# MOSJET ROTOR NOZZLES

- ✓ **24° spray angle**
- ✓ **Replaceable filter**
- ✓ **Slow rotation**


Rotor Nozzle „MOSjet" slow rotating, with easily replaceable sieve (mesh count: 50)


**Important: Do not use unprotected!**







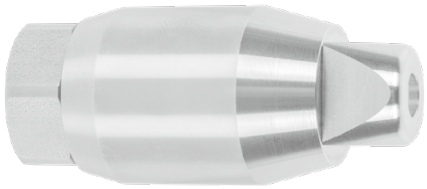


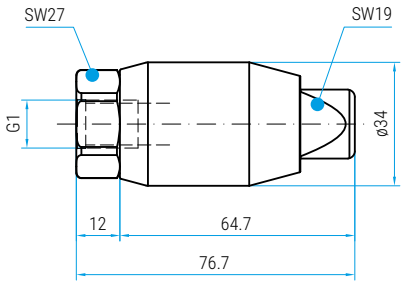
## Rotor Nozzle «MOSjet»

| Part No. | G1 | Size | Spray angle | min. Pressure | max. Pressure | max. Temperature | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.320** | G1/4" F | 2.0 | 24° | 35 bar | 150 bar | 90°C | 0.24 kg |
| **14.322** | | 3.0 | | | | | |
| **14.323** | | 3.5 | | | | | |
| **14.324** | | 4.0 | | | | | |
| **14.325** | | 4.5 | | | | | |
| **14.326** | | 5.0 | | | | | |
| **14.327** | | 5.5 | | | | | |
| **14.328** | | 6.0 | | | | | |
| **14.329** | | 6.5 | | | | | |
| **14.330** | | 7.0 | | | | | |

## Rotor Nozzle «MOSjet ND»

| Part No. | G1 | Size | Spray angle | min. Pressure | max. Pressure | max. Temperature | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.420** | G1/4" F | 2.0 | 24° | 25 bar | 150 bar | 90°C | 0.24 kg |
| **14.422** | | 3.0 | | | | | |
| **14.423** | | 3.5 | | | | | |
| **14.424** | | 4.0 | | | | | |
| **14.425** | | 4.5 | | | | | |
| **14.426** | | 5.0 | | | | | |
| **14.427** | | 5.5 | | | | | |
| **14.428** | | 6.0 | | | | | |
| **14.429** | | 6.5 | | | | | |
| **14.430** | | 7.0 | | | | | |

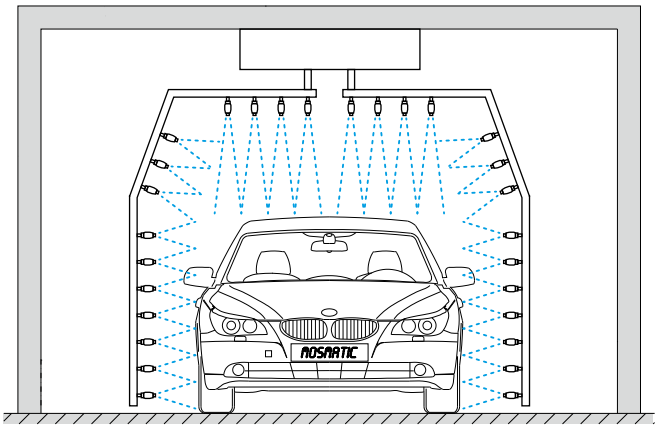


Application example

WWW.MOSMATIC.COM



**Legend**

**M..** = metric thrust, **..M** = male, **F** = female, **G** = gas pipe thrust, **R** = gas pipe thrust conical, **QV** = quick connects, **SV** = profile ring fitting
**D** = diameter, **L** = length, **NW** = nominal width, **SW** = wrench size, **IN** = media input, **OUT** = media output, **RS** = basic position