DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


Lances télescopiques haute pression R+M / Suttner en carbone

The choice of perfection



Nouvelles lances télescopiques professionnelles en carbone.

- Convient aussi pour le nettoyage des panneaux solaires photovoltaïques.
- Extrêmement résistantes et légères grâce au carbone, le matériau high-tech.
- Équipées d'un pistolet haute pression ST-2600 ou ST-602 avec support de fixation intégré.
- Extension progressive : de 2,0 à 11,5 m
- Équipées de sept colliers de serrage haut de gamme pour un déploiement facile et rapide.
- Poids : 6,5 kg
- ST-602 entrée : 3/8″ F,
  ST-2600 entrée : 3/8″ F rotative
- Sortie : 1/4″ F
- 275 bar, max. 100 °C

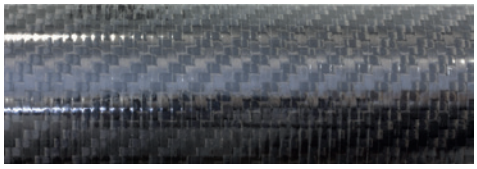

Fibres de carbone haute performance : carbone destiné aux tubes télescopiques résistants et légers.



Facilement extensible : sept colliers de serrage rapides et verrouillables sécurisent chacun des éléments coulissants.



ST-602 : entrée femelle 3/8″.





ST-2600 : entrée femelle 3/8″ rotative.

Rangement vertical : l'entrée du flexible est orientée latéralement et ne gêne pas la position verticale de la lance.



Une prise en main sûre : Harnais de maintien pour un maximum de sécurité est disponible en option (R+M n° 525 922).



Lances télescopiques haute pression R+M / Suttner en carbone

The choice of perfection

Lances télescopiques haute pression en carbone

» Deux lances télescopiques en carbone de dernière génération pour un nettoyage efficace des toitures et des façades, ou encore pour de multiples d'autres utilisations.
» Le design innovant en carbone haut de gamme leur confère une légèreté particulière tout en garantissant leur robustesse.
» Pour éliminer la mousse, les lichens et les algues, ainsi que pour le nettoyage des installations photovoltaïques.
» Robustes et extensibles de façon progressive.
» Lances avec flexible haute pression Flexy intégré, équipées d'un pistolet Suttner ST-602 ou ST-2600.
» Les lances sont livrées sans buse-pastille haute pression.
» Max. 275 bar / 100 °C

Manipulation sécurisée grâce au support intégré du pistolet ST-602 ou ST-2600 pour une prise en main confortable.

nouveau




R+M Nr.	P	⟲	↔	⟜	
710 086 900	275 bar	1/4″ F	2,0 m – 11,5 m	3/8″ F	6,5 kg

nouveau




LTF

R+M Nr.	P	⟲	↔	⟜	
710 086 905	300 bar	1/4″ F	2,0 m – 11,5 m	3/8″ F rotatif	6,5 kg

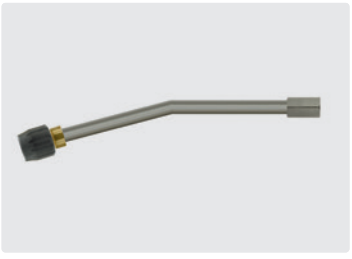

Protège-buse livré sans buse-pastille, avec tube prolongateur coudé à 15°. Pour buse-pastille sans filetage, avec écrou protège-buse "K".
Entrée 1/4″ F, acier inoxydable / laiton, 150 °C / 400 bar.
Longueur 150 mm

R+M Nr.
513 002 501

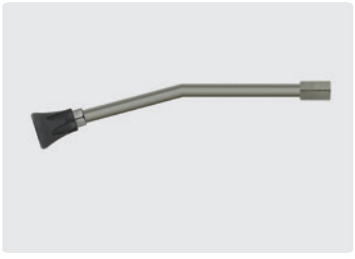

Protège-buse ST-10 / 1/4" F NPT livré sans buse, avec tube prolongateur coudé à 15°. Pour buses haute pression avec filetage 1/4" M-NPT.
Entrée 1/4″ F, acier inoxydable, 150 °C / 400 bar.
Longueur 150 mm

R+M Nr.
513 002 500



1/4″ M avec tube prolongateur ; droit, longueur 100 mm. Pour buses haute pression 1/4″ F BSP.

Entrée 1/4″ F, acier inoxydable, 150 °C / 400 bar.
Longueur 100 mm

R+M Nr.
070 000 097

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Avec une force de maintien et de traction réduite : technologie LTF sur le ST-2600.



Symboles ⟲ sortie ⟜ entrée ↔ longueur poids TYP type par transporteur P pression