# Chemiepistolen ST-515 und Lanzen

The choice of perfection



- ✓ **Jetzt auch mit Griffschutz-Bügel erhältlich (auch nachrüstbar)**
- ✓ **Dichtungen aus Viton**

## ST-515 Chemiepistolen in vielen Varianten

- Eingang / Ausgang: 1/2“ IG
- Maximaler Druck: 24 bar
- Maximale Temperatur: 50 °C
- Durchfluss: 70 l/min
- Ergonomische Ausführung aus PP mit chemiebeständiger Edelstahlkugel (V4A / AISI 316)
- Dichtungen aus Viton
- Inklusive Sperrklinke
- Zum zusätzlichen Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung des Abzughebels bieten wir auch ein Modell mit Griffschutz-Bügel an (Bügel auch nachrüstbar)



**Ergonomische Ausführung:** Chemiepistole ST-515



**Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung des Abzughebels:** Griffschutz-Bügel (auch nachrüstbar)



**Sicher:** durch Sperrklinke keine Betätigung des Abzughebels mehr möglich



**Viele Varianten:** z. B. mit Lanze aus Kunststoff oder mit Lanze aus Edelstahl

Version 12.25 / Technische Änderungen vorbehalten

**www.rm-suttner.com**

GEDO

**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Chemiepistolen ST-515 und Lanzen

The choice of perfection

## Chemiepistolen und Zubehör

### Chemiepistolen ST-515

Neu



Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 200 515 500 | 1/2" IG | 1/2" IG |

### Chemiepistolen ST-515 mit Bügel

Neu



Pistole mit Griffschutz-Bügel und chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton. Max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 200 515 510 | 1/2" IG | 1/2" IG |

### Griffschutz-Bügel für Chemiepistolen ST-515

Neu



Griffschutz-Bügel zum Nachrüsten.

| R+M Nr. |
|---|
| 200 515 480 |

### Eingangsfilter für Chemiepistolen ST-515




Kunststoff. Max. 50 °C

| R+M Nr. |
|---|
| 500 04 |

## Chemiepistolen mit Lanze aus Edelstahl

### Chemiepistolen ST-515 mit Lanze

Neu

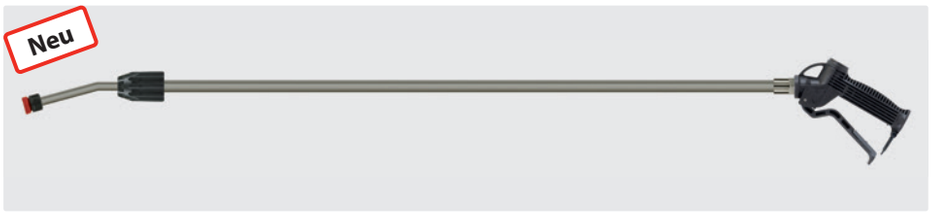

1.000 – 2.000 mm. Chemiepistole mit Teleskoplanze aus Edelstahl und Düsenhalter ohne Düse.
Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 200 515 600 | Düsenhalter | 1/2" IG |

Neu



600 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Edelstahl und Düsenhalter ohne Düse.
Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 200 515 550 | Düsenhalter | 1/2" IG |

Neu



300 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Edelstahl und Düsenhalter ohne Düse. Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 200 515 560 | Düsenhalter | 1/2" IG |




www.rm-suttner.com

GEDO

**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Chemiepistolen ST-515 und Lanzen

The choice of perfection

## Chemiepistolen mit Lanze aus Kunststoff


Neu



600 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Kunststoff und Düsenhalter ohne Düse.
Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | ⟲ | ⟳ |
|---|---|---|
| 200 515 700 | Düsenhalter | 1/2" IG |

Neu

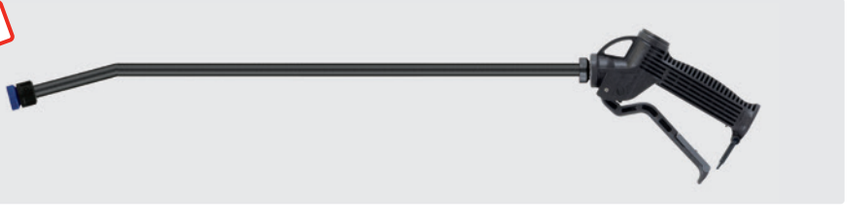

600 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Kunststoff und Düsenhalter ohne Düse.
Pistole mit säurebeständiger Kugel. Dichtungen aus Viton/EPDM.
Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | ⟲ | ⟳ |
|---|---|---|
| 200 515 705 | Düsenhalter | 1/2" IG |

Neu



210 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Kunststoff und Düsenhalter ohne Düse. Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316. Dichtungen aus Viton. Max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

| R+M Nr. | ⟲ | ⟳ |
|---|---|---|
| 200 515 710 | Düsenhalter | 1/2" IG |

## Chemiepistolen mit Schaumdüse

Neu



Chemiepistole mit Polypropylen-Schaumdüse.
Dichtungen aus Viton.
Max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C / Düse 50° 200

| R+M Nr. | ⟲ | ⟳ |
|---|---|---|
| 200 515 503 | Schaumdüse | 1/2" IG |

## Niederdruck-Schaumkopf ST-75.3

Neu





**Schaumkopf ST-75.3:**
Max. 25 bar, min. 3 bar. Max. Temperatur 80 °C. Eingang: 1/2" AG

| R+M Nr. | P | ℃ | ⟷ | ⟳ |
|---|---|---|---|---|
| 200 075 900 | 3–25 bar | 80 °C | 25 l/min | 1/2" AG |

**Funktionsweise ST-75.3 Schaumkopf**

Konischer Sprühstrahl






Stufenlose Strahländerung





Weitwerfender Punktstrahl





## Zubehör für Lanzen

### Düsen für Vorsprühgeräte



Spritzwinkel 110°
Düsengröße 03

| R+M Nr. |
|---|
| 609 110 03 |



Spritzwinkel 110°
Düsengröße 04

| R+M Nr. |
|---|
| 609 110 04 |



Spritzwinkel 110°
Düsengröße 045

| R+M Nr. |
|---|
| 609 110 045 |

### Düsen für Schaumgeräte



Spritzwinkel 60°
Düsengröße 25

| R+M Nr. |
|---|
| 609 802 59 |



Spritzwinkel 55°
Düsengröße 55

| R+M Nr. |
|---|
| 609 805 59 |

### Düsenfilter



50 MESH

| R+M Nr. |
|---|
| 106 909 2 |

### Düsenmutter



1/2" AG

| R+M Nr. |
|---|
| 106 909 3 |

### Dichtung



| R+M Nr. |
|---|
| 106 909 4 |

**Symbole** ⟳ Eingang ⟲ Ausgang P Druck ℃ Temperatur ⟷ Durchfluss

**www.rm-suttner.com**


GEDO

**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France