Nettoyeur intérieur de cuve avec moteur électrique

- Tête de nettoyage RW
- Couverture du faisceau à 270
- longueur de la tige 180 mm
- moteur électrique
- Vitesse de rotation 14 tr/min
- 250 bar maximum
- 50 litres/minute maximum
- Diamètre de la bride 162mm
- INOX 316L / VITON



SWISS MADE


Structure

Composants

Le MixerWasher PR.000.071 Nettoyeur intérieur de récipients se compose d'une tête de nettoyage, d'un moteur électrique, d'une bride et d'un tube de raccordement.

Le moteur électrique génère le mouvement rotatif. Le tuyau de raccordement transmet ce mouvement à la tête de nettoyage pour une couverture de pulvérisation de 270°. L'eau à haute pression est raccordée au tuyau de raccordement pour être transmise à la tête de nettoyage. La tête de nettoyage reçoit les buses de nettoyage.

Grâce à cette structure modulaire, les différents éléments peuvent être remplacés et remis rapidement en service en cas de maintenance.

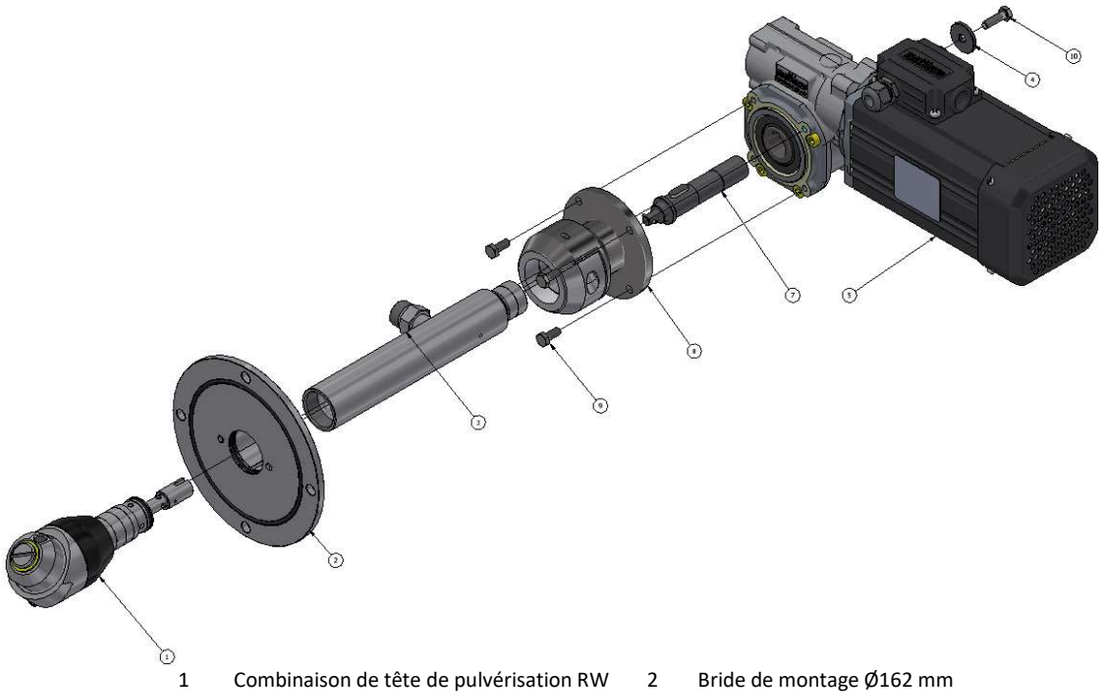

1	Combinaison de tête de pulvérisation RW	2	Bride de montage Ø162 mm
3	Tube de liaison 180 mm avec raccord	4	Rondelle D25
5	Getriebemotor 230/400V50Hz/460V60Hz	7	Arbre d'entraînement du moteur
8	Bride de moteur	9	Vis de fixation M6
10	Contre-vis M6		

Caractéristiques du produit

Fonctionnement

- Un mouvement d'entraînement rotatif est généré au moyen d'un motoréducteur électrique et transmis à la tête de nettoyage par l'arbre d'entraînement du moteur et l'arbre d'entraînement.
- La rotation de la tête de nettoyage inclinée à 45° permet une couverture du jet de nettoyage sur 270°.
- seule la tête de nettoyage avec le tube de raccordement est introduite dans le récipient

Réglage possible

- la vitesse de rotation et le couple sont adaptés aux exigences de nettoyage

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

- la bride de montage peut être déplacée sur le tube de liaison et bloquée en position

Sécurité de fonctionnement

- conçu pour durer et facile à entretenir
- répond aux directives et normes prescrites

Variantes

- des versions spéciales sont possibles sur demande

Données techniques

Entraînement	électrique			230 - 400 V /50 Hz 275 - 480 V / 60 Hz		
Données électriques		Pôle	Puissance	Couple de rotation	Vitesse	Électricité
	2 / 3 Chanfrein	#	Pn [Kw]	Mn [Nm]	tr/min	En [A]
	230-400 V/50 Hz	4	0.09	28	14	0.45 @400V
	275-480 V/60 Hz	4	0.11	28	14	0.44 @460V
Données hydrauliques	Pression minimale			80 bar		
	Pression maximale			250 bar		
	Pression de travail			150 bar		
	Débit minimal Débit maximal			10 l/min 50 l/min		
	Couverture du faisceau			270°		
	Température maximale			120 °C		
	Raccordement eau haute pression			Parker EO 24° M20x1.5 1/2'' (option) M22x1.5 (en option)		
	Buses			2 pièces 0° 1/8"		
Données mécaniques	Vitesse			14 tours/minute		
	Cycle complet			4.1 min 55 tours		
Matériau	Tête de nettoyage			AISI 316L INOX		
	Tube de liaison			AISI 316L INOX		
	Joints d'étanchéité			FPM Viton		
Données de montage	Ouverture de montage			plus grand Ø68 mm plus grand Ø84 mm Entrée/sortie automatique		
Données logistiques	Dimensions			370 x 332 x 189 mm		
	Poids			9.9 kg		
Autorisations	CE / UL					

Consignes de sécurité



- Ce nettoyant intérieur pour cuves est exclusivement destiné au nettoyage intérieur des cuves de production, de stockage et de transport qui peuvent être traitées par un jet d'eau haute pression contenant une solution nettoyante.
- L'appareil est uniquement destiné à être utilisé avec de l'eau douce et des produits de nettoyage expressément autorisés par le fabricant (voir www.moog.ch). Respectez impérativement les conditions d'utilisation et les limites de puissance indiquées dans la fiche technique.
- Cet appareil est un outil de travail technique et n'est pas destiné à un usage privé. La condition préalable à une utilisation conforme est également un transport et un stockage

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

adéquats.

Instructions d'installation

Entretien

Nettoyer les buses à l'air comprimé ou, en cas d'impuretés incrustées, avec une tige métallique très fine. Si nécessaire, remplacer les buses par des buses de même type avec une ouverture de buse identique.


Les intervalles de maintenance varient en fonction de la durée d'utilisation, de la plage de pression, de la température du fluide et du produit de nettoyage utilisé. Ils doivent être déterminés individuellement lors de l'essai de fonctionnement. La responsabilité du respect des intervalles de maintenance incombe à l'exploitant.

L'entretien doit être effectué environ toutes les 300 heures de fonctionnement et tous les joints doivent être remplacés.

Les roulements à billes doivent être remplacés par des roulements d'origine après 2000 heures de fonctionnement au plus tard.

Composants

Vues

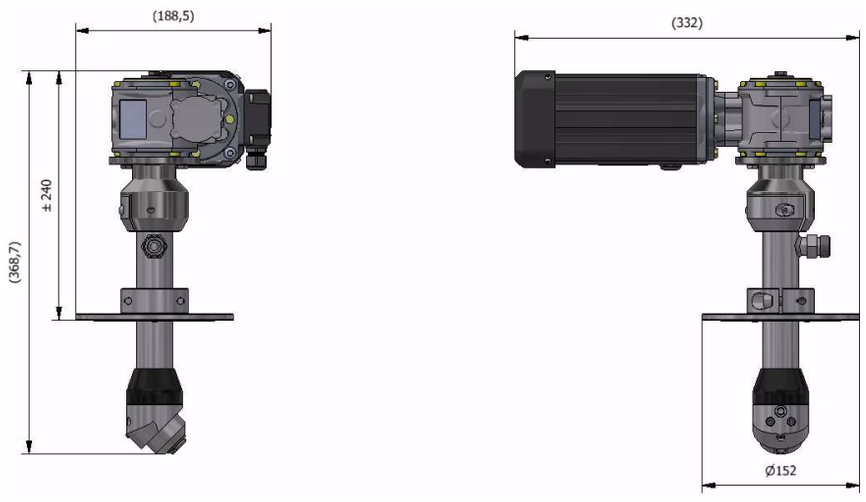

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison

MixerWasher complet avec borne de raccordement sans câble de raccordement

Accessoires

Accessoires

www.moog.ch

Contact vente +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Pièces de rechange

Pièces de rechange

www.moog.ch

Contact vente +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Documentations

documentation complémentaire

- Mode d'emploi
- Certificats

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

- Déclaration de conformité

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France