
Scheda tecnica

SOLO e SOLO TURBINA Tagliaradici

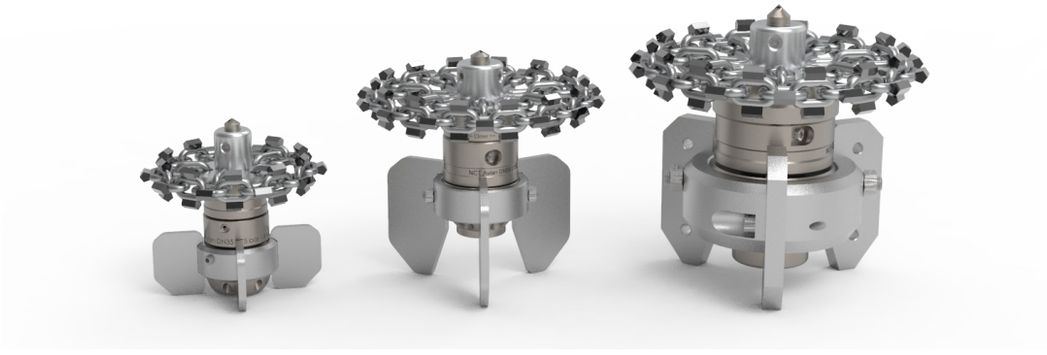

DESCRIZIONE

Questi ugelli utilizzano catene circolari con piccole placche in widia per pulire e scarificare le tubazioni in un modo innovativo ed estremamente efficace.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

La catena deve essere della stessa misura del diametro della condotta in cui si va ad intervenire; viene poi fissata sulla testa rotante dell'ugello. Le placche in widia vanno a levigare le pareti della tubazione e ad aggredire qualsiasi elemento intruso o depositato quali radici, calcare e ruggine.

Questa soluzione è estremamente efficace per casi molto impegnativi come rimozione di liner o tronchetti mal eseguiti, o pulizia di calcare da colonne in ghisa. Gli ugelli SOLO sono venduti in pacchetto che include ugello, 2 set di catene e centratori per più diametri.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice Kit		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
VALK1A2.01	1/2"	36 x 60	0,3 (Ugello)	6 x M4	25°	3 x M4	90°	60 - 160	70 - 100	Acciaio
VALK1A2T.01	1/2"	36 x 60	0,3 (Ugello)	6 x M4	25°	3 x M4 turbina	90°	60 - 160	70 - 100	Accaio
VALK3A2.01	3/4"	55 x 83	1,0 (Ugello)	4 x M6	20°	3 x M6	90°	80 - 240	100 - 150	Ceramica
VALK3A2T.01	3/4"	55 x 83	1,0 (Ugello)	4 x M6	20°	3 x M6 turbina	90°	80 - 240	100 - 150	Ceramica
K25.RC401	1"	70 x 140	2,6 (Ugello)	6 x M6	20°	3 x M6	90°	150 - 270	150 - 300	Ceramica
K25.RC401T	1"	70 x 140	2,6 (Ugello)	6 x M6	20°	3 x M6 turbina	90°	150 - 270	150 - 300	Ceramica

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Scheda tecnica

SOLO e SOLO TURBINA Ricambi



Testa portacatene con catene




Testa fresante in widia



SOLO - vista esplosa

	1/2"F	VALK1A2.01	VALK1A2T.01	3/4" F	VALK3A2.01	VALK3A2T.01	1" F	VALK6A2.01	VALK6A2T.01
UGELLI									
Ugello rotante (senza inserti)	75510.17R	◘		75510.360R	◘		75510.260R	◘	
Taratura	TA.75510.17R	◘		TA.75510.360R	◘		TA.75510.260R	◘	
Ugello a turbina (senza inserti)	75510.17T		◘	75510.360T		◘	75510.260T		◘
Taratura turbina	TA.75510.17T		◘	TA.75510.360T		◘	TA.75510.260T		◘
TESTE									
Testa portacatene (con catene)	75527.25C1	◘	◘	75527.27C1	◘	◘	75527.30C	◘	◘
Testa fresante in widia	75527.25B	◘	◘	75527.27B	◘	◘	75527.30B	◘	◘
Testa SOLO	75527.25D	◘	◘	75527.27D	◘	◘	75527.30D	◘	◘
CATENE									
Set catene a maglie	75001.10A-K1	◘	◘	75001.11-K1	◘	◘	75001.15-K1	◘	◘
Catena SOLO DN70	50.CC070-8	◘	◘						
Catena SOLO DN100	50.CC100-8	◘	◘	50.CC100-12	◘	◘			
Catena SOLO DN150				50.CC150-12	◘	◘	50.CC150-12	◘	◘
Catena SOLO DN200							50.CC200-12	◘	◘
Catena SOLO DN225							50.CC225-12	◘	◘
CENTRATORI									
Anello DN70	5305.12A	◘	◘						
Anello DN100	5305.12B	◘	◘	5305.34B	◘	◘			
Anello DN125				5305.34A	◘	◘			
Anello DN150				5305.34C	◘	◘			
Guida est. DN150÷200							5305.10	◘	◘
Guida est. DN150÷300				5023.02	◘	◘			
Guida est. DN200÷450							5023.01-1	◘	◘
Valigetta con chiavi		◘	◘		◘	◘		◘	◘

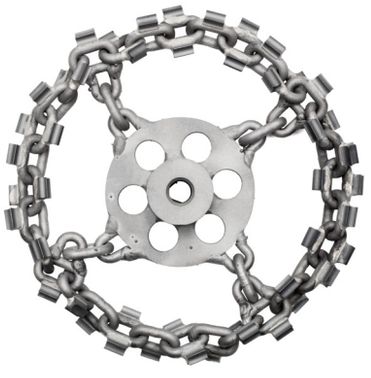

Catena SOLO



Anelli di centraggio per ugelli Avian e SOLO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France