
Scheda tecnica

REST Ugelli di sfondamento

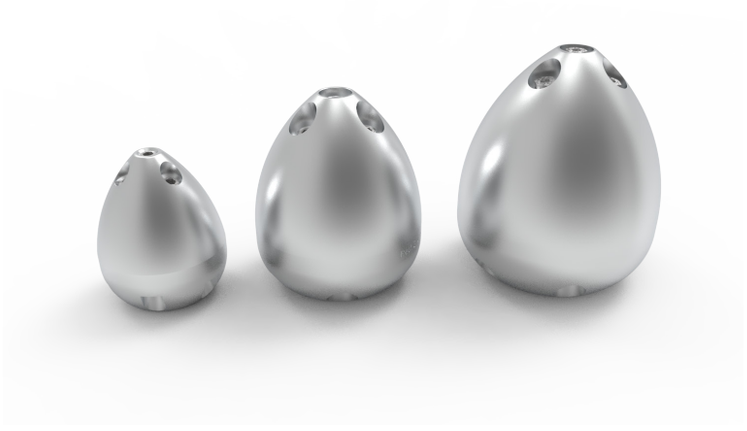

DESCRIZIONE

Ugelli a forma ovoidale con inserti intercambiabili in ceramica e quattro getti frontali di sfondamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La forma stondata agevola l'avanzamento in tubazioni curve ed evita impatti potenzialmente dannosi in tubazioni vecchie che potrebbero essere danneggiate da ugelli con spigoli vivi.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.								
		kg					lit/min	mm
5546.08	1/2" F	0,28	M6 C	6x15°	M6 C	3x15° + 1x0°	40-140	60-200
5546.12	3/4" F	0,78	M6 C	6x15°	M6 C	3x15° + 1x0°	55-230	150-200
5546.16	1" F	1,3	TE M6 C	6x15°	TE M6 C	3x15° + 1x0°	120-350	150-300

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France