DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75


tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Пистолет-распылитель НД ST-1200

The choice of perfection

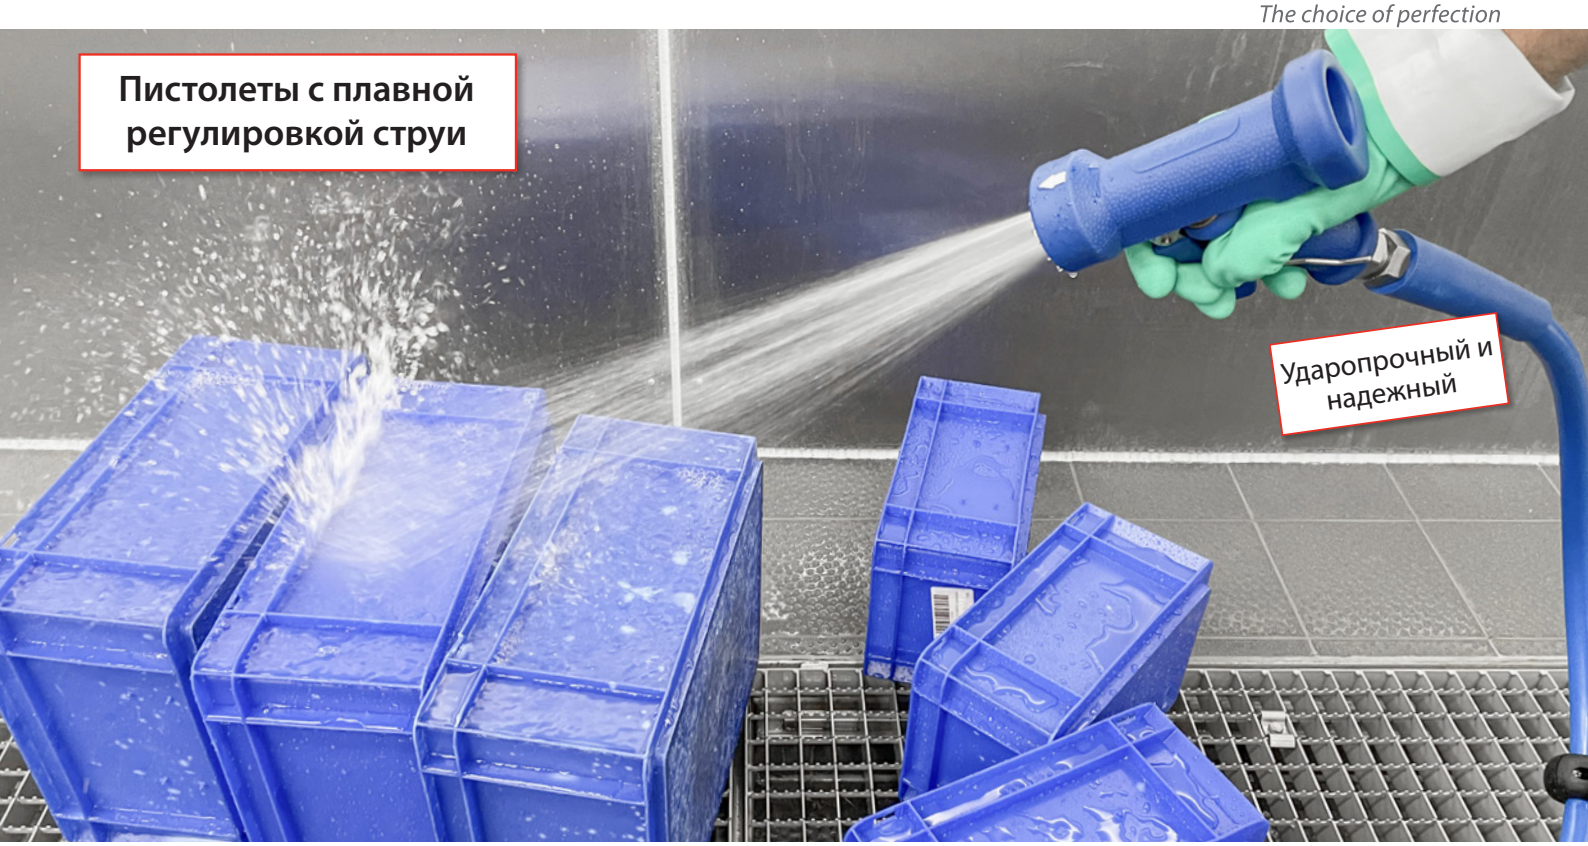

Пистолеты - распылители НД ST-1200 в четырех исполнениях

- Вход: 1/2" IG
- Макс. давление: 24 бар, макс. температура: 50° C
- Прочное резиновое покрытие для защиты от жары, холода и ударов.
- Высокое качество изготовления из латуни и нержавеющей стали.
- Плавная регулировка интенсивности струи с помощью управляющего курка.
- Регулировка формы струи на заднем регулировочном винте
- С фиксирующим зажимом для непрерывного использования.



Резиновое защитное покрытие: для защиты от ударов и предотвращения контакта оператора с холодными или горячими поверхностями.

Высокое качество изготовления: также доступно исполнение из нержавеющей стали 1.4571, специально предназначенное для пищевой промышленности.



Стопорный зажим: для непрерывной работы, для облегчения работы с курком



Исполнение с удлиненной изоляцией на выходе: очень хорошо продумано для использования с горячей водой до 95°.

С предохранительной скобой: защита от непреднамеренного нажатия спускового рычага.



Принц. действ. пистолетов-распылителей





Регулировка: не только спусковой курок влияет на форму струи. Здесь струю можно регулировать вращением винта с помощью монеты.

www.rm-suttner.com

Version 09.24

Пистолет-распылитель НД ST-1200

The choice of perfection

Идеально подходит для сельскохозяйственного сектора или производства напитков и продуктов питания.

- Мойка грубых загрязнений холодной или горячей водой.
- Мойка машин, ящиков, контейнеров для пищевых продуктов и т.д..
- Фиксирующий зажим для непрерывной мойки.



Пистолеты низкого давления Suttner

Пистолеты-распылители ST-1200



Пистолет с плавным изменением угла распыления. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 500	Латунь /Нерж. сталь	1/2" IG



Пистолет с плавным изменением угла распыления. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 520	Нерж. сталь 1.4571	1/2" IG



Технические данные

Модель:	ST-1200
Макс. давление	24 bar
Макс. поток	100 л/мин
Макс. температура	50 °C / 95 °C
Материал корпуса вентиля	Латунь / Нерж. сталь
Материал вентиля	Нерж. сталь



Пистолет с плавным изменением угла распыления. Предохранительная скоба. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 95 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 550	Латунь /Нерж. сталь	1/2" IG



Пистолет с плавным изменением угла распыления. Предохранительная скоба. Макс. 24 bar / 100 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 540	Латунь /Нерж. сталь	1/2" IG

Version 09.24