Behälterinnenreiniger mit Elektroantrieb

- Reinigungskopf R40
- 360° Strahlabdeckung
- Variable Schaftlängen
- Elektroantrieb
- Drehzahl variabel
- maximal 250 bar
- maximal 50 Liter/Minute
- Einbauöffnung > ø50 mm
- INOX 1.4301 / VITON



SWISS MADE

Allgemeine Beschreibung



Der ER40.STD Behälterinnenreiniger besteht aus einem Reinigungskopf, einem Elektroantrieb und einem Verbindungsrohr.

Der Behälterreiniger ist so aufgebaut, dass der Spritzkopf über den Antriebsmotor in eine Rotationsbewegung versetzt wird. Am Spritzkopf befindet sich eine Verzahnung, welche in eine feststehende Verzahnung am Verbindungsrohr greift. Hierdurch wird der Spritzkopf selbst in eine zusätzliche, um 90° versetzte, Drehbewegung versetzt. Durch die Rotation in zwei Achsen, rotieren die Düsen kugelförmig, wodurch alle Bereiche im Behälter, nach einer bestimmten Zeit einmal vom Wasserstrahl getroffen werden.

Durch diesen modularen Aufbau können die einzelnen Elemente ausgetauscht und in einem Servicefall schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Produktmerkmale

Funktionsweise	• Rotation von Reinigungskopf und Reinigungsdüsen erzielt eine Strahlabdeckung von 360°
Einstellbarkeit	• Der Antrieb ist in verschiedenen Drehzahlen erhältlich
	• Behälterreiniger mittels Rohrverlängerung für unterschiedliche Behältergrössen einsetzbar
Funktionssicherheit	• auf Langlebigkeit ausgelegt und wartungsfreundlich
	• sehr geringes Betriebsgeräusch

Varianten

Antrieb:	**Drehzahl**	• 11.9, 15.2, 22 U/min
	Spannung	• 115V AC 60Hz, 230V AC 50Hz, 24V AC
	Haube	• Kunststoff, Edelstahl
	Schalter	• Mit Schalter, ohne Schalter
	Kabelverschraubung	• Hinten, seitlich
Verbindungsrohr:	**Länge**	• 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000mm, weitere Längen nur auf Anfrage

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Technische Daten

Antrieb	elektrisch	Siehe Abschnitt «Varianten»
Hydraulische Daten	Druck minimal	100 bar
	Druck maximal	250 bar
	Durchfluss minimal	10 l/min
	Durchfluss maximal	50 l/min
	Strahlabdeckung	360°
	Temperatur maximal	120 °C
	Anschluss	M22x1.5 / G1/2” / G3/8”
	Düsen	2 Stück
		0° / 5° / 15°
		M6
Mechanische Daten	Geschwindigkeit	11.9 / 15.2 / 22 Umdrehungen/Minute
	Zyklus komplett	Abhängig von der Drehzahl und der Verschmutzung
Material	Reinigungskopf	1.4301 INOX
	Verbindungsrohr	1.4301 INOX
	Motor	PA6, schwarz / 1.4301 INOX
	Dichtungen	FPM Viton / EPDM / FDA
Einbaudaten	Einbauöffnung	grösser Ø50 mm
		grösser Ø64 mm Ein-/Ausfahren automatisch

Sicherheitshinweise



- Dieser Behälter-Innenreiniger ist ausschliesslich zur Innenreinigung von Produktions-, Lager- und Transportbehältern geeignet, die mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit reinigender Lösung behandelt werden können.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch mit Frischwasser und für vom Hersteller ausdrücklich zugelassenen Reinigungsmitteln bestimmt (siehe www.moog.ch). Halten Sie die im technischen Datenblatt genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen unbedingt ein.
- Dieses Gerät ist ein technisches Arbeitsmittel und nicht für den privaten Gebrauch bestimmt. Voraussetzung für die bestimmungsgemässe Verwendung sind auch der sachgemässe Transport und die fachgerechte Lagerung.

Installationshinweise

Wartung

Reinigung der Düsen mit Druckluft bzw. bei festsitzenden Verunreinigungen mit einem sehr dünnen Metallstab. Bei Bedarf ersetzen der Düsen durch gleichartige Düsen mit identischer Düsenöffnung.

Filtersieb im Zulauf des wasserhydraulischen Antriebs regelmässig je nach Verschmutzungsgrad des Reinigungsmediums zu reinigen. Ein beschädigtes Filtersieb muss zwingend ersetzt werden.


Die Drehzahl des Antriebs wird bei der Auslieferung nach Kundenwunsch auf die Leistung der eingesetzten Hochdruckversorgung angepasst. Diese kann durch die drei Durchfluss-Regeldüsen geändert werden.


Die Wartungsintervalle variieren je nach Einsatzdauer, Druckbereich, Medientemperatur und verwendetem Reinigungsmittel. Im Probebetrieb sind diese individuell festzulegen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Wartungsintervalle liegt beim Betreiber.


Wartungen sind circa alle 300 Betriebsstunden durchzuführen und sind alle Dichtungen zu erneuern. Die Kugellager sind nach spätestens 2000 Betriebsstunden durch Originallager zu ersetzen.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Komponenten

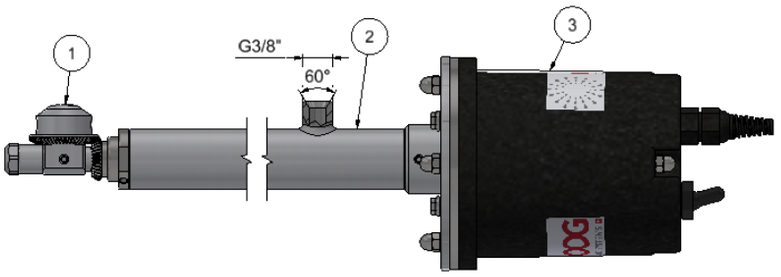



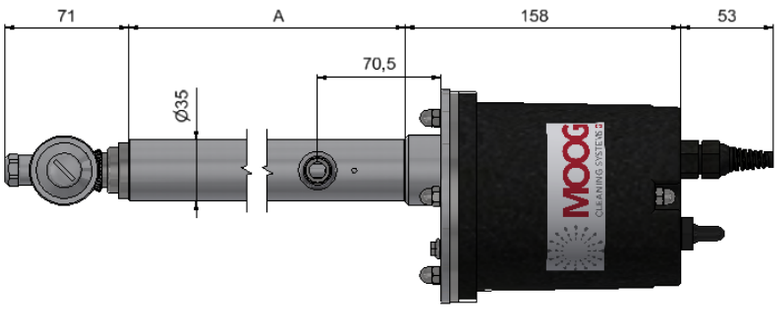

Positionen	
Pos.	Komponente
1	Spritzkopf-Kombination S-R-40
2	Verbindungsrohr Ø35 mm
3	Elektroantrieb
4	Düsen

Länge / longuer / length			
Nr.	A	Nr.	A
ER-40-0500	500mm	ER-40-1500	1500mm
ER-40-0700	700mm	ER-40-2000	2000mm
ER-40-1000	1000mm	ER-40-3000	3000mm
ER-40-2000	2000mm	ER-40-4000	4000mm

Zubehör und Ersatzteile

Zubehör und Ersatzteile Kontakt Vertrieb +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Dokumentationen

weiterführende Dokumentationen

- Betriebsanleitung
- Ersatzteilübersicht
- Ersatzteilpreisliste
- Zertifikate
- Konformitätserklärung

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France