Limpiador interno de depósitos con motor eléctrico

- Cabezal de limpieza RW
- Cobertura del haz 270
- Longitud de la caña 180 mm
- Motor eléctrico
- Velocidad 14 rpm
- máximo 250 bar
- Máximo 50 litros/minuto
- Diámetro de la brida 162 mm
- INOX 316L / VITON



SWISS MADE


Estructura

Componentes

El limpiador de recipientes internos MixerWasher PR.000.071 consta de un cabezal de limpieza, un motor eléctrico, una brida y un tubo de conexión.

El motor eléctrico genera el movimiento giratorio. El tubo de conexión transmite este movimiento al cabezal de limpieza para una cobertura de pulverización de 270°. El agua a alta presión se conecta al tubo de conexión para su transmisión al cabezal de limpieza. El cabezal de limpieza aloja las boquillas de limpieza.

Gracias a este diseño modular, los elementos individuales pueden sustituirse y volver a ponerse en funcionamiento rápidamente si es necesario realizar tareas de mantenimiento.

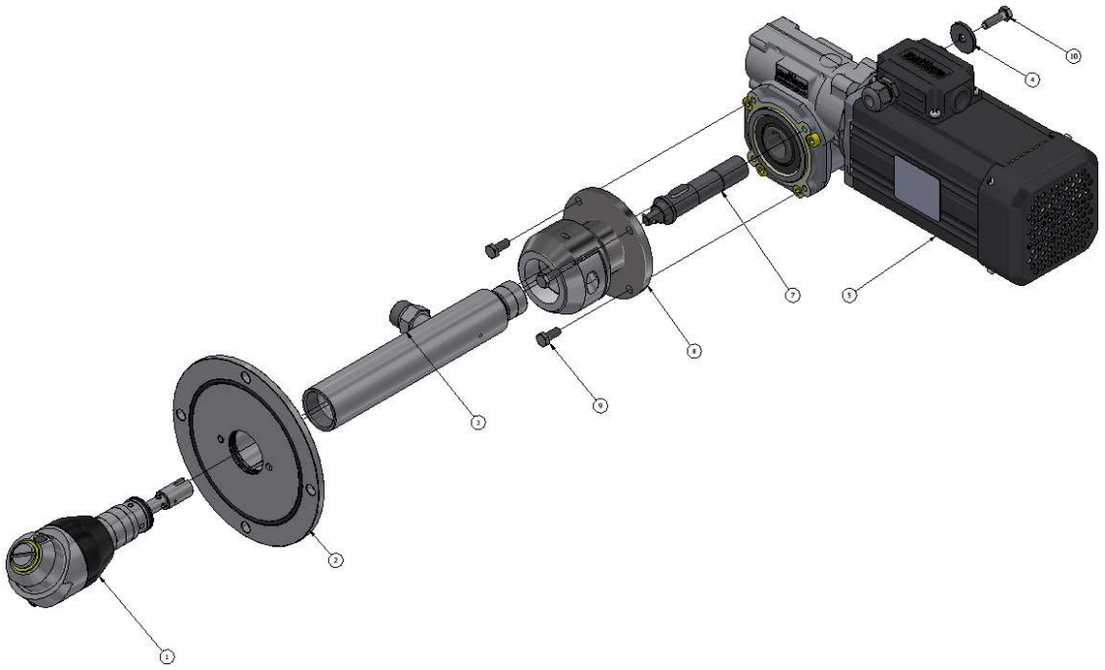

1	Combinación de rociadores RW	2	Brida de montaje Ø162 mm
3	Tubo de conexión 180 mm con conexión	4	Disco D25
5	Getriebemotor 230/400V50Hz/460V60Hz	7	Eje motor
8	Brida del motor	9	Tornillo de fijación M6
10	Tornillo de acoplamiento M6		

Características del producto

Funcionalidad

- Mediante un motorreductor eléctrico se genera un movimiento de accionamiento giratorio que se transmite al cabezal de limpieza a través del eje de accionamiento del motor y del eje de accionamiento
- La rotación del cabezal de limpieza inclinado 45° permite una cobertura del chorro de limpieza de 270
- Sólo se introduce en el recipiente el cabezal de limpieza con el tubo de conexión

Ajustabilidad

- La velocidad de rotación y el par se adaptan a los requisitos de limpieza

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

- La brida de montaje puede desplazarse sobre el tubo de conexión y fijarse en su posición

Seguridad funcional

- Diseñado para durar y facilitar el mantenimiento
- Cumple las directrices y normas especificadas

Variantes

- Diseños especiales a petición

Datos técnicos

Conducir	eléctrico			230 - 400 V /50 Hz 275 - 480 V / 60 Hz		
Datos eléctricos		Polo	Rendimiento	Par de apriete	velocidad	Electricidad
	2 / 3 Chaflanes	#	Pn [Kw]	Mn [Nm]	rpm	En [A]
	230-400 V/50 Hz	4	0.09	28	14	0.45 @400V
	275-480 V/60 Hz	4	0.11	28	14	0.44 @460V
Datos hidráulicos	Presión mínima			80 bar		
	Presión máxima			250 bar		
	Presión de trabajo			150 bar		
	Caudal mínimo Caudal máximo			10 l/min 50 l/min		
	Cubrevigas			270°		
	Temperatura máxima			120 °C		
	Conexión de agua a alta presión			Parker EO 24° M20x1,5 1/2'' (opción) M22x1,5 (opción)		
	Boquillas			2 piezas 0° 1/8"		
Datos mecánicos	velocidad			14 revoluciones/minuto		
	Ciclo completo			4,1 min 55 revoluciones		
Material	Cabezal de limpieza			AISI 316L INOX		
	Tubo de conexión			AISI 316L INOX		
	Sellos			Vitón FPM		
Datos de instalación	Apertura de la instalación			mayor Ø68 mm superior a Ø84 mm Retracción/extensión automática		
Datos logísticos	Dimensiones			370 x 332 x 189 mm		
	Peso			9,9 kg		
Autorizaciones	CE / UL					

Instrucciones de seguridad



- Este limpiador de interiores de contenedores está indicado exclusivamente para limpiar el interior de contenedores de producción, almacenamiento y transporte que puedan tratarse con un chorro de agua a alta presión con solución limpiadora.
- El aparato sólo debe utilizarse con agua dulce y productos de limpieza expresamente autorizados por el fabricante (véase www.moog.ch). Respete siempre las condiciones de funcionamiento y los límites de rendimiento especificados en la ficha técnica.
- Este aparato es una herramienta técnica y no está destinado al uso privado. El transporte y almacenamiento adecuados son también requisitos previos para el uso previsto.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Instrucciones de instalación

Mantenimiento

Limpie las boquillas con aire comprimido o con una varilla metálica muy fina si están obstruidas por la suciedad. Si es necesario, sustituya las boquillas por otras similares con aberturas de boquilla idénticas.


Los intervalos de mantenimiento varían en función de la duración del uso, el rango de presión, la temperatura del medio y el agente de limpieza utilizado. Deben determinarse individualmente durante el funcionamiento de prueba. El operador es responsable de respetar los intervalos de mantenimiento.

El mantenimiento debe realizarse aproximadamente cada 300 horas de funcionamiento y deben sustituirse todas las juntas.

Los rodamientos de bolas deben sustituirse por rodamientos originales después de 2000 horas de funcionamiento como máximo.

Componentes

Vistas

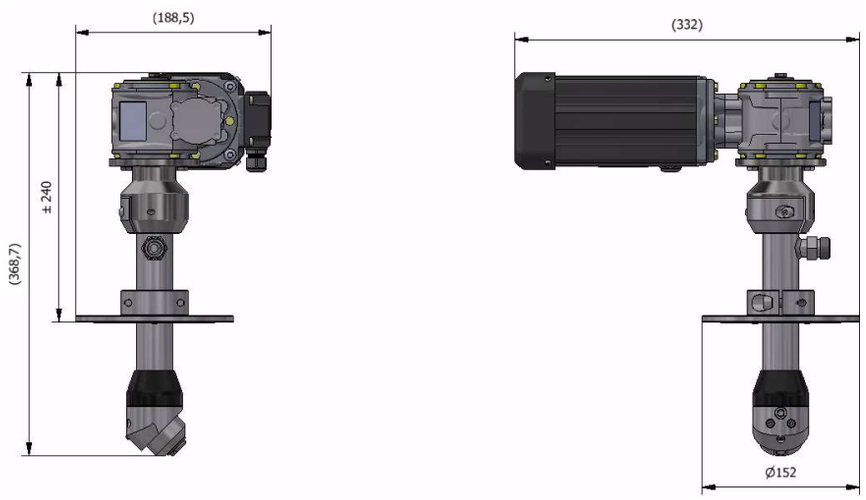

Volumen de suministro

Volumen de suministro

MixerWasher completo con terminal de conexión sin cable de conexión

Accesorios

Accesorios

www.moog.ch

Contacto con ventas +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Piezas de recambio

Piezas de recambio

www.moog.ch

Contacto con ventas +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Documentación

Documentación adicional

- Instrucciones de uso
- Certificados
- Declaración de conformidad

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France