

Drehstrahlkopf LPO-TJ20G


Technisches Datenblatt

Der Drehstrahlkopf LPO-TJ20G ermöglicht eine 3D-Strahlreinigung über einen festgelegten Zeitraum. Er wird durch Wasserkraft betrieben und garantiert eine sichere und qualitativ hochwertige Tankreinigung. Beim Einsatz in Brauereien, der Nahrungsmittel- und Molkereiverarbeitung sowie in vielen anderen Industrien ist das Gerät für Behälter mit einem Fassungsvermögen von 15 bis 150 m3 ausgelegt.

Anwendungen

Einsetzbar in der Getränkeindustrie, Milchproduktion, Nahrungsmittelindustrie, Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie


Spritzbild




Spezifikationen

Reinigungsradius max:	7.5 m
Behälteröffnung min:	ø 110 mm
Arbeitsdruck Bereich:	3 bis 8 bar
Volumenstrom min / max:	90 / 250 l/min
Betriebstemperatur max:	95° C
Werkstoffe Standard: Optional erhältlich:	AISI 316L, EPDM, PVDF, PFA Laufräder aus PEEK
Einsatz im EX-Bereich möglich:	Ja
Erhältliche Zertifikate:	2.1 / 3.1 / ATEX

Reinigungsradius [m]

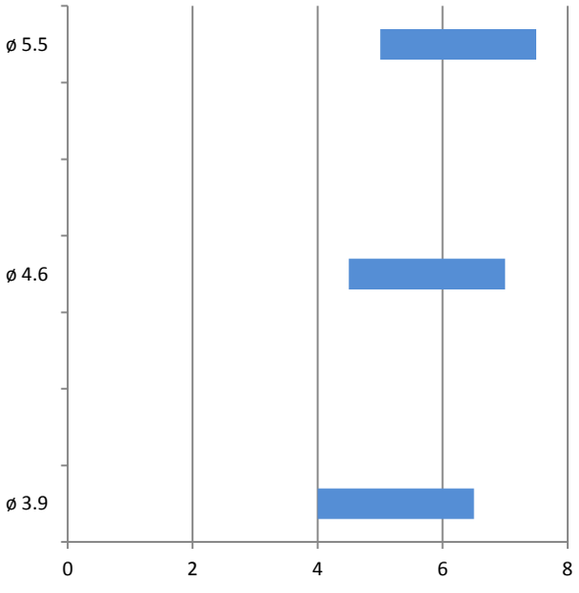


Wasserverbrauch [l/min]

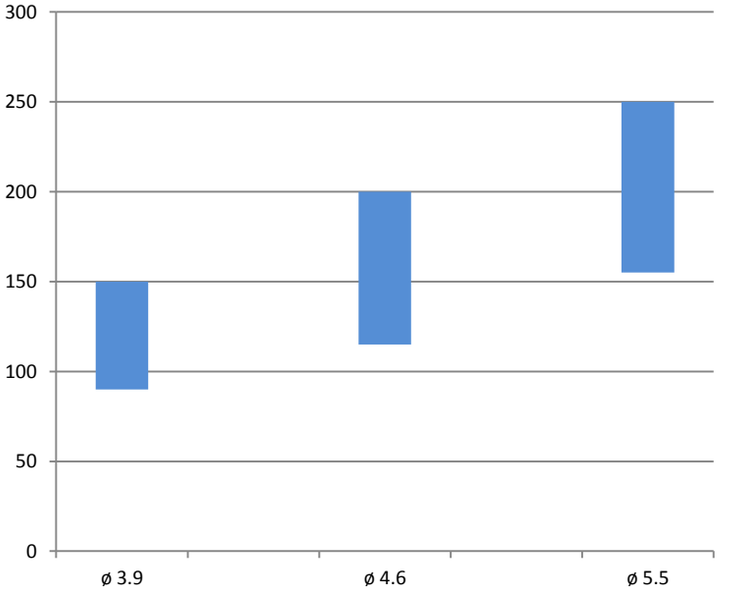

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Drehstrahlkopf LPO-TJ20G

Technisches Datenblatt

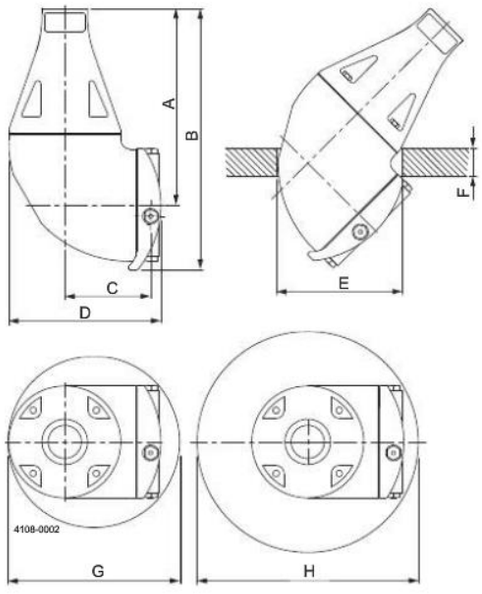

	A	B	C	D	E	F	G	H
Masse in mm	178	228.5	80	140	ø 110	max. 25	ø 150	ø 195

Bestellhilfe = zur Auswahl bitte ❑ ankreuzen

	4 x ø 3.9 Düsen		4 x ø 4.6 Düsen		4 x ø 5.5 Düsen	
Anschluss	PVDF (Standard)	PEEK	PVDF (Standard)	PEEK	PVDF (Standard)	PEEK
Gewinde (1" RP)	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Gewinde (1" NPT)	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Benötigte Zeugnisse: ❑ ATEX* ❑ 3.1 *

* Achtung; Zeugnisse können nicht nachbestellt werden

V14/05

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France