Sistema mobile di pulizia dei fusti FR1

- Testa di pulizia RK37
- Copertura del fascio a 360°
- Botti da 225-600 litri
- Azionamento 230 / 115 VAC
- Velocità 17 rpm
- Pressione di lavoro 80-120 bar
- Portata 13-20 litri/minuto
- Apertura di installazione > ø38 mm
- INOX 1.4301



SWISS MADE

Descrizione generale



Il sistema mobile di pulizia dei fusti con azionamento elettrico del pulitore è costituito da un telaio di base, una forcella inclinabile, un carrello regolabile con tazza per le acque reflue e pulitore, nonché un telaio di carico associato.

Il fusto viene caricato senza fatica tramite una rampa avvolgibile e inclinato manualmente in posizione di pulizia. Il modello FR1 per la pulizia dei fusti è anche regolabile, in modo da poter pulire fusti fino a 600 litri.

Grazie al design modulare, i singoli elementi possono essere sostituiti e rimessi in funzione rapidamente in caso di manutenzione.

Caratteristiche del prodotto

Funzionalità	• Il sistema di pulizia del barile pulisce la canna e scarica l'acqua
	• La rotazione della testa e degli ugelli di pulizia consente di ottenere una copertura del getto a 360°.
	• Facile caricamento del tamburo e inserimento del pulitore
Regolabilità	• Adatto a tutti i fusti da 225 - 600 litri con foro di scarico > Ø38
	• Slitta e supporto del tamburo regolabili in altezza in base al tamburo
Sicurezza funzionale	• Progettato per garantire durata e facilità di manutenzione
	• Rumore di funzionamento molto basso
Varianti	• Connessione per vapore e aria compressa su richiesta
	• Altre unità su richiesta



GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Dati tecnici

Guida	elettrico	115 - 230 VAC
Dati idraulici	Pressione minima	80 bar
	Pressione massima	120 bar
	Portata minima	13 l/min
	Portata massima	20 l/min
	Coprifascio	360°
	Temperatura massima	90 °C
	Connessione	M22x1,5 / G1/2" / G3/8"
	Ugelli	2 pezzi
		0° / 5° / 15°
		M4
Dati meccanici	velocità	15,2 giri/minuto
	Ciclo completo	~3-5 min.
Materiale	Pulitore	Acciaio inossidabile 1.4301
	Telaio	Acciaio inossidabile 1.4301
	Guarnizioni	FPM Viton
Dati di installazione	Apertura per l'installazione	più grande Ø38 mm
Dati logistici	Dimensioni: Telaio di base	1229 x 1792 x 819 mm
	Rastrelliera di carico	1298 x 279 x 480 mm
	Peso	50 kg
Autorizzazioni	CE	

Istruzioni di sicurezza



- Questo detergente per barili è adatto solo per la pulizia dell'interno dei barili.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con acqua dolce e detergenti espressamente autorizzati dal produttore (vedere www.moog.ch). Rispettare sempre le condizioni di funzionamento e i limiti di prestazione indicati nella scheda tecnica.
- Questo apparecchio è uno strumento tecnico e non è destinato all'uso privato. Anche il trasporto e l'immagazzinamento corretto sono requisiti indispensabili per l'uso previsto.

Istruzioni per l'installazione

Manutenzione

Pulire gli ugelli con aria compressa o con un bastoncino metallico molto sottile se sono intasati di sporco. Se necessario, sostituire gli ugelli con altri simili con aperture identiche.

Lo schermo del filtro all'ingresso dell'azionamento idraulico deve essere pulito regolarmente a seconda del grado di sporcizia del mezzo di pulizia. Un filtro danneggiato deve essere sostituito.


Al momento della consegna, la velocità dell'azionamento viene regolata in base alla potenza dell'alimentazione ad alta pressione utilizzata in base alle esigenze del cliente. Questo può essere modificato utilizzando i tre ugelli di controllo del flusso.

Gli intervalli di manutenzione variano a seconda della durata di utilizzo, del campo di pressione, della temperatura del fluido e del detergente utilizzato. Questi intervalli devono essere determinati individualmente durante il funzionamento di prova. L'operatore è responsabile del rispetto degli intervalli di manutenzione.

La manutenzione deve essere effettuata circa ogni 300 ore di funzionamento e tutte le guarnizioni devono essere sostituite.
I cuscinetti a sfera devono essere sostituiti con cuscinetti originali al più tardi dopo 2000 ore di funzionamento.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Dimensioni

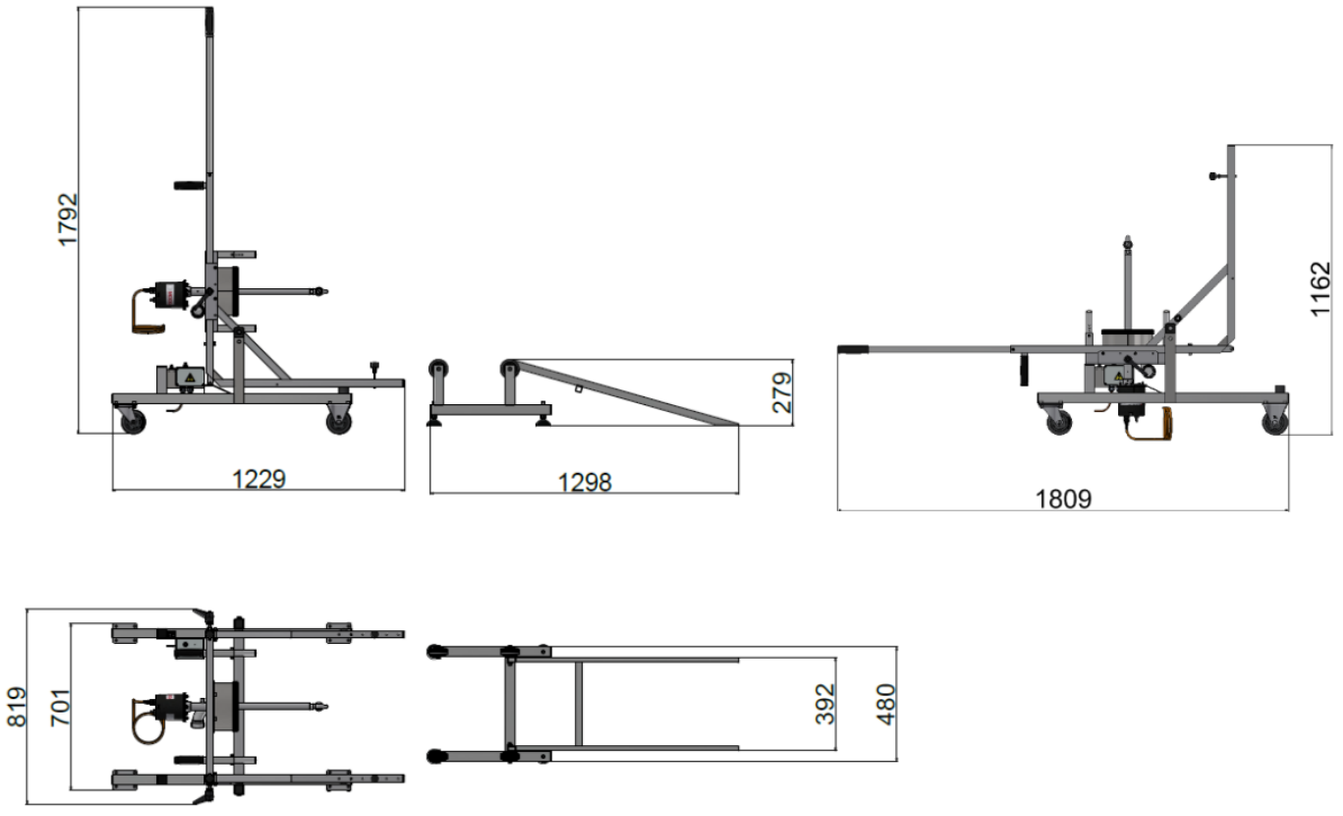

Accessori

Accessori

www.moog.ch
Contatto vendite +41 31 838 19 19
info@moog.ch

Parti di ricambio

Parti di ricambio

www.moog.ch
Contatto vendite +41 31 838 19 19
info@moog.ch

Documentazioni

Ulteriore documentazione

- Istruzioni per l'uso
- Panoramica dei ricambi
- Listino prezzi dei ricambi
- Certificati
- Dichiarazione di conformità

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France