DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Pistolets de lavage basse pression ST-1200

The choice of perfection



Pistolets de lavage basse pression ST-1200 en quatre variantes.

- Entrée : 1/2" F
- Pression maximale : 24 bar, température maximale : 50° C
- Habillage en caoutchouc très résistant pour la protection contre la chaleur, le froid et les chocs.
- Exécution de haute qualité en laiton et en acier inoxydable.
- Réglage graduel de la puissance du jet par l'intermédiaire de la gâchette de commande.
- Réglage de la forme du jet grâce à la vis de réglage située à l'arrière du pistolet.
- Avec dispositif de blocage pour un usage continu.



Habillage de protection en caoutchouc : pour protéger le pistolet des chocs et pour éviter que l'utilisateur n'entre en contact avec des surfaces froides ou chaudes.

Finition de haute qualité : également disponible en acier inoxydable 1.4571 (AISI 316TI) spécialement conçu pour l'industrie alimentaire.



Dispositif de blocage : pour un usage permanent afin de soulager la main actionnant la gâchette du pistolet.




Version avec manchon prolongateur isolant sur la sortie : très bien conçu pour un usage avec de l'eau chaude jusqu'à 95° C.



Équipé d'une anse de sécurité : protection contre l'activation involontaire de la gâchette.

Fonctionnement du pistolet de lavage

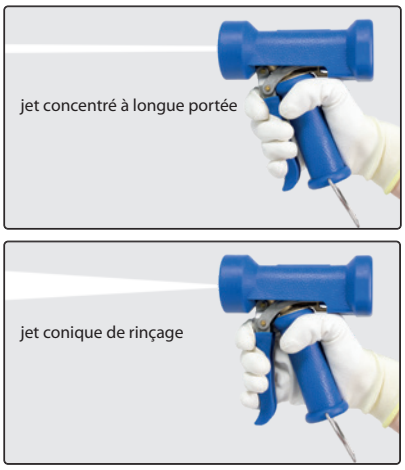



Réglage : l'action sur la gâchette n'est pas la seule à agir sur la forme du jet. Ici, le jet peut être ajusté de façon complémentaire par l'intermédiaire de la vis de réglage au moyen d'une pièce de monnaie.

Version 09. 24

www.rm-suttner.com

Pistolets de lavage basse pression ST-1200

The choice of perfection

Idéal pour un usage dans le domaine agroalimentaire ou dans l'industrie des boissons.

- Lavage de dépôts ou de déchets importants à l'eau froide ou chaude.
- Pour le rinçage des matériels, les caisses agricoles ou autres récipients alimentaires, etc.
- Dispositif de blocage pour un usage continu.



Pistolets de lavage basse-pression, Suttner

Pistolets de lavage, ST-1200



Pistolet avec réglage continu de l'angle de projection d'eau.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	Ⓜ	⇔
201 200 500	laiton /inox	1/2" F




Pistolet avec réglage continu de l'angle de projection d'eau.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	Ⓜ	⇔
201 200 520	inox AISI 316TI	1/2" F



Caractéristiques techniques

Modèle :	ST-1200
Pression max.	24 bar
Débit d'eau max.	100 l/min
Température max.	50 °C / 95 °C
Matériau du corps de pistolet	laiton / inox
Matériau du clapet	inox

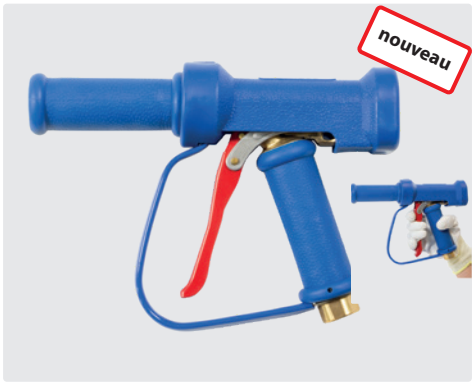

Pistolet avec réglage continu de l'angle de projection d'eau. Anse de sécurité.
Max. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

R+M Nr.	Ⓜ	⇔
201 200 550	laiton /inox	1/2" F



Pistolet avec réglage continu de l'angle de projection d'eau. Anse de sécurité.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	Ⓜ	⇔
201 200 540	laiton /inox	1/2" F

Version 09.24