
Scheda tecnica

ITALO Ugelli con inserti in widia

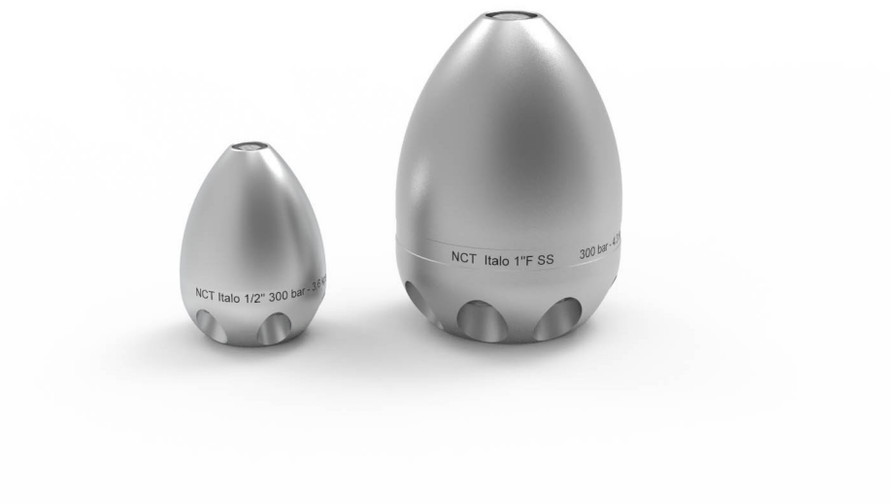

DESCRIZIONE

Ugelli in acciaio INOX con inserti in widia forniti di serie.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Grazie agli inserti in widia questi ugelli dalla forma a uovo possono essere utilizzati con sistemi di spurgo a riciclo di acqua.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
65540.290	1/2"	44 x 58	0,4	8 x M6	20°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 200	Widia
65540.300	1"	69 x 95	1,6	8 x M10	20°	1 x M10	0°	120 - 350	100 - 400	Widia

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France