





Catalogo
Ugelli

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Alla fine di ogni processo di pulizia ad alta pressione c'è sempre un **ugello**, che riceve l'acqua dalla pompa attraverso il tubo e la trasforma in strumento di lavoro.

Questo utensile può stasare, rompere grasso, rimuovere sabbia o radici...
o più semplicemente può aiutare a fare bene il tuo lavoro quotidiano.

Siamo consapevoli dell'importanza che riponi nella tua attrezzatura
e per questo motivo da decenni ci impegniamo a sviluppare e ricercare il meglio
per chi ha fatto dell'alta pressione una scelta di vita.

La nostra **mission** è di aiutarti a fare la scelta giusta.

Mettiamo a tua disposizione esperienza, ricerca e sviluppo
e soprattutto l'attitudine a fornire **prodotti di qualità al giusto prezzo**.

Questo catalogo è rivolto agli operatori del settore pulizia fognature con mezzi ad alta pressione.

Per agevolare la consultazione del catalogo e renderlo più dinamico e multimediale,
abbiamo inserito dei codici QR che ti consentono, con smartphone o tablet,
di accedere a filmati dimostrativi. In questo modo potrai renderti conto direttamente
del funzionamento dei vari prodotti. Prova subito con il codice qui sotto.
Verrai immediatamente indirizzato alla pagina principale del nostro canale video.

Per qualsiasi aggiornamento sulle nostre novità non mancare di consultare il nostro sito internet
e di seguirci sui nostri profili social.

Buona consultazione e buon lavoro!

LIBERATORIA

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti di questo catalogo: immagini, testi, tabelle, icone, etc.,
sono di esclusiva proprietà di Nuova Contec srl.

L'utilizzo di qualsiasi sua parte, inclusa l'archiviazione, la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione
e distribuzione attraverso qualsiasi piattaforma tecnologica, rete telematica o di supporto
(inclusi i social network – ad es. Facebook®, Twitter®, etc…)
senza un'esplicita autorizzazione di Nuova Contec Srl, non è consentito.

Nuova Contec si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei suoi prodotti in qualsiasi momento.
I prodotti e gli accessori forniti potrebbero non essere identici a quelli mostrati nelle immagini.

Schede tecniche informative sono disponibili sul nostro sito per ciascuna serie di ugelli.

Per avere sempre a portata di mano video e foto dei nostri prodotti, iscrivetevi ai nostri canali

https://t.me/myjobchannel
https://t.me/myjobgallery

e seguite i nostri profili su

https://www.facebook.com/nuovacontecsrl/

https://www.youtube.com/user/Nuovacontec

e ricordati che con **l'ugello giusto** si lavora meglio!

Non perderti l'esilarante **sit-com** prodotta da **Nuova Contec**
con la straordinaria partecipazione del duo comico "**I PAPU**".

Scannerizzando il **QR code** con il tuo smartphone,
sarai reindirizzato al nostro **canale Vimeo**.



nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

INDICE

PAG. 4 L'ugello giusto - GUIDA ALLA SCELTA

PAG. 6 Ugelli per pulizia fognature
FARA E DURANNO | CANIN | ITALO | ISONZO | BORA | RAUT | REST | ARZINO | LIVENZA | FANNA | ADRIA | RONDÒ | BL-SWIPER | SWEAGLE

PAG. 14 Ugelli dissabbiatori
MAGREDI | NATISONE | PIAVE | POWERJET | GIUNTI ROTANTI

PAG. 17 Ugelli Warthog
WARTHOG CLASSICO | WARTHOG WX | MAGNUM | SWITCHER

PAG. 21 Ugelli rotanti e vibranti
TREMOL | GRIS | MALNIS | RAVEDIS | AVIAN TURBINA | RUMAX | WAMAX

PAG. 28 Ugelli tagliaradici
BORINO | AVIAN | SOLO | CARNIA | FRIULI | MANIAGO | CATENE | ANELLI E GUIDE DI CENTRAGGIO | LUMBERJACK | SUV

PAG. 38 TPN - UGELLO CON TELECAMERA

PAG. 40 Ugelli per tubazioni domestiche e condominiali
SILE | PICIUL | MEDUNA | RAUT | CELLINA | LIVENZA | PIAVE | ARZINO | TREMOL | GRIS | BORA | CANIN | ISONZO | VORTEX

PAG. 43 Kit ugelli

PAG. 44 Guide salva-tubo
GUIDA INFERIORE | TIGER TAIL | GUIDA SUPERIORE

PAG. 45 Prolughe per tubi
PROLUNGHE ANTI INVERSIONE | PROLUNGHE ANTI INVERSIONE ED ANTI IMPIGLIO

PAG. 46 Ugelli per aspirazione
DISPOSITIVI VENTURI | KIT FLANGIA INFERIORE | MEDUSA

PAG. 47 Ugelli speciali
MEDUSA | UGELLO SPINGI-ASTA | UGELLO ANTI SCINTILLA

PAG. 48 Alza-tombini
MR. OLIMPIA | SUPER STRONG SNODATO | ADATTATORE PER MR. OLIMPIA

PAG. 49 Napi remoti e carrellati | Comando a pedale

PAG. 50 Idro-pistole, lance e accessori
ROTOJET | UGELLI DI FLUSSAGGIO | INSERTI CON GETTI A VENTAGLIO

PAG. 52 Tubi per lavelli
ADATTATORE SNODATO | RACCORDI E ACCESSORI

PAG. 54 Giunti rotanti

PAG. 55 Inserti e accessori

LEGENDA

Nel catalogo si adotta questa simbologia per rappresentare le seguenti grandezze:

- Peso
- Getti anteriori
- Getti posteriori
- Getti inferiori
- Getti superiori
- Getti di rotazione/laterali
- Inserti
- DN Lavoro
- Portata minima
- Ugello compatibile con sistemi a riciclo d'acqua

La **W** a margine di ciascun codice, con colore diverso, indica la possibilità di ordinare l'ugello con gli inserti in widia.
Esempio: ***65540.600*** Ugello Fara con inserti in ceramica. ***65540.600W*** Ugello Fara con inserti in widia.

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

		Varianti						
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Statici forati	SILE							
	CELLINA							
	PICIUL							
	MEDUNA							
	VORTEX							
Statici con inserti intercambiabili	FANNA							
	LIVENZA							
	ARZINO							
	REST							
	RAUT							
	BORA							
	FARA							
	DURANNO							
	CANIN							
	ISONZO							
	RONDO							
	BL SWIPER							
	SWEAGLE							
	ITALO							
	NATISONE							
	MAGREDI							
	POWERJET							
Rotanti e vibranti	BORA REVERSE							
	TREMOL							
	MALNIS							
	GRIS							
	RAVEDIS							
	RUMAX							
	AVIAN							
	AVIAN A TURBINA							
	WARTHOG							
	WAMAX							
Con Catene	AVIAN con catene							
	AVIAN TURBINA c/catene							
	CARNIA							
	FRIULI							
	MANIAGO							
	SOLO							
	LUMBERJACK							
	SUV							

nuovaConTec


GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

GIUSTO
LA SCELTA

	Getti				Applicazioni							Ambito			Contesto							
	Forati	Acc.	Cer.	Widia	Pulizia	Sfondamento	Grasso	Calcare	Sabbia	Radice	Cemento	Residenziale	Municipale	Industriale	DN32-50	DN50-150	DN150-300	>DN300	>DN600	Riciclo	Colonne	Tratte lunghe
SILE	•				•	•	•					•			•							
CELLINA	•				•							•				•	•					
PICIUL	•				•							•				•					•	
MEDUNA	•											•				•	•				•	•
VORTEX	•				•							•									•	•
FANNA		•	•		•							•				•	•					
LIVENZA		•	•		•							•				•	•					•
ARZINO		•	•		•							•				•	•					•
REST		•	•									•	•									
RAUT		•	•	•								•	•	•								
BORA			•			•				•		•	•	•		•	•					
FARA			•	•	•								•					•	•	•		
DURANNO			•	•	•								•			•	•	•		•		
CANIN			•	•	•				•			•	•	•		•	•	•	•	•		•
ISONZO			•	•									•			•	•	•		•		
RONDO			•		•		•						•			•	•	•	•			
BL SWIPER		•	•		•								•			•	•	•	•	•		•
SWEAGLE		•	•		•								•					•	•	•		
ITALO			•	•	•							•	•				•	•		•		•
NATISONE			•	•					•				•					•	•	•		
MAGREDI			•	•					•				•							•		
POWERJET			•						•				•	•				•	•			•
BORA REVERSE			•							•		•				•						
TREMOL	•	•	•				•	•				•	•	•	•	•	•				•	
MALNIS		•	•					•	•			•		•		•					•	
GRIS		•	•								•	•		•	•	•					•	
RAVEDIS		•	•					•			•	•	•	•		•	•				•	
RUMAX			•					•			•		•	•			•		•	•	•	
AVIAN		•	•			•		•				•	•	•		•	•				•	
AVIAN A TURBINA		•	•			•		•			•	•	•	•		•	•			•		
WARTHOG		•			•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•		
WAMAX			•			•		•		•	•		•			•	•	•	•	•		•
AVIAN con catene		•	•							•			•			•	•					
AVIAN TURBINA c/catene		•	•							•	•		•			•	•					
CARNIA			•							•				•			•					
FRIULI			•							•				•			•	•				
MANIAGO			•							•	•			•			•	•	•			
SOLO		•	•					•		•	•		•	•	•	•	•					
LUMBERJACK										•				•			•	•	•	•		
SUV						•		•	•	•	•			•			•	•	•	•		•


nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

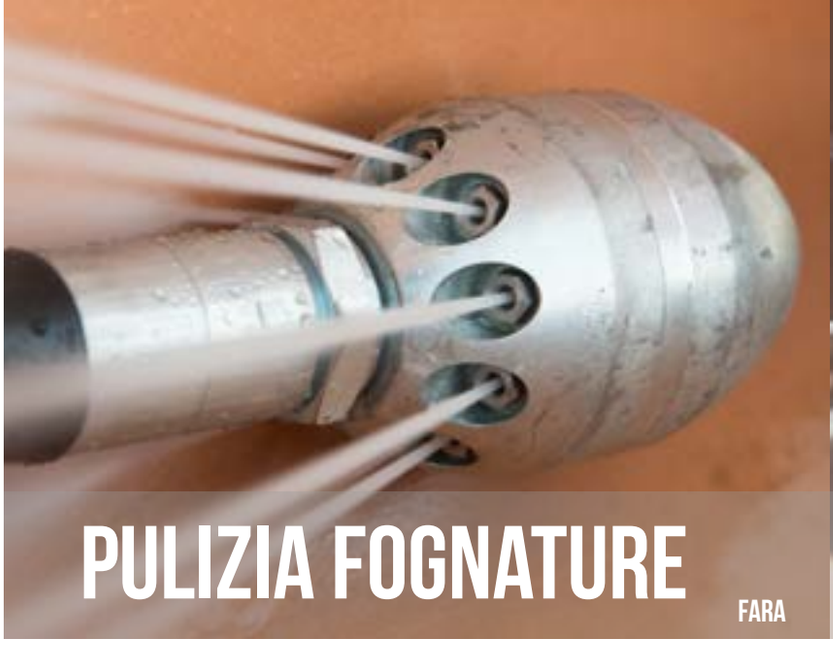

PULIZIA FOGNATURE

FARA

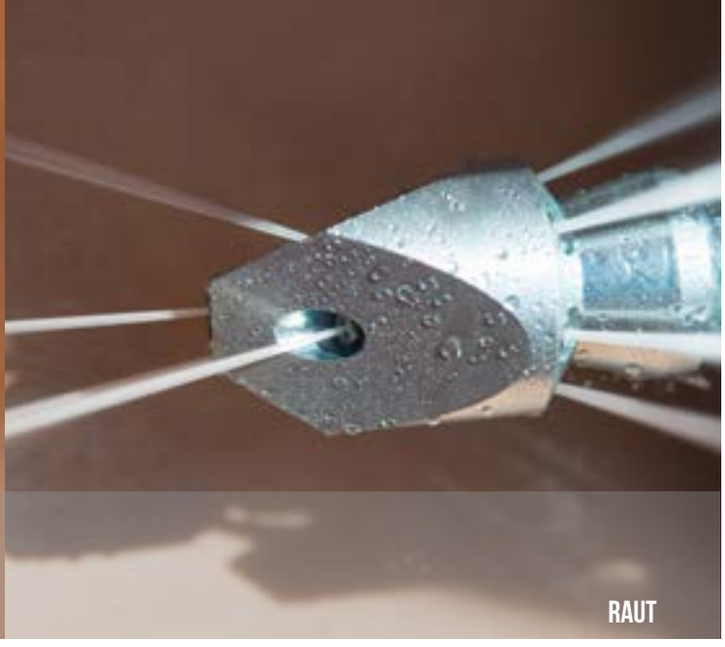

RAUT

Per la pulizia di fognature e canalizzazioni a partire da DN150, proponiamo un'ampia gamma di ugelli con inserti intercambiabili in **Widia** (**W**), ceramica o acciaio.

Si differenziano tra di loro per dimensioni, peso, forma (a granata, a siluro, a triangolo...), numero ed inclinazione dei getti, sia posteriori che frontali.

Tutti gli ugelli sono costruiti in acciaio temprato, alcuni di essi in acciaio INOX.
Gli inserti in **Widia** (**W**) hanno dimostrato sul campo maggior resistenza e durata rispetto agli inserti convenzionali (in acciaio o ceramica); sono fortemente raccomandati per gli ugelli utilizzati con sistemi a riciclo d'acqua.
Il loro utilizzo comporta i seguenti vantaggi:

- maggior efficienza dell'azione di pulizia;
- minor consumo di acqua e carburante;
- vita utile dell'ugello più lunga, con minori costi di manutenzione.

FARA E DURANNO
Ugelli pesanti a **granata** con getti di media inclinazione.

CANIN
Ugelli a siluro con getti a bassa inclinazione, a **trazione elevata**, per pulizia di lunghi tratti.

ITALO
Ugelli a **uovo** di lavaggio in acciaio INOX, forniti di serie con inserti intercambiabili in widia.

ISONZO
Ugelli di lavaggio **pesanti** in acciaio INOX, con getti ad alta inclinazione.

BORA
Ugelli in acciaio inox con inserti in ceramica, progettati per **disostruzioni ad alta efficacia**. Il getto frontale rotante a 20° garantisce ampia superficie di impatto e capacità di sfondamento contro grasso, calcare, radici e risanamenti.

RAUT
Ugelli con forma a **triangolo**, con 4 fori frontali per rimozione di ostruzioni o lavaggio "contromano" (da monte a valle).

REST
Ugelli a forma **ovoidale** con inserti intercambiabili in ceramica e quattro getti frontali di sfondamento.

ARZINO
Ugelli a **uovo**, con getti a bassa inclinazione.

LIVENZA
Ugelli **leggeri** a testa conica.

FANNA
Ugelli **leggeri** di lavaggio a testa tonda.

ADRIA
Ugello in acciaio inox **compatto e potente**, indurito con trattamento termico per aumentare la resistenza all'usura, con getti posteriori inclinati a 15°.

RONDÒ
Ugelli di lavaggio ad alta efficienza con **getti a doppia tipologia ed inclinazione**.

BL-SWIPER
Ugelli per la pulizia di fognature e tubazioni di scarico e raccolta dell'acqua piovana, che ottimizzano l'azione di lavaggio **combinando i getti d'acqua ad alta pressione con i flussi d'aria che gli stessi getti creano**.

SWEAGLE
Ugelli eiettori ideali per la rimozione di sabbia, fango e ghiaia fino alla parete superiore del tubo. Funzionano egregiamente sia nelle tubature **piene d'acqua che in quelle asciutte**.

Il codice in neretto si riferisce alla versione standard (normalmente con inserti in ceramica).
Lo stesso codice con l'aggiunta della **W** si riferisce alla versione con inserti in **Widia.**

Esempio:
65540.600 Ugello Fara 1" con inserti in ceramica
65540.600W Ugello Fara 1" con inserti in widia

nuovaConTec


GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

FARA E DURANNO

Ugelli pesanti a **granata**
con getti di media inclinazione.

SCAN&VIEW!

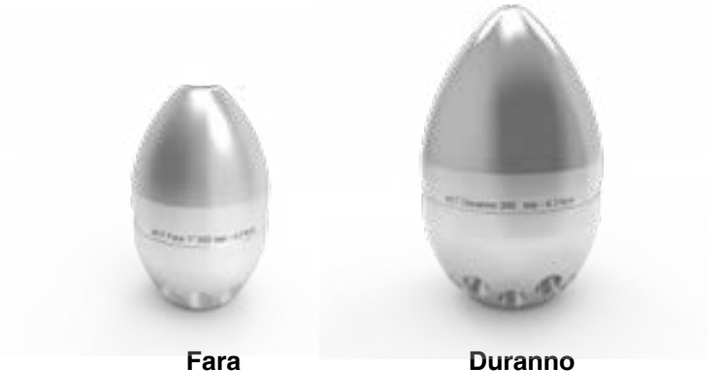


	Fara	Duranno	
	1" F	1" F	1" ¼ F
DxL	87 x 140 mm	107 x 180 mm	
KG	3,6 kg	7,7 kg	
	10 x 15°	7 x 20° + 7 x 30°	
	85510.Wxx	***85510.Wxx***	
	150-400 mm	300-1000 mm	
#	***65540.600W***	***65540.811W***	***65540.801W***

CANIN

Ugelli a siluro con getti a bassa inclinazione, a **trazione elevata**, per pulizia di lunghi tratti.

SCAN&VIEW!

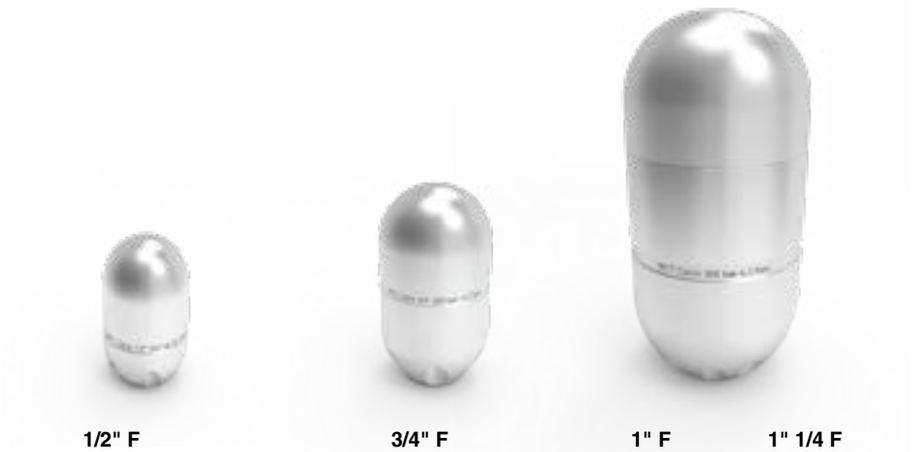

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	49 x 75 mm	68 x 125 mm	98 x 202 mm	
KG	0,8 kg	2,5 kg	5,6 kg	
	6 x 10°	3 x 6° + 3 x 12°	5 x 5° + 5 x 10°	
	85511.Wxx	***85510.Wxx***	***85510.Wxx***	
	80-200 mm	100-250 mm	150-400 mm	
#	***65540.765W***	***65540.760W***	***65540.710W***	***65540.750W***

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

ITALO

Ugelli a **uovo** di lavaggio in acciaio INOX,
forniti di serie con inserti intercambiabili in widia.






	1/2" F	3/4" F	1" F
DxL	44 x 58 mm	69 x 95 mm	69 x 95 mm
KG	0,4 kg	1,6 kg	1,6 kg
	8 x 20°	8 x 20°	8 x 20°
	85511.Wxx	***85510.Wxx***	***85510.Wxx***
⌀	80-200 mm	100-400 mm	100-400 mm
#	***65540.290***	***65540.295***	***65540.300***

ISONZO

Ugelli di lavaggio pesanti in acciaio INOX,
con getti ad alta inclinazione.

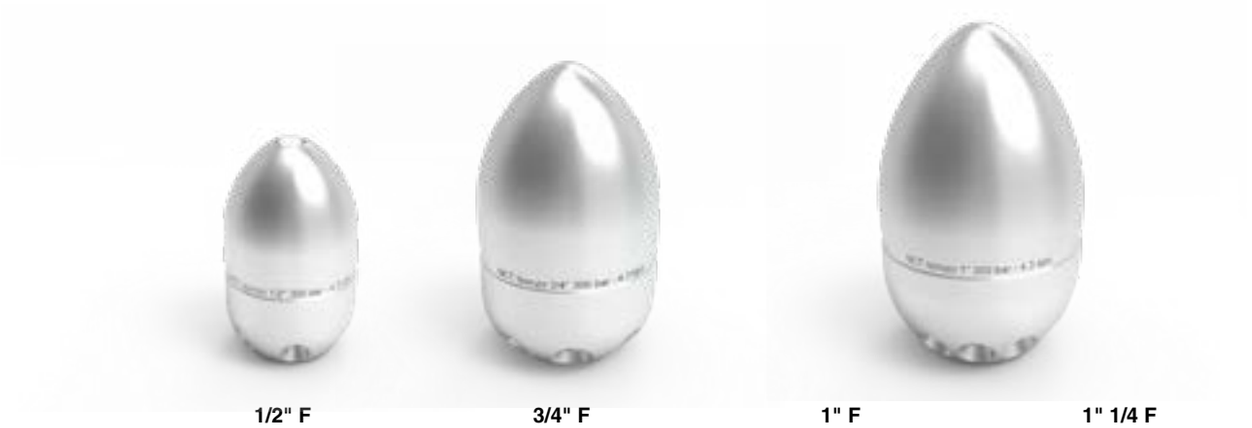

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	49 x 80 mm	69 x 111 mm	87 x 139 mm	
KG	0,8 kg	2,2 kg	4,0 kg	
	6 x 30°	8 x 30°	12 x 30°	
	85511.Wxx	***85510.Wxx***	***85510.Wxx***	
⌀	70-200 mm	80-300 mm	200-700 mm	
#	***65540.100W***	***65540.200W***	***65540.420W***	***65540.421W***

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

BORA

Ugelli in acciaio inox con inserti in ceramica, progettati per disostruzioni ad alta efficacia. Il getto frontale rotante a 20° garantisce ampia superficie di impatto e capacità di sfondamento contro grasso, calcare, radici e risanamenti non conformi.

SCAN&VIEW!



1/2" Bora




	1/2" F	3/4" F	1" F
DxL	39 x 61 mm	68 x 107 mm	68 x 107 mm
KG	0,4 kg	2,1 kg	2,1 kg
	6 x 20°	8 x 20°	8 x 20°
	1 x 18° rotante	1 x 20° rotante	1 x 20° rotante
	85993.xx	***85510.xx***	***85510.xx***
⌀	50-150 mm	150-350 mm	150-350 mm
#	***75150.01***	***75210.01***	***75350.01***

RAUT

Ugelli con forma a triangolo, con 4 fori frontali per rimozione di ostruzioni o lavaggio "contromano" (da monte a valle).

SCAN&VIEW!

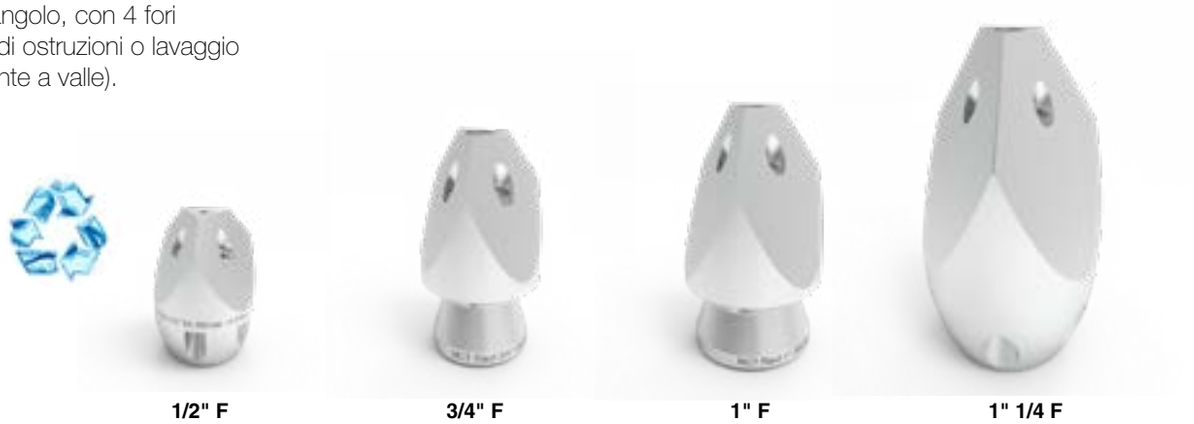


	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	34,5 x 55 mm	50 x 92 mm	59 x 105 mm	78 x 142 mm
KG	0,20 kg	0,59 kg	0,94 kg	2,6 kg
	3 x 20°	6 x 20°	6 x 20°	6 x 20°
	3 + 1 x 20°/0°	3 + 1 x 20°/0°	3 + 1 x 20°/0°	3 + 1 x 20°/0°
	85993.xx	***85511.Wxx***	***85511.Wxx***	***85510.Wxx*** ***85511.Wxx***
⌀	50-250 mm	80-300 mm	100-400 mm	150-500 mm
#	***5560.11***	***5550.20C***	***5550.30C***	***5550.40***
#		***5550.20W***	***5550.30W***	***5550.40W***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

REST


Ugelli a forma ovoidale con inserti intercambiabili in ceramica e quattro getti frontali di sfondamento. La forma stondata agevola l'avanzamento in tubazioni curve ed evita impatti potenzialmente dannosi in tubazioni vecchie che potrebbero essere danneggiate da ugelli con spigoli vivi

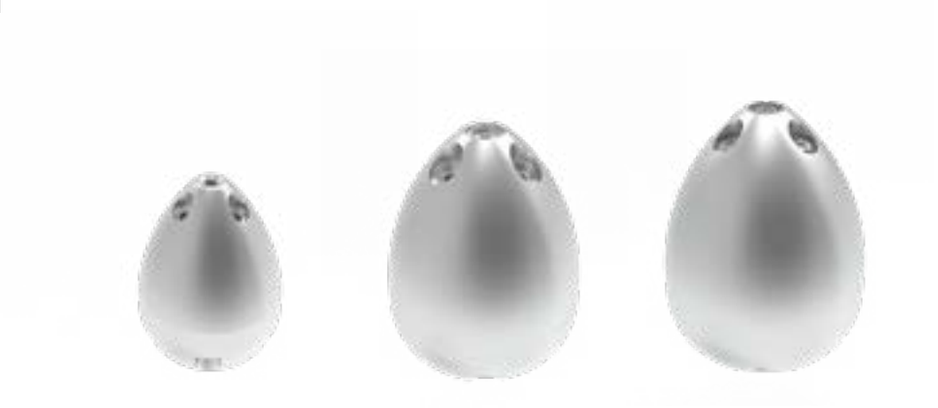

	1/2" F	3/4" F	1" F
DxL	42 x 55 mm	58 x 72 mm	69 x 85 mm
KG	0,28 kg	0,78 kg	1,3 kg
	3 + 1 x 15°/0°	3 + 1 x 15°/0°	3 + 1 x 15°/0°
	6 x 15°	6 x 15°	6 x 15°
	85993.xx	***85993.xx***	***85511.xx***
⌀	60-200 mm	150-200 mm	150-300 mm
#	***5546.08***	***5546.12***	***5546.16***

ARZINO

Ugelli a **uovo**, con getti a bassa inclinazione.

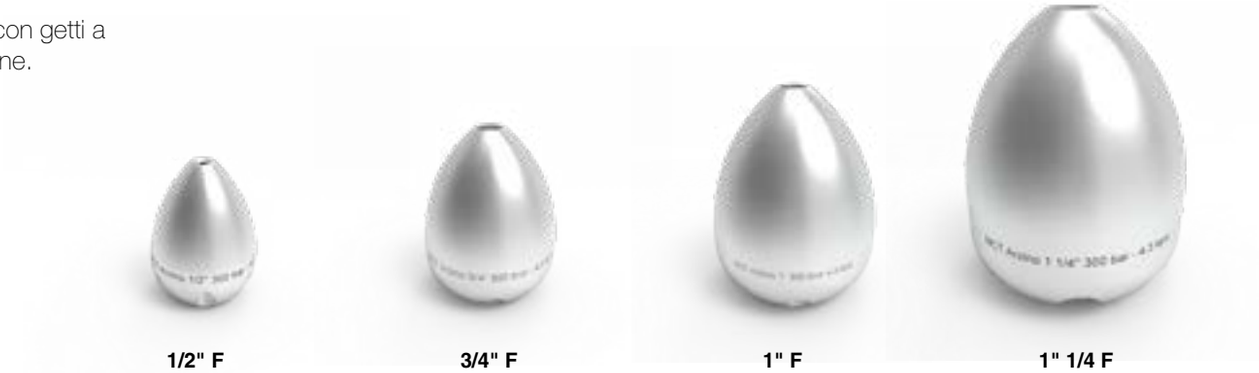

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	42 x 55 mm	58 x 72 mm	69 x 85 mm	88 x 120 mm
KG	0,28 kg	0,78 kg	1,30 kg	3,25 kg
	6 x 15°	8 x 15°	8 x 15°	8 x 20°
	85993.xx	***85511.xx***	***85511.xx***	***85510.xx***
⌀	80-150 mm	100-250 mm	120-350 mm	200-500 mm
#	***5528.06C***	***5532.08C***	***5533.08C***	***5534.08***
Spinta#		***5532.08-01***	***5533.08-02***	***5534.08-01***



Ugello di spinta
(gli inserti vanno ordinati separatamente in funzione della configurazione dell'ugello)guration)

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

LIVENZA

Ugelli **leggeri** a testa conica.



	3/4" F	1" F
DxL	49 x 58 mm	58 x 69 mm
KG	0,4 kg	500 gr
	6 x 20°	6 x 20°
	1 x 0°	1 x 0°
	85993.xx	***85993.xx***
⌀	85 - 250 mm	100 - 300 mm
#	***5515.600C***	***5515.700C***

FANNA

Ugelli **leggeri** di lavaggio a testa tonda.



	1/2" F	3/4" F	1" F
DxL	34 x 35 mm	49 x 50 mm	58 x 60 mm
KG	0,2 kg	0,5 kg	0,73 kg
	3 x 15° + 3 x 30° + 1 x 90°	6 x 30°	6 x 25°
	-	1 x 0°	1 x 0°
	85990.xx	***85993.xx***	***85993.xx***
⌀	50-200 mm	85-250 mm	100-300 mm
#	***5528.51***	***5516.20C***	***5516.30C***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

ADRIA

Ugello in acciaio inox compatto e potente, indurito con trattamento termico per aumentare la resistenza all'usura, con getti posteriori inclinati a 15°.



	3/8" F	1/2" F
DxL	25 × 38 mm	30 × 38 mm
KG	0,1 kg	0,1kg
	10 x 15°	10 x 15°
	1 x 0°	1 x 0°
	85990.xx	***85990.xx***
	40-150 mm	50-200 mm
#	***332.06***	***332.08***

RONDÒ

Ugelli di lavaggio ad alta efficienza con getti a doppia tipologia ed inclinazione.

SCAN&VIEW!



	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	39 x 68 mm	53 x 78 mm	59 x 90 mm	89 x 125 mm
KG	0,5 kg	0,9 kg	1,3 kg	4,3 kg
	3 x 20°	3 x 20°	3 x 20°	3 x 20°
	6 × 45°	8 × 45°	9 × 45°	12 × 45°
	85993.xx	***85993.xx***	***85994xx***	***85996.xx***
	60-150 mm	70-350 mm	200-400 mm	300-800 mm
#	***3580.01***	***3580.05***	***3580.10***	***3580.20***

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

BL-SWIPER

Ugelli per la pulizia di fognature e tubazioni di scarico e raccolta dell'acqua piovana, che ottimizzano l'azione di lavaggio combinando i getti d'acqua ad alta pressione con i flussi d'aria che gli stessi getti creano.

SCAN&VIEW!



	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	55 x 80 mm	75 x 110 mm	112 x 150 mm	112 x 150 mm	210 x 275 mm
KG	0,25 kg	0,6 kg	1,5 kg	2,3 kg	5,9 kg
	4 x 10°	4 x 10°	4 x 10°	4 x 10°	6 x 10°
	85528J.xx	***85528J.xx***	***85524C.xx***	***85524C.xx***	***85524C.xx***
	100-250 mm	125-300 mm	150-600 mm	150-600 mm	300-1500 mm
#	***77800.00-13***	***77800.00-19***	***77800.00-25***	***77800.00-250***	***77800.00-32***

SWEAGLE

Ugelli eiettori ideali per la rimozione di sabbia, fango e ghiaia fino alla parete superiore del tubo. Funziona egregiamente sia nelle tubature piene d'acqua che in quelle asciutte.



DN 250-1500 | In condotte **con** acqua corrente



DN 250-800 | In condotte **senza** acqua corrente




	1" F
DxL	275 x 168 mm
KG	8,5 kg
	3 x 1/8" (Eiettore) + 3 x 1/8" (Pulizia)
	1 x 1/8"
	250-1500 mm
#	***77800.00-20***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



DISSABBIATORI

NATISONE

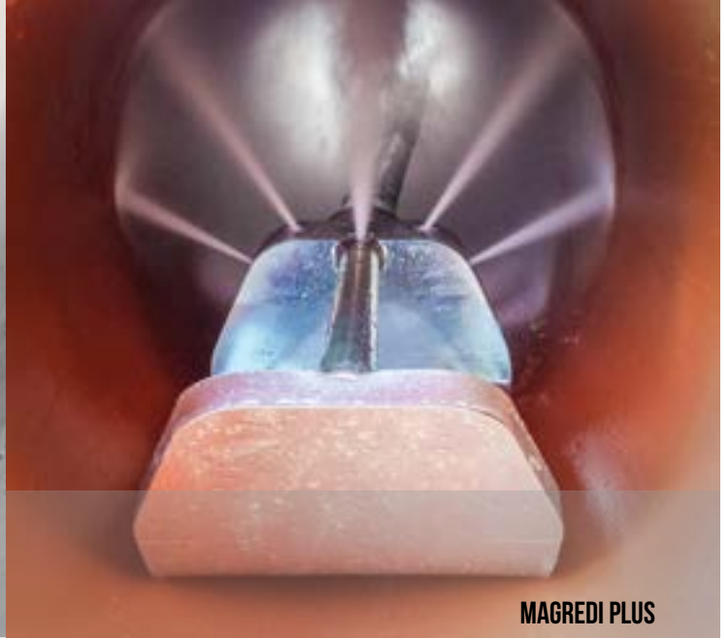

MAGREDI PLUS

PER RIMOZIONE DI FANGO, SABBIA E SEDIMENTI

Le principali caratteristiche degli ugelli dissabbiatori sono il peso elevato e l'orientamento dei getti verso il fondo della condotta, in modo da concentrare tutta la portata d'acqua della pompa nella spinta e rimozione simultanea di depositi di fango, sabbia e sedimenti in genere.

Per un miglior funzionamento e maggior comodità nel fissaggio al tubo ad alta pressione, si raccomanda l'utilizzo di questi ugelli con apposito **giunto rotante**.

Tutti gli ugelli sono forniti di serie con inserti intercambiabili in ceramica o **Widia** (**W**), quest'ultimi raccomandati per impiego con sistemi a riciclo d'acqua.

MAGREDI

Ugello a slitta con getti di lavaggio con inclinazioni multiple per un impiego più efficace in tubazioni fino a DN 1500.
Lo stesso ugello, a seconda delle esigenze operative, può essere configurato in:

- **Basic**: dissabbiatore a slitta con 9 getti ad inclinazione differenziata (0° - 25°) orientati verso il fondo della condotta;
- **Plus**: ugello di lavaggio con 9 getti orientati verso il fondo e 7 getti a 90° e 75° verso i lati e la parte superiore della condotta per un'azione di pulizia più diretta ed incisiva.

NATISONE

Ugelli dissabbiatori pesanti auto-bilanciati, che orientano i getti d'acqua verso il fondo della condotta per rimuovere più efficacemente sabbia e sedimenti.
Per impiego in tubazioni a sezione circolare oppure ovoidale.

PIAVE

Ugelli piatti per tubazioni rettangolari.

POWERJET

Ugello dissabbiatore per la pulizia di collettori e canalizzazioni di grandi dimensioni con flusso d'acqua continuo.
Gli eiettori ad effetto Venturi consentono di incrementare la portata della pompa, utilizzando la stessa acqua che scorre in condotta per la rimozione e il trasporto di sabbia e sedimenti.

Il codice in neretto si riferisce alla versione standard (normalmente con inserti in ceramica).
Lo stesso codice con l'aggiunta della **W** si riferisce alla versione con inserti in **Widia**.

Esempio:
65500.800 Ugello Natisone 3⁄4" con inserti in ceramica
65500.800W Ugello Natisone 3⁄4" con inserti in widia

GIUNTI ROTANTI



5030.20A
3/4"



5030.25A
1"



5030.32A
1" 1/4

nuovaConTec


GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


MAGREDI

Ugello a slitta con getti di lavaggio
con inclinazioni multiple per un impiego
più efficace in tubazioni fino a DN 1500.

SCAN&VIEW!

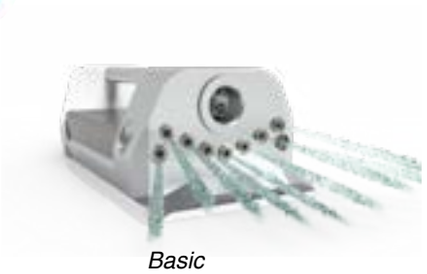

Basic

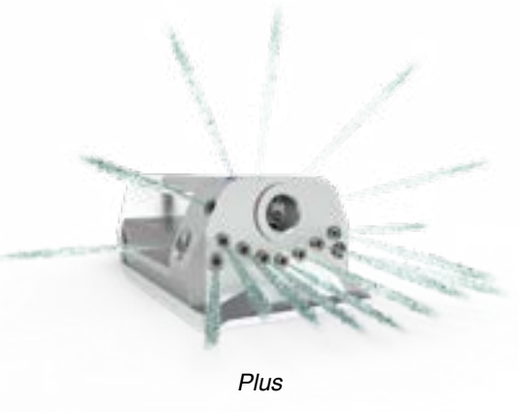

Plus

	3/4”	1”	1”	1” 1/4
LxWxH	355 x 160 x 120 mm			
KG	17 kg	17 kg	22 kg	22 kg
	9 x 0° / 5° / 10° / 15° / 25°			
	2 x 90° + 5 x 75° (PLUS)			
	85510.Wxx			
⌀	400-1500 mm			
#Basic	***65500.872W***	***65500.87W***	***65500.870W***	***65500.871W***
#Plus	***65500.872RW***	***65500.87RW***	***65500.870RW***	***65500.871RW***

NATISONE

Ugelli dissabbiatori pesanti auto-bilanciati, che orientano i getti d’acqua verso il fondo della condotta per rimuovere più efficacemente sabbia e sedimenti.
Per impiego in tubazioni a sezione circolare oppure ovoidale.

SCAN&VIEW!





	3/4” F	1” F	1” F	1” 1/4 F
DxL	100 x 260 mm	140 x 400 mm	160 x 520 mm	
KG	10 kg	18 kg	32 kg	
	5 x 15°	7 x 15° / 25°	9 x 10° / 15° / 20° / 25° / 30°	
	85510.Wxx	***85510.Wxx***	***85510.Wxx***	
⌀	150-600 mm	250-1200 mm	250-1500 mm	
#	***65500.800W***	***65500.810W***	***65500.820W***	***65500.840W***

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

PIAVE

Ugelli piatti per tubazioni rettangolari.




	1/2” F	1” F
LxWxH	165 x 94 x 38 mm	320 x 160 x 59 mm
KG	3,4 kg	18 kg
	4 x 0°	8 x 0° / 7,5° / 15°
	85997.xx	***85510.xx***
⌀	150-250 mm	250-1200 mm
#	***65500.880***	***65500.85***

POWERJET

Ugello dissabbiatore per la pulizia di collettori e canalizzazioni di grandi dimensioni con flusso d'acqua continuo.

SCAN&VIEW!

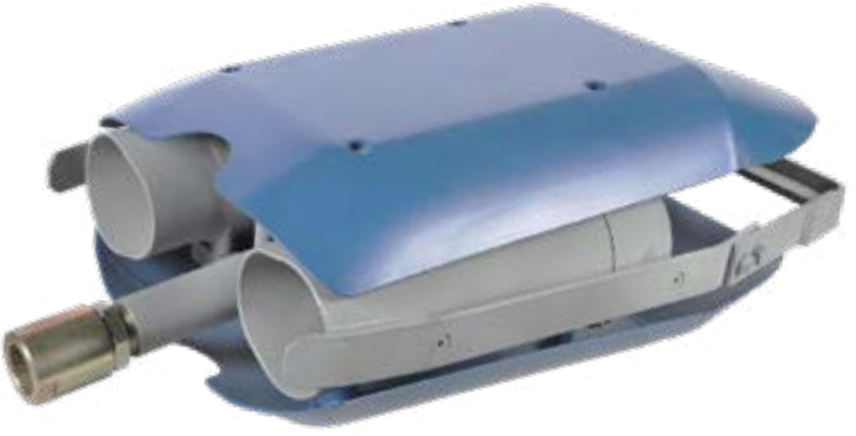

	100 1" 1/4 F	500 1" 1/4 F	600 1" 1/4 F	900 1" 1/2 F
LxWxH	720 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 300 mm	720 x 500 x 270 mm	720 x 590 x 275 mm
KG	32 kg	40 kg	52 kg	80 kg
Pressione max. (bar)	200	200	200	200
Portata (lt/min)	>280	>280	>280	>500
	85510.xx	***85510.xx***	***85510.xx***	***85510.xx***
⌀	400-1200 mm	500-1500 mm	600-2000 mm	1000-3600 mm
#	***65000.100***	***65000.500***	***65000.600***	***65000.900***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



WGR 1”



WS 1/2”

WARTHOG

UGELLI MULTIFUNZIONALI PER APPLICAZIONI DI SFONDAMENTO E LAVAGGIO

La potenza dei singoli getti e la rotazione rallentata sono i punti di forza degli ugelli WARTHOG, da decenni veri e propri ugelli di riferimento del settore per qualità ed efficienza.

Tutta la portata viene concentrata in pochi getti, ma estremamente potenti e lineari: una combinazione che rende questi ugelli unici ed indispensabili per coloro che non possono farsi mancare un ugello in grado di risolvere anche le situazioni più complicate.

Il getto frontale disassato (inclinato a 15°) tipico della **configurazione standard**, agisce come un bisturi idrodinamico in grado di sfondare ostruzioni di grasso, sapone calcificato, radici...

I getti rotanti posteriori spingono l’ugello e completano l’azione di pulizia, con una distribuzione integrale ed omogenea dell’acqua a 360° contro le pareti della condotta.

I getti radiali a 105° (**configurazione DS - Descaling**) garantiscono un’azione di pulizia e lavaggio più diretta e ficcante, molto efficace in particolare contro incrostazioni e depositi di calcare.

Le diverse configurazioni e varianti ne consentono l’impiego in molteplici situazioni applicative e con una vasta gamma di attrezzature (piccoli gruppi di lavaggio, camion spurgo con o senza pompe a riciclo d’acqua).

WARTHOG

La versione classica è disponibile con inserti in acciaio con compattatore di flusso (AP2) o ceramica, in configurazione standard o descaling (a partire dall’ugello ½").



Standard



DS

WARTHOG WX

Progettato per durare a lungo! È un ugello puller/descaler e, grazie alle dimensioni compatte, è ideale per tubazioni da DN75 a DN 200 mm.
È caratterizzato da una combinazione di getti di spinta fissi e rotanti a bassa inclinazione. Variando lo schema dei getti si può ottimizzare l’ugello privilegiando la trazione o la capacità di fresatura/disincrostazione: in questo modo basta un solo ugello per molti tipi di lavoro.

MAGNUM

La serie Magnum è compatibile con sistemi a riciclo d’acqua. Gli intervalli tra una manutenzione e l’altra sono mediamente 6 volte più lunghi rispetto alla versione classica.

SWITCHER

Ugello innovativo che consente di utilizzare al meglio l’acqua a disposizione. Un meccanismo interno alla testa consente di cambiare la configurazione dei getti semplicemente rilasciando e riavviando la pressione di esercizio.

L’operatore può così scegliere se adottare una configurazione di trazione (con solo getti di spinta) oppure una configurazione di pulizia con i soli getti radiali: questo consente di risparmiare ed utilizzare al meglio l’acqua a disposizione, migliorando sensibilmente il rendimento dell’ugello.

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

WARTHOG STANDARD

La versione classica è disponibile con inserti in acciaio con compattatore di flusso (AP2) o ceramica, in configurazione standard o descaling (a partire dall'ugello ½").

SCAN&VIEW!



	WT	WS	WH	WG
DxL	48 x 76 mm	48 x 112 mm	79 x 190 mm	106 x 230 mm
KG	0,5 kg	1,33 kg	2,1 kg	4,9 kg
	1 x 15°	1 x 15°	1 x 15°	1 x 15°
	2 x 150°	2 x 150°	2 x 150°	4 x 142°
	-	-	**2 x 105°**	**2 x 100°**
	ST.AP2xxx	***ST.AP2xxx***	***ST.AP2xxx***	***ST.AP2xxx***
⌀	75 - 150 mm	75 - 150 mm	150 - 500 mm	200 - 900 mm
3/8"	***75000.53C***			
1/2"	***75000.54C***	***75000.50C***		
1/2" (*)		***75000.50B***		
3/4"			***75000.55C***	
3/4" DS(**)			***75000.55CD***	
1"				***75000.60***
#1" DS(**)				***75000.60D***

** Con tubo in gomma e raccordo girevole*
*** Con testa Descaling*

WARTHOG WX

Massima potenza di disincrostazione e lavaggio; caratterizzato da una combinazione di getti di spinta fissi e rotanti a bassa inclinazione.





DESCALER

PULIZIA

TRAZIONE/ LAVAGGIO

	3/8"	1/2"
DxL	48 x 86 mm	
KG	0,54 kg	
	1 x 15°	
	2 x 170°	
	2 x 100°	
	ST.CNP1xxx	
⌀	75 - 200 mm	
#	***75002.06***	***75002.08***


nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

MAGNUM

Serie realizzata per essere utilizzata con sistemi a riciclo d'acqua, con intervalli di manutenzione 6 volte più lunghi rispetto agli ugelli della serie classica.

Forniti di serie con inserti in widia con compattatore di flusso.

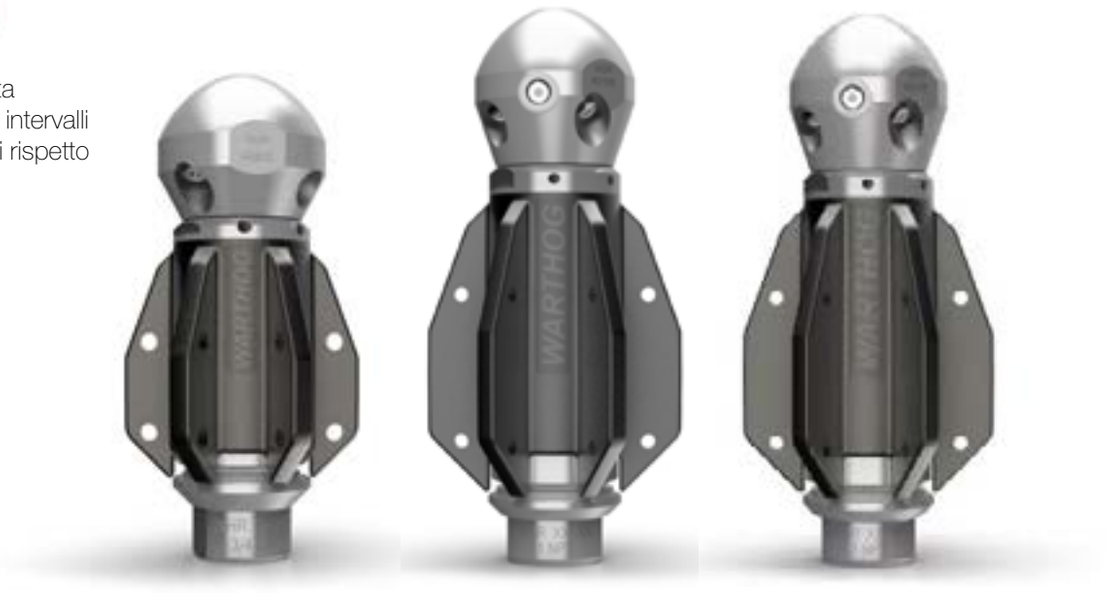




Inserti CNP2 in widia per riciclo

	WHR	WGR 1"	WGR 1" 1/4 F
DxL	92 x 180 mm	110 x 260 mm	110 x 260 mm
KG	3 kg	6 kg	6 kg
	1 x 15°	1 x 15°	1 x 15°
	2 x 125°	2 x 100°	2 x 100°
	2 x 152°	4 x 142°	4 x 142°
	ST.CNP2xxx	***ST.CNP2xxx***	***ST.CNP2xxx***
	150-450 mm	200-900 mm	200-900 mm
3/4"	***74996.100***		
1"		***74997.101***	
1" 1/4			***74998.100***

GUIDE DI CENTRAGGIO

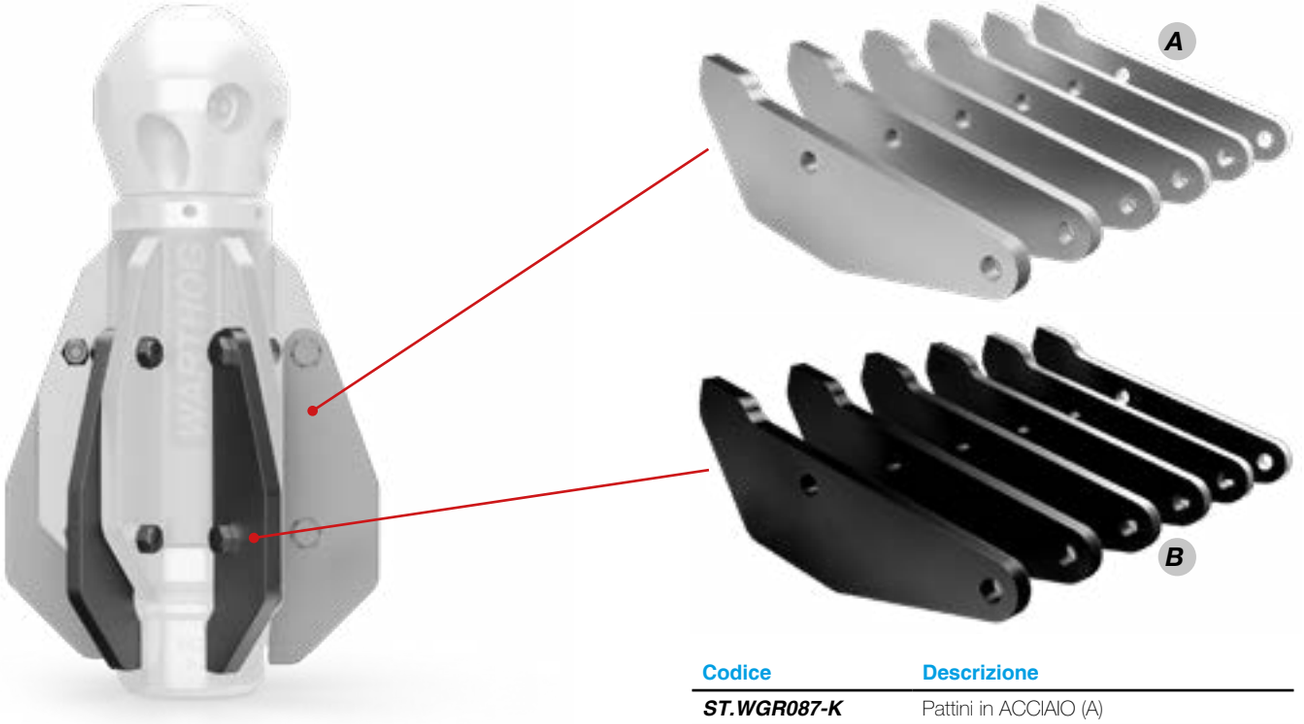

Codice	Descrizione
ST.WGR087-K	Pattini in ACCIAIO (A)
ST.WGR287-K	Pattini in PLASTICA (B)

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

MAGNUM SWITCHER

Ugelli innovativi che consentono di ottimizzare l'acqua a disposizione.
Un meccanismo interno alla testa consente di cambiare la configurazione dei getti, semplicemente rilasciando e riavviando la pressione di esercizio.

L'operatore può quindi scegliere se adottare l'ugello nelle seguenti configurazioni:
- a **trazione** (solo fori di spinta aperti)
- di **pulizia** (solo 4 getti laterali aperti)

SCAN&VIEW!



	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
DxL	92 x 180 mm	110 x 260 mm	110 x 260 mm
	3 kg	6 kg	6 kg
	1 x 15°	**1 x 15°**	**1 x 15°**
	3 x 115°	**2 x 100° + 2 x 125°**	**2 x 100° + 2 x 125°**
	3 x 155°	**4 x 155°**	**4 x 155°**
	ST.CNP2xxx	***ST.CNP2xxx***	***ST.CNP2xxx***
	150-450 mm	200-900 mm	200-900 mm
#	***74996.103***	***74997.01SWT***	***74998.02SWT***




Configurazione di trazione e sfondamento





Configurazione di lavaggio

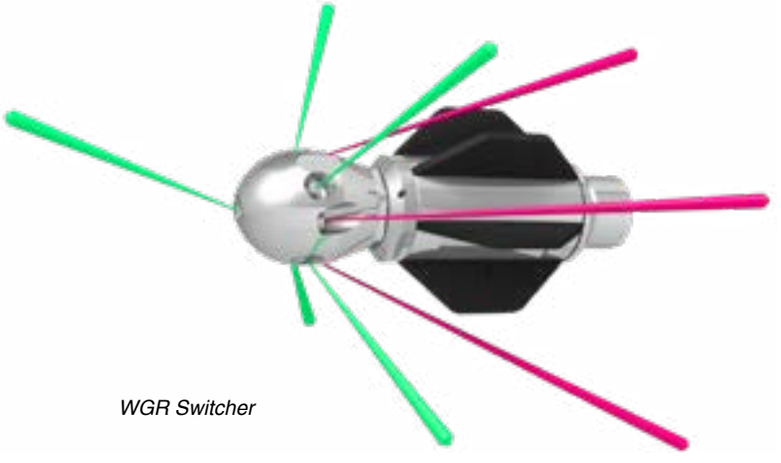

WGR Switcher

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France





ROTANTI E AD AZIONE VIBRANTE

Questi ugelli estendono l'efficienza di pulizia dovuta ai getti di spinta statici con la funzionalità dei getti rotanti.
Sono fabbricati in acciaio INOX temprato e sono dotati di inserti intercambiabili.
Vanno usati per applicazioni di disincrostazione o rimozione di depositi leggeri o resistenti (calcare, incrostazioni).

TREMOL

Ugelli rotanti con getti radiali per eliminare grasso e sapone.

GRIS

Ugelli rotanti con dente in widia per eliminazione calcare.

MALNIS

Ugelli a vibrazione leggera con rotore eccentrico.
Ideali per tubi in plastica.

RAVEDIS

Ugelli a vibrazione agressiva con rotore eccentrico. L'effetto dirompente su sedimenti e depositi nel fondo della condotta fa si che non ci sia bisogno di pressioni d'esercizio elevate.

AVIAN TURBINA

Ugelli rotanti a turbina con denti in widia, per rimozione di calcare e ostruzioni calcificate.

RUMAX

Sono ugelli a vibrazione pesanti a testa battente che si rivelano ottime alternative all'impiego di frese in tubazioni fino a DN600.

WAMAX

È una fresa idraulica a percussione, utilizzata per la rimozione di ostruzioni parziali o totali di cemento, calcestruzzo, radici e per la preparazione di interventi di ripristino strutturale delle condotte.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

TREMOL

Ugelli rotanti con getti radiali
per eliminare grasso e sapone.

SCAN&VIEW!



	1/8” F	1/4” F	3/8” F
DxL	19 x 28 mm	20 x 35 mm	28 x 50 mm
KG	0,03 kg	0,06 kg	0,3 kg
	3 x 25°	3 x 25°	3 x 25°
	2 x 90° + 2 x 45°	2 x 90° + 2 x 35°	2 x 90° + 2 x 85°
	-	-	***85990.xx***
	30-60 mm	30-100 mm	50-150 mm
#	***75510.190R***	***75510.230R***	***75510.120R***



	1/2” F	3/4” F	1” F	1” 1/4 F
DxL	34 x 62	50 x 99 mm	70 x 125 mm	70 x 125 mm
KG	0,33 kg	0,84 kg	2,3 kg	2,3 kg
	6 x 25°	6 x 20°	6 x 20°	6 x 20°
	2 x 90° + 2 x 85°	2 x 90° + 2 x 85°	2 x 90° + 2 x 85°	2 x 90° + 2 x 85°
	85990.xx	***85511.xx***	***85511.xx***	***85511.xx***
	50 - 150 mm	100-200 mm	100-300 mm	100-300 mm
#	***75510.14R***	***75510.350R***	***75510.250R***	***75510.270R***


nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

GRIS

Ugelli rotanti con dente in widia
per eliminazione calcare.

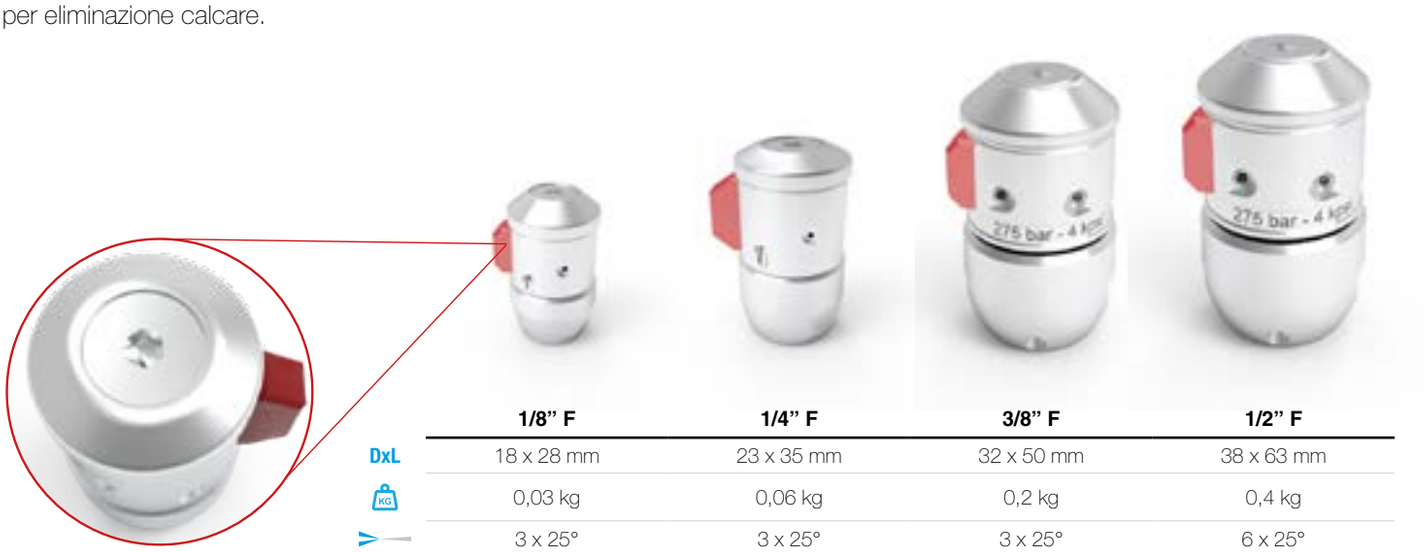

	1/8" F	1/4" F	3/8" F	1/2" F
DxL	18 x 28 mm	23 x 35 mm	32 x 50 mm	38 x 63 mm
KG	0,03 kg	0,06 kg	0,2 kg	0,4 kg
	3 x 25°	3 x 25°	3 x 25°	6 x 25°
	2 x 90° + 2 x 45°	2 x 90° + 2 x 35°	2 x 90° + 2 x 45°	2 x 90° + 2 x 45°
	40 - 90 mm	40 - 100 mm	125 - 300 mm	125 - 300 mm
#	***75510.190D***	***75510.230D***	***75510.121D***	***75510.140D***

MALNIS

Ugelli a vibrazione leggera
con rotore eccentrico.
Ideali per tubi in plastica.



	3/8" F	3/8" F	1/2" F
DxL	30 x 56 mm	35 x 63 mm	35 x 63 mm
KG	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
	3 x 20°	3 x 25°	3 x 25°
	1 x 90°	1 x 90°	1 x 90°
	85990.xx	***85990.xx***	***85990.xx***
	80-175 mm	80-175 mm	80-175 mm
#	***77399.099***	***77399.100***	***77399.250***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

RAVEDIS

Ugelli a vibrazione agressiva
con rotore eccentrico.
L'effetto dirompente su sedimenti
e depositi nel fondo della condotta
fa si che non ci sia bisogno di pressioni
d'esercizio elevate.

SCAN&VIEW!



	1/4" F	3/8" F	1/2" F
DxL	30 x 60 mm	30 x 50 mm	48 x 95 mm
KG	0,24 kg	0,2 kg	0,81 kg
	3 x 25°	3 x 20°	6 x 10°
	1 x 90°	2 x 90°	1 x 90°
	85990.xx	***85990.xx***	***85993.xx***
⌀	50-125 mm	80-150 mm	100-225 mm
#	***77400.050***	***77400.100***	***77400.250***



	3/4" F	1" F	1" F - 6kg
DxL	78 x 126 mm	78 x 126 mm	105 x 163 mm
KG	3 kg	3 kg	6,4 kg
	5 x 25°	5 x 25°	6 x 25°
	1 x 70° + 1 x 90°	1 x 70° + 1 x 90°	2 x 5°
	85511.xx	***85511.xx***	***85510.xx***
⌀	125-300 mm	125-300 mm	200-1.000 mm
#	***77400.651***	***77400.750***	***77400.760***

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

AVIAN TURBINA

Ugelli rotanti a turbina con denti in widia, per rimozione di calcare e ostruzioni calcificate.


SCAN&VIEW!



	1/2" F 3/8" F	3/4" F	1" F
DxL	36 x 83 mm	55 x 106 mm	74 x 140 mm
	0,37 kg	1 kg	2,3 kg
	3 x 90°	3 x 90°	3 x 90°
	6 x 25°	4 x 20°	6 x 20°
	85990.xx	***85993.xx*** (rotazione) ***85511.xx*** (spinta)	***85993.xx*** (rotazione) ***85511.xx*** (spinta)
	> 50 mm	> 80 mm	> 100 mm
#Ugello std	***75510.17RTW***	***75510.360RTW***	***75510.260RTW***
#Ugello a turbina	***75510.17TTW*** ***75510.11TTW***	***75510.360TTW***	***75510.260TTW***
#Kit turbina	***VALK1T.01***	***VALK3T.01***	***K25.RC400T***

		#Teste intercambiabili *(opzionali)*	
Fresante in acciaio	***75527.24B***	***75527.26/1***	***75527.29B***
c/denti in widia	***75527.25B***	***75527.27B***	***75527.30B***
XL - tipo 1		***75527.27-001***	
XL - tipo 2		***75527.27-002***	
XL c/estensione		***75527.27E-01***	





testa denti widia



testa XL-tipo 1



testa XL-tipo 2

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

RUMAX

Sono ugelli **a vibrazione pesanti** a testa battente che si rivelano ottime alternative all'impiego di frese in tubazioni fino a DN600.
Agrediscono come un **martello** e frantumano il materiale depositato sul fondo delle condotte.
Sono pronti per l'uso e non necessitano di essere adattati alle dimensioni delle condotte dove vengono impiegati.
Per **Rumax 75** e **85** è disponibile anche un puntale opzionale (HD), per situazioni dove è richiesto un'azione combinata di frantumazione e sfondamento.
Per **Rumax 100** sono disponibili 3 anelli di battuta intercambiabili; oltre a quello fornito di serie con punte smussate, sono disponibili:

- anello HC - con punte pronunciate; idoneo per depositi spessi, da non usare in tubazioni in PVC;
- anello HB - idoneo per depositi leggeri in tubazioni in PVC.

SCAN&VIEW!



	75 3/4" F	85 3/4" F	100 1" F
DxL	69 x 188 mm	69 x 188 mm	120 x 260 mm
KG	3,7 kg	3,8 kg	8,8 kg
	6 x 20°	6 x 20°	6 x 20°
	85510.xx	***85510.xx***	***85510.xx***
	>150 mm	>150 mm	>200 mm
#	***77475.00***	***77485.00***	***77410.50***



Puntale HD



Anello HC



Anello HB

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


WAMAX

È una **fresa idraulica** a percussione, utilizzata per la rimozione di ostruzioni parziali o totali di cemento, calcestruzzo, radici e per la preparazione di interventi di ripristino strutturale delle condotte.

In base alle esigenze, sono disponibili diversi **utensili** (denti in widia, lame, seghe, ecc.) da installare sulla testa fresante.
La forza di rotazione della testa è generata da una **turbina** che assorbe circa il 10% della portata totale.
La portata residua fornisce la spinta necessaria all'avanzamento e all'impatto della fresa.

Wamax 100 viene fornita in set con kit guide, teste e accessori per impiego in DN da 100 a 200 mm.
Wamax 200 viene configurata su richiesta.

SCAN&VIEW!

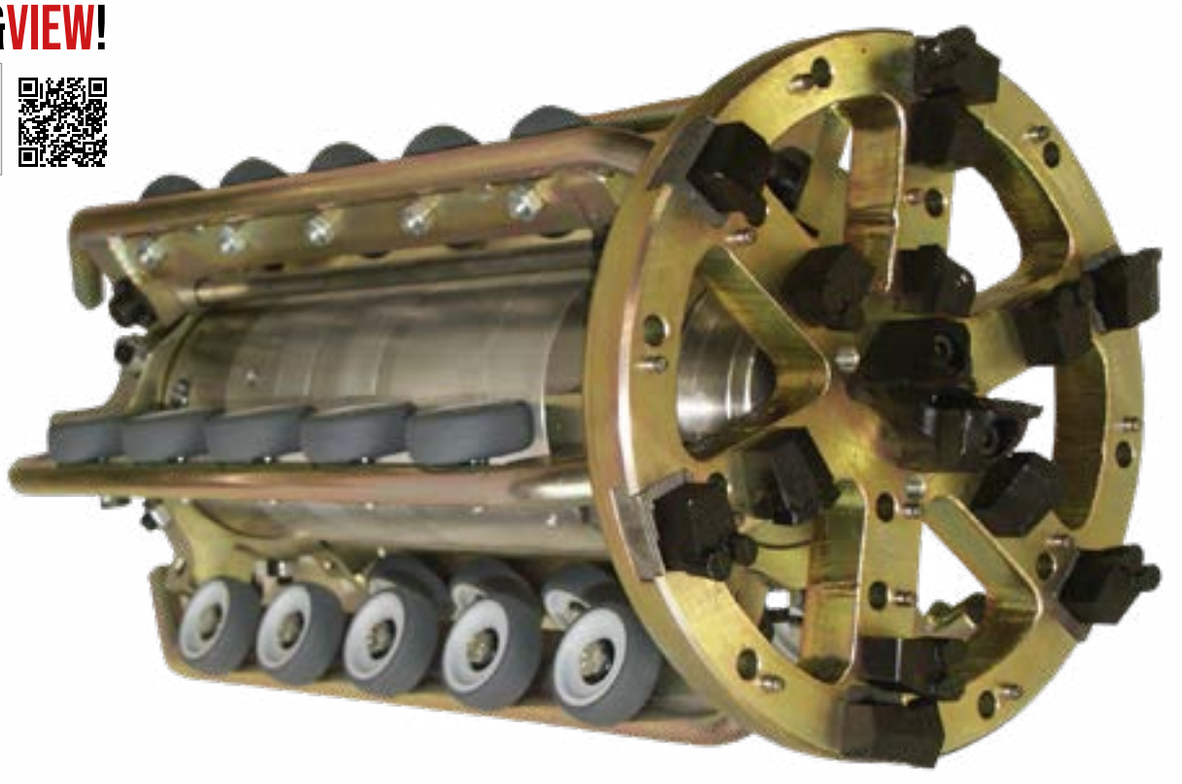

	100 1" F	200 1" 1/4 F
DxL	75 x 240 mm	125 x 460 mm
KG	7,9 kg	27 kg
	4 x 15°	8 x 15°
	85996.xx	***85506.xx***
	100 - 200 mm	130 - 600 mm
#	***77100.00***	***77200.00***

UTENSILI E DENTI PER TESTA FRESANTE



nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



TAGLIARADICI

CARNIA



SOLO

Ugelli rotanti con catene per la rimozione di radici, incrostazioni, ruggine, calcare o risanamenti mal eseguiti.

I fattori da considerare nella scelta dell'utensile sono:

- dimensioni della condotta oggetto dell'intervento;
- tipologia dell'ostruzione da rimuovere;
- caratteristiche della pompa ad alta pressione e dimensioni del tubo di mandata dell'acqua.

Nella tabella sottoriportata sono elencate le diverse tipologie di tagliaradici compatibilmente con i diversi diametri di lavoro.

Gli ugelli a catena vanno sempre utilizzati con catene e guida di centraggio adeguati al diametro della condotta oggetto dell'intervento.

BORINO

Ugelli in acciaio inox con getto rotante ad alta velocità retroorientato.

AVIAN

Ugelli rotanti in acciaio INOX con teste intercambiabili

SOLO

Ugelli con catene circolari dotati di placche in widia per una pulizia e una scarificazione innovativa e molto efficace.

CARNIA E FRIULI

Ugelli con catene ad anelli con teste intercambiabili per impiego in DN 100-350 (Carnia) e DN 200-500 (Friuli).

MANIAGO

Ugelli con catena a rulli con teste fresante per l'impiego in DN 200-600

LUMBERJACK

Rotante ad altissima velocità per tubazioni fino a DN 700, compatibile anche con sistemi a riciclo d'acqua.

SUV

Fresa e tagliaradici: un unico utensile tosto e robusto per diverse applicazioni, per tubazioni DN 150-1200.

DN LAVORO (MM)

UGELLO	RACCORDO	40	50	70	80	100	125	150	200	225	250	300	350	400	500	600	700	800
BORINO	1/4" - 3/8"																	
	1/2"																	
AVIAN	1/2"																	
	3/4"																	
	1"																	
SOLO	1/2"																	
	3/4"																	
	1"																	
CARNIA	3/4"																	
FRIULI	1"																	
MANIAGO	1"																	
LUMBERJACK	1"																	
SUV	1" - 1" 1/4																	

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

BORINO

Ugelli in acciaio inox con getto rotante
ad alta velocità retroorientato.



	1/4” F	3/8” F	1/2” F	1/2” M
DxL	58 x 70 mm		82 x 150 mm	
KG	0,46 kg		0,85 kg	
	1 x 18° rotante		1 x 20° rotante	
	70-150 mm		100-200 mm	
#	***75150.02_1-4***	***75150.02_3-8***	***77532.03F***	***75350.01***



1/4” Bora


Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

AVIAN

CONFIGURAZIONE TAGLIARADICI

L'ugello viene fornito in valigetta in plastica con sagomatura e utensili per montaggio e manutenzione.


Deve essere appositamente configurato sulla base del diametro di lavoro scegliendo gli appositi centratori e catene.

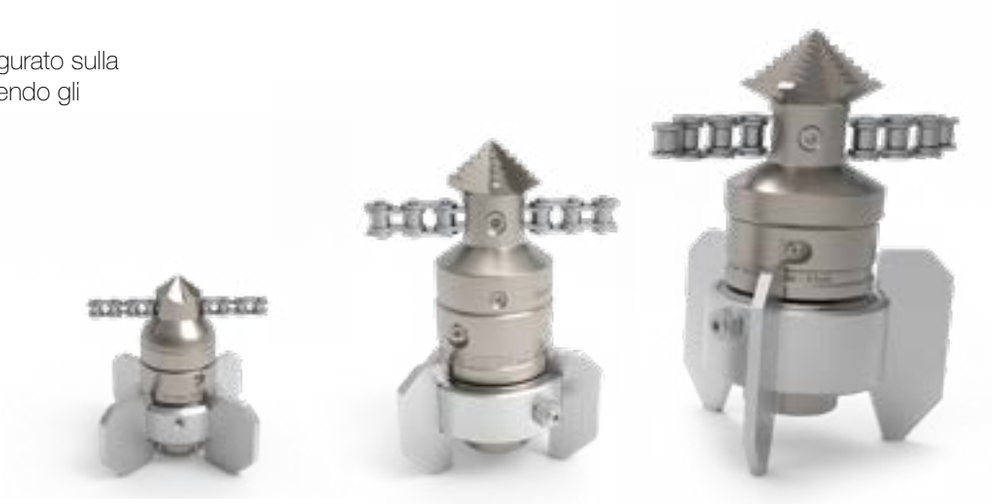

	1/2" F 3/8" F	3/4" F	1" F
DxL	35 x 60 mm	50 x 83 mm	70 x 140 mm
	0,3 kg	1 kg	2.6 kg
	3 x 90°	3 x 90°	3 x 90°
	6 x 25°	4 x 20°	6 x 20°
	85990.xx	***85993.xx***	***85511.xx***
	70-100 mm	100-150 mm	150-300 mm
#Ugello	***75510.17RTC*** ***75510.11RTC***	***75510.360RTC***	***75510.260RTC***
#Kit	***K12.RC400*** ***K10.RC400***	***K19.RC400***	***K25.RC400***

● articoli inclusi nel kit ○ articoli da ordinare separatamente

● *Valigetta in plastica con sagomatura*

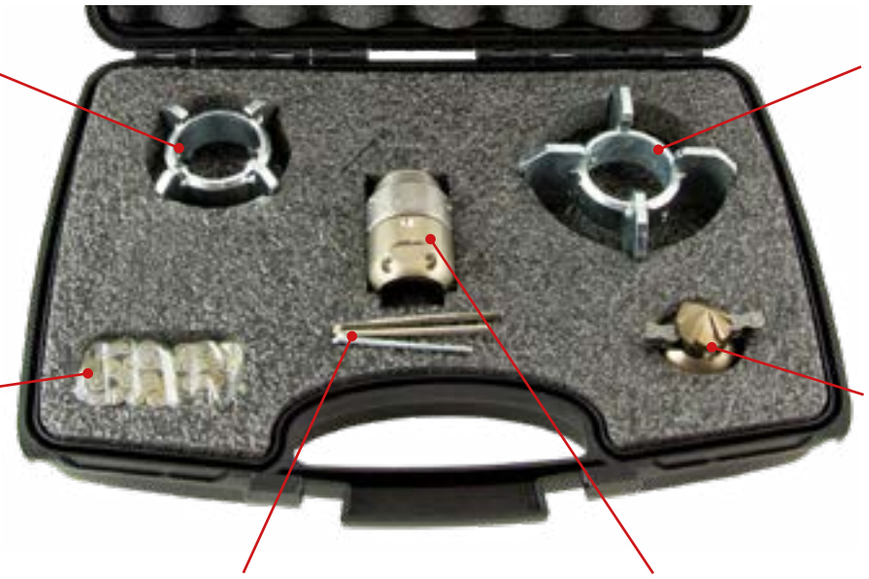

○ *anello di centraggio*

○ *anello di centraggio*

○ *catena a maglie*

● *testa porta catene*

● *utensili serraggio inserti e viti*

● *ugello con inserti già montati*

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


SOLO

Ugello rotante con catene tipo CYCLONE

Disponibile anche in versione a turbina.

Viene fornito in valigetta in plastica con utensili per montaggio e manutenzione, catene e centratori come indicato per ciascuna configurazione (○ standard / ● a turbina).

SCAN&VIEW!

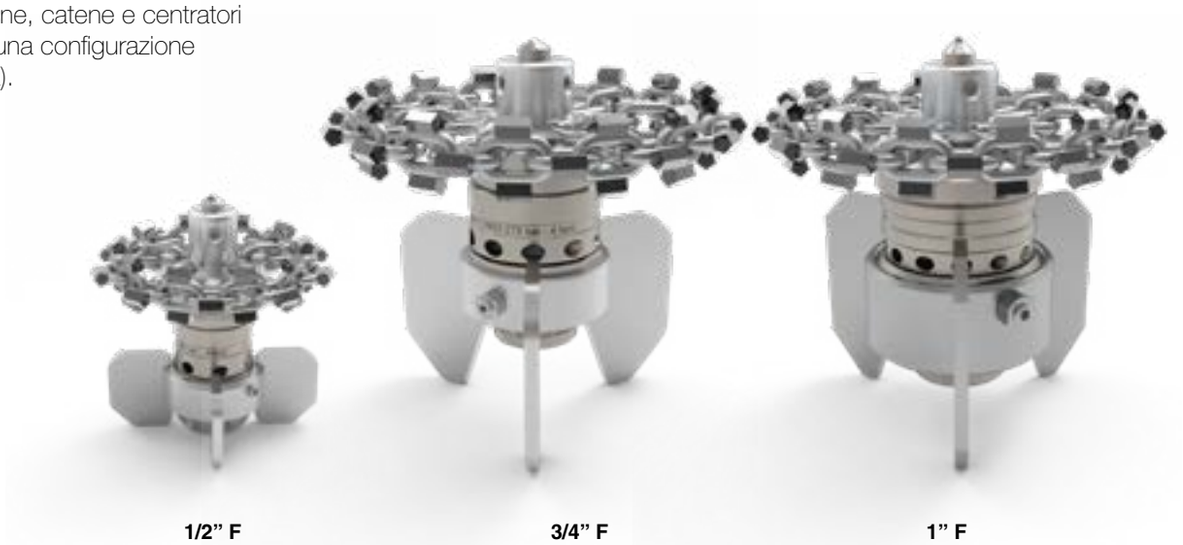

	1/2" F	3/4" F	1" F
DxL	35 x 60 mm	50 x 83 mm	70 x 140 mm
KG	0,3 kg	1,0 kg	2,6 kg
⌀	70-100 mm	100-150 mm	150-200 mm

	#Kit		
	catene e centratori NON sono inclusi nel kit e vanno ordinati a parte		
#std ○	***K12.SL00***	***K19.SL00***	***K25.SL00***
#turbina ●	***VALK1A2T.01***	***VALK3A2T.01***	***K25.RC401T***

● articoli inclusi nel kit ○ articoli da ordinare separatamente

● *Valigetta in plastica con sagomatura*



○ *anello di centraggio*

● *utensili serraggio inserti e viti*

○ *catene Cyclon*

● *testa porta catena*

● *ugello con inserti già montati*

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

CARNIA - FRIULI

Ugelli con catene ad anelli
con teste intercambiabili
per impiego in DN 100-350 (Carnia)
e DN 200-500 (Friuli).



	Carnia 3/4”	Friuli 1”
DxL	60 x 150 mm	74 x 170 mm
	1,5 kg	2,9 kg
	6 x 90°	6 x 90°
	6 x 20°	6 x 20°
	85993.xx (rotazione) ***85511.xx*** (spinta)	***85511.xx***
	150-300 mm	200-400 mm
#Ugello	○ ***75000.100TC***	● ***75000.070TC***
#Kit	○ ***VALK3C.01***	● ***VALK6C.01***



Ugello Carnia montato su guida di centraggio DN150-300 (#5023.02)



Ugello Friuli montato su guida di centraggio DN200-450 (#5023.01-0)

Valigetta in plastica con sagomatura



testa fresante con catena

catene per corpo ugello

utensili serraggio inserti e viti


ugello con inserti già montati

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

MANIAGO

Ugelli con catena a rulli
con teste fresante per l'impiego
in DN 200-600


SCAN&VIEW!

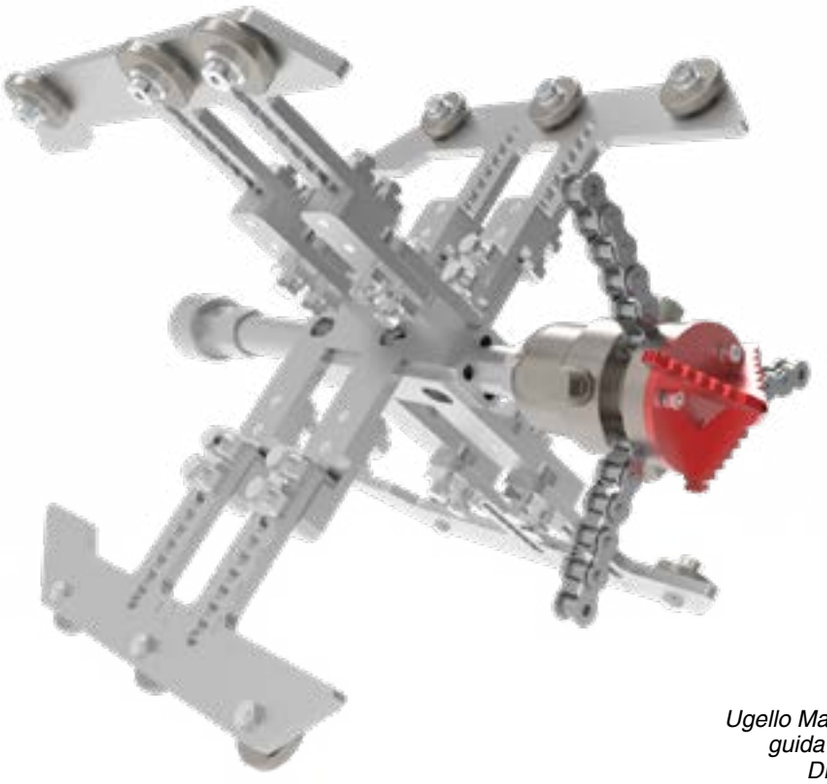

Ugello Maniago montato su guida di centraggio DN300-500 (#5025.03)

	Maniago 1”
DxL	120 x 170 mm
KG	3,8 kg
	3 x 90°
	4 x 20°
	85993.xx (rotazione) ***85510.xx*** (spinta)
	200-600 mm
#Kit	***K25.RC04-300600***

Valigetta in plastica con sagomatura

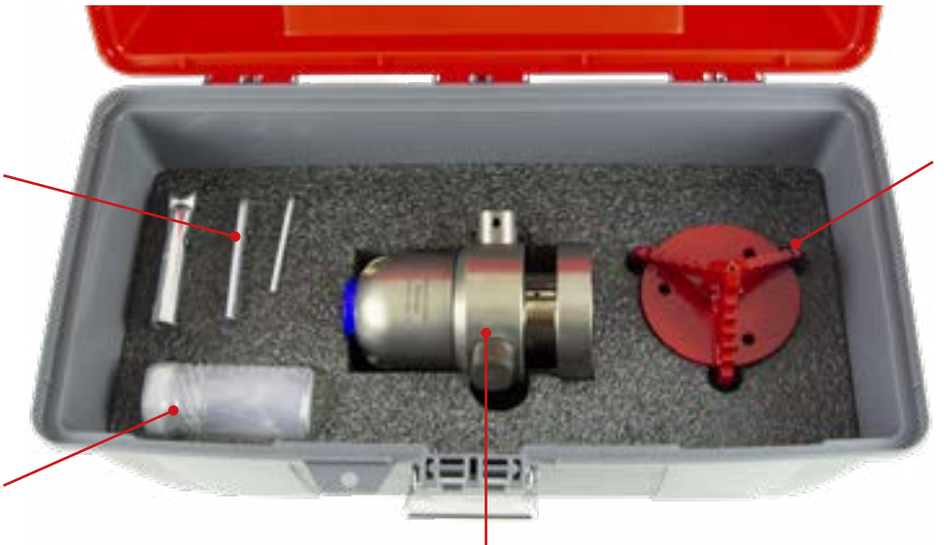

utensili serraggio inserti e viti

testa fresante c/coltelli #75000.42

viti per serraggio catene a maglie

ugello con inserti già montati

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


CATENE PER AVIAN



1/2" 3/4" 1"

	1/2" F 3/8" F	3/4" F	1" F
#MT	75001.10A	75001.11	75001.15
DN 50	75001.10A-5M		
DN 75	75001.10A-9M		
DN 100	75001.10A-11M	75001.11-7M	75001.15-05
DN 125		75001.11-9M	75001.15-07
DN 150		75001.11-13M	75001.15-09
DN 200			75001.15-11
DN 250			75001.15-15
DN 300			75001.15-19

CATENE PER SOLO

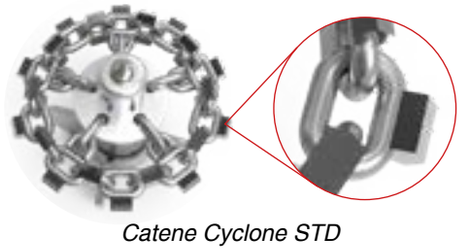


Catene Cyclone STD



Catene Cyclone Tiger

	1/2" F	3/4" F	1" F
	CYCLONE STD		
DN 75	○ ● 50.CC070-8		
DN 100	○ ● 50.CC100-8	○ ● 50.CC100-12	○ ● 50.CC100-12
DN 125			
DN 150		○ ● 50.CC150-12	○ ● 50.CC150-12
DN 200			○ ● 50.CC200-12
DN 250			○ ● 50.CC250-12
	CYCLONE TIGER		
DN 75	○ ● 50.CC075T-8		
DN 100	○ ● 50.CC100T-8	○ ● 50.CC100T-12	○ ● 50.CC100T-12
DN 150		○ ● 50.CC150T-12	○ ● 50.CC150T-12
DN 200			○ ● 50.CC200T-12
DN 250			○ ● 50.CC250T-12
DN 200			○ ● 5023.01-0

CATENE PER CARNIA E FRIULI

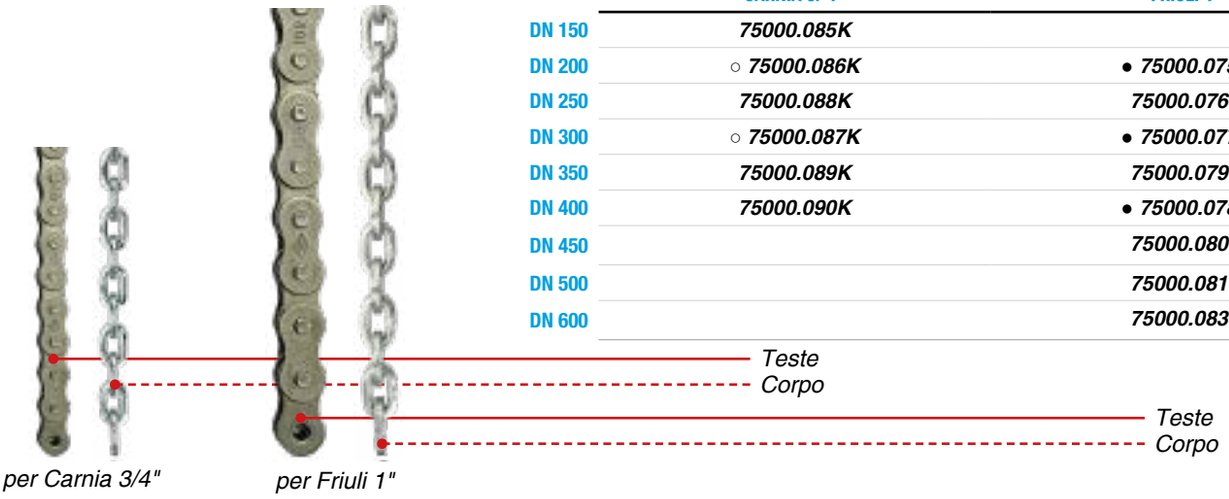

per Carnia 3/4" per Friuli 1"

	CARNIA 3/4"	FRIULI 1"
DN 150	75000.085K	
DN 200	○ 75000.086K	● 75000.075K
DN 250	75000.088K	75000.076K
DN 300	○ 75000.087K	● 75000.077K
DN 350	75000.089K	75000.079K
DN 400	75000.090K	● 75000.078K
DN 450		75000.080K
DN 500		75000.081K
DN 600		75000.083K

CATENE PER MANIAGO




DN200 DN250 DN300 DN400 DN500 DN600

	MANIAGO 1"
DN 200	75000.04-KM200
DN 250	75000.04-KM250
DN 300	75000.04-KM300
DN 350	75000.04-KM350
DN 400	75000.04-KM400
DN 450	75000.04-KM450
DN 500	75000.04-KM500
DN 550	75000.04-KM550
DN 600	75000.04-KM600

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

ANELLI DI CENTRAGGIO

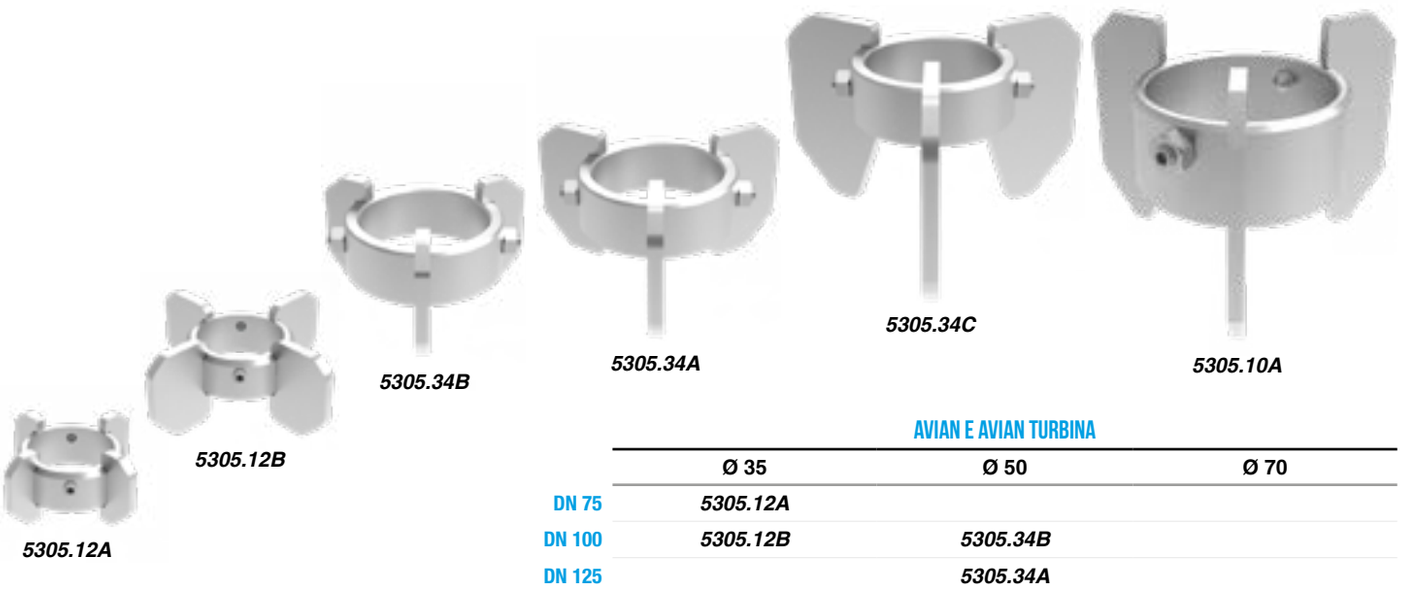

AVIAN E AVIAN TURBINA

	Ø 35	Ø 50	Ø 70
DN 75	*5305.12A*		
DN 100	*5305.12B*	*5305.34B*	
DN 125		*5305.34A*	
DN 150		*5305.34C*	*5305.10A*
DN 200-300			*5023.01-0*



Ugello Solo Turbina montato su anello di centraggio DN75 (#5305.12A)

SOLO E SOLO TURBINA

	Ø 35	Ø 50	Ø 70
DN 75	○ ● *5305.12A*		
DN 100	○ ● *5305.12B*	○ ● *5305.34B*	
DN 125			
DN 150		○ ● *5305.34C*	○ ● *5305.10A*
DN 200			○ ● *5023.01-0*

GUIDE DI CENTRAGGIO ESTENSIBILI





Ugello Friuli montato su guida di centraggio DN200-450 (#5023.01-0)

DN LAVORO (MM)

#	RACCORDO	PATTINI	100	150	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600	650
5023.02	3/4"														
5023.01-0	1"														
5023.01-1	1"														
5025.01	1"														
5025.03	1"														


nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

LUMBERJACK

Ugello rotante a bassa coppia
e alta velocità di rotazione.

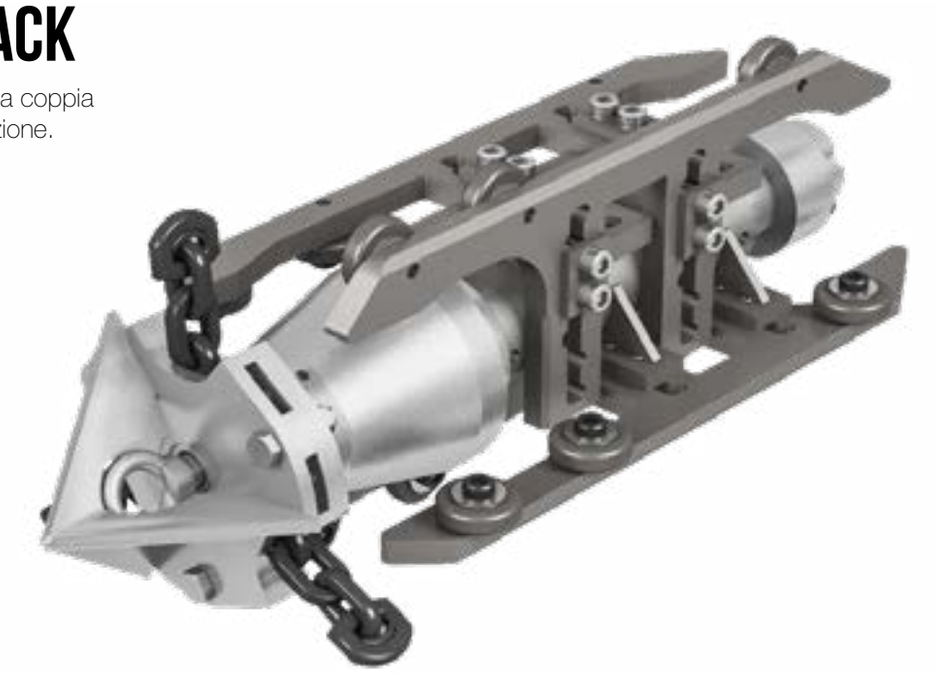

CORPO UGELLO

Codice	Descrizione	Ø 200-375	Ø 400-700
77800.300-32	CORPO UGELLO TAGLIARADICI A TURBINA	•	•

GUIDE DI CENTRAGGIO

Codice	Descrizione		
77800.300-G001	Guida regolabile con 4 pattini per DN 400-700 mm		•
77800.300-G002	Guida regolabile con 4 pattini per DN 200-375 mm	•	

COLTELLI

Codice	Descrizione		
77800.300-K001	Coltello frontale (configurazione a partire da DN 400)		•
77800.300-K002	Coltello frontale (configurazione DN 200-375)	•	

CATENE

Codice	Descrizione		
77800.300-C006	Set catene per DN 200 e DN 400	•	
77800.300-C004	Set catene per DN 300 e DN 500		•
77800.300-C003	Set catene per DN 400 e DN 600		•
77800.300-C001	Set catene per DN 500 e DN 700		•

ALTRI ARTICOLI

Codice	Descrizione		
77800.300-P001	Piastra per fissaggio catene (DN>400)		•

	LJ300 **1" 1/4 F**
L	620 mm
KG	20 kg
	6 x M6
	3 x 0°
	85528C.xx (rotazione) ***85524.xxx*** (spinta)
	200-700
	da 220 lt/min
#	

Ø 200-375 *configurazione completa per DN200-375*
Ø 400-700 *configurazione completa per DN400-700*




Guide di centraggio



Coltelli



Catene



Piastra fissaggio catene

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

SUV

Fresa e tagliaradici in un unico utensile in acciaio INOX. Ideale per applicazioni come ostruzioni da radici, incrostazioni di cemento e calcare. Fornito di serie con guida e catene per DN150-400.

Disponibili kit estensioni per tubazioni DN 500-600,700-800 e 900-1200

	4000 1"	4000R 1" 1/4
KG	30 kg	30 kg
⌀	150-400	150-400
	da 180 lt/min	
#	***77901.40***	***77902.40***



ESTENSIONI ACCESSORI, RICAMBI



ESTENSIONI A DN MAGGIORI

Codice	Descrizione
77901.40-10	Pattini ed adattatori per DN 500-600
77901.40-11	Pattini ed adattatori per DN 700-800
77901.40-12	Pattini ed adattatori per DN 900-1200



PLACCHE (DA FISSARE SULLE CATENE)

Codice	Descrizione
77901.40-05	Placche temprate per cemento (2 pz)
77901.40-06	Placche temprate per incrostazioni (2 pz)



CATENE

Codice	Descrizione
77901.40-01	Catena di ricambio (5 mt)
77901.40-02	Trincia-catene



ALTRI ARTICOLI

Codice	Descrizione
77901.40-03	Guida posteriore anti-incastro









Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



TPN
THE PROVING NOZZLE

Molto più di un ugello, molto più di una telecamera: con l'aggiunta di un ugello speciale nel veicolo, ora si può veramente ottimizzare il tempo e le risorse, per una videoispezione "a km zero", con la possibilità di destinare una squadra di ispezione e un veicolo ad un altro cantiere.
Si tratta della soluzione ottimale per combinare la pulizia fognaria con la raccolta e l'elaborazione di dati, sfruttando anche le possibilità offerte dall'AI.
Una volta pulita la tubazione, il video viene scaricato cliccando semplicemente su un pulsante e caricato automaticamente su **Sewer Analytics web cloud** (con connessione a internet), assieme alla data, ora e posizione GPS delle pulizie.

Software AI

Software di Intelligenza Artificiale affidabile, che analizza automaticamente i video, codifica i difetti, esegue la classificazione e la prioritizzazione.

Registrazione automatica

Un interruttore a pressione accende i LED ultra-luminosi e avvia automaticamente la registrazione.

Modalià Stand-alone

Il kit del video ugello in modalità stand-alone si connette facilmente al tubo ad alta pressione ed è compatibile con qualsiasi canal-jet

10 ore di autonomia

Il pacchetto di batterie agli ioni di litio si ricarica in 3 ore e può lavorare in continuo per 10 ore.

Durabilità

L'involucro pressurizzato, in acciaio INOX, non ha pulsanti esterni ed è progettato per resistere ad urti intensi.

Video di qualità superiore

La telecamera autolivellante ad alta definizione è protetta con lenti a zaffiro; registra sempre da una posizione perfettamente orizzontale







SHOW

SUL CAMPO

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

COMPONENTI E SPECIFICHE TECNICHE



Ugello

- **Dimensioni (ØxL):** 90x295mm (senza guida)
- **Peso:** 6,2 kg
- Corpo in acciaio INOX
- 8 getti con inclinazione a 20°, inserti intercambiabili
- **DN di lavoro** >150 mm con apposita guida di centraggio
- **Attacco:** 1 1/4" (1" - 3/4" con riduzione)
- **Range di portata:** 150-650 lt/min
- **Pressione di esercizio:** 125-175 bar



Telecamera

- Telecamera HD autolivellante
- Memoria interna (32Gb) per registrazione video in formato *.AVI 720i 1280x720
- Router wifi integrato per comunicazione wireless
- Illuminazione a 7 LED ultra-luminosi
- Pacco batterie Lithium-Ion (autonomia 8 ore)

Tablet


- Rugged tablet Windows 10 Home Edition, IP68
- Display touch screen, 8"
- Slot micro USB e SD-card
- Ricevitore GPS integrato
- Fotocamera anteriore e posteriore
- HDD 28 GB

Sistema Operativo V2022

- Tasti funzione touch screen
- Download video wireless
- Lingua: Italiana
- Compatibile con Sewer Analytics

Guide di Centraggio

6.X80-100 **TPN120** per tubazioni a partire da Ø150mm
6.X80-105 **TPN160** per tubazioni a partire da Ø200mm
6.X80-110 **TPN240** per tubazioni a partire da Ø300mm

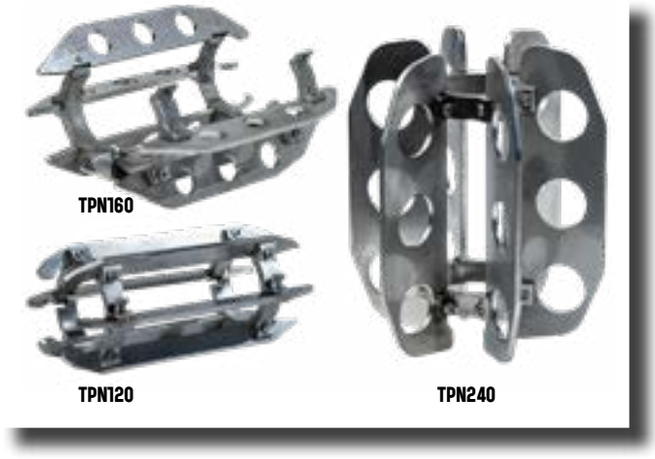

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Il sistema TPN #***6.X80P-00*** comprende:

- Ugello con telecamera, caricabatteria 240V, pompa manuale per pressurizzazione, valigetta in plastica
- Tablet Windows con software gestione **TPN** preinstallato
- Accesso sicuro su Sewer Analytics Web Cloud da qualsiasi dispositivo con 0,5 Tb di memoria libera.

Al momento dell'ordine indicare:

- Portata e pressione della pompa
- Misura del tubo (¾", 1" o 1" ¼)
- Guida di centraggio prescelta



nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



PULIZIA SCARICHI DOMESTICI (DN30-200)

Gli ugelli di questa categoria rispondono alle esigenze più ordinarie di pulizia in tubazioni domestiche e condominiali, combinando materiali (acciaio INOX e non), peso, dimensioni contenute e inclinazioni dei getti di spinta.

Normalmente questi ugelli hanno filetto femmina da 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2", ma sono disponibili anche con attacco M.

Per convertire i raccordi degli ugelli da 3/8" e 1/2" da femmina in maschio, sono disponibili nippli corti in acciaio INOX (vedi pag. 39).

SILE

Ugelli a testa conica e tonda con diverse configurazioni di getti frontali per sfondare le ostruzioni più ostiche.

PICIUL

Ugelli compatti di nome e di fatto, dalla spinta elevata, in acciaio INOX.

MEDUNA

Ugelli 1/2" a testa tonda, corti e con elevata trazione; ideali per superare colonne verticali e curve multiple a 90°.

RAUT

Ugelli piccoli con getti frontali a triangolo per sfondamento di ostruzioni.

CELLINA

Ugelli standard con getto a 35°.

PIAVE

Ugello piatto con raccordo 1/2" F e inserti in ceramica, per utilizzo in canalette quadrate o rettangolari.

ARZINO

Ugelli a uovo con inserti intercambiabili (acciaio o ceramica), con getti a 15° per conferire all'ugello spinta e trazione.

TREMOL

Piccoli ugelli con getti radiali rotanti ideali per la rimozione di grasso e sapone

GRIS

Ugelli di piccole dimensioni con getti radiali rotanti e con dente.

BORA

Ugelli a granata in acciaio INOX con getto frontale rotante ad alto impatto.

CANIN

Ugelli a siluro a forte trazione con getti a 5°/10°.

ISONZO

Ugelli a granata in acciaio INOX con getti di lavaggio a 30°.

VORTEX

Ugelli a testa tonda.

COMPATIBILI CON:



Gruppi di lavaggio per scarichi domestici e condominiali



Gruppi di lavaggio ad alta pressione



Veicoli attrezzati per lo spurgo

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

1/8”



	M6		Sile			
DxL	9 x 12 mm	9 x 12 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm
KG	3 gr	3 gr	8 gr	8 gr	8 gr	8 gr
	45°	45°	35°	35°	35°	35°
	-	1 x 0°	-	1 x 0°	2 x 0° / 15°	1 + 3 x 0° / 15°
	-	-	-	-	-	-
	> 15 mm	> 15 mm	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm
#	***5500.02***	***5500.02A***	***5500.07***	***5500.07A***	***5500.07F2***	***5500.07TR***



	Piciul		Tremol	Gris	Canin
DxL	13,5 x 17 mm	13,5 x 17 mm	19 x 28 mm	18 x 28 mm	19,5 x 17 mm
KG	8 gr	8 gr	30 gr	30 gr	20 gr
	25°	25°	25°	25°	6x20°
	-	0°	-	-	1 x 0°-
	-	-	90° / 45°	90° / 45°	-
	> 20 mm	> 20 mm	> 30 mm	> 30 mm	25-100 mm
#	***3520.S10***	***3520.S10A***	***75510.190R***	***75510.190D***	***65540.769***

1/4”



	Sile			Piciul	Raut	Tremol	Gris	Arzino
DxL	18 x 29 mm	18 x 29 mm	18 x 29 mm	18 x 21 mm	19 x 31 mm	20 x 35 mm	23 x 35 mm	25 x 30 mm
KG	25 gr	25 gr	25 gr	18 gr	32 gr	58 gr	60 gr	54 gr
	35°	35°	-	25°	25°	25°	25°	15°
	0°	3 x 15° / 0°	3-4-5 x 15° / 0°	0°	3 + 1 x 20° / 0°	-	-	0°
	-	-	-	-	-	90° / 35°	90° / 35°	-
	> 25 mm	> 25 mm	> 25 mm	> 30 mm	> 30 mm	> 30 mm	> 40 mm	> 40 mm
#	***3518.00***	***3518.00TR***	***3518.00A***	***3520.S13***	***5560.05***	***75510.230R***	***75510.230D***	***5526.05***

nuovaConTec

GEDO


Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

3/8”



	Sile		Piciul	Raut	Tremol	Gris	Arzino	Isonzo
DxL	23 x 31 mm	23 x 31 mm	25 x 24 mm	25 x 40 mm	28 x 50 mm	32 x 50 mm	30 x 37 mm	39 x 60 mm
KG	40 gr	40 gr	80 gr	80 gr	325 gr	190 gr	100 gr	370 gr
V	35°	35°	25°	20°	25°	25°	15°	30°
	0°	0° / 15°	0°	3+ 1 x 15°/0°	-	-	0°	0°
	-	-	-	-	90° / 85°	90° / 45°	-	-
⌀	> 20 mm	> 20 mm	> 40 mm	> 40 mm	> 50 mm	> 50 mm	> 50 mm	> 60 mm
#	***3519.00***	***3519.00TR***	***3520.S19***	***5560.08***	***75510.120R***	***75510.121D***	***5527.05***	***65540.090***

1/2” F

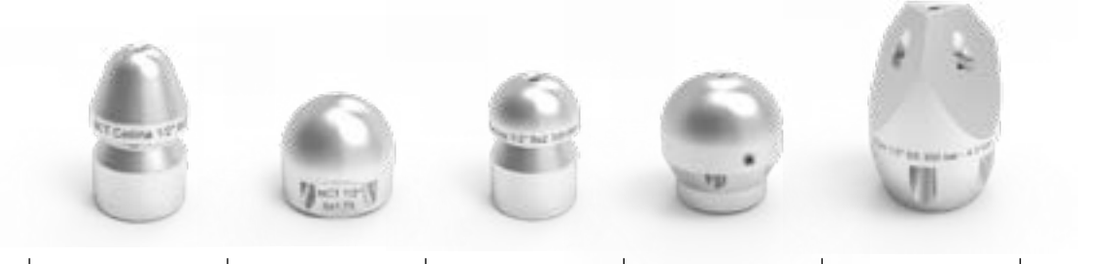

	Cellina	Piciul	Meduna	Vortex	Raut
DxL	28 x 46 mm	30 x 27 mm	25 x 36 mm	34 x 35 mm	34 x 55 mm
KG	95 gr	66 gr	65 gr	120 gr	200 gr
V	35°	30°	25°	3x15°+3x30°+1x90°	6 x 20°
	0°	0°	0°	0°	3 x 20° + 1 x 0°
⌀	> 50 mm	> 50 mm	> 50 mm	50-200 mm	> 50 mm
#	***5520.30***	***3520.S21***	***3520.210***	***5528.51***	***5560.11***



	Tremol	Gris	Arzino	Isonzo	Canin	Piave
DxL	34 x 62 mm	38 x 63 mm	42 x 55 mm	49 x 80 mm	49 x 75 mm	165 x 94 x 37 mm
KG	334 gr	344 gr	280 gr	800 gr	800 gr	3,5 gr
V	25°	25°	6 x 15°	6 x 30°	6 x 10°	4 x 5° / 10°
	-	-	0°	0°	0°	0°
	90° / 85°	90° / 45°	-	-	-	-
⌀	> 50 mm	> 50 mm	> 80 mm	> 80 mm	> 50 mm	> 150 mm
#	***75510.14R***	***75510.140D***	***5528.06C***	***65540.100***	***65540.765***	***65500.880***

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

KIT UGELLI

I kit ugelli sono una soluzione pratica, compatta e completa per chi vuole avere a portata di mano diversi ugelli per le applicazioni quotidiane di pulizia, lavaggio e sfondamento.
Per ciascuna misura sono disponibili più soluzioni con composizioni variabili di ugelli contenuti in pratiche valigette di plastica con le sagomature preformate. Ciascuna valigetta comprende le chiavi per la sostituzione degli inserti e le istruzioni generali di sicurezza per l'utilizzo degli ugelli.

UGELLI 1/8" E 1/4"

VALK13F.00	2 x Sile 3/8" 2 x Arzino 3/8" 2 x Sile 1/8" TC 2 x Sile 1/8" TT
VALK14.01	1 x Piciul, 1 x Sile, 1 x Raut, 1 x Arzino, 1 x Tremol

VALK13F.00



VALK14.01



UGELLI 1/2"

VALK1FI.00	Tremol, Raut, Italo, Bora, Piciul (forato)
K12M.SK02	Tremol, Raut, Isonzo, Cellina, Meduna, Arzino (ugelli con raccordo maschio)
PKG1F.00	Tremol, Raut (INOX)

VALK1FI.00



K12M.SK02



UGELLI 3/4"

VALK3F.00	Raut, Arzino, Isonzo, Tremol, Arzino, Cellina
VALK3F1.00	Raut, Livenza, Isonzo, Tremol

VALK3F.00



VALK3F1.00



UGELLI 1"

VALK6F.00	Raut, Fanna, Cellina, Arzino, Isonzo, Tremol
VALK6F1.00	Raut, Livenza, Isonzo, Tremol, con inserti in ceramica

VALK6F.00



VALK6F1.00



UGELLI 1" 1/4


VALK7F.00	Raut, Livenza, Isonzo, Tremol

VALK7F.00



Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

GUIDE SALVATUBO

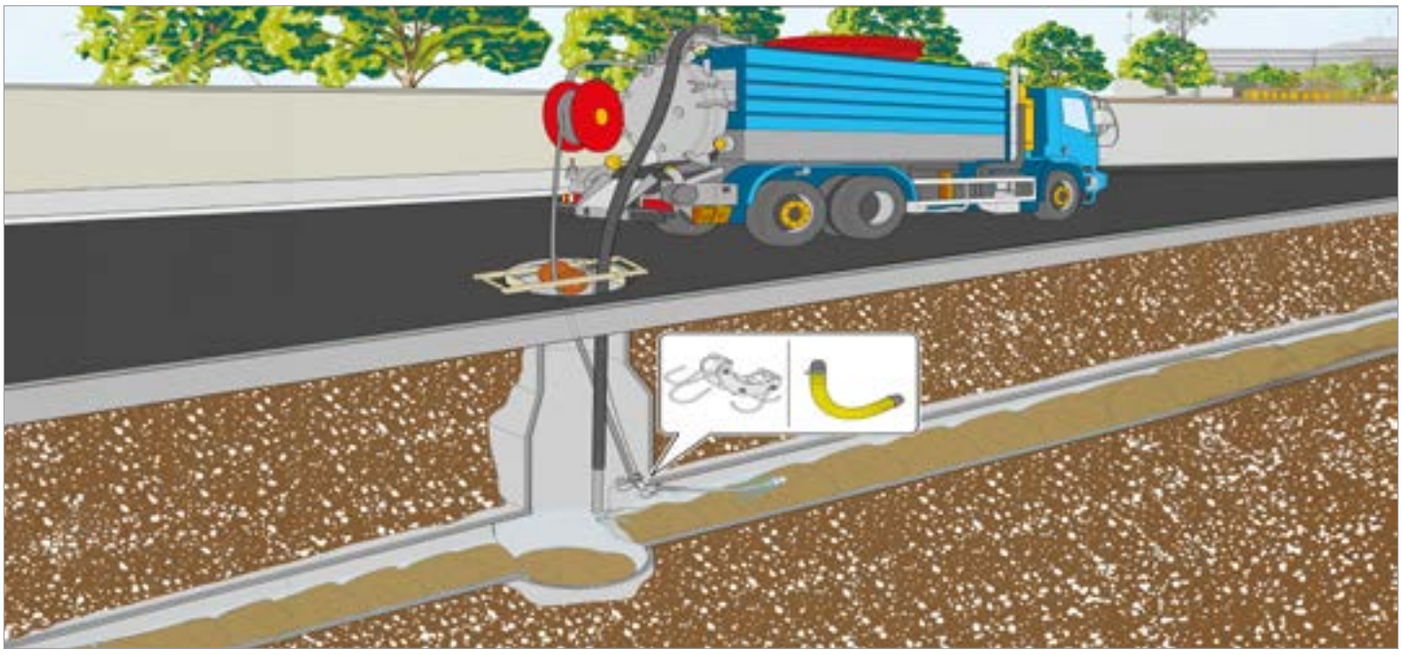

Le guide salva tubo proteggono l'integrità dei tubi ad alta pressione, dissipando l'attrito contro gli spigoli vivi dei pozzetti.

Un regolare e corretto utilizzo riduce il rischio di scoppio del tubo, aumentando così la sicurezza per operatori, cose e persone che dovessero trovarsi in prossimità dell'area di lavoro.

GUIDA INFERIORE

5900.01	Guida salvatubo in acciaio INOX per tubi da 3/8" - 1/2". Lunghezza: 385 mm | Peso: 2,5 kg
5900.05A	Guida salvatubo in acciaio INOX con archi aperti per tubi da 3/4" e 1". Lunghezza: 504 mm | Peso 4,1 kg
5900.07	Guida salvatubo in acciaio zincato per tubi da 1" - 1" 1/4 hoses. Lunghezza: 680 mm | Peso 8,6 kg




TIGER TAIL

5900.10	Tiger tail 2"/DN50 per tubi 1/2"
5900.15	Tiger tail 3"/DN75 per tubi 3/4" e 1"
5900.25	Tiger tail 4"/DN100 pre tubi 1" e 1" 1/4



GUIDA SALVATUBO SUPERIORE

5300.01B	Guida salvatubo superiore

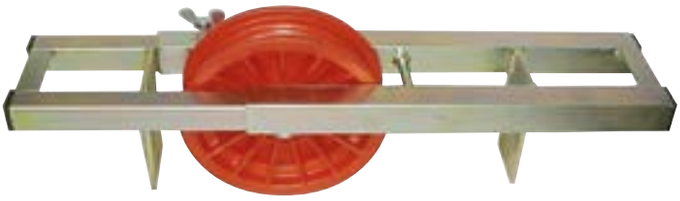

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

PROLUNGHE ANTI INVERSIONE

garantisce che gli ugelli in funzione, all'interno della condotta, mantengano costante la direzione di spinta e avanzamento, evitando ogni possibilità di inversione

PROLUNGHE ANTI INVERSIONE



Codice	Descrizione
5540.E12-150	1/2" M-F L150 – pressione max. 350 bar
5540.E19-200	3/4" M-F L200 – pressione max. 350 bar
5540.E25-300	1" M-F L300 – pressione max. 300 bar
5540.E32-300	1 1/4" M-F L300 – pressione max. 250 bar

PROLUNGHE ANTI INVERSIONE ED ANTI IMPIGLIO



Codice	Descrizione
5540.E12-150-A	1/2" M-F L150 – pressione max. 350 bar
5540.E19-200-A	3/4" M-F L200 – pressione max. 350 bar
5540.E25-300-A	1" M-F L300 – pressione max. 350 bar
5540.E32-300-A	1 1/4" M-F L300 – pressione max. 300 bar



nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

UGELLI PER ASPIRAZIONE

A volte il vuoto serve, ma non è disponibile, oppure non è sufficiente; in questi casi sono utili questi strumenti.

VENTURI ASPIRAFANGHI



I dispositivi Venturi lavorano una pompa aspirafanghi per aspirare liquidi e materiale solido

Possono venire impiegati:

- senza una pompa a vuoto, alimentati dall'**acqua**: principalmente utilizzati per svuotare serbatoi, piscine o scantinati allagati;
- con pompa a vuoto, alimentati dall'**aria**: per incrementare la capacità e la profondità di aspirazione.



	DN40	DN50	DN80	DN100
Entrata (aria/acqua)	3/8" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Tubo di aspirazione	DN40 | 1/2"	DN50 | 2"	DN80 | 3"	DN100 | 4"
Uscita aspirazione	-	2" F	3" M	4" M
Lunghezza (mm)	115	100	270	370
Peso (kg)	0,33	5	4,7	5,7
Inserti	1 x TE 1/4"	6 x M6	3 x TE M10	3 x TE M10
Pressione max (bar)	250	250	225	225
#	***5100.00****		***5100.10***	***5100.12***
Intermedio #	**-**	***5100.01****	***5110.01***	***5110.02***
Entrata aspirazione	-	2" F	3" M	4" M

Il Dispositivo DN40 è fornito con 5 mt di tubo di aspirazione DN40. I raccordi dei tubi vanno ordinati separatamente

KIT FLANGIA INFERIORE

ideale per svuotare serbatoi, piscine e locali allagati senza supporto manuale







Codice	Descrizione
5100.00-03	Kit Flangia inferiore per Aspiraliquidi Venturi*
5100.01-02	Kit Flangia inferiore per Venturi DN50**

Aspira liquidi

Aspira fanghi

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

UGELLI MEDUSA





Medusa è un dispositivo di flussaggio che va fissato su un tubo di pescaggio in acciaio. Mentre lava il fondo e le pareti della tubazione, la pompa solleva i sedimenti.
Può anche venire impiegato per applicazione di idro-escavazione.
Raccordo: 1/2" F e nippli 1/2" M

#	DN Tubo Asp. (mm)	Range Diam Esterno (mm)	KG
000D.080	80 mm / 3”	75-84	3,0
000D.100	100 mm / 4”	95-104	3,3
000D.120	120 mm / 5”	115-125	3,8
000D.200	200 mm / 8”	195-204	5,5

UGELLI SPINGI-ASTA

PER TELECAMERE

Facilitano l’avanzamento di telecamere a spinta.
Raccordo 1/2" F con inserti in ceramica M10.
Sono disponibili diversi adattatori da selezionare in relazione allo spessore dei cavi di spinta delle telecamere.


Codice	Descrizione
5540.101-068	Ugello con adattatore per asta di spinta DN 6,8 mm
5540.101-08	Ugello con adattatore per asta di spinta DN 8 mm
5540.101-09	Ugello con adattatore per asta di spinta DN 9 mm
5540.101-11	Ugello con adattatore per asta di spinta DN 11 mm
5540.101-15	Ugello con adattatore per asta di spinta DN 15 mm



UGELLO ANTI SCINTILLA

Ugello in bronzo anti scintilla con getti posteriori, frontali e radiali per pulizia e lavaggio di serbatoi

	1" F
Diametro	99 mm
Altezza	200 mm
Peso	10 kg
Getti posteriori	8 x M10x1 @ 30° Ceramica
Getti laterali	3 x M10x1 @ 90° Ceramica 3 x M10x1 @ 75° Ceramica (in avanti)
Getti frontali	1 x M10x1 centrale Ceramica 3 x M10x1 @ 20° dall’asse centrale Ceramica
#	***65500.540***

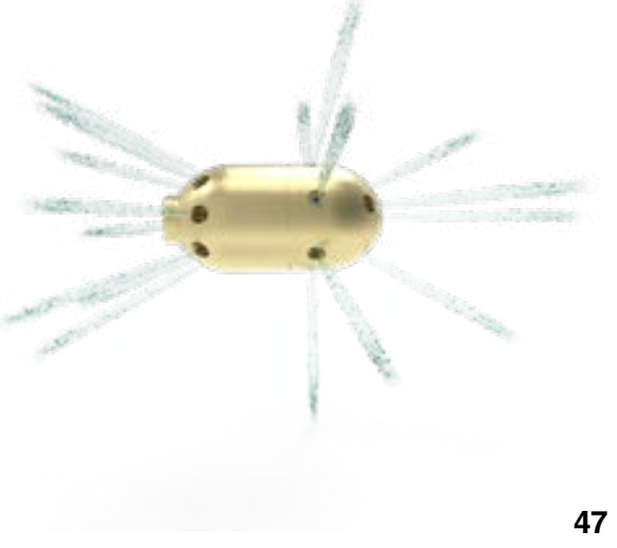

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


ALZATOMBINI MAGNETICI

ALZATOMBINI MAGNETICO MR. OLIMPIA

Con impugnatura rivestita in gomma, giunto con snodo e magnete con superficie di 240 cm^2 per una forza magnetica eccezionale su chiusini con superficie non piatta o sporca

ALZATOMBINI MAGNETICO SNODATO

Con gancio. martello e giunto flessibile, che facilita enormemente il sollevamento di un chiusino.

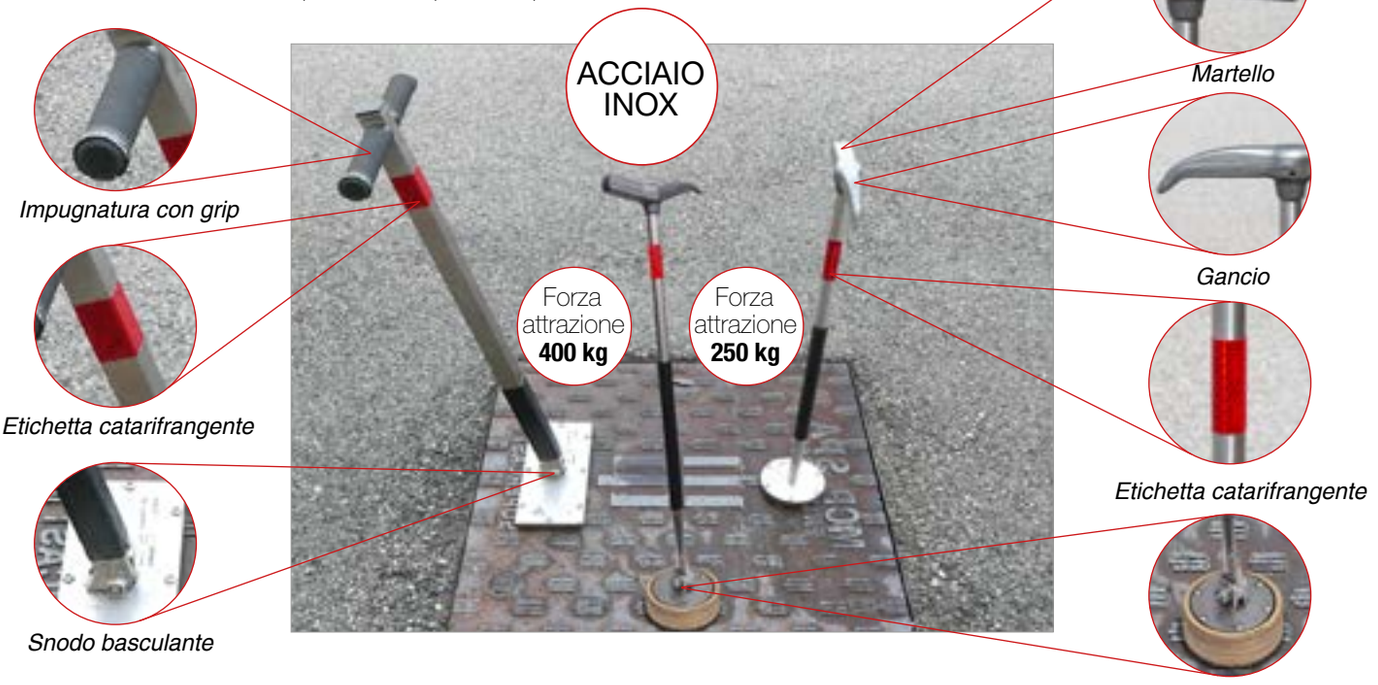

5400.25-03	Alzatombini magnetico MR. OLIMPIA (400 kg)
5400.25-02S	Alzatombini magnetico SUPER STRONG (250 kg)
5400.25-02SF	Alzatombini magnetico snodato con martello (SUPER-STRONG) 250KG

ADATTATORE PER ALZATOMBINI

ADATTATORE PER ALZATOMBINI MAGNETICI MR. OLIMPIA

La combinazione di due ruote, di un meccanismo a leva e dell'alzatombini magnetico Mr. Olimpia, semplifica il sollevamento e il riposizionamento delle coperture pozzetti, con un minimo sforzo per l'operatore.



5400.25-03C	Adattatore per MR. OLIMPIA (400 kg)

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

NASPI REMOTI CARRELLATI

Consentono di lavorare lontano dalla vostra unità HP. Sono disponibili 3 versioni:



	NASPO STANDARD	TROLLEY PER NASPO	TROLLEY XL PER NASPO
DxLxH	46 x 40 x 50 cm	58 x 42 x 84cm	58 x 49 x 115 cm
Peso (kg)	__ kg*	__ kg*	__ kg*
Entrata	__	3/8"	__
Tubo	60 mt x 1/4"	30 mt x 3/8" 60 mt x 1/4"	60 mt x 3/8" 120 mt x 1/4"
Max pressione	__ bar	315 bar	315 bar
Max portata	__ l/min	__ l/min	__ l/min
#	***6001.03P***	***6001.07***	***6001.06-01***

(*) il peso complessivo dipende dal tipo (3/8", 1/4")
e dalla lunghezza di tubo flessibile richiesto

COMANDO A PEDALE

Pistola con azionamento
di apertura e chiusura a PEDALE.







Entrata	3/8" F	3/8" F
Uscita	1/4" M	1/4" M
Max pressione	350 bar	350 bar
Max portata	45 lpm	45 lpm
Max temperaturea	150° C	150° C
#	***9.0503-01***	***9.0503-03***

nuovaConTec

GEDO


Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

IDROPISTOLE E LANCE






Entrata	3/8" F girevole	1/2" F	1/2" F girevole	1/2" F
Uscita	1/4" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Max pressione	310 bar	600 bar	350 bar	310 bar
Max portata	45 l/min	80 l/min	200 l/min	120 l/min
Max temperatura	150° C	150° C	150° C	100° C
Peso	0,62 kg	1,2 kg	1,2 kg	0,8 kg
Lancia#	3801.17-0900ST	3803.0800ST	3803.0800ST	3803.0800ST
#	***3801.115-02***	***3803.ST36***	***3803.ST35***	***3803.ST3240***

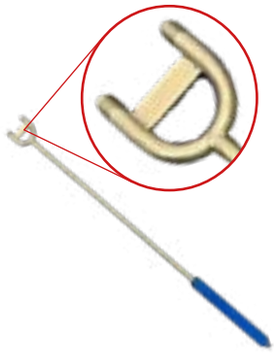

Entrata	1/4" M	1/4" M	1/4" M	1/2" M
Uscita	1/4" M	2 x 1/4" M	1/4" F NPT	1/4" F NPT
Materiale	Acciaio Zincato	Acciaio INOX	Acciaio Zincato	Acciaio INOX
Max pressione	400 bar	250 bar	250 bar	600 bar
Corta	***3801.12-0500ST***		***3801.12-500***	***3803.0500ST***
Media	***3801.12-0900ST***	***3801.17-0900U***	***3801.12-C0800ST***	***3803.0800ST***
Lunga	***3801.12-1200ST***		***3801.12-1200***	***3803.1250RL204***
Porta-ugello (F/F)	***3801.500-1***			
Porta-ugello (F/NptF)	***3801-500-2***			



Entrata	3/8" F
Uscita	1/4" M
Max pressione	350 bar
Max portata	45 l/min
Max temperaturea	150° C
Peso	2,5 kg
#	***3806.511-01F***



nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

UGELLI PER LANCE

ROTOJET

Sono disponibili quattro versioni a seconda della pressione massima di utilizzo: 255, 310, 400 e 600 bar.

Per ogni versione sono disponibili diverse misure del foro frontale, che corrispondono alla portata (l/min) necessaria per ottenere una pressione di 276 bar. Per selezionare la dimensione corretta del foro si raccomanda di consultare la tabella che si può scaricare da **www.nuovacontec.com**

Per sostituire il dispositivo di rotazione interna si può ordinare uno specifico kit per la riparazione





#(*)	Max pressione (bar)		Diam. Equiv. (mm)	Portata (l/min)
75000.93/070	255	1/4" F	1,62	25
75000.93/120	255	1/4" F	2,12	43
75000.92/060	310	1/4" F	1,5	28
75000.90/200	400	1/4" F	2,7	91
75000.96/080	600	1/4" F	1,7	45

(*) Ugelli con altri valori di portata sono disponibili su richiesta.

UGELLI DI FLUSSAGGIO

Per lance o direttamente connessi al tubo HP.



#	Max pressione (bar)		Ø x L (mm)	Uscita
3560.00(*)	250	1/2" F	31x70	1/4" F
3560.60(*)	250	3/4" F	35x90	1/4" F
3560.70(*)	250	1" F	45x110	1/4" F
3804.009F-05(**)	250	1/2" F	32x85	5 mm
3804.010F-05(**)	315	3/4" F	32x85	5 mm
3804.010-05(**)	500	3/4" M	32x85	5 mm

(*) L'inserto deve essere ordinato separatamete, in funzione della pressione e della portata.
(**) Ugello a lunga gittata

INSERTI CON GETTI A VENTAGLIO

Per lance, barre lavastrade o impianti industriali

15° FBB	25° FBD	40° FBL	65° FBR	#		DN Equiv. mm	Portata dell'ugello a diversi valori di pressione (l/min) 20 bar	30 bar	50 bar	70 bar	100 bar	150 bar	200 bar
	•	•		***1460.C2***	1/4" M	0,70	2,0	2,4	3,1	3,7	4,4	5,4	6,2
	•	•		***1686.C2***	1/4" M	1,12	3,0	3,6	4,7	4,7	6,6	8,1	9,3
				2103.C2	1/4" M	1,35	4,6	5,6	7,3	7,3	10,3	12,6	14,6
•	•	•	•	***2116.C2***	1/4" M	1,42	5,1	6,2	8,1	8,1	11,4	14,0	16,1
	•	•		***2138.C2***	1/4" M	1,54	6,1	7,4	9,6	11,4	13,6	16,7	19,2
•		•		***2160.C2***	1/4"M	1,66	7,2	8,8	11,3	13,4	16,0	19,6	22,6
		•		***2181.C2***	1/4" M	1,76	8,1	9,9	12,8	15,1	18,1	22,2	25,6
		•		***2230.C2***	1/4" M	1,98	10,1	12,4	16,0	16,0	22,6	27,7	32,0
		•		***2341.C2***	1/4" M	2,40	15,2	18,6	24,0	24,0	34,1	41,5	47,9



(*) Inserts with other jet angles are available upon request.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

TUBI PER LAVELLI E SCARICHI DOMESTICI

Sono disponibili tre tipi di tubo per pulire scarichi domestici o industriali fino a DN 100, con diametro da 3/16" o 1/4" e le lunghezza standard da 10, 15 o 20 mt;

- **termoplastici;**
- **tubi in gomma;**
- **con treccia metallica esterna.**

Dal lato naspo il raccordo standard è 1/4" F girevole. Su richiesta si possono preparare i tubi con connessione da 1/2" M o F.

Le boccole sul raccordo frontale sono più corte rispetto a quelle standard, in modo da facilitare il superamento di curve da parte del tubo.



#(*)	Rivestimento	Rinforzo	OD	WP	BR	KG
Con diametro interno 3/16”						
T1.03.03-020R11	Termoplastico	Tessile	10,3 mm	200 bar	25 mm	80 g/m
5913.20B.2M	Termoplastico	Tessile	8,5 mm	175 bar	25 mm	45 g/m
5947.05.20B	Termoplastico	Metallico	9,7 mm	360 bar	30 mm	125 g/m
T1.04.03-020R11	Gomma	Metallico	9,3 mm	120 bar	20 mm	90 g/m
5929.P03.20B	Gomma	Metallico	8,8 mm	120 bar	20 mm	148 g/m
5926.20B	No	Metallico	8,0 mm	210 bar	35 mm	90 g/m
Con diametro interno 1/4”						
5914.20B.2F	Termoplastico	Tessile	10,6 mm	175 bar	40 mm	65 g/m
5917.20B	Termoplastico	Tessile	12,9 mm	210 bar	35 mm	115 g/m
5947.06.20	Termoplastico	Metallico	11,7 mm	310 bar	40 mm	165 g/m
T1.04.04-020R11	Gomma	Metallico	11,2 mm	120 bar	25 mm	140 g/m
5929.P04.20B	Gomma	Metallico	10,7 mm	120 bar	25 mm	158 g/m
5927.20B	No	Metallico	9,2 mm	175 bar	45 mm	90 g/m
With inner diameter 5/16”						
5929.P05.20C	Rubber	Metal	11,8 mm	120 bar	30 mm	192 g/m

*(*) La parte finale dei codici può essere personalizzata: **20B** sta per 15 m di lunghezza del rotolo con raccordo 1/8" M sul tubo (B); in caso di raccordo 1/2” F o 1/2” M lato naspo aggiungere “ **.2F**” o “ **.2M**” alla fine*

***OD**: Diametro esterno*
***WP**: Max pressione di esercizio*
***BR**: Raggio di curvatura*

ADATTATORE SNODATO

Per lancia, con ingresso e uscita 1/4" F.
Consente all’operatore di indirizzare il getto della lancia dove necessario.
Risulta particolarmente utile per pulire la prima parte del tubo dalla parte superiore del pozzetto con la lancia di lavaggio.



Codice	Descrizione
3807.00	Adattatore snodato per lancia 1/4" F BSPP - 1/4" F BSPT
3807.01	Riduzione 1/4" M BSPT - 1/4" F BSPP da 250 bar

nuovaConTec

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

RACCORDI E ACCESSORI



TUBO		RACCORDO LATO UGELLO				
#		Ugello c/PG[1]	Ugello c/PG c/FT[2]	Raccordo 1/8"M	Raccordo 1/4"M	Boccola corta
		A		B	C	
5913.__	3/16"	***5500.01***	***5500.01A***	***5911.04***	-	***5912.05B***
5914.__	1/4"	***5500.012***	***5500.012A***	***5911.05B***	***5911.055***	***5912.06C***
5917.__	1/4"	***5500.012***	***5500.012A***	***5911.05B***	***5911.055***	***5912.06C***
T1.04.03.__	3/16"	***5500.01***	***5500.01A***	***5911.04***	-	***T1.B04.03C***
5926.__	3/16"	***5500.01***	***5500.01A***	***5911.04***	-	***5912.05B***
5927.__	1/4"	***5500.012***	***5500.012A***	***5911.05B***	***5911.055***	***5912.06B***
5947.05.__	3/16"	***5500.01***	***5500.01A***	***5911.04***	-	***5912.05B***
5947.06.__	1/4"	***5500.012***	***5500.012A***	***5911.05B***	***5911.055***	***4305.02B***
5929.P03.__	3/16"	***5500.01***	***5500.01A***	***5911.04***	-	***5912.05B***
5929.P04.__	1/4"	***5500.012***	***5500.012A***	***5911.05B***	***5911.055***	***5929.P04.001***
5929.P05.__	5/16"	-	-	-	***5929.P05.002***	***5929.P05.001***

(1) Ugello c/portagomma (2) Ugello con portagomma con foro in testa



RACCORDI FILETTATI M

con portagomma corti

#	Articolo
5911.04	Raccordo 1/8" con portagomma per tubo 3/16" (DN5)
5911.05B	Raccordo 1/8" con portagomma per tubo 1/4" (DN6)
5911.055	Raccordo 1/4" con portagomma per tubo 1/4" (DN6)
4106.01M4	Raccordo 1/4" con portagomma per tubo 5/16"
4104.031M	Raccordo 3/8" con portagomma per tubo 3/8" (DN10)
4104.032M	Raccordo 1/2" con portagomma per tubo 1/2" (DN12)
4104.033M	1/2" M hose fitting for 1/2" hose (DN12)



ADATTATORI DRITTI M/F

con raccordo F girevole

#	Articolo
5932.09HP	Adattatore 1/4"M-3/8"F
5932.10HP	Adattatore 1/4"M-1/2"F
5932.12HP	Adattatore 3/8"M-1/2"F
5932.13HP	Adattatore 1/2"M-1/2"F
5932.14HP	Adattatore 1/2"M-3/4"F
5932.15HP	Adattatore 3/4"M-3/4"F
5932.16HP	Adattatore 3/4"M-1"F
5932.18HP	Adattatore 1"M-1"F



NIPPLI CORTI

senza dado esagonale

#	Articolo
5940.705-01	1/2" M - 1/2" M
5940.705-02	1/2" M - 3/8" M
5940.705-03	3/8" M - 3/8" M



RIDUZIONI

#	Articolo
5940.14HPI	1/2" M - 1/4" F
5940.15HPI	1/2" M - 3/8" F
5940.10HPI	3/4" M - 1/2" F
5940.04HPI	1" M - 3/4" F
5940.04I-01	1" M - 3/4" F (*)
5940.07B	1" 1/4 M - 1" F (**)
5940.07N	1" 1/4 M - 1" F NPT (**)

(*) INOX totalmente filettata - (**) acciaio zincato



RACCORDI RAPIDI

per idropulitrici

#	Articolo
3800.14M	Raccordo rapido - 1/4" M
3800.14F	Raccordo rapido - 1/4" F
3800.12M	Raccordo rapido - 1/2" M
3800.12F	Raccordo rapido - 1/2" F
3800.38M	Raccordo rapido - 3/8" M
3800.38F	Raccordo rapido - 3/8" F

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

GIUNTI GIREVOLI IN LINEA

Per ugelli pesanti e bilanciati, guide di centraggio e idropistole

Codice	Raccordo	Max Pressione	Velocità
5030.06A	1/4"	400 bar	6 rpm
5030.10A	3/8"	400 bar	6 rpm
5030.15A	1/2"	300 bar	6 rpm
5030.20A	3/4"	300 bar	6 rpm
5030.25A	1"	300 bar	6 rpm
5030.32A	1" 1/4	250 bar	6 rpm
5030.38A	1" 1/2	200 bar	6 rpm



GIUNTI GIREVOLI A 90°

Per rotazioni intermittenti o a media/bassa velocità

Codice (*)	Raccordo	Max Pressione
5035.10A-1	3/8"	210 bar
5035.15A-1	1/2"	210 bar
5035.20A-1	3/4"	210 bar
5035.25A-1	1"	210 bar
5035.32A-1	1" 1/2	180 bar

(*) a richiesta con ingrassatore



GIUNTI ROTANTI PER NASPI IDRAULICI

Lineari e a 90°, in acciaio INOX



5040.32A



Giunti rotanti a 90°

	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Pressione massima di esercizio	400 bar	400 bar	400 bar	400 bar
Massima velocità	95 rpm	64 rpm	48 rpm	40 rpm
Codici:				
Giunto M/M	***5040.15AM***		***5040.25AM(S**)***	***5040.32AM(*)***
Giunto M/F		***5040.20A***	***5040.25A***	
Giunto a 90° F/F		***5041.20A***		
Giunto 90° M/F			***5041.25A***	***5041.32A(*)***
Kit guarnizioni per giunto rotante INOX	***5040.00-01***	***5040.00-02***	***5040.00-03***	***5040.00-04***

(*) con ingrassatore
*(**S****) disponibile anche con staffa e ingrassatore*

nuovaConTec

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


INSERTI

	CON TESTA ESAGONALE INTERNA	CON TESTA ESAGONALE ESTERNA
		
M4	85990.00 Tappo 85990.xx M4x5 inserto - **acciaio*** 85500.510L Chiave	
M6	85992.00 Tappo 85992.xx M6x8 inserto - **acciaio*** 85993.xx M6x8 inserto - **ceramica*** 85500.512L Chiave	85511.00 Tappo 85511.xx M6 inserto - **ceramica*** 85511.**W**xx M6 inserto - **widia*** 85500.506-03 Chiave
M8	85994.00 Tappo 85994.xx M8x12 insert - **ceramica*** 85500.514L Chiave	
M10	85997.00 Tappo 85997.xx M10x12 P1 inserto - **ceramica*** 85996.xx M10x16 P1,5 inserto - **ceramica*** 85500.516L Chiave	85510.00 Tappo 85510.xx M10x1 inserto - **ceramica*** 85510.**W**xx M10x1 inserto - **widia*** 85500.506-01 Chiavel
1/4"		85506.00 Tappo 85506.**W**xx 1/4" inserto - **widia*** 85500.501 Chiave

xx *rappresenta il diametro dell'orifizio in decimi di mm. Ad es. 85510.16 Inserto in Ceramica M10 TE diam. 1,6 mm*
***** *Forature disponibili sul sito* ***www.nuovacontec.com***

ACCESSORI PER INSERTI

#	Descrizione
85500.600	Kit per pulizia inserti
85500.605-1	Kit per misura orifizi: 0,45 - 1,50 mm
85500.605-2	Kit per misura orifizi: 1,50 - 3,00 mm
VAL.11-001	Custodia avvitabile (D.35x80)
VAL.11-002	Custodia avvitabile (D.50x80)
VAL.2	Porta-minuterie in plastica (6 componenti 100x210x35 mm)



Kit pulizia inserti



Kit misura orifizi



Porta minuterie in plastica



Chiave Esagonale a L



Chiave a pipa doppia esagonale

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Soluzioni per lo Spurgo

made in ITALY



Usa un buon ugello quando pulisci gli scarichi e le fognature,
o prima di un'ispezione o un risanamento.
Il tuo lavoro e la tua vita diventeranno molto più semplici.

Nuova ConTec

Zona Industriale 2/1
33086 Montereale Valcellina (PN), Italy
+39 0427 799505
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com

11-2025 Versione

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France