DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Очиститель желобов


The choice of perfection



Области применения:
очистка желобов на террасах, подъездных дорогах, водных объектах и бассейнах. В гражданском строительстве, пищевой промышленности, аэропортах и морских портах, а также в садоводстве и ландшафтном дизайне.

Щелевой очиститель желобов для чистого линейного дренажа

- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- Требуется одна форсунка 1/4" NPT
- Центрированное направляющее колесико для точного позиционирования по центру.
- Можно использовать по центру или сбоку, для мойки непосредственно на ступеньках или стенах.
- В комплект поставки входит защита форсунки для адаптера.
- Благодаря адаптеру можно быстро перейти к мойке высоким давлением с помощью копья. Защита форсунки быстро устанавливается и всегда под рукой.
- В зависимости от потребности угол моющей форсунки можно изменить на оси, чтобы добираться до грязи даже в конце желоба.




Угол распыления форсунки: мы рекомендуем форсунки с углом 65° для достижения наилучших результатов очистки. Пружинный держатель с центральным направляющим колесиком для надежного движения в желобе.



В комплект поставки входит: адаптер для форсунки 1/4" NPT и защита форсунки.

Очиститель желобов Остатки

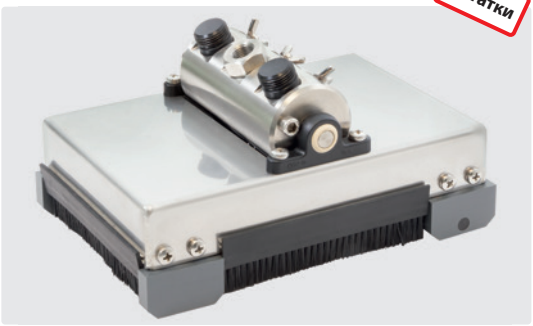

Нерж. сталь/пластмасса. Включая алаптер для форсунки 1/4" NPT и защиту форсунки
Макс 90 °C / 20 л/мин..
В x Ш x Д= 150 x 150 x 220 мм. 2,4 кг

R+M Nr.	Вход	Выход	Давление
710 100 700	1/4" IG	1/4" IG NPT	max. 200 bar


Технические

Макс. Давление	200 bar
Макс. температура	90 °C
Вход / Выход	1/4" IG / 1/4" IG NPT
Материал	Нерж. сталь / пластмасса.
Макс. поток	20 л/мин.
Размеры В x Ш x Д	150 x 150 x 220 мм
Вес	2,4 кг

Version 05. 24

Очиститель желобов

The choice of perfection

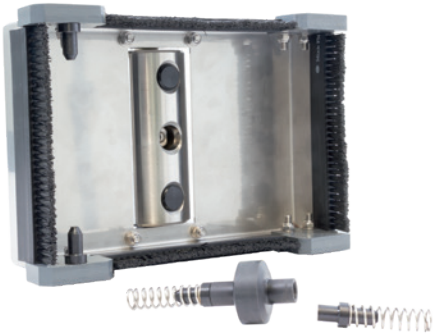

Для легкой мойки: снять держатель пружины можно всего за несколько шагов.



Надежное изготовление: с направляющими из износостойкой пластмассы. Щеточные элементы по бокам предотвращают разлетание грязи.



Сторона пользователя: с адаптером для форсунки и копьем для вставки в очиститель желоба.



Выход копья: копье с навинчивающимся адаптером для форсунки и ввинивающейся форсункой 1/4“ NPT для быстрой замены форсунки.




Быстрая замена: адаптер сконструирован таким образом, что при необходимости защиту форсунки можно привинтить напрямую, даже во время работ по очистке желобов. Возможен быстрый переход на очистку под высоким давлением с помощью копья.





Продумано: форсунку можно вставить посередине или сбоку. Здесь имеется дополнительное отделение хранения защиты насадки, которое не потеряется. Крепление возможно без каких-либо инструментов.



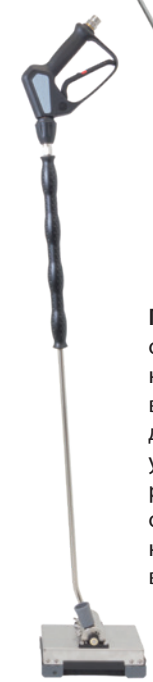

Простое хранение: ослабив барашковый винт, копье можно вставить в предусмотренный держатель форсунки до упора. После затяжки резьбового соединения очиститель желобов и копье можно хранить в вертикальном положении..

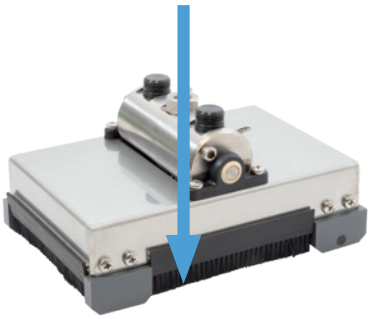

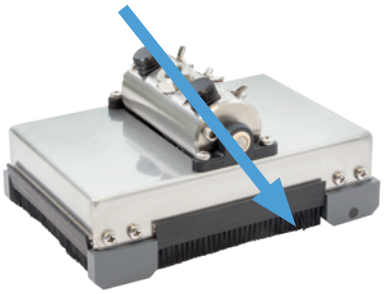

Различные углы для изменения угла распыления: грязь легко смывается вперед и может быть собрана в конце желоба.

Version 05. 24