
Pulitore interno del serbatoio con motore elettrico

- Testa di pulizia RW
- Copertura del fascio 270°
- Lunghezza del gambo 180 mm
- Motore elettrico
- Velocità 14 rpm
- massimo 250 bar
- Massimo 50 litri/minuto
- Diametro della flangia 162 mm
- INOX 316L / VITON

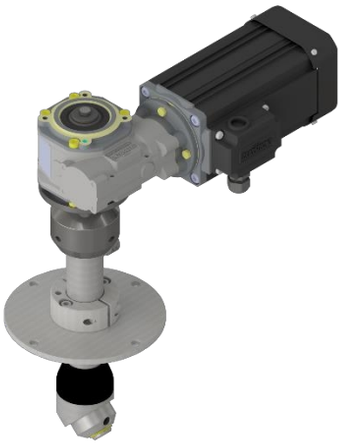

SWISS MADE


Struttura

Componenti

Il pulitore per contenitori interni MixerWasher PR.000.071 è costituito da una testa di pulizia, un motore elettrico, una flangia e un tubo di collegamento.

Il motore elettrico genera il movimento rotatorio. Il tubo di collegamento trasmette questo movimento a l l a testa di pulizia per una copertura di 270°. L'acqua ad alta pressione è collegata al tubo di collegamento per essere trasmessa alla testa di pulizia. La testa di pulizia ospita gli ugelli di pulizia.

Il design modulare consente di sostituire i singoli elementi e di rimetterli rapidamente in funzione in caso di manutenzione.

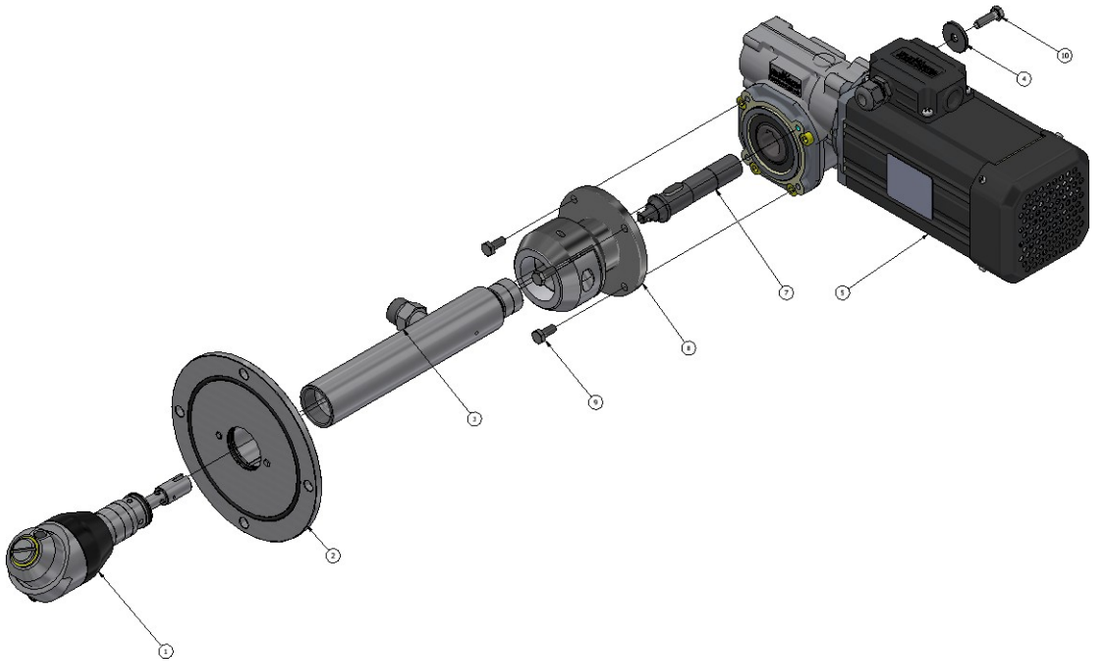

1	Combinazione di testine di spruzzo RW	2	Flangia di montaggio Ø162 mm
3	Tubo di collegamento 180 mm con raccordo	4	Disco D25
5	Getriebemotor 230/400V50Hz/460V60Hz	7	Albero motore
8	Flangia motore	9	Vite di fissaggio M6
10	Vite di accoppiamento M6		

Caratteristiche del prodotto

Funzionalità

- Il movimento rotatorio è generato da un motoriduttore elettrico e trasmesso alla testa di pulizia attraverso l'albero motore e l'albero di trasmissione.
- La rotazione della testa di pulizia inclinata di 45° consente una copertura del getto di pulizia a 270°.
- Solo la testina di pulizia con il tubo di collegamento viene inserita nel contenitore

Regolabilità

- La velocità di rotazione e la coppia si adattano ai requisiti di pulizia.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

- La flangia di montaggio può essere spostata sul tubo di collegamento e bloccata in posizione

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Sicurezza funzionale	• Progettato per garantire durata e facilità di manutenzione
	• Rispetta le linee guida e gli standard specificati
Varianti	• I design speciali sono disponibili su richiesta

Dati tecnici

Guida	elettrico			230 - 400 V /50 Hz 275 - 480 V / 60 Hz		
Dati elettrici		Palo	Prestazioni	Coppia Velocità		Elettricità
	2 / 3 Smussature	#	Pn [Kw]	Mn [Nm]	rpm	In [A]
	230-400 V/50 Hz	4	0.09	28	14	0.45 @400V
	275-480 V/60 Hz	4	0.11	28	14	0.44 @460V
Dati idraulici	Pressione minima Pressione massima Pressione di lavoro			80 bar 250 bar 150 bar		
	Portata minima Portata massima			10 l/min 50 l/min		
	Coprifascio			270°		
	Temperatura massima			120 °C		
	Attacco acqua ad alta pressione			Parker EO 24° M20x1,5 1/2" (opzione) M22x1,5 (opzione)		
	Ugelli			2 pezzi 0° 1/8"		
Dati meccanici	velocità			14 giri/minuto		
	Ciclo completo			4,1 min 55 rivoluzioni		
Materiale	Testina di pulizia			AISI 316L INOX		
	Tubo di collegamento			AISI 316L INOX		
	Guarnizioni			FPM Viton		
Dati di installazione	Apertura per l'installazione			più grande Ø68 mm superiore a Ø84 mm Ritrazione/estensione automatica		
Dati logistici	Dimensioni			370 x 332 x 189 mm		
	Peso			9,9 kg		
Autorizzazioni	CE / UL					

Istruzioni di sicurezza



- Questo detergente per interni di contenitori è adatto esclusivamente per la pulizia degli interni di contenitori di produzione, stoccaggio e trasporto che possono essere trattati con un getto d'acqua ad alta pressione con soluzione detergente.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con acqua dolce e detergenti espressamente autorizzati dal produttore (vedere www.moog.ch). Rispettare sempre le condizioni di funzionamento e i limiti di prestazione indicati nella scheda tecnica.
- Questo apparecchio è u n o strumento tecnico e non è destinato a l l ' uso privato. L'uso corretto dell'apparecchio è inoltre soggetto alle seguenti condizioni
il trasporto e la corretta conservazione.

Istruzioni per l'installazione

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Pulire gli ugelli con aria compressa o, in caso di sporco ostinato, con un prodotto molto sottile.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Manutenzione

Asta metallica. Se necessario, sostituire gli ugelli con altri simili con aperture identiche.


Gli intervalli di manutenzione variano a seconda della durata di utilizzo, del campo di pressione, della temperatura del fluido e del detergente utilizzato. Questi intervalli devono essere determinati individualmente durante il funzionamento di prova. L'operatore è responsabile d e l rispetto degli intervalli di manutenzione.

La manutenzione deve essere effettuata circa ogni 300 ore di funzionamento e tutte le guarnizioni devono essere sostituite.

I cuscinetti a sfera devono essere sostituiti con cuscinetti originali al più tardi dopo 2000 ore di funzionamento.

Componenti

Visualizzazioni

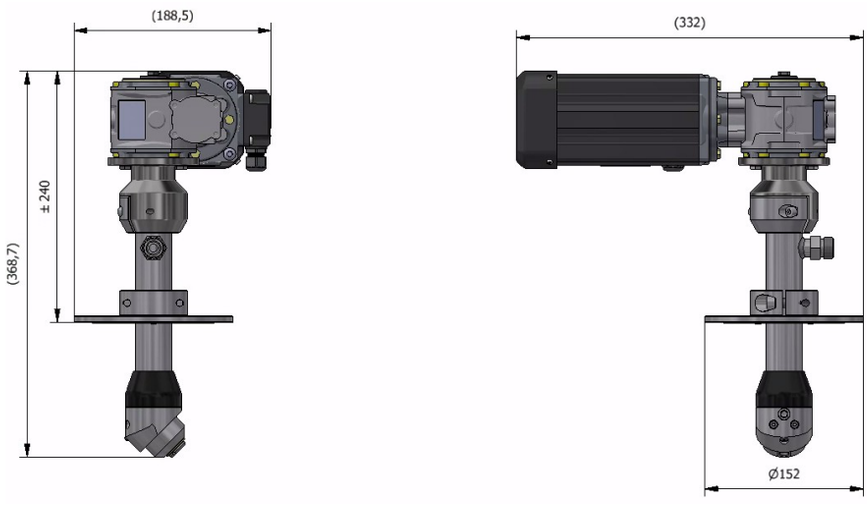

Ambito di consegna

Ambito di consegna

MixerWasher completo di terminale di collegamento senza cavo di collegamento

Accessori

Accessori

www.moog.ch

Contatto vendite +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Parti di ricambio

Parti di ricambio

www.moog.ch

Contatto vendite +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Documentazioni

Ulteriore documentazione

- Istruzioni per l'uso
- Certificati
- Dichiarazione di conformità

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France