DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


R+M / Suttner Hochdruck-teleskoplanzen aus Carbon

The choice of perfection



Neue professionelle Teleskop-lanzen aus Carbon

- Geeignet für die PV- und Solarreinigung
- Äusserst stabil und leicht, dank Hightech-Material Carbon
- Mit ST-2600 oder ST-602 Hochdruckpistole an neuer, integrierter Rohraufnahme
- Stufenlos ausfahrbar: 2,0 bis 11,5 m
- Sieben hochwertige Schnellspannklemmen für den einfachen Auszug
- Gewicht: 6,5 kg
- Pistole ST-602 Eingang: 3/8″ IG, Pistole ST-2600 Eingang: 3/8″ IG drehbar
- Ausgang: 1/4″ IG
- 275 bar, max. 100 °C

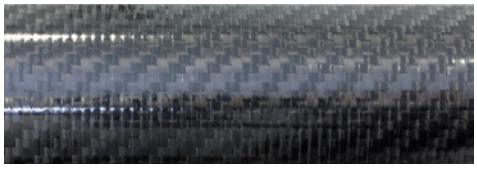

Hightech-Kohlenstofffasern: Carbon für stabile und leichte Teleskoprohre.



Einfach ausziehbar: sieben feststellbare Schnellspannklemmen sichern alle Auszüge.



ST-206: Eingang 3/8″ Innengewinde.





ST-2600: Professioneller drehbarer Eingang.

Stehend lagern: der Schlauch wird seitlich ausgeführt und stört nicht bei aufrechter Lagerung.



Fest im Griff:
Ein Haltegurt für noch mehr Sicherheit ist optional erhältlich (R+M Nr. 525 922).



R+M / Suttner Hochdruck-teleskoplanzen aus Carbon

The choice of perfection

Hochdruckteleskoplanzen aus Carbon

» Zwei Carbon-Teleskoplanzen der neuesten Generation für eine effiziente Reinigung von Dächern und Fassaden mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
» Das innovative Design aus hochwertigem Carbon verleiht ihr eine besondere Leichtigkeit bei gleichzeitiger Stabilität.
» Für die Entfernung von Moosen, Flechten und Algen sowie für die Reinigung von Solaranlagen.
» Stabil und stufenlos ausziehbar.
» Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch, Flexy und montierter Suttner Pistole ST-602 oder ST-2600.
» Lanze wird ohne Hochdruckdüsen / Mundstücke geliefert.
» Max. 275 bar / 100 °C


Sichere Handhabung durch integrierte Rohraufnahme an der ST-602 oder ST-2600 Pistole für einen komfortablen Halt

Neu




R+M Nr.	P	Ausgang	Länge	Eingang	Gewicht
710 086 900	275 bar	1/4″ IG	2,0 m – 11,5 m	3/8″ IG	6,5 kg

Neu

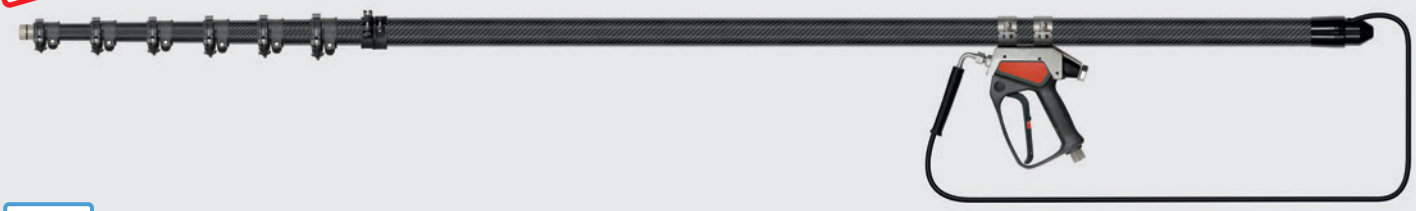

LTF

R+M Nr.	P	Ausgang	Länge	Eingang	Gewicht
710 086 905	300 bar	1/4″ IG	2,0 m – 11,5 m	3/8″ IG dreh.	6,5 kg

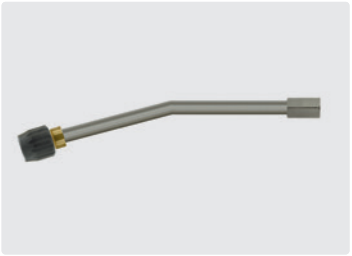

Düsenschutz ohne Mundstück mit Verlängerungsrohr 15° abgewinkelt. Für Düsenmundstücke ohne Gewinde, Düsenmutter "K".
Eingang 1/4″ IG, Edelstahl / Messing, 150 °C / 400 bar.
Länge 150 mm

R+M Nr.
513 002 501



Düsenschutz ST-10 / 1/4″ IG NPT mit Verlängerungsrohr 15° abgewinkelt. Für Hochdruckdüsen mit 1/4" AG-NPT Gewinde.
Eingang 1/4″ IG, Edelstahl, 150 °C / 400 bar.
Länge 150 mm

R+M Nr.
513 002 500



1/4″ AG mit Verlängerungsrohr; Länge 100 mm. Für Hochdruckdüsen mit 1/4″ IG BSP.

Eingang 1/4″ IG, Edelstahl, 150 °C / 400 bar.
Länge 100 mm

R+M Nr.
070 000 097

LTF – Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Mit der geringeren Halte- und Abzugskraft: LTF Technologie bei der ST-2600.



Symbole Ausgang Eingang Länge Gewicht Spedition Druck