
Scheda tecnica

BORA Ugelli con getto frontale rotante

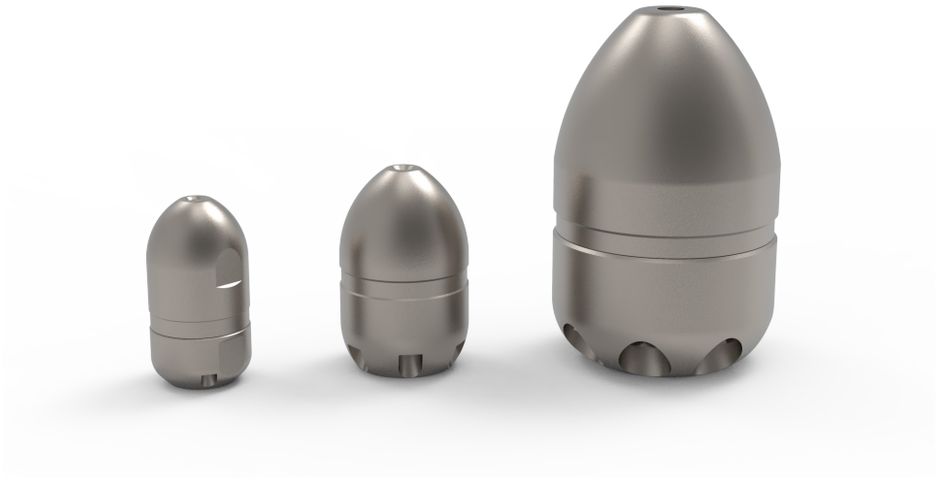

DESCRIZIONE

Ugelli con getto frontale rotante.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugelli in acciaio INOX con inserti in ceramica e getto frontale ad alto impatto, penetrante con ampia superficie di contatto rispetto ad un getto convenzionale. Getto rotante conico con ampiezza di 20°, 3500 giri/min.

APPLICAZIONI

Il getto frontale crea un cono a 20° con una elevata capacità di sfondamento contro blocchi ed ostruzioni di grasso, calcare, radici, schiume o risanamenti mal eseguiti. Per la sostituzione dell'inserto del getto frontale è disponibile un apposito utensile.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 275 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
75150.06	3/8"	30 x 55	0,2	3 x M4	15°	1 x rotante	18°	25 - 150	50 -150	Acciaio
75150.01	1/2"	39 x 61	0,4	6 x M6	20°	1 x rotante	18°	30 - 170	50 -150	Ceramica
75210.01	3/4"	68 x 107	2,1	8 x M10	20°	1 x rotante	20°	120 - 350	150 - 350	Ceramica
75350.01	1"	68 x 107	2,1	8 x M10	20°	1 x rotante	20°	120 - 350	150 - 350	Ceramica

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France