DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr


tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Активная пенонасадка НД

ST-75.3

The choice of perfection

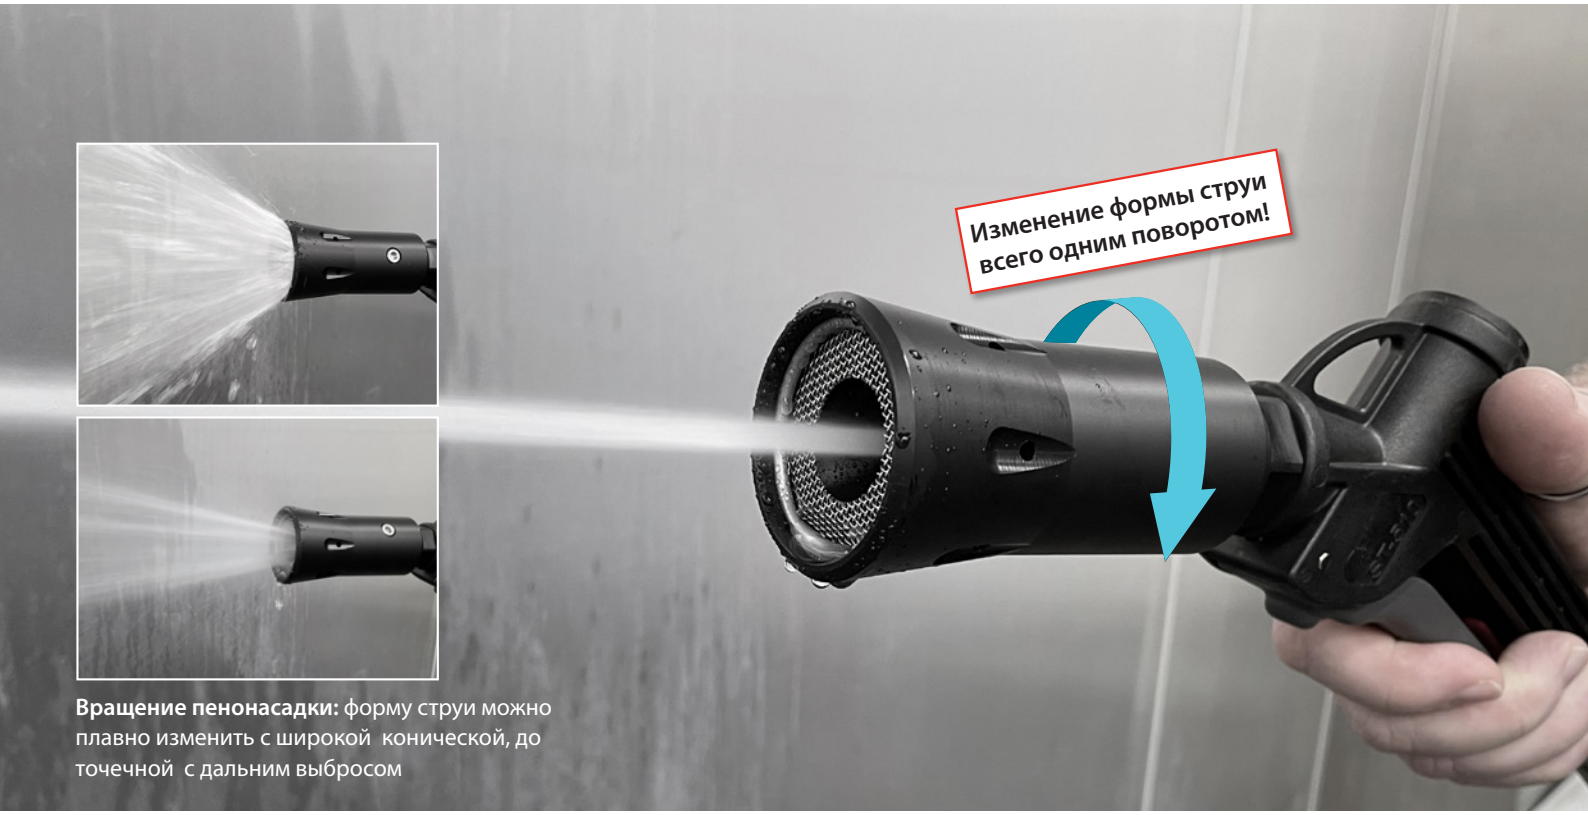

Вращение пенонасадки: форму струи можно плавно изменить с широкой конической, до точечной с дальним выбросом

Пенонасадка с регулировкой струи Т-75.3 для нанесения пены

- Максимальное давление: 25 бар, мин. 3 бар.
- Максимальная температура: 80° C.
- Максимальный поток: 25 л/мин.
- Вход: 1/2» AG
- **Активная:** пенонасадка сама всасывает воздух, смешивает его с водно-химической смесью и выпускает образовавшуюся пену.
- Форма возникающей струи жидкости плавно регулируется.
- Все детали, контактирующие с моющим средством, изготовлены из коррозионностойких материалов.
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика.

Принцип работы пенонасадки ST-75.3





Пистолет для химии ST-510: наша рекомендация по пенонасадки низкого давления ST-75.3



Пенообразование при низком давлении и изменяемая форма струи



Выходной диаметр: 49,5 мм

Длина: 120 mm

www.rm-suttner.com

Активная пенонасадка НД


ST-75.3

The choice of perfection



R+M Nr.	давление	температура	поток	вхо
200 075 900	3-25 bar	80 °C	25 л/мин	1/2" AG

Пенонасадка НД ST-75.3 для пенообразования:
Пенонасадка НД предназначена для использования в системах повышения давления воды (например, центробежных насосах, АВД).
Все компоненты системы должны быть согласованы друг с другом. Компонент с наименьшими значениями (давление, температура и т. д.) определяет максимально возможную нагрузку на систему.
Пенонасадка НД разрешена для использования только с жидкостями группы II в соответствии с EGV 1272/2008. Это может быть, например, вода и разбавленные имеющиеся в продаже моющие или дезинфицирующие средства. Dies können z.B. Wasser und verdünnte handelsübliche Reinigungs- oder Desinfektionsmittel sein.
Также необходимо соблюдать все правила техники безопасности и предписания для АВД, такие как DIN EN 60335-79-2 и DIN EN 1829-1.

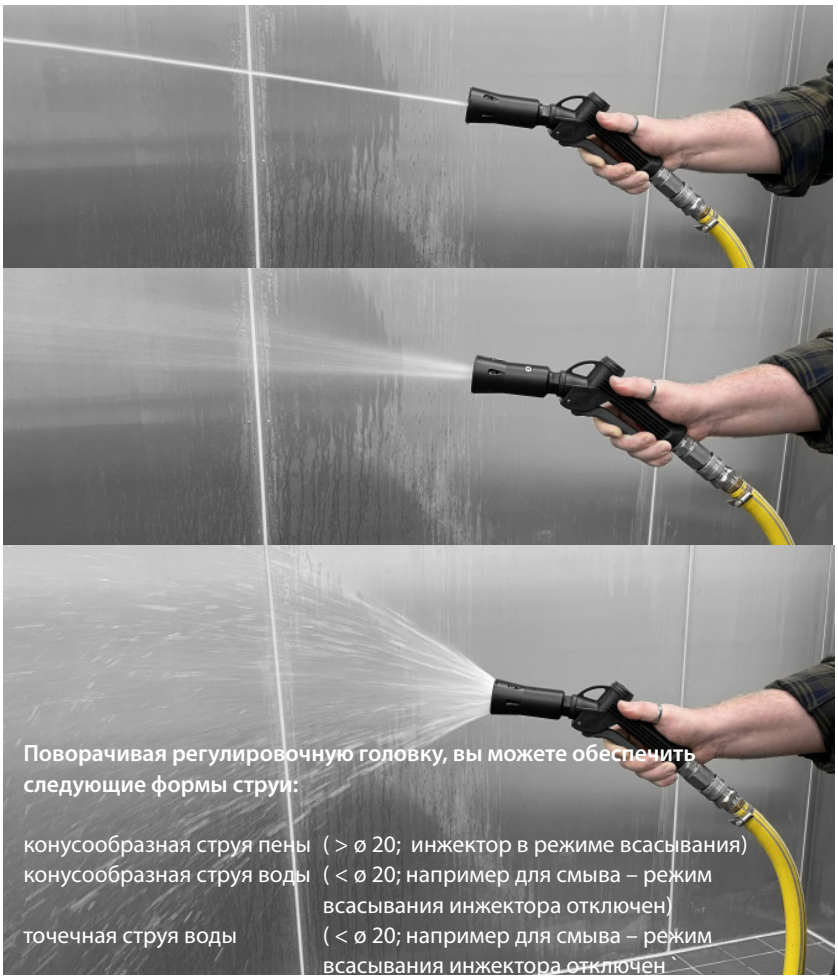

Поворачивая регулировочную головку, вы можете обеспечить следующие формы струи:

конусообразная струя пены (> ø 20; инжектор в режиме всасывания)
конусообразная струя воды (< ø 20; например для смыва – режим всасывания инжектора отключен)
точечная струя воды (< ø 20; например для смыва – режим всасывания инжектора отключен