
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 507001710

ECOLINE 1 E: M22X1,5 IG 10 M. LANZE ST-28 15°

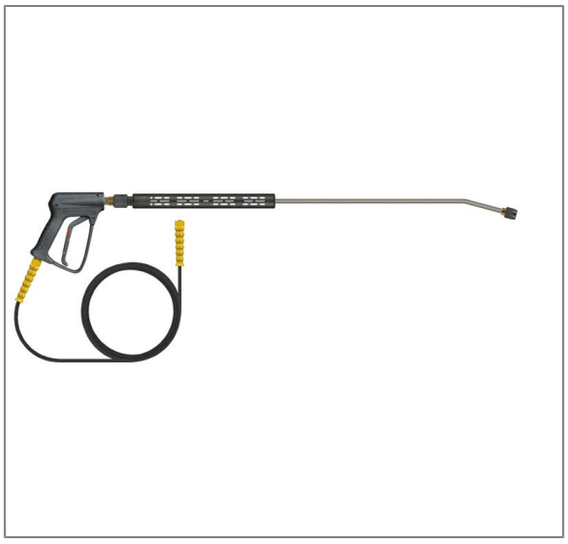

Schlauch 1SN DN08 250 bar 10 M. DKO 22x1,5

Spritzeinrichtung bestehend aus:

Professionelle Hochdruckpistole Ecoline
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Hochdruckschlauch 1SN DN08
Länge 10 Meter
Max. 250 bar / 150 °C
Anschlüsse: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel)

Strahlrohr mit Isolierung ST-9
Rohr Edelstahl 1000 mm
Max. 400 bar / 150 °C
Eingang: M22x1,5 IG drehbar
Ausgang: Düsenschutz für Düsenmundstücke
15° abgewinkelt

Technische Daten

Ausgang	Düsenschutz	Druck	250 bar
Durchfluss	45 l/min	Eingang	M22x1,5 IG drehbar
Länge	10 m.	Temperatur	150 °C

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France