DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Ротационный мойщик фотоэлектрических панелей и солнечных батарей

The choice of perfection



Ротационные щетки для эффективной мойки фотоэлектрических систем.

Для получения еще большей выгоды!
Даже надоедливая пыль из Сахары и птичий помет легко разрыхляются и удаляются.

Ротационный мойщик фотоэлектрических панелей и солнечных батарей, также подходит для подсоединения к телескопическому копью

- Эффективная мойка солнечных модулей благодаря тройному роторному кронштейну с гидроприводом для трех вращающихся специальных нейлоновых щеток.
- Держатель форсунки роторного кронштейна: 3 x 1/4" IG.
- 3 щетки с диаметром: 160 мм, длина щеток: 40 мм. Корпус щетки с подшипниками из нерж. стали.
- Регулируемая высота 15 мм.
- Прочная конструкция благодаря стабилизирующей кромке и креплениям из нержавеющей стали.
- Крышка шириной 520 мм из легкого, но прочного АБС-пластика.f. Вес 7,4 kg.
- Вращающееся соединение высочайшего класса для профессионального промышленного использования, рассчитанное на эксплуатацию примерно до 500 часов в год. Три подшипника, твердосплавные уплотнения.
- Все водопроводящие компоненты изготовлены из нержавеющей стали.
- Вход 1/4" IG на поворотный кронштейне, который поворачивается на 90 и амортизируется резиновым упором на крышке.
- Защита от брызг защищает от летящей грязи и обеспечивает хорошо увлажненную очищаемую поверхность, благодаря чему щетки отлично справляются с мойкой.
- Рабочее давление: 50 –70 бар / температура: 50 °C
- Поток макс.12,5 л/мин



Трио вращающихся щеток: гидропривод благодаря тройному роторному кронштейну, который также оснащен креплением из нержавеющей стали.



Регулируемая высота щеток: щетки можно плавно поднимать выше.

Ротационный мойщик фотоэлектрических панелей и солнечных батарей

The choice of perfection

Ротационный мойщик фотоэлектрических панелей и солнечных батарей

В большинстве случаев поверхности фотоэлектрических модулей невозможно просто очистить водой и губкой, да и это было бы просто слишком опасно, поскольку модули часто монтируются на крыше под углом от 30 до 45°.

Для этой цели R+M / Suttner предлагает очень эффективную мойку щеткой с гидроприводом: три скоординированных нейлоновых щетки с двойным расположением щетинок на тройном роторном кронштейне помогут Вы сможете тщательно очистить свои солнечные модули и фотоэлектрические системы. Возможности использования безграничны, особенно в местах, подверженных сильному загрязнению. Комплект для очистки солнечных батарей нужно только подключить к водопроводной трубе дома.

- Безопасная и эффективная очистка солнечных и фотоэлектрических систем, даже при сильном загрязнении, например пылью из Сахары.
- Комфортная работа в любом положении благодаря устойчивому телескопическому копью.

Сберегающая очистка солнечных модулей, так как моющая щетка работает в диапазоне низкого давления, исключается повреждение модулей

- С помощью телескопических штанг щетку можно легко и безопасно направлять с земли, крыши или рабочей платформы
- Покрытая пенопластом ручка со встроенным шаровым краном обеспечивает комфортную работу по очистке щеткой.

Загрязнение означает потерю производительности и снижение прибыли. Ротационный мойщик фотоэлектрических панелей и солнечных батарей окупается уже через короткое время.

Мы также предлагаем Вам дополнительные мобильные узлы для умягчения воды, которые предотвращают образование известкового налета на очищенных поверхностях.





R+M Nr.	⊖	⊖	⌀	M	℃	P	
710 100 900	1/4" IG	3 x 1/4" IG	520 мм	ABS/нержавеющая сталь	50 °C	50-70 bar	7,4 кг

Аксессуары

ST-29 Cool & Compact



R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 029 410	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
200 029 412	1/4" AG	400 мм	1.200 мм	Нерж. сталь

ST-007



R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
070 010 009	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
070 012 009	1/4" AG	500 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
070 015 009	1/4" AG	500 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
070 020 009	1/4" AG	500 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

ST-001 mit Isolierung ST-9



R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 59	1/4" AG	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 69	1/4" AG	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
511 719	1/4" AG	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 99	1/4" AG	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь


Монтаж к пистолетам-распылителям с муфтой KW



Штекер KW : 1/4" IG. Полированная нерж сталь. Ключ 19. для копий с нанесенной изоляцией. Штекер для алюминиевых уплотнительных шайб


R+M Nr.
040 001 248

Телескопическое копье ВД Алюминий /стекловолокно

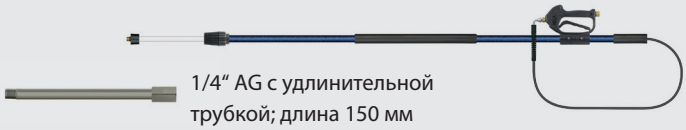

1/4" AG с удлинительной трубкой; длина 150 мм

R+M Nr.	⊖	⊖	↔	⊖
525 087 115	2,7 kr	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 3,70 м	3/8" IG

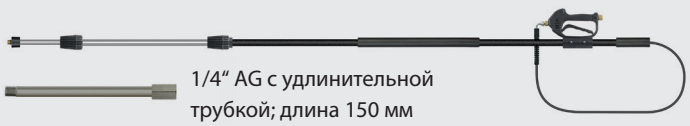

1/4" AG с удлинительной трубкой; длина 150 мм

R+M Nr.	⊖	⊖	↔	⊖
525 087 215	3,3 kr	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 5,65 м	3/8" IG

Символы ⊖ Выход ⊖ Вход ↔ Длина Вес TYP Тип Экспедированию M Материал