# AKBO

*easy and reliable cleaning*



AKBO Handelsmij B.V.
Leigraafseweg 33H
6983 BR  Doesburg
The Netherlands

Tel.: (+31) 313 472 822
Email: info@akbo.nl
Web: www.akbo.nl



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Contenu


*Pistolets de nettoyage introduction* ..... 4

Blue King ..... 5
Caractéristiques du Blue King ..... 6
Blue Princess ..... 7
Caractéristiques du Blue Princess ..... 8
Pistolets de nettoyage en laiton de base ..... 9
Pistolets de nettoyage en laiton ..... 10
Caractéristiques du pistolets de nettoyage en laiton ..... 11
Pistolets de nettoyage en laiton chromé ..... 12
Caractéristiques du pistolets de nettoyage en laiton chromé ..... 13
Pistolets de nettoyage en inox (AISI 316) ..... 14
Caractéristiques du pistolets de nettoyage en inox (AISI 316) ..... 15
Pistolets de nettoyage léger ..... 16
Caractéristiques du pistolets de nettoyage léger ..... 17
Pistolets de nettoyage de la série Baby ..... 18

*Pistolets de nettoyage spéciaux introduction* ..... 19

Pistolets de nettoyage à haut débit ..... 20
Pistolets de nettoyage en inox (AISI 316) pour l'eau chaude. ..... 21
Caractéristiques pistolets de nettoyage en inox (AISI 316) pour l'eau chaude ..... 22
Pistolet de nettoyage ATEX ..... 23
Pistolets de nettoyage stérilisable en inox AISI 316 ..... 24
Pistolets de nettoyage en inox AISI 316 avec gâchette arrière ..... 25
Douche en plastique ..... 26
Pistolet à eau / air ..... 27
Pistolet à haute pression et lances ..... 28
Pistolets de nettoyage léger AGIL572 ..... 29
Pistolet à eau NiTO I ..... 30
Pistolets de nettoyage NiTO II ..... 31
Pistolets à eau chaude NiTO ERGO. ..... 32

*Pistolet de nettoyage pour montage de lance introduction* ..... 33

Pistolet de nettoyage pour montage de lance ..... 34
Pistolet de nettoyage avec raccord rapide ..... 35
Pistolets à mousse léger ..... 36
Pistolet de nettoyage pour montage de lance, série Baby ..... 37
Vannes protégées ..... 38

*Lances et buses introduction* ..... 39

Lances ..... 40
Buses et protections des buses ..... 43
Examples de lances assemblées ..... 44
Water Saver ..... 45
Blue Nozzle ..... 46

*Pistolet avec sortie d'adaptateur introduction* ..... 47

Pistolet de nettoyage robuste avec sortie d'adaptateur ..... 48
Accessoires pour pistolet avec adaptateur ..... 49
Kit mousse KITF01A. ..... 50
Contenu du kit de mousse ..... 51




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Contenu (suite)

*Têtes de lavage introduction* ..... 52

Tête de lavage à faible consommation d'eau ..... 53
Tête de lavage robuste ..... 54
Poignées en laiton ou en inox ..... 55
Tête de lavage légère ..... 56
Tête de lavage de la série Twister ..... 57

*Raccords rapides introduction* ..... 58

Raccords rapides et adaptateurs en inox DN12 ..... 59
Raccords rapides et adaptateurs en inox DN20 ..... 61
Raccords rapides et adaptateurs en inox (compatible avec Snaptite) ..... 62
Coupleurs à eau NiTO ..... 63
"Click" coupleurs NiTO ..... 66

*Raccords introduction* ..... 67

Raccords tournants à roulements à billes ..... 68
Embouts tournants ..... 69
Embouts en inox avec écrou-raccord ..... 70
Embouts ..... 71

*Tuyaux introduction* ..... 72

Tuyau de nettoyage type CT ..... 73
Tuyau de nettoyage type FJ ..... 74
Tuyau de nettoyage type SR ..... 75
Tuyau eau/air type PF ..... 76
Tuyau d'eau type TT ..... 77
Tuyaux avec raccords ..... 78
Protections des tuyaux ..... 79

*Enrouleurs et supports de tuyaux introduction* ..... 80

Enrouleurs ..... 81
Porte-tuyaux en inox (AISI 304) ..... 82
Porte-conteneurs en inox (AISI 304) ..... 83

*Options de personnalisation* ..... 84

*Pièces détachées* ..... 85



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage

Nos pistolets de nettoyage fiables sont disponibles en différents matériaux et variantes. La différence entre ces pistolets réside dans le matériau utilisé, la taille, le poids et la consommation d'eau. Il existe également des variantes dotées d'un levier de commande protégé ou d'un levier de commande situé à l'arrière du pistolet. Grâce à ces différences, il existe un pistolet de nettoyage adapté à chaque besoin pour les travaux de nettoyage les plus courants.

Les pistolets de nettoyage AKBO sont économiques et durables, car l'entretien est facile et les pièces de rechange sont disponibles. Notre conseil : lorsque vous raccordez un pistolet à un tuyau, utilisez un raccord tournant. Le tuyau durera ainsi plus longtemps et sera plus confortable pour l'utilisateur.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos pistolets de nettoyage.







Il est possible de marquer les produits avec le logo de votre entreprise. Vous pouvez également commander des pistolets dans la couleur de votre choix. Cette couleur peut être utilisée à des fins promotionnelles ou comme style propre à votre gamme de produits. Les produits sont ainsi très reconnaissables pour vos clients. Un grand nombre de nos pistolets s'y prêtent. Consultez la page “Personnalisation” pour plus d'informations.



Vous avez des questions sur nos pistolets de nettoyage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur pistolet de nettoyage pour votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Blue King

## Confort, durabilité et efficacité réunis dans un seul pistolet de nettoyage

### Nettoyage puissant avec moins d'eau


Le Blue King est un pistolet de nettoyage de qualité supérieure doté de nombreuses qualités particulières.

Avec sa taille compacte et sa poignée ergonomique, il tient confortablement dans la main. La surface en caoutchouc doux comme du velours ajoute au confort.

Le jet du Blue King est inégalé. Grâce à la position exacte de la buse, l'eau est distribuée de manière très égale. La gâchette permet de modifier facilement la forme du jet, d'un cône large à une pointe étroite. La vis de réglage située à l'arrière permet un réglage précis du jet et de la position de la gâchette. Grâce à l'attache pliante, ce réglage peut être effectué rapidement et sans aucun outil.


La buse est dotée de la conception plate révolutionnaire d'AKBO, ce qui permet d'éviter les gouttes pendant la pulvérisation, même avec l'utilisation du jet le plus large. En outre, l'orifice est dimensionné de telle sorte que le pistolet utilise au moins 16 % d'eau en moins qu'un pistolet de nettoyage ordinaire.

Le Blue King est disponible avec ou sans pontet, ainsi qu'avec un raccord pivotant à l'entrée. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.

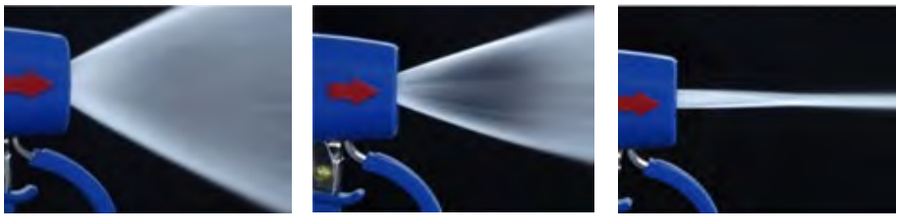

Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !

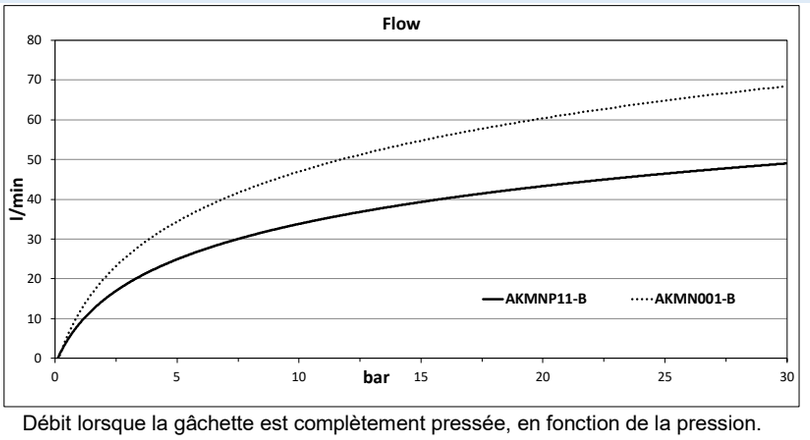


Débit lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression.

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



**AKMN011-B**



**AKMNP11-B**
avec pontet



AKMNP11-B-SW12
avec pontet et entrée pivotante

Tous les numéros d'articles en gras sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques du Blue King



La buse plate révolutionnaire assure une pulvérisation parfaite sans gouttes. Les dimensions de l'ouverture sont telles que le pistolet consomme au moins 16 % d'eau en moins qu'un pistolet de nettoyage ordinaire.



Double joint pour plus de sécurité.




Réglage facile et rapide de la buse et du levier de commande sans outil

Indication claire de la direction du jet




Indication claire de la pression et de la température maximales

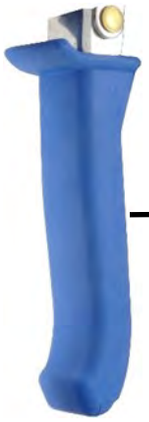

Poignée de commande ergonomique offrant une sensation agréable pour les doigts






Poignée ergonomique en caoutchouc avec surface douce comme du velours

**Article no. :**

**AKMN011-B**

**AKMNP11-B (avec pontet)**

**AKMNP11-B-SW12 (avec pontet et entrée tournant)**

**La photo représente la version avec le logo AKBO. Egalement disponible avec le logo KING ou avec votre propre logo (à partir de 100 pièces). Voir la page "Personnalisation" de ce catalogue.**

**Caractéristiques techniques**

| | **AKMN011-B** | **AKMNP11-B / AKMNP11-B-SW12** |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Laiton HPb59-3 | Laiton HPb59-3 |
| **Gâchette, poussoir et pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Goupille de buse et ressort** | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Enveloppe en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Connexion** | 1/2" BSP femelle | 1/2" BSP femelle |
| **Température maximale** | 95 ºC | 95 ºC |
| **Pression maximale** | 30 bar | 30 bar |
| **Débit d'eau à 4 bar** | 22,2 l/min | 22,2 l/min |
| **Poids** | 706 g. | 880 g. / 1014 g. |
| **Dimensions** | 170 x 115 x 43 mm | 190 x 145 x 43 mm / 210 x 145 x 43 mm |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Blue Princess

**Pistolet de pulvérisation économique et performant**

## Un nettoyage puissant avec moins d'eau

Le Blue Princess est un pistolet de nettoyage économique doté de nombreuses caractéristiques spéciales. Avec son faible poids et ses dimensions compactes, il est très agréable à manipuler. La surface en caoutchouc velouté y contribue. Le Blue Princess est disponible en laiton et en Inox.


La buse est dotée du nouveau design AKBO plat révolutionnaire, qui garantit un jet parfait sans gouttes. Le positionnement précis de l'embout de la buse permet d'obtenir un jet très régulier. Grâce à la gâchette, la forme du jet peut être facilement et rapidement modifiée, passant d'un large cône à un jet ponctuel étroit.

En outre, le passage est dimensionné de telle sorte que le pistolet consomme au moins 26 % d'eau en moins qu'un pistolet de nettoyage ordinaire, tout en conservant une grande puissance de nettoyage grâce à son jet puissant.



La version avec pontet est maintenant disponible (art.no. BMFTP11-B-PRIN).

Le pontet empêche l'utilisation involontaire de la gâchette et protège le pistolet en cas de chute sur le sol. Le pontet est fabriqué en Inox et recouvert d'un revêtement EPDM, tout comme la gâchette.

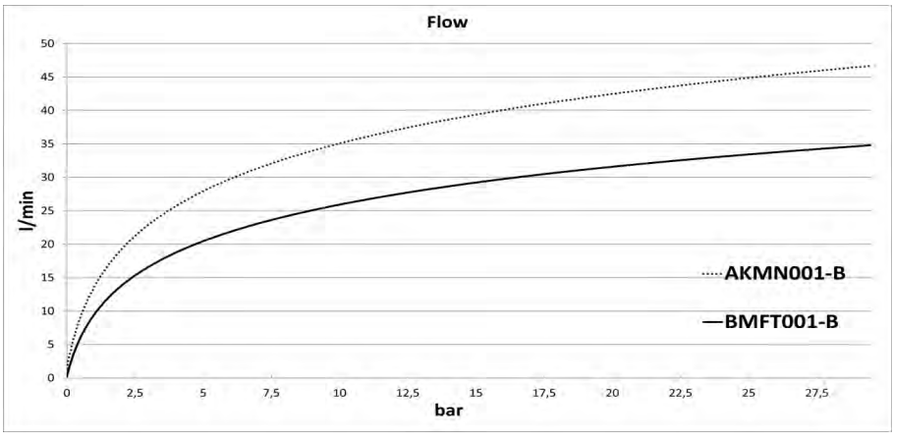


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression.

Jet variable



Un raccord tournant à billes sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

**La photo représente la version avec le logo AKBO.**
**Également disponible avec le logo Princesse ou avec votre propre logo.**
**(à partir de 200 pièces).**

Modèles disponibles :



Version sans pontet
**BMFT001-B** en laiton
**BRFT001-B** en inox AISI 316

**Nouveau**



Version avec pontet
**BMFTP11-B-PRIN** en laiton

Les numéros d'articles **en gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques de la Blue Princess

Le positionnement précis de l'embout de la buse permet d'obtenir un jet très régulier. Le passage est dimensionné de telle sorte que le pistolet consomme au moins 26% d'eau en moins qu'un pistolet de nettoyage ordinaire, tout en conservant une grande puissance de nettoyage grâce à son jet puissant.






Indication claire de la direction du jet

Dimensions compactes
145 x 94 x 45 mm
et uniquement 463 grammes (version sans pontet)

En option, il est équipé d'un protège-gâchette. Il protège la gâchette d'une utilisation accidentelle.

Le corps est recouvert d'un caoutchouc à la surface douce et veloutée.

Gâchette isolée de forme ergonomique offrant une sensation agréable pour les doigts

Raccord femelle 1/2” BSP

**Numéros d'article :**

- **BMFT001-B (modèle régulier)**
- **BMFTP11-B-PRIN (avec pontet) Nouveau**
- **BRFT001-B (modèle régulier en inox)**

**Technical data**

| | BMFT001-B | BRFT001-B | BMFTP11-B-PRIN Nouveau |
|---|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Laiton HPb59-3 | Inox X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316) | Laiton HPb59-3 |
| **Gâchette, poussoir, pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Pistolet et ressort** | Inox X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316) |
| **Corps en caoutchouc** | EPDM | EPDM | EPDM |
| **Joints d'étanchéité** | EPDM (FDA) | Viton (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Raccordement** | 1/2” BSP femelle | 1/2” BSP femelle | 1/2” BSP femelle |
| **Température max.** | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| **Pression maximale** | 25 bar | 25 bar | 25 bar |
| **Débit d'eau à 4 bar** | 19,0 l/min | 19,0 l/min | 19,0 l/min |
| **Poids** | 463 g | 480 g | 590 g |
| **Dimensions** | 145 x 94 x 45 mm | 145 x 94 x 45 mm | 162 x 122 x 45 mm |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage en laiton de base

## Disponible en 6 couleurs

Ces pistolets de nettoyage en laiton conviennent aux travaux de nettoyage quotidiens. Ils offrent une bonne prise en main et disposent d'un débit important pour nettoyer facilement et rapidement l'environnement de travail. En choisissant ce pistolet, vous faites également un choix économiquement judicieux.

**Caractéristiques techniques**

- Corps en laiton massif
- Manteau en caoutchouc solide avec une bonne résistance aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Double joint interne en EPDM (FDA) pour une sécurité accrue
- Disponible en 6 couleurs
- Gâchette et poussoir en inox
- Connexion femelle 1/2” BSP
- Température maximale 95 ºC (200 ºF)
- Pression maximale 24 bar (350 psi)
- Poids 840 grammes
- Jet réglable en continu par la gâchette



Arrow for jet direction

Modèles disponibles :




**KLMN001-BL** (noir)
**KLMN001-W** (blanc)
**KLMN001-B** (bleu)
**KLMN001-G** (vert)
**KLMN001-R** (rouge)
**KLMN001-Y** (jaune)

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

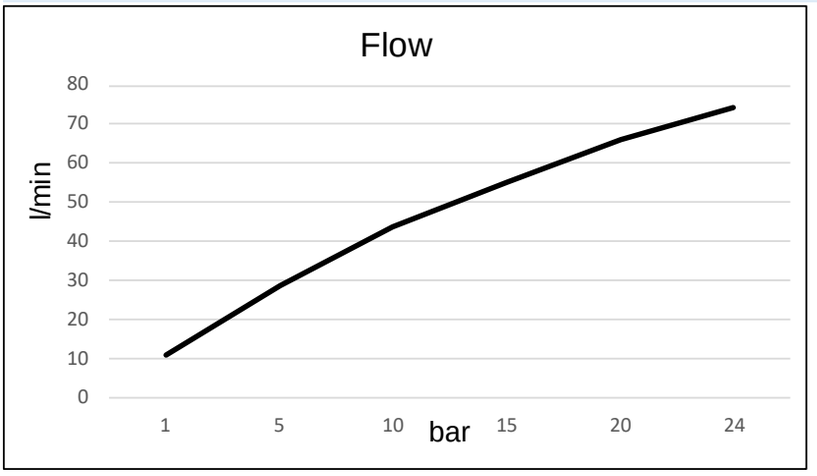


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression



Jet variable

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

**Il est possible de commander un pistolet de nettoyage avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page “Personnalisation” de ce catalogue.**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en laiton

Avec poignée non lâche et levier de commande en inox isolé par du caoutchouc

## Disponible en 6 couleurs

Notre pistolet en laiton le plus vendu, qui est disponible en différentes couleurs, en version bleue avec garde de sécurité et également disponible avec un raccord pivotant prémonté. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.


- Boîtier en laiton massif
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint d'étanchéité interne pour plus de sécurité
- Jet réglable en continu par levier de commande
- Disponible en 6 couleurs

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

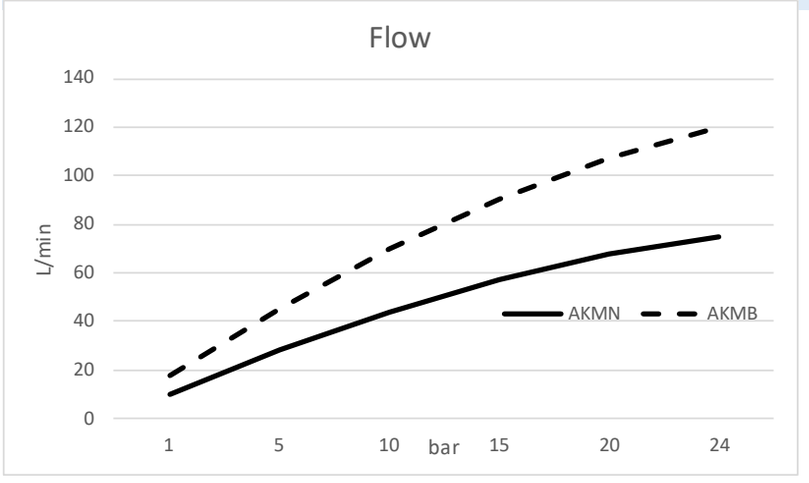


Débit d'eau lorsque le levier est complètement pressé, en fonction de la pression

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).**

Modèles disponibles :



**AKMN001-B** (bleu)
**AKMN001-R** (rouge)
**AKMN001-Y** (jaune)
**AKMN001-G** (vert)
**AKMN001-W** (blanc)
**AKMN001-BL** (noir)



**AKMNP01-B**
Avec pontet



**AKMNP01-B-SW12**
Avec raccord tournant 1/2" BSP femelle

**AKMNP01-B-SW34**
Avec raccord tournant 3/4" BSP femelle

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques du pistolet de nettoyage de laiton



Goupille de buse en inox avec deux joints toriques et un ressort en inox



Indication claire de la direction du jet



Réglage simple et rapide de la buse




Poussoir renforcé en inox



Poignée avec languette de protection



Isolation du levier en caoutchouc EPDM



Poignée non lâche et épaissie pour une meilleure isolation

**Ces caractéristiques se retrouvent également sur les pistolets de la**

- **AKCN -série laiton chromé**
- **AKRN -série inox (AISI 316)**
- **AKMB -série laiton haut débit**
- **AKRB -série inox haut débit**

## Caractéristiques techniques

| | AKMN001-B / AKMNP01-B | AKMP01-B-SW12 / AKMP01-B-SW34 |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Laiton HPb59-3 | Laiton HPb59-3 |
| **Gâchette, poussoir et pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Goupille et ressort de la buse** | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Connexion** | 1/2” BSP femelle | 1/2” BSP femelle / 3/4” BSP femelle |
| **Température maximale** | 95 ºC | 95 ºC |
| **Pression maximale** | 24 bar | 24 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 28 l/min |
| **Poids** | 835 gr. / 1031 gr. | 1084 gr. / 1114 gr. |
| **Dimensions** | 145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm | 195 x 56 x 165 mm / 200 x 56 x 165 mm |

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page “Personnalisation”**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en laiton chromé

Avec poignée non lâche et gâchette en inox isolée par du caoutchouc

Ce pistolet en laiton est recouvert d'une couche protectrice de chrome. Il est disponible en bleu et en version blanche ou bleue avec poignée de sécurité, ainsi qu'avec un raccord pivotant prémonté. Si vous avez besoin d'une version avec un raccord femelle NPT (USA), vous pouvez également nous contacter. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.

- Corps en laiton massif
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint interne pour plus de sécurité
- Jet réglable en continu par la poignée de commande


Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau.
Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

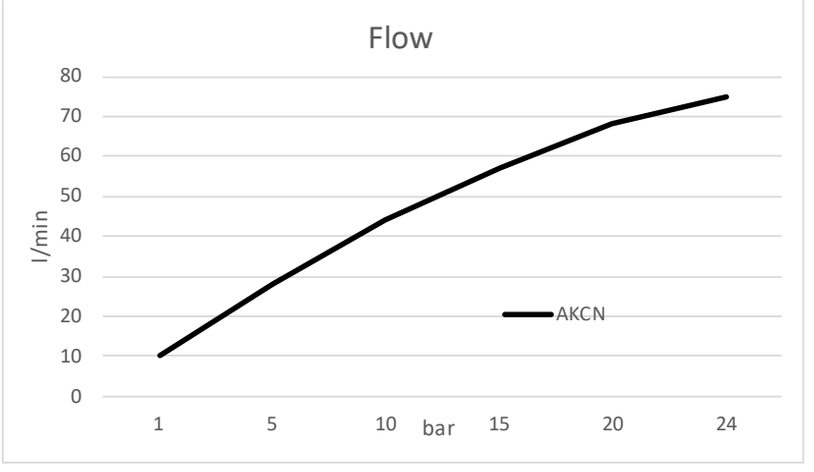


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

**Il est possible de commander un pistolet de nettoyage avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page “Personnalisation”.**

Modèles disponibles :



**AKCN001-B** (bleu)



**AKCNP01-B**
bleu avec pontet

**AKCNP01-W**
bleu avec pontet

**AKCNP01-W-U**
blanc avec pontet et filetage 1/2” NPT



AKCNP01-B-SW12 (bleu)
avec émerillon filetage femelle 1/2” BSP

AKCNP01-W-SW12 (blanc)
avec émerillon filetage femelle 3/4” BSP

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques du pistolet de nettoyage en laiton chromé



Indication claire de la direction du jet



Goupille de buse en inox avec deux joints toriques et un ressort en inox



Réglage facile et rapide de la buse






Poussoir renforcé en inox



Poignée avec lèvre de protection



Isolation de la poignée en caoutchouc EPDM



Poignée non lâche et épaissie pour une meilleure isolation

**Ces caractéristiques se retrouvent également sur les pistolets de la**

- **AKMN- série laiton**
- **AKRN- série inox (AISI 316)**
- **AKMB- série laiton haut débit**
- **AKRB- série inox (AISI 316) haut débit**

## Caractéristiques techniques

| | AKCN001-B / AKCNP01-B / W / W-U* | AKCNP01-B / W -SW12 |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Laiton HPb59-3 + Cr couche | Brass HPb59-3 + Cr couche |
| **Gâchette, poussoir et pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Goupille et ressort de la buse** | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Connexion** | 1/2” BSP femelle / W-U* =1/2” NPT femelle | 1/2” BSP femelle |
| **Température maximale** | 95 ºC | 95 ºC |
| **Pression maximale** | 24 bar | 24 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 28 l/min |
| **Poids** | 867 g / 1016 g | 1110 g |
| **Dimensions** | 145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm | 195 x 56 x 165 mm |

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page “Personnalisation”**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en inox (AISI 316)

Avec poignée non lâche et gâchette en inox isolée par du caoutchouc

Ces pistolets de nettoyage polyvalents en inox sont disponibles avec ou sans pontet en inox et dans les couleurs bleu et blanc. Un pistolet avec un raccord fileté femelle NPT est également disponible en option. Ils sont conformes à la norme FDA et conviennent donc parfaitement à une utilisation en milieu alimentaire. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.


- Corps robuste en inox
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint interne pour plus de sécurité
- Jet réglable en continu par la gâchette
- Joints en VITON convenant aux denrées alimentaires (FDA)

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

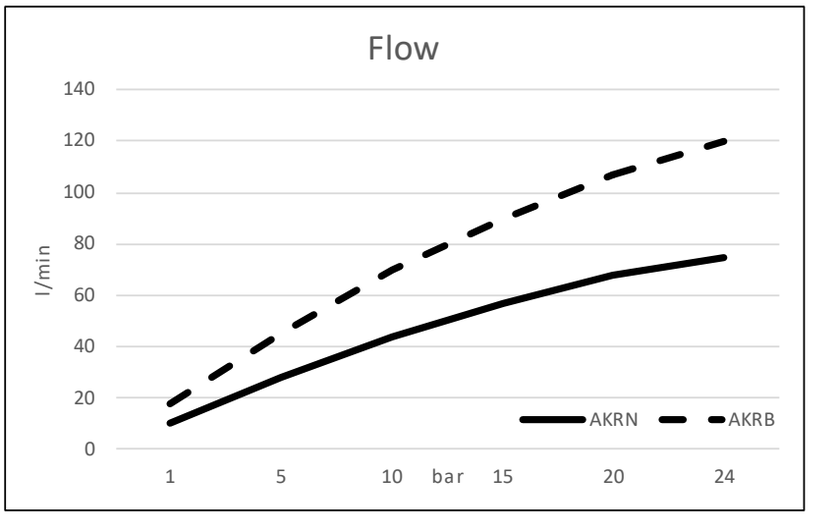


Débit d'eau lorsque le levier est complètement pressé, en fonction de la pression

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).**

Modèles disponibles :



**AKRN001-B** (bleu)
**AKRN001-W** (blanc)
**AKRB001-BL** (noir, *haut débit)*



**AKRNP01-B** (bleu)
**AKRNP01-W** (blanc)
**AKRNP01-B-U*** (bleu)
**AKRNP01-W-U*** (blanc)
*1/2” NPT-femelle



AKRNP01-B-SW12 (bleu)
Avec raccord tournant 1/2" BSP femelle

AKRNP01-W-SW12 (wit)
Avec raccord tournant 1/2" BSP femelle

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques du pistolet de nettoyage robuste en inox



Axe entièrement en inox avec double joint et ressort en inox



Indication claire de la direction du jet



Réglage simple et rapide de la buse






Poussoir renforcé



Poignée avec lèvre de protection



Levier isolé



Poignée en caoutchouc fixe et élargie pour une meilleure isolation

**Ces caractéristiques se retrouvent également sur les pistolets de la**

- **AKMN- série laiton**
- **AKCN- série laiton chromé**
- **AKMB- série laiton à haut débit**
- **AKRB- série inox à haut débit**

## Caractéristiques techniques

| | **AKRN001-B/W / AKRNP01-B/W -B/W-U*** | **AKRNP01-B/W-SW12** |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Inox X5CrNiMo17-12-2 (DIN) | Inox X5CrNiMo17-12-2 (DIN) |
| **Gâchette, poussoir et pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Goupille et ressort de la buse** | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600) | VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600) |
| **Connexion** | 1/2” BSP femelle - B/W-U* =1/2” **NPT** femelle | 1/2” BSP femelle |
| **Température maximale** | 95 °C | 95 °C |
| **Pression maximale** | 24 bar | 24 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 28 l/min |
| **Poids** | 813 g / 983 g | 1084 g / 1114 g |
| **Dimensions** | 145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm | 195 x 56 x 165 mm / 200 x 56 x 165 mm |

**Vous pouvez obtenir ce pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 unités).**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage léger


### Pistolet de nettoyage avec corps en plastique léger (PA66)

Le boîtier de ce pistolet est fabriqué en plastique technique renforcé, ce qui le rend à la fois léger et résistant. Grâce à son faible poids, il est très apprécié pour les tâches de nettoyage de longue durée. Il constitue également une alternative économique dans les cas où un pistolet en laiton ne peut pas être utilisé. Les protections robustes en EPDM sont durables et protègent à la fois le pistolet et son environnement contre les dommages mécaniques et/ou thermiques. Ils offrent également une prise en main confortable et sont très résistants aux graisses animales, y compris celles de poulet et d'oie.
La nouvelle version avec pontet est désormais disponible (réf. **AKNNP01-B**). Cela empêche toute utilisation involontaire de la gâchette et offre une protection en cas de chute sur le sol. Le pontet robuste est en inox et recouvert d'un revêtement en EPDM.


**Spécifications techniques**

- Corps solide en plastique renforcé de fibre de verre (PA66)
- Revêtement en caoutchouc offrant une bonne résistance aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Double joint interne (EPDM et Viton) pour éviter les fuites
- Gâchette, ressort et tige de buse en inox
- Flèche rouge claire sur le revêtement en caoutchouc pour indiquer la direction du jet
- Faisceau réglable via la gâchette
- Pression maximale 12 bars
- Température maximale 50 °C
- Raccord : filetage femelle 1/2” BSP
- Poids : 480 g /  667 g
- Débit d'eau à 5 bars : 28 l/min



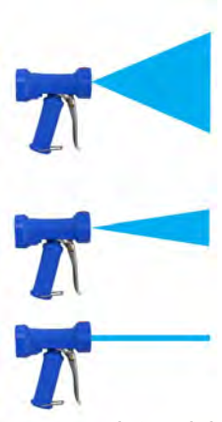

Jet variable

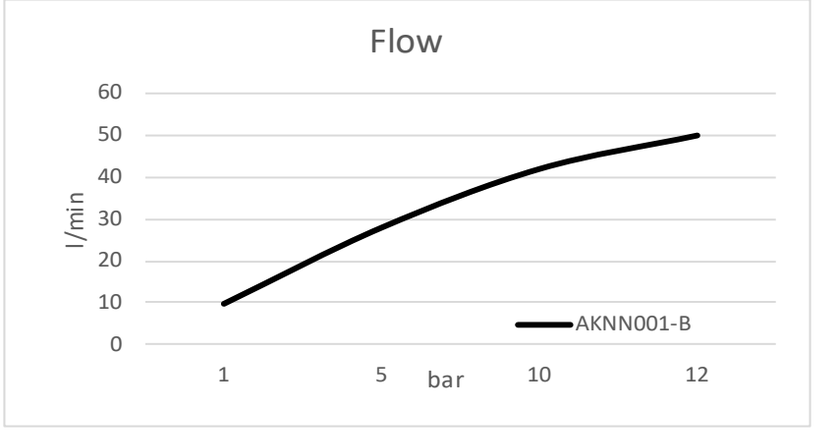


Débit d'eau en cas de pression maximale sur la gâchette, en fonction de la pression

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "Raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



Version sans pontet

**AKNN001-B** au PA66



Version avec pontet

**AKNNP01-B** au PA66

Tous les numéros d'articles **en gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Caractéristiques du pistolet de nettoyage en plastique



Indication claire de la direction du jet



Axe de buse en inox avec double joint torique et ressort en inox




Réglage simple et rapide de la buse



Poussoir renforcé en inox



Gâchette en inox



Caoutchouc verrouillé et épaissi pour une meilleure isolation

(Photo : version en laiton)

Vous trouverez également les caractéristiques de ce pistolet dans les pistolets de nettoyage ci-dessous :

- AKNL002-B pistolet en plastique avec filetage mâle 1/2" BSP à la sortie
- AKNLCP2-B pistolet en plastique avec raccord rapide DN12 en inox et protection à la sortie
- AKNLFW2 pistolet en plastique avec lance en mousse fixe à la sortie
- AKNNA02-B pistolet plastique avec adaptateur en laiton chromé à la sortie

## Caractéristiques techniques

| | **AKNN001-B** | **AKNNP01-B** |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Plastique PA66 | Plastique PA66 |
| **Gâchette, poussoir et garde** | St. st. X5CrNi18-10 (AISI 304) | St. st. X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Axe de la buse et ressort** | St. st. X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | St. st. X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | EPDM (FDA) + Viton (FDA) | EPDM (FDA) + Viton (FDA) |
| **Connexion** | Filetage femelle 1/2” BSP | Filetage femelle 1/2” BSP |
| **Température maximale** | 50 ºC | 50 ºC |
| **Pression maximale** | 12 bar | 12 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 28 l/min |
| **Poids** | 480 g | 667 g |
| **Dimensions** | 14,5 x 5,6 x 16,5 cm | 19,5 x 5,6 x 16,5 cm |



AKNNP01-B avec pontet

**Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces), voir la page “Personnalisation".**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Pistolets de nettoyage de la série Baby

## Modèle compact à faible consommation d'eau


Les pistolets de la série Baby sont compacts et le levier de commande se trouve à l'arrière de la poignée. Pour les utilisateurs ayant de petites mains, il s'agit d'une alternative appropriée. La flèche rouge claire indique la direction du jet. Les modèles en aluminium et en laiton ont des joints en EPDM, le modèle en inox a des joints en Viton.

Ce modèle compact est également disponible avec la possibilité de monter une lance. Il existe d'autres modèles avec le levier de commande à l'arrière. Consultez notre catalogue pour en savoir plus.

Un raccord tournant sur l'entrée d'un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

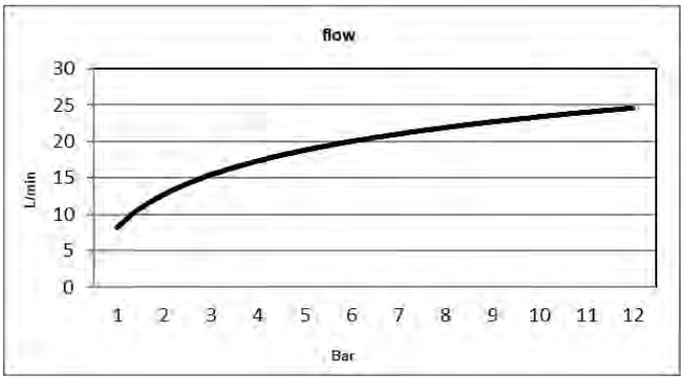


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

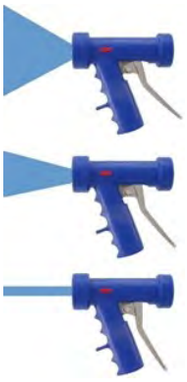

Jet variable

Modèles disponibles :



**BABTN01-B**
En aluminium

**BMBTN01-B**
En laiton

BRBTN01-B
En inox

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 50/95 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**



### Caractéristiques techniques

| | BABTN01-B | BMBTN01-B | BRBTN01-B |
|---|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Aluminium | Laiton HPb59-3 | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Gâchette, poussoir et pontet** | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) | Inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Goupille et ressort de la buse** | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Joints** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) | VITON (FDA) |
| **Connexion** | 1/2“ BSP Femelle | 1/2“ BSP Femelle | 1/2“ BSP Femelle |
| **Température maximale** | 50 ºC (122 ºF) | 95 ºC (231 ºF) | 95 ºC (231 ºF) |
| **Pression maximale** | 12 bar | 25 bar | 25 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| **Poids** | 360 g | 622 g | 740 g |
| **Dimensions** | 135 x 50 x 135 mm | 135 x 50 x 135 mm | 135 x 50 x 135 mm |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage spéciaux

Outre nos pistolets de nettoyage ordinaires, nous disposons d'une autre sélection de pistolets de nettoyage spéciaux adaptés à des applications spécifiques. Pensez, par exemple, à un pistolet adapté à une utilisation dans un environnement sensible aux explosions. Ou encore un pistolet spécialement conçu pour être utilisé avec de l'eau chaude. Notre gamme comprend également un pistolet de nettoyage pouvant être stérilisé en autoclave. Ces pistolets se distinguent par le matériau utilisé, la taille, le poids et la consommation d'eau. Ils sont utilisés, par exemple, dans les industries pétrochimique, pharmaceutique et alimentaire.

Les pistolets de nettoyage AKBO sont économiques et durables, car l'entretien est facile et les pièces de rechange sont disponibles. Notre conseil : lorsque vous raccordez un pistolet à un tuyau, utilisez un raccord tournant. Le tuyau durera ainsi plus longtemps et l'utilisateur bénéficiera d'un plus grand confort d'utilisation.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos pistolets de nettoyage spéciaux.






Il nous est possible de marquer les produits avec votre propre logo. Vous pouvez également commander des pistolets dans la couleur de votre choix. Cette couleur peut être utilisée à des fins promotionnelles ou comme style propre à votre gamme de produits. Les produits sont ainsi très reconnaissables pour vos clients. Un grand nombre de nos pistolets s'y prêtent. Consultez la page "Personnalisation" pour plus d'informations.





Vous avez des questions sur nos pistolets de nettoyage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur pistolet de nettoyage pour votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage à haut débit

Avec poignée antidérapante et levier de commande en inox isolé par du caoutchouc

**Nettoyage puissant avec beaucoup d'eau**

Ces pistolets de nettoyage à haut débit conviennent pour des surfaces un peu plus grandes. Le passage est élargi pour leur donner une plus grande capacité. Les modèles sont disponibles en laiton et en inox.


**Caractéristiques techniques**

- Corps en laiton massif ou en inox AISI 316
- Manteau en caoutchouc solide en EPDM avec une bonne résistance aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Double joint pour une plus grande sécurité ; série AKMB : EPDM (FDA) Série AKRB : VITON (FDA), tous deux de qualité alimentaire
- Poignée de commande isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection en cas de températures élevées.
- Goupille de buse et ressort en inox AISI 316
- Connexion 1/2" BSP-femelle
- Temperature max. 95 ºC (200 ºF)
- Pression max. 24 bar (350 psi)
- Débit à 5 bar : 45 l/min
- Poids 840 grammes (AKMB001-BL) à 1165 grammes (AKMBP01-BL-SW14-34)



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Ce pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

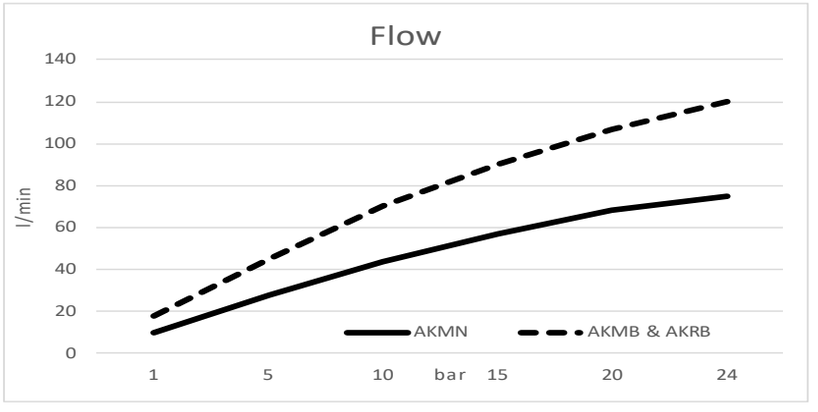


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "Raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



**AKMB001-BL**
**AKRB001-BL** (AISI 316)



**AKMBP01-BL** (noir)
**AKRHPB1-R** (rouge) AISI 316
Voir le pistolet à eau chaude dans ce catalogue



AKMBP01-B-SWM14-3/4
Avec raccord tournant filetage femelle 3/4"BSP

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en inox (AISI 316) pour l'eau chaude

## Avec pontet et avec poignée isolée au téflon et à l'air

### Nettoyage puissant à l'eau chaude


Les pistolets de nettoyage à l'eau chaude AKBO sont conçus pour un nettoyage à long terme à l'eau chaude et présentent plusieurs caractéristiques particulières. Outre les spécifications techniques, une grande attention a été accordée à la sécurité de l'opérateur. La version avec lance augmente la sécurité car la buse est plus éloignée de l'opérateur et l'opération nécessite deux mains. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.

- Corps robuste en inox AISI 316
- Manteau en caoutchouc solide avec une bonne résistance aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Double joint interne en Viton (FDA) pour une sécurité accrue
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Jupe en caoutchouc pour protéger l'adaptateur chaud
- Jet réglable en continu par la gâchette



Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

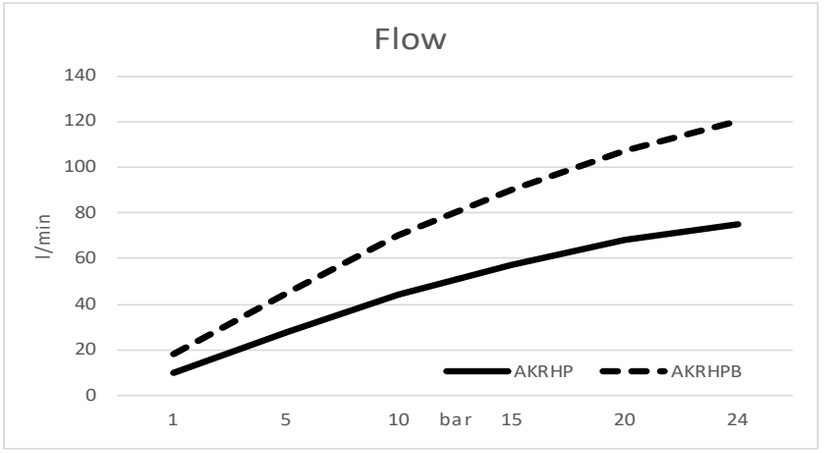


Débit d'eau en cas de pression maximale sur la gâchette, en fonction de la pression

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Pour plus d'informations, voir la page “raccords tournants”.

Modèles disponibles :



**AKRHP01-R**
**AKRHPB1-R** (version haut débit)



**AKRHP02-R-L40**
version avec lance

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



Isolation téflon/air



Buse réglable



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en inox (AISI316) pour l'eau chaude

**Avec pontet et double isolation**

## AKRHP01-R





Poignée avec lèvre de protection extra-large



Pontet



Gâchette isolée



Isolation téflon/air



Jupe en caoutchouc pour protéger l'adaptateur chaud

**Les modèles AKRHP02-R-L40 et AKRHPB1-R ont les mêmes propriétés spécifiques**

| | **AKRHP02-R / AKRHP02-L40** | **AKRHPB1-R** |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Inox 1.4404 (DIN) (AISI 316) | Inox 1.4404 (DIN) (AISI 316) |
| **Gâchette, poussoir et garde** | Inox 1.4301 (AISI 304) | Inox 1.4301 (AISI 304) |
| **Axe de la buse et ressort** | Inox 1.4404 (AISI 316) | Inox 1.4404 (DIN) (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | VITON FKM 17052 / FDA (FDA 21 CFR 177.2600) | VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600) |
| **Connexions** | 1/2” BSP femelle | 1/2” BSP femelle |
| **Temperature max.** | 95 ºC | 95 ºC |
| **Pression max.** | 24 bar | 24 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 45 l/min |
| **Poids** | 980 g / 1900 g | 980 g |
| **Dimensions** | 145 x 56 x 165 mm / 525 x 56 x 165 mm | 195 x 56 x 165 mm |

**AKRHP02-R-L40**



Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
**Ce pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage ATEX

## Avec poignée antidérapante et gâchette en inox isolée par du caoutchouc

Ce pistolet de nettoyage peut être utilisé en toute sécurité dans les environnements explosifs. Il a été testé par le TÜV et approuvé pour les zones ATEX 1 et 2. Toutes les pièces métalliques sont en inox.

Modèle disponible :



**AKRNP01-BL-EX**


Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock

### Caractéristiques techniques

- Corps robuste en acier inox AISI 316
- Manteau en caoutchouc EPDM résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Double joint en VITON (FDA) pour une plus grande sécurité
- Poignée de commande isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection en cas de températures élevées
- Axe de buse et ressort en inox AISI 316
- Connexion femelle 1/2” BSP
- Temperature maximale 60 ºC (200 ºF)
- Pression maximale 24 bar (350 psi)
- Débit d'eau à 5 bar: 28 l/min
- Poids 957 g
- Flèche rouge claire pour la direction du jet dans le couvercle en caoutchouc
- Jet réglable en continu par la gâchette



Jet variable

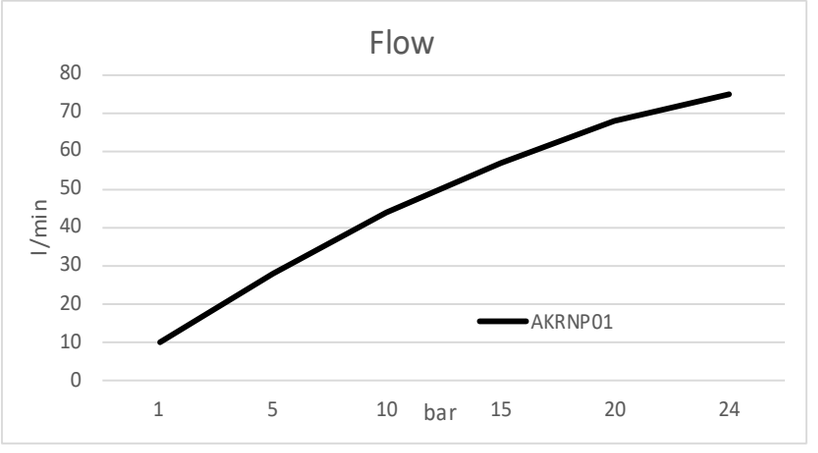


Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.



Convient aux zones ATEX 1 et 2

**Testé par le TÜV :**

Art. No. 040 405.VAEX

Projet-No.120 120.1234VAEX




Logo EX dans le manteau



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage stérilisable en inox AISI 316

**Avec manteau en caoutchouc latex spécial et joints en VITON (FDA)**

## Le pistolet peut être stérilisé jusqu'à 160 °C

Ce pistolet en inox est spécialement conçu pour les applications de nettoyage dans un environnement où un équipement stérile est requis. Le manteau de protection spécial permet de désinfecter ce pistolet dans un autoclave. Il s'agit donc d'un pistolet idéal pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, par exemple.

**Caractéristiques techniques**

- Corps robuste en inox AISI 316
- Manteau en caoutchouc latex spécial pour la désinfection à haute température
- Double joint interne en Viton (FDA) pour une sécurité accrue
- Gâchette et poussoir en inox AISI 304
- Connexion femelle 1/2" BSP
- Temperature maximale de 95 ºC
- Pression maximale 24 bar (350 psi)
- Poids 870 g
- Jet réglable en continu par la gâchette


Modèle disponible :



**AKRN002-LB-LAT**

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "Raccords tournants" pour plus d'informations.

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

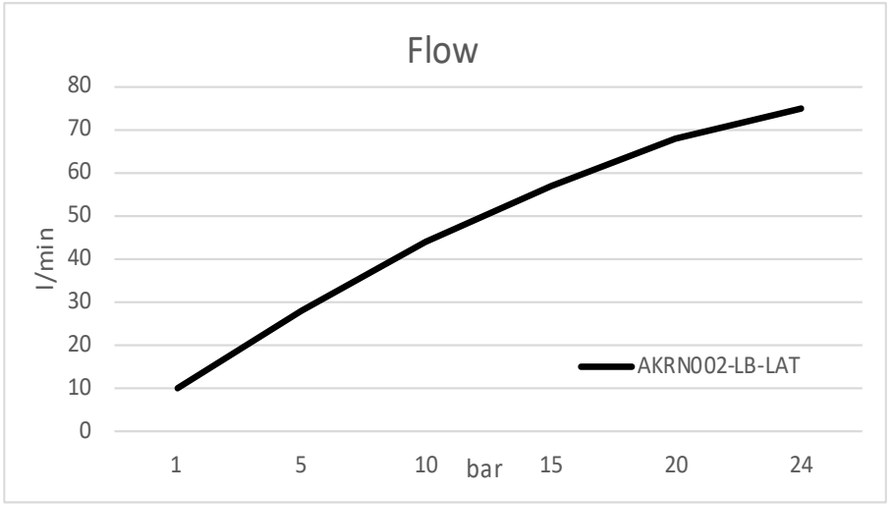


Débit d'eau en cas de pression maximale sur la gâchette, en fonction de la pression



Jet variable



Flèche rouge pour la direction du jet



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage en inox AISI 316 avec gâchette arrière

## Avec poignée antidérapante et gâchette isolée en caoutchouc

Ce pistolet particulier, dont la gâchette se trouve à l'arrière, est doté d'un raccord fileté femelle de 1/2" NPT. Il est doté d'un joint Viton FDA et peut donc être utilisé dans des environnements alimentaires. Il existe un modèle à débit standard et une variante à débit élevé.

**Caractéristiques techniques**

- Corps robuste en inox AISI 316
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint interne en Viton (FDA) pour une sécurité accrue
- Gâchette et poussoir en inox AISI 304
- Connexion **1/2" NPT**-femelle
- Température maximale 95 ºC (200 ºF)
- Pression maximale 24 bar (350 psi)
- Poids 980 g
- Flèche rouge claire indiquant la direction du jet
- Jet réglable en continu par la gâchette

Modèles disponibles :




**AKRBT01-B-U**

**AKRBTB1-B-U**
Grand débit

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

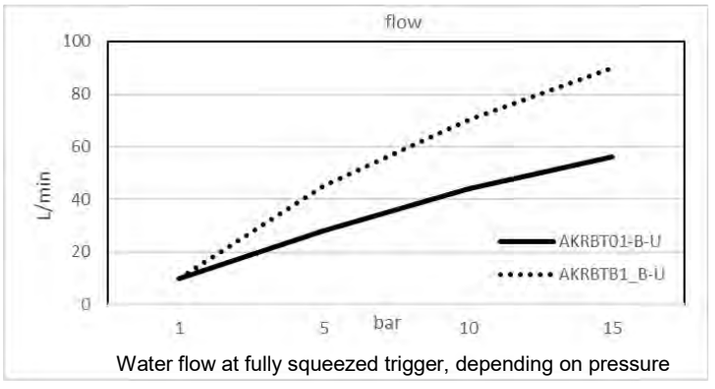

Water flow at fully squeezed trigger, depending on pressure


Jet variable


Flèche rouge claire pour la direction du jet

| | AKRBT01-B-U | AKRBTB1-B-U |
|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Inox 1.4404 (AISI 316) | Inox 1.4404 (AISI 316) |
| **Gâchette, poussoir et garde** | Inox 1.4301 (AISI 304) | Inox 1.4301 (AISI 304) |
| **Axe de la buse et ressort** | Inox 1.4404 (AISI 316) | Inox 1.4404 (AISI 316) |
| **Manteau en caoutchouc** | EPDM | EPDM |
| **Joints** | VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600) | VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600) |
| **Connexion** | Filetage femelle 1/2” NPT | Filetage femelle 1/2” NPT |
| **Température maximale** | 95 ºC | 95 ºC |
| **Pression maximale** | 24 bar | 24 bar |
| **Débit d'eau à 5 bar** | 28 l/min | 45 l/min |
| **Poids** | 980 g | 980 g |
| **Dimensions** | 150 x 56 x 165 mm | 150 x 56 x 165 mm |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Douche en plastique

Douchette ergonomique et légère pour rincer la viande, le poisson, les légumes, etc. La douchette est fabriquée en plastique de haute qualité, très résistant aux produits chimiques. Sa conception permet une prise en main confortable et une bonne adhérence.



Modèles disponibles :



**AKKS003-B** (bleu)
**AKKS003-W** (blanc)

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps** | PA66 |
| **Joints** | EPDM (FDA) |
| **Connexion** | Femelle 1/2” BSP |
| **Température maximale** | 80 ºC |
| **Pression maximale** | 8 bar |
| **Poids** | 260 g |
| **Dimensions** | 163 x 83 x 59 mm |

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 80 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **La douche n'est pas adaptée à la vapeur !**



| Article no. | Description |
|---|---|
| **MESC013** | 13 mm x ½” BSP male |
| **MESC016** | 16 mm x ½” BSP male |
| **MESC019** | 19 mm x ½” BSP male |

Embouts de tuyau assortis (laiton chromé) avec joint torique en EPDM pour le raccordement de la douche. Ils peuvent être commandés séparément.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet à eau / air

## Beaucoup de puissance avec peu d'eau

Le pistolet est en fonte d'aluminium et la poignée et la buse sont recouvertes de caoutchouc bleu. La gâchette permet d'ouvrir et de fermer l'arrivée d'eau et d'air.
Le mélange air-eau fournit une force d'impact élevée pour une consommation d'eau relativement faible. Ce pistolet est principalement utilisé dans l'industrie alimentaire pour le nettoyage des tabliers et des gants en treillis et des ustensiles d'abattage. Il permet également de nettoyer les machines, les surfaces et les véhicules. Il est également possible de nettoyer des écrans, des bandes transporteuses, des grilles, etc.



Modèle disponible :



**AKAWLU1-B**

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps et de la gâchette** | Aluminium |
| **Matériau des embouts** | Laiton |
| **Matériau de la buse** | PA66 |
| **Matériau de l'isolation** | Caoutchouc EPDM |
| **Connexion** | Embouts 2x 10 mm |
| **Pression maximale** | 5 bar |
| **Poids** | 800 g |
| **Dimensions** | 250x161x50 mm |



Connexions pour l'air et l'eau



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet à haute pression et lances

Pour les cas où un nettoyage à haute pression est nécessaire, nous disposons d'un pistolet universel à haute pression dans notre gamme, avec les lances correspondantes.



Buse avec protection



Adaptateur pour coupleur rapide



Coupleur rapide CT35



Série Lance HDRL

HDRPIST01



Connexion femelle 3/8”

**Caractéristiques techniques du pistolet à haute pression**

- Matériau : Laiton / plastique
- Connection : Femelle 3/8” BSPT
- Sortie : Coupleur rapide CT35
- Pression max. : 310 bar
- Température max. : 150 ºC
- Débit maximal : 45 l/min

**Technical specifications high-pressure lance**

- Matériau : Inox / plastique
- Connection : Adaptateur pour coupleur rapide CT35
- Sortie : Femelle 1/4” BSPT
- Pression max. : 280 bar
- Température max. : 150 ºC
- Débit maximal : 40 l/min

Cette buse fait partie de l'équipement standard : NOZ2506 buse en inox avec angle de jet de 25º, débit 14 l/min à 100 bar ; 19 l/min à 200 bar.
Des buses avec d'autres débits sont disponibles en stock.

**OPTIONNEL : HDRSWIV-3/8**

Raccord tournant haute pression, laiton nickelé 3/8" F x 3/8" M
max. 350 bar / 90 ºC
(également disponible en inox HDRSWIV-3/8 R)



Modèles disponibles :



**HDRPIST01**



**HDRL070** Lance 70 cm

**HDRL090** Lance 90 cm

**HDRL120** Lance 120 cm

**HDRL070-2506** Lance 70 cm + buse

**HDRL090-2506** Lance 90 cm + buse

**HDRL120-2506** Lance 120 cm + buse

**HDR1070-2506**
Pistolet + lance 70 cm + buse

**HDR1090-2506**
Pistolet + lance 90 cm + buse

**HDR1200-2506**
Pistolet + lance 120 cm + buse

**NOZ2506**
Buse : angle de jet 25º, débit 14 l/min à 100 bar, 19 l/min à 200 bar

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage léger AGIL572

Ce petit pistolet de nettoyage convient parfaitement à un usage industriel occasionnel ou à un usage domestique. L'écrou de réglage situé à l'arrière du pistolet permet d'ajuster la forme du jet.

**Caractéristiques techniques**

- Corps en zinc chromé
- Poignée moulée isolée pour la pulvérisation d'eau chaude ou froide
- Idéal pour une utilisation commerciale ou industrielle
- Sortie avec filetage mâle 3/4" GHT pour la fixation d'accessoires
- Axe de buse en laiton massif avec écrou de réglage
- Clip de verrouillage de la gâchette pour un jet continu
- Ressort en inox
- Pression maximale 4 bar
- Poids 200 g

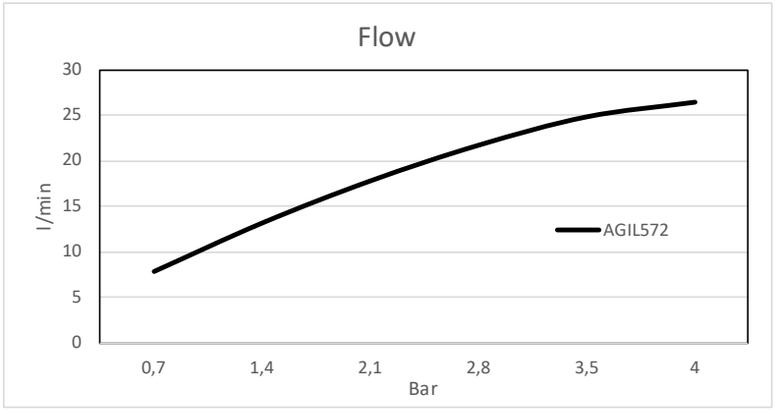


Débit d'eau en cas de pression maximale sur la gâchette, en fonction de la pression

Modèle disponible :



**AGIL572**

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet à eau NiTO I

Le pistolet a un design moderne, est très fonctionnel et fabriqué avec des matériaux durables. Il convient pour la pulvérisation, l'arrosage et le nettoyage dans les secteurs de l'industrie légère et de la maison.

**Caractéristiques techniques**

**Pression / température de travail :**
Max. 6 bar à max. 40 °C
Max. 4 bar à max. 60 °C

**Débit à 3 bar:**
8,5 l/min avec jet étroit
10,5 l/min avec jet large

**Caractéristiques :**

- Régulation linéaire complète du débit, du plus faible au plus élevé
- Réglage du jet étroit au jet large
- Gâchette avec fonction marche/arrêt et verrouillage
- Équipé d'un adaptateur à connexion rapide 1/2" à l'entrée
- Peut être raccordé à des tuyaux de 1/2" ou 3/4"
- Poids 295 g

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 60 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

Modèle disponible :




AK53800A1

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage NiTO II

Le pistolet NiTO II est isolé thermiquement et possède un angle de jet réglable, d'étroit à large (60°). Il convient aux applications "lourdes" avec une température de l'eau allant jusqu'à 90 °C et un débit de 40 l/min. Il est équipé d'un filetage femelle 3/4" BSP et le levier de commande est verrouillable pour éviter toute utilisation involontaire.

**Caractéristiques techniques**

- Pression maximale : 25 bar
- Température maximale : 90 °C
- Débit maximum : 40 l/min.
- Régulation linéaire complète du débit, de bas en haut
- Réglage d'un jet étroit à un jet large (angle de 60°)
- Gâchette avec fonction marche/arrêt et verrouillage
- Entrée filetée femelle 3/4" BSP
- Peut être raccordé à des tuyaux de 1/2" ou 3/4"
- Poids : 700 g

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 90 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur!**

Le NiTO II est livré en standard avec une buse d'une capacité de 40 l/min. Un jeu de buses séparé est disponible pour le pistolet. Il permet d'augmenter ou de réduire la capacité du pistolet.  Le kit disponible séparément contient des buses d'une capacité de 20 l/min, 30 l/min, 60 l/min et une clé Allen. La référence est AK30210A0.

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Pour plus d'informations, voir la page "raccords tournants".

Modèle disponible :



AK30550A3



AK30210A0

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet à eau chaude NiTO ERGO

Le pistolet à eau chaude NiTO ERGO est isolé thermiquement et sa poignée ergonomique permet de travailler pendant de longues heures. Le jet d'eau est variable et le levier de commande peut être verrouillé, ce qui est un avantage pour les travaux de nettoyage de longue durée.

**Caractéristiques techniques**

- Pression maximale : 12 bar
- Température maximale : 80 °C
- Débit maximal : 26 l/min à 2,5 bar
  : 50 l/min à 5,0 bar
  : 58 l/min à 7,5 bar
- Régulation linéaire complète du débit, de bas en haut
- Réglage d'un jet étroit à un jet large
- Gâchette avec fonction marche/arrêt et verrouillage
- Adaptateur de raccord rapide 1/2" à l'entrée
- Peut être raccordé à des tuyaux de 1/2" ou 3/4"
- Poids : 500 g

Modèle disponible :



AK40255A3

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 80 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage pour montage de lance

AKBO propose des pistolets de nettoyage qui conviennent parfaitement à l'utilisation d'une lance pour le nettoyage à la mousse, le rinçage et la désinfection. Que vous préfériez un pistolet avec un raccord fixe ou une variante flexible avec un raccord rapide, nous avons l'option qu'il vous faut. Ils sont disponibles en aluminium, en laiton, en laiton chromé, en inox et en plastique.  Si nécessaire, ils sont déjà équipés d'un raccord rapide avec protection à la sortie.

Comme alternative au pistolet de nettoyage, nous avons dans notre gamme des vannes à bille protégées. Grâce à leur large passage, ils conviennent particulièrement bien à l'utilisation de mousse.

En ce qui concerne les lances, nous vous renvoyons à la section Lances et buses. Vous y trouverez un large choix de lances pour travailler avec de la mousse ou pour le rinçage. Elles peuvent être montées sur ces pistolets de nettoyage à l'aide d'un raccord rapide ou d'un raccord fixe.

Voici quelques exemples :



Pistolet de nettoyage avec raccord rapide



Pistolet de nettoyage avec sortie mâle 1/2” BSP



Pistolet de nettoyage Baby en aluminium avec sortie mâle 1/2” BSP



Vanne avec raccord rapide 1/2” F x avec protection

Vous avez des questions sur nos pistolets de nettoyage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur pistolet de nettoyage pour votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage pour montage de lance

## Nombreuses possibilités de raccordement d'accessoires

Pistolet de nettoyage avec une sortie à filetage mâle de 1/2” BSP. Cela permet de monter différents types de lances avec une buse fixe pour une pulvérisation régulière.

Un pistolet avec lance permet de nettoyer plus facilement les zones difficiles d'accès. Il peut être utilisé pour tous les travaux de moussage et de nettoyage nécessitant des lances. Grâce à son grand diamètre, ce pistolet est idéal pour les applications de mousse. Les différents types de lances peuvent être facilement remplacés si nécessaire, à l'aide du raccord rapide.

Ce type de pistolet est disponible en quatre versions : laiton, laiton chromé, inox (AISI 316) et plastique (PA66 renforcé de fibres de verre).

Trois possibilités de montage des lances :

Option A : raccord rapide



COUPL1/2-F

Option B : raccordement fixe avec réducteur



NIPR12FF14FF



Option C : connexion fixe directement au pistolet



LANCM22-N-NW

**Raccord fixe**

Avec un raccord fixe, la lance est vissée directement sur le pistolet. L'utilisation de colle permet d'assurer une connexion sans fuite. Avec un embout de réduction sur le pistolet, vous pouvez utiliser une lance de plus petit diamètre.



Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 50/95 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

Modèles disponibles :



**AKRL002-B**
Pistolet en inox (316) cleaning gun pour montage de lance avec sortie mâle 1/2” BSP

**AKCL002-B**
Pistolet en laiton chromé pour montage sur lance avec sortie mâle 1/2” BSP

**KLML002-B**
Pistolet en laiton pour montage de lance avec sortie mâle 1/2” BSP



**AKNL002-B**
Pistolet en plastique (PA66 renforcé de fibres de verre) pour montage de lance avec sortie mâle 1/2” BSP

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage avec raccord rapide

**Raccord rapide**
Les pistolets peuvent être fournis avec un raccord rapide monté, avec ou sans protection. Il est ainsi possible d'échanger facilement les lances.






Nous disposons de lances adaptées à différents usages : moussage, désinfection, rinçage et disponibles en différentes tailles.



COUPL1/2-F



COPROT1-B



COUPL1/2-F-B

**Caractéristiques techniques**

- Pression max. 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Température maximale 95 ºC (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grand alésage pour une excellente qualité de mousse
- Connexion 1/2” BSP femelle
- Arrêt automatique lorsque la gâchette est relâchée
- Équipé d'un raccord rapide en inox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B)
- nox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B)
  Changement facile des différentes lances pour le rinçage, la désinfection et la formation de mousse
- Solide protection en EPDM
- Joints en EPDM (FDA) pour laiton, laiton chromé (KLMLCP2-B, AKCLCP2-B) et plastique (AKNLCP2-B)
- Joints en VITON (FDA) pour l'inox (AKRLCP2-B)

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



**AKCLCP2-B**
Pistolet en laiton chromé avec raccord rapide et protection EPDM

**AKRLCP2-B**
Pistolet en inox (AISI 316) avec raccord rapide et protection EPDM

**KLMLCP2-B**
Pistolet en laiton avec raccord rapide et protection EPDM



**AKNLCP2-B**
Pistolet en plastique (PA66) avec raccord rapide et protection EPDM

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet à mousse léger

**Génère une mousse d'excellente qualité à faible pression d'eau et sans air comprimé**

La lance à mousse a une sortie de forme large et produit un large jet de mousse pour un nettoyage efficace de grandes surfaces. Les résultats sont bons à partir d'environ 2,5 bars et excellents entre 3,5 et 4 bars. La même lance à mousse peut ensuite être utilisée pour rincer la surface moussée.

**Caractéristiques techniques**

- Poids du pistolet avec lance, réf. AKNLFW2 : 660 g
- Corps en PA66 (FDA) renforcé de fibres de verre et manteau en caoutchouc EPDM résistant
- Joints doubles en EPDM + VITON (FDA)
- Lance pivotante en plastique
- Ressort et axe en inox
- Gâchette en inox
- Poignée en caoutchouc antidérapante
- Pression maximale 12 bar
- Température maximale 50 °C
- Connexion filetage femelle 1/2" BSP





**Alternative** :
L'AKNLFW2 est un pistolet avec une lance en mousse en tant que combinaison fixe. Nous proposons également une combinaison flexible, à savoir un pistolet en plastique avec raccord rapide et une lance à mousse avec raccord adaptateur. Le raccord rapide vous permet de choisir de mousser et de nettoyer avec une autre lance.
Nous avons dans notre gamme des pistolets de nettoyage en inox, en laiton



**LANFA02**



**AKRLCP2-B**

*Voir notre gamme de lances de rinçage dans ce catalogue*

Modèles disponibles :



**AKNLFW2**
Pistolet en plastique avec lance à mousse



**LANFA02**
Lance à mousse avec adaptateur



**AKRLCP2-B** (inox)
**AKCLCP2-B** (laiton chromé)
**KLMLCP2-B** (laiton)
**AKNLCP2-B** (plastique PA66)

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolets de nettoyage pour montage de lance, série Baby

## Un pistolet plus petit avec des capacités polyvalentes grâce à l'utilisation d'accessoires

La série Baby comprend également des pistolets de nettoyage compacts dotés d'une sortie pour le montage d'une lance. Cette série se caractérise par une utilisation économique de l'eau, un faible poids et une gâchette à l'arrière. Le pistolet avec lance permet de nettoyer plus facilement les endroits difficiles d'accès. Il existe 3 variantes en laiton ou en aluminium.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 50/95 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
**Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !**

Un raccord rapide attaché à ce pistolet de nettoyage permet de changer de fonction en quelques secondes. Avec une lance connectée disponible en différentes tailles ou, pour une portée plus courte, une buse disponible en différents angles et débits.

| | **BABTLF1-B-V** | **BABTLF1-BL** | **BMBNN01-B** |
|---|---|---|---|
| Raccord rapide adapté | COUPL1/2-M  | COUPL1/2-M  | COUPL1/2-F  |

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



**BABTLF1-B-V**
Bleu, joints viton, sortie femelle 1/2” BSP

**BABTLF1-BL**
Noir, sortie femelle 1/2



**BMBNN01-B**
Bleu, sortie avec buse et 1/2” BSP mâle

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

| | BABTLF1-B-V | BABTLF1-BL | BMBNN01-B |
|---|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Aluminium | Aluminium | Laiton HPb59-3 |
| **Gâchette et poussoir** | INOX X5CrNi18-10 (AISI 304) | INOX X5CrNi18-10 (AISI 304) | INOX X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| **Arbre et ressort de la buse** | INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) | INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) |
| **Isolation en caoutchouc** | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) | EPDM (FDA) |
| **Joints d'étanchéité** | VITON (FDA) | EPDM (FDA) | VITON (FDA) |
| **Raccord de sortie** | 1/2“ BSP femelle | 1/2“ BSP femelle | 1/2“ BSP mâle |
| **Température maximale** | 50 ºC (122 ºF) | 50 ºC (231 ºF) | 95 ºC (231 ºF) |
| **Pression maximale** | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| **Raccord d'entrée** | 1/2“ BSP femelle | 1/2“ BSP femelle | 1/2“ BSP femelle |
| **Poids** | 365 g | 365 g | 650 g |
| **Taille** | 135 x 50 x 135 mm | 135 x 50 x 135 mm | 135 x 50 x 135 mm |




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Vannes protégées

## Tous les vannes sont protégées contre la chute du levier d'actionnement

La vanne protégée multifonctionnelle BALR001-B est enveloppée de caoutchouc EPDM. En cas de chute, le caoutchouc protège non seulement la vanne elle-même, mais aussi le sol et le mur. L'isolation permet également d'utiliser la vanne pour des applications d'eau chaude.

Toutes les vannes sont protégées contre la chute de la poignée et peuvent être utilisées avec de nombreux accessoires pour différentes applications. La forme incurvée de la partie basse permet une meilleure prise en main.

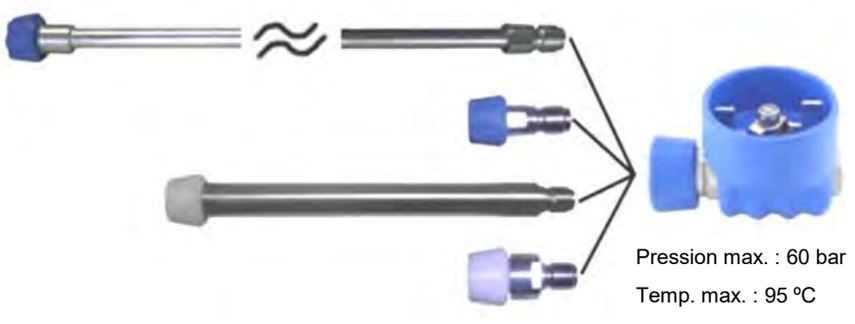

Pression max. : 60 bar

Temp. max. : 95 ºC

Nous disposons de plusieurs modèles de vannes, chacune avec des caractéristiques uniques. Découvrez le BALR001-B avec un filetage femelle de 2x1/2", ou choisissez le BALRCP1-B avec un raccord rapide et une protection en EPDM.
Pour une durabilité accrue, il existe le BALRCP1-NB avec un raccord rapide et une protection en nylon. Le nylon est plus résistant à l'usure et offre une meilleure résistance à la déformation que l'EPDM à des températures plus élevées. Nous proposons également le BARRCP2-B, avec une protection mécanique du levier de commande et un raccord rapide avec protection en EPDM.

**Vous pouvez commander une valve avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).**

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **La vanne n'est pas adaptée à la vapeur !**

**Alternative:**

Pistolet à mousse à fermeture automatique en inox 316 avec raccord rapide jusqu'à 24 bars de moussage et de rinçage.



AKRLCP2-B

Modèles disponibles :



**BALR001-B**
En inox 304; 2x 1/2" F



**BALRCP1-B**
En inox 304; 1/2" F x raccord rapide et protection en EPDM



**BALRCP1-NB**
En inox 304; 1/2" F x raccord rapide et protection en nylon



**BARRCP2-B**
En inox 316; 1/2" F x raccord rapide et protection en EPDM

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Lances et buses

AKBO propose une large gamme de lances idéales pour le nettoyage à la mousse, le rinçage et la désinfection. Les lances sont disponibles en différentes longueurs et certaines sont dotées d'une poignée isolée et/ou d'une extrémité avec un coude de 15°. Que vous préfériez un raccord fixe ou une variante flexible avec un adaptateur pour un raccord rapide, nous avons la bonne option. Vous pouvez composer la lance de votre choix, l'assembler vous-même ou, si vous le préférez, nous pouvons le faire pour vous.
Dans cette section, vous trouverez toutes les fournitures telles que les lances, les buses et les protections de buses. Nous proposons également un porte-lance pour ranger soigneusement vos lances.

Vous avez des questions sur nos lances ou vous souhaitez plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver la lance la mieux adaptée à votre application. Chez AKBO, nous proposons une large sélection de lances de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de lances et de buses.

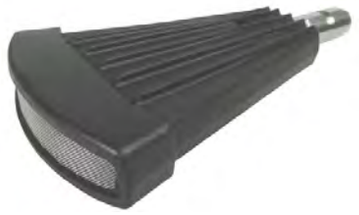

Lance à mousse avec raccord rapide



Lance de rinçage isolée en inox



Lance à mousse en inox avec raccord rapide



Lance de rinçage en inox



Buse à mousse avec raccord rapide et protection de la buse



Lance de rinçage courte avec protection de la buse



Buse de rinçage



Protections des buses en nylon et EPDM



Porte-lance



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Lances

| Lances à mousse pour connexion fixe | |
|---|---|
|  | |
| **Article no.** | **Description** |
| **LANCM22-F** | Lance à mousse en inox 22 cm, 2x 1/2”F |
| **LANCM50-F** | Lance à mousse en inox 50 cm, 2x 1/2”F. |
| | |
|  | |
| **LANCM22-N** | Lance à mousse en inox 22 cm, 1/2”F x buse à mousse |
| **LANCM50-N** | Lance à mousse en inox 50 cm, 1/2”F. x buse à mousse |
| | |
|  | |
| **LANCM22-N-NW** | Lance à mousse en inox 22 cm, 1/2”F x buse à mousse avec protection |
| **LANCM50-N-NW** | Lance à mousse en inox 50 cm, 1/2”F x buse à mousse avec protection |
| | |
| **Lances à mousse pour une connexion rapide** | |
|  | |
| **LANFA02** | Lance à mousse avec adaptateur |
| | |
|  | |
| **ADAFN1/2-NR-NW** | Lance à mousse avec adaptateur et protection |
| | |
|  | |
| **LANCM22-A** | Lance à mousse en inox 22 cm, 1/2”F x adaptateur |
| **LANCM50-A** | Lance à mousse en inox 50 cm, 1/2”F x adaptateur |
| **LANCM60-A** | Lance à mousse en inox 60 cm, 1/2”F x adaptateur |
| | |
|  | |
| **LANCM22-NA** | Lance à mousse en inox 22 cm, adaptateur x buse à mousse |
| **LANCM50-NA** | Lance à mousse en inox 50 cm, adaptateur x buse à mousse |
| **LANCM60-NA** | Lance à mousse en inox 60 cm, adaptateur x buse à mousse |
| | |
|  | |
| **LANCM22-NA-NW** | Lance à mousse en inox 22 cm, adaptateur x buse à mousse avec protection |
| **LANCM50-NA-NW** | Lance à mousse en inox 50 cm, adaptateur x buse à mousse avec protection |
| **LANCM60-NA-NW** | Lance à mousse en inox 60 cm, adaptateur x buse à mousse avec protection |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Lances de rinçage-désinfection avec raccord rapide



| Article no. | Description |
|---|---|
| **ADASN1/4-2530B** | Adaptateur (court) avec buse* NOZ2530 et protection en caoutchouc EPDM bleu** |
| *Différentes versions de buses sont disponibles (voir le tableau des buses) | |



| | |
|---|---|
| **ADAPN1/4-2530B** | Adaptateur (long) avec buse* NOZ2530 et protection en caoutchouc EPDM bleu** |
| ** Différentes protections sont disponibles dans les couleurs suivantes : bleu (B), rouge (R), jaune (Y), vert (G) et noir (BL) | |

## Lances de rinçage à raccord fixe ou à raccord rapide

| | |
|---|---|
| Matériel | Inox AISI 304 |
| Connexion | 1/4” BSP mâle |
| Pression maximale | 400 bar |
| Température maximale | 150 °C |



| | |
|---|---|
| **LACX02** | Lance 25 cm; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACX06** | Lance 60 cm; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACX09** | Lance 90 cm; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACX12** | Lance 120 cm; 1/4” mâle x 1/4” mâle |



| | |
|---|---|
| **LABX02** | Lance 25 cm; 1/4” male x 1/4” mâle avec coude de 15° |
| **LABX05** | Lance 60 cm; 1/4” male x 1/4” mâle avec coude de 15° |
| **LABX07** | Lance 90 cm; 1/4” male x 1/4” mâle avec coude de 15° |
| **LABC09** | Lance 120 cm; 1/4” male x 1/4” mâle avec coude de 15° |



| | |
|---|---|
| **LACB05** | Lance isolée (bleue) 50 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACB06** | Lance isolée (bleue) 60 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle |



| | |
|---|---|
| **LACP07** | Lance isolée (noire) 70 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACP09** | Lance isolée (noire) 90 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle |
| **LACP12** | Lance isolée (noire) 120 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle |



| | |
|---|---|
| **LABP07** | Lance isolée (noire) 70 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle avec coude de15° |
| **LABP09** | Lance isolée (noire) 90 cm ; 1/4” mâle x 1/4” mâle avec coude de15° |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Les lances précédentes peuvent être assemblées comme suit :




Par exemple, une lance de 60 cm avec raccord rapide et buse 2560* avec protection EPDM bleue reçoit le code article suivant: **LACX06ASPB2560**

(* Indiquer le type de buse nécessaire)

## Porte-lance pour les lances à mousse et les lances de rinçage





| Article no. | Description |
|---|---|
| **REKBEN4** | Porte-lance en inox pour 4 lances L x P: 21,7 x 4 cm |

## Protection de la buse en inox



NOPROT1/4-RA

Protection de buse en inox avec 1/4" filetage femelle x adaptateur pour déconnexion rapide (la buse n'est pas incluse). Le raccord rapide permet de le connecter directement au pistolet. Avec une lance complète, vous disposez d'une combinaison polyvalente pour toutes sortes d'activités de nettoyage.



NOPROT1/4-RVS

Protection de buse en inox avec 1/4" filetage femelle x 1/4" filetage femelle . Cette protection de buse en inox peut être combinée avec, par exemple, une lance en inox des séries LACX, LABX, LACB ou LACP. La buse n'est pas incluse.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Buses

Il existe des buses avec différents débits (l/min) et formes de jet. En standard, nos lances de rinçage sont équipées d'une buse à jet plat avec un angle de pulvérisation de 25º et un débit de 30 l/min, mais d'autres versions sont également disponibles.



Pour choisir la bonne buse, les informations suivantes sont importantes :

- De quel type de jet s'agit-il (jet ponctuel ou jet plat) ?
- Quelle est la pression de travail en bar ?
- Quel est le débit souhaité en litres par minute ?

Le tableau ci-dessous vous permet de trouver la buse adéquate.

| 1/4" male Spray angle 0° | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | Capacity size | Capacity (liters per minute) 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | | • | • | • | | | 13 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,9 | 5,7 | 7,1 | 7,5 | 11 | 13,3 | 14,8 | 17,5 | 18,7 | 19,9 | 23 | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 |
| | | • | • | | | | 14 | 2 | 2,7 | 3,85 | 4,4 | 5,4 | 6,25 | 7,8 | 8,3 | 12,1 | 14,3 | 16 | 18,9 | 20 | 21 | 25 | 29 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| • | • | • | • | • | • | • | 15 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9 | 13,2 | 15,3 | 17,1 | 20 | 22 | 23 | 26 | 31 | 34 | 40 | 45 | 48 |
| • | • | • | • | • | • | • | 20 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 54 | 59 | 64 |
| • | • | • | • | • | | | 25 | 3,6 | 4,75 | 7 | 8,1 | 9,9 | 11,4 | 14 | 15,1 | 21,9 | 25 | 28 | 34 | 36 | 38 | 44 | 51 | 57 | 67 | 74 | 81 |
| • | • | • | • | • | | • | 30 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 34 | 40 | 43 | 46 | 53 | 61 | 68 | 81 | 89 | 97 |
| • | | • | • | • | | | 35 | 5,1 | 6,7 | 9,8 | 11,3 | 13,8 | 16,0 | 19,4 | 21,1 | 30,5 | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 62 | 71 | 80 | 94 | 104 | 113 |
| • | • | • | • | • | | | 40 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 46 | 54 | 58 | 61 | 71 | 82 | 91 | 108 | 119 | 129 |
| • | | • | • | • | | | 50 | 7,2 | 9,5 | 14 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 57 | 67 | 72 | 76 | 88 | 102 | 114 | 135 | 149 | 161 |
| • | | • | • | • | | | 60 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 68 | 81 | 86 | 92 | 106 | 122 | 137 | 162 | 178 | 193 |
| • | | | | | | | 70 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 80 | 94 | 101 | 107 | 124 | 143 | 160 | 189 | 208 | 226 |
| • | | | | | | | 80 | 11,5 | 15,3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 91 | 108 | 115 | 122 | 141 | 163 | 182 | 216 | 238 | 258 |
| • | | | | | | | 90 | 13,0 | 17,2 | 25 | 29 | 35,5 | 41 | 50,5 | 54 | 79,5 | 92 | 103 | 121 | 130 | 138 | 159 | 183 | 205 | 243 | 267 | 290 |

• = Available

= Pressure in bar

Ordering:

Spray angle -> 15°
Working pressure -> 7 bar
Capacity you want -> 30 liters per minute
Capacity size number -> 30

Article code: NOZ1550

## Protections des buses

**Matériau : Plastique, conforme à la réglementation européenne 1935/2004/EG**

**Fixation : Entre la buse et les lans**



| Article no. | Description |
|---|---|
| **NOPRON1/4-B** | Protection de la buse en nylon 1/4” bleu |
| **NOPRON1/4-R** | Protection de la buse en nylon 1/4” rouge |
| **NOPRON1/4-Y** | Protection de la buse en nylon 1/4” jaune |
| **NOPRON1/4-G** | Protection de la buse en nylon 1/4” vert |
| **NOPRON1/4-BL** | Protection de la buse en nylon 1/4” noir |
| **NOPRON1/4-W** | Protection de la buse en nylon 1/4” blanc |
| **NOPRON1/4-GR** | Protection de la buse en nylon 1/4” gris |

**Matériau : caoutchouc EPDM**

**Fixation : pressée sur la buse**



| Article no. | Description |
|---|---|
| **NOPROT1/4-B** | Protection de la buse en caoutchouc 1/4” bleu |
| **NOPROT1/4-R** | Protection de la buse en caoutchouc 1/4” rouge |
| **NOPROT1/4-Y** | Protection de la buse en caoutchouc 1/4” jaune |
| **NOPROT1/4-G** | Protection de la buse en caoutchouc 1/4” vert |
| **NOPROT1/4-BL** | Protection de la buse en caoutchouc 1/4” noir |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Exemples de lances assemblées


Peut être utilisé avec les vannes à bille protégées et les pistolets de nettoyage à raccords rapides



ADAPN1/2-F — NOZ50200 # (50º angle de pulvérisation; 200 l/min à 20 bar) — NOPRON1/2-W — ADAFN1/2-NR-NW



ADAPN1/4-F-S (version courte) — NOZ2530 * (25º angle de pulvérisation; 30 l/min à 20 bar) — NOPROT1/4-B ** — ADASN1/4-2530B

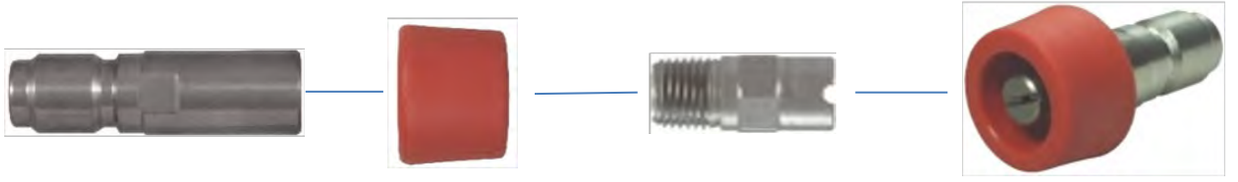

ADAPN1/4-F (version longue) — NOPRON1/4R — NOZ4015 *(40º angle de pulvérisation; 15 l/min à 20 bar) — ADAPN1/4-4015NR



LANCM22-A (22cm)
LANCM50-A (50cm)
LANCM60-A (60cm)

NOZ50200 # (50º angle de pulvérisation; 200 l/min à 20 bar)

NOPRON1/2-W

LANCM22-NA-NW (22cm)
LANCM50-NA-NW (50cm)
LANCM60-NA-NW (60cm)



LACX02AS (25cm)
LACX06AS (60cm)
LACX09AS (90cm)
LACX12AS (120cm)

NOZ1530 * (15º angle de pulvérisation; 30 l/min à 20 bar)

NOPROT1/4-G **

LACX02ASPG1530 (25cm)
LACX06ASPG1530 (60cm)
LACX09ASPG1530 (90cm)
LACX12ASPG1530 (120cm)




LACP07 (70cm)
LACP09 (90cm)
LACP12 (120cm)

NOPRON1/4-BL

NOZ0030 *(0º angle de pulvérisation; 30 l/min à 20 bar)

LACP07ASNZ0030 (70cm)
LACP09ASNZ0030 (90cm)
LACP12ASNZ0030 (120cm)

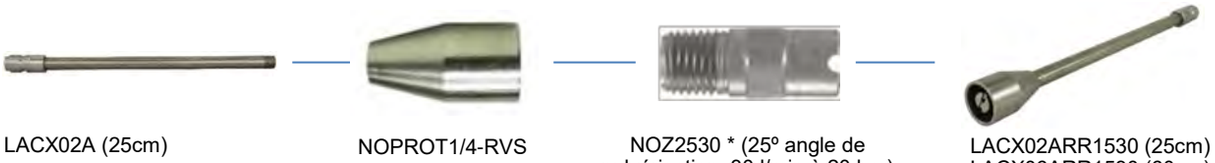

LACX02A (25cm)
LACX06A (60cm)
LACX09A (90cm)
LACX12A (120cm)

NOPROT1/4-RVS

NOZ2530 * (25º angle de pulvérisation; 30 l/min à 20 bar)

LACX02ARR1530 (25cm)
LACX06ARR1530 (60cm)
LACX09ARR1530 (90cm)
LACX12ARR1530 (120cm)

* Buse en inox avec filetage mâle de 1/4" (voir page "Buses")
** Protection EPDM pour buse 1/4" en plusieurs couleurs (voir page "Protections de buse")
*** Protection en nylon pour buse 1/4" en plusieurs couleurs (voir page "Protections de buse")
# Buse à mousse filetage mâle 1/2"




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Water Saver

## Fermeture automatique et donc économie d'eau

Économisez de l'argent en économisant de l'eau. Toutes les versions peuvent être utilisées pour l'eau froide et l'eau chaude. L'eau n'est consommée que lorsqu'une pression est appliquée à l'extrémité du Water Saver (voir illustration). Cela permet de réduire considérablement la consommation d'eau.

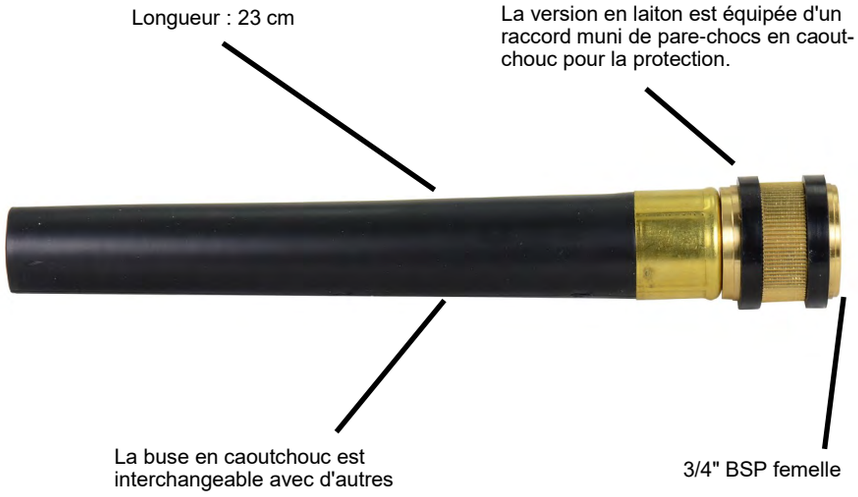


Le Water Saver est fabriqué dans un mélange de caoutchouc adapté à l'utilisation d'eau à une température maximale de 65 °C en utilisation continue ou de 100 °C en utilisation sporadique, avec la protection personnelle nécessaire. Les économiseurs d'eau peuvent être utilisés jusqu'à une pression maximale de 7 bars.

La buse en caoutchouc est interchangeable avec d'autres modèles. Contactez-nous pour obtenir les numéros d'article de ces pièces de



Modèle inox AKWRR01, filetage femelle 3/4”

Modèles disponibles :




En laiton :

**AKWMS01**

**AKWMM01**

**AKWML01**

**AKWMR01**

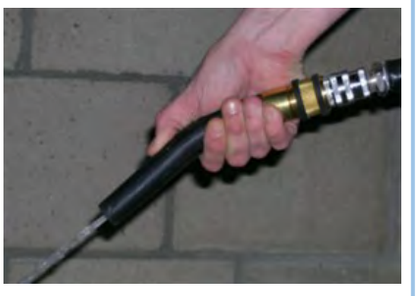

En inox (AISI 304) :

**AKWRS01**

**AKWRM01**

**AKWRL01**

**AKWRR01**

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

| **Numéros d'article versions en laiton :** | | | |
|---|---|---|---|
| **AKWMS01** | **AKWMM01** | **AKWML01** | **AKWMR01** |
| **Numéros d'article versions en inox (304), avec caoutchouc de qualité FDA :** | | | |
| **AKWRS01** | **AKWRM01** | **AKWRL01** | **AKWRR01** |
|  |  |  |  |
| ***Modèle S:*** Orifice de pulvérisation plat débit à 4,5 bar = 13 l/min | ***Modèle M:*** Grand orifice Ø 13 mm débit à 4,5 bar = 23 l/min | ***Modèle L:*** Medium orifice Ø 9 mm débit à 4,5 bar = 23 l/min | ***Modèle R:*** Petit orifice Ø 4,5 mm débit à 4,5 bar = 17 l/min |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Blue Nozzle

## Le pulvérisateur d'eau unique et économique pour l'industrie

La Blue Nozzle tient confortablement dans la main et est facile à utiliser. En pliant le bec en caoutchouc avec votre pouce, vous ouvrez une valve et pulvérisez de l'eau à partir de la buse. Plus vous pliez le bec, plus le jet devient puissant. On peut donc pulvériser des objets propres de manière très puissante à très douce. Si vous relâchez le bec en caoutchouc, la pression de l'eau ferme la valve et le jet s'arrête immédiatement.

La simplicité de la conception et des matériaux utilisés rend le Blue Nozzle pratiquement indestructible. On peut passer dessus avec un équipement lourd sans que cela n'affecte son fonctionnement.

**Caractéristiques techniques**

- Disponible avec un joint femelle 3/4" BSP et un joint plat
- Pression maximale 10 bar
- Température maximale 65 °C
- Débit d'eau : 13,5 l/min à 2,5 bar
- La buse est en caoutchouc EPDM de couleur bleue
- Les raccords sont en laiton
- La longueur est de 230 mm
- Le diamètre est de 45 mm
- Le poids est de 280 grammes

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 65 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

Modèle disponible :



**BWNM045**

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet avec sortie d’adaptateur

Chez AKBO, nous disposons d'un modèle spécial de pistolet de nettoyage idéal à utiliser avec une lance pour le nettoyage à la mousse, le rinçage et la désinfection. Ce pistolet dispose d'une sortie spéciale où sont intégrés la buse et le raccord rapide. Vous pouvez utiliser ce pistolet sans lance comme pistolet de nettoyage et, si nécessaire, l'équiper d'une lance ou d'un réservoir de mousse.
Nous l'avons développé pour la cuisine commerciale afin de nettoyer avec de la mousse sans pompe de dosage et/ou air comprimé. Il est disponible en kit complet avec tuyau et raccords rapides. Il suffit d'un robinet d'eau et d'un détergent. Le pistolet est disponible en laiton et en plastique.

Voici quelques exemples :











Vous avez des questions sur nos pistolets de nettoyage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur pistolet de nettoyage pour votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Pistolet de nettoyage robuste avec sortie d’adaptateur



La sortie de l'adaptateur est conçue pour permettre l'utilisation sans accessoires

**Un pistolet pour:**

Moussage sans air comprimé

Rinçage à jet variable

Raccordable à un réservoir de gel/mousse

Désinfection et rinçage avec 1 pistolet



**A utiliser dans** :

Industrie alimentaire

Cuisines



Jet variable

| Photo | Article no. | Description |
|---|---|---|
|  | **AKMNAP2-B** | Pistolet en laiton avec adaptateur de sortie avec bague de protection.<br>Température max. 95 °C, pression max. 24 bar et poids 960 g. |
|  | **AKMNA02-B** | Pistolet en laiton avec adaptateur de sortie.<br>Température maximale 95 °C, pression maximale 24 bar et poids 935 g. |
|  | **AKNNNA02-B** | Pistolet de pulvérisation en plastique (PA66) avec adaptateur de sortie.<br>Température max. 50 °C, pression max. 12 bar et poids 550 g. |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Accessoires pour pistolet avec adaptateur

| Photo | Article no. | Description |
|---|---|---|
|  | **LANFC01** | Lance en mousse de nylon avec raccord rapide en laiton chromé |
| | **LANFRC1** | Lance en mousse de nylon avec raccord rapide en inox |
|  | **LANFC02** | Lance en mousse avec raccord rapide en laiton chromé |
|  | **LANFC30** | Lance inox 30cm avec raccord rapide en laiton chromé et lance en mousse |
| | **LANFC60** | Lance inox 60cm avec raccord rapide en laiton chromé et lance en mousse |
| | **LANFC90** | Lance inox 90cm avec raccord rapide en laiton chromé et lance en mousse |
|   | **LARC030** | Lance inox 30cm avec raccord rapide en laiton chromé et buse de rinçage |
| | **LARC060** | Lance inox 60cm avec raccord rapide en laiton chromé et buse de rinçage |
| | **LARC090** | Lance inox 90cm avec raccord rapide en laiton chromé et buse de rinçage |
|  | **TANKC01** | Réservoir de gel/mousse (1L) avec raccord rapide en laiton chromé |
|  | **TANK01-D** | Réservoir avec couvercle, plastique |
|  | **KITF01** | Kit mousse avec 15 mètres de tuyau, pistolet plastique AKNNA02-B, TANKC01, manuel et raccords assortis. Le tout est emballé dans une boîte solide.<br><br>**Également disponible avec un TANK01-D supplémentaire (pièce no. KITF01A)** |

Pour l'adaptateur de ce pistolet, des raccords rapides séparés sont disponibles avec un filetage mâle de 3/4” GHT et un joint plat. Ils sont fabriqués en laiton chromé ou en inox et ont les numéros d'article AKC1121-GHT (laiton chromé) et AKR1121-GHT (inox).



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Kit mousse KITF01A

**Vous pouvez commencer tout de suite**

## Entièrement emballé dans une boîte en carton solide

Un set professionnel et pratique économique pour faire mousser, désinfecter et rincer efficacement les petites et moyennes surfaces. Domaines d'application : cuisines commerciales, boucheries, supermarchés, saunas, etc.

L'ensemble comprend toutes les pièces nécessaires à une mise en service immédiate. Il suffit d'un robinet pour raccorder le tuyau fourni.



Mousse





Rinçage

| Position du cadran | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | 12% | 3,5% | 3% | 2,25% | 1,5% | 0,75% |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Contenu du kit mousse KITF01A

| Photo | Article no. | Description |
|---|---|---|
|  | AKNNA02-B | Pistolet de pulvérisation en PA66 renforcé de fibres de verre. La tige de la buse est munie d'un joint torique en EPDM et en VITON et est équipée d'un adaptateur chromé. |
|  | TANKC01 | Réservoir de gel/mousse de 1 litre avec lance à mousse, tête de distribution, buse d'aspiration et raccord rapide chromé. |
|  | TANK01-D | Réservoir de gel/mousse de 1 litre avec couvercle. |
|  | PF13-15-44-C | 15 m de tuyau en PVC 12 mm avec 2 raccords rapides NiTO CLICK. |
|  | AK59640A3 | Adaptateur chromé NiTO CLICK 1/2” avec filetage mâle 1/2” BSP. |
|  | AK5961GA3 | Adaptateur chromé NiTO CLICK 1/2” avec filetage 1/2” + 3/4” BSP et M22x1 femelle. |



**Option** : support de tuyaux en inox



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Têtes de lavage

Les têtes de lavage font également partie de la gamme AKBO. Les différences entre ces têtes de lavage sont le matériau utilisé, la taille, le poids et la consommation d'eau. Une tête de lavage n'est pas à fermeture automatique comme un pistolet de nettoyage. L'ouverture et la fermeture, ainsi que le réglage du jet, s'effectuent en tournant la tête. Elles sont disponibles avec ou sans poignée, d'une grande taille avec une grande capacité pour le nettoyage de sites, par exemple, à une petite taille.

Ils peuvent éventuellement remplacer un pistolet de nettoyage. Il n'est alors pas nécessaire d'appuyer en permanence sur le levier de commande, ce qui peut être un avantage pour les travaux de nettoyage de longue durée. Pour les buses robustes et les buses à faible consommation d'eau, des poignées lâches sont disponibles en laiton et en inox.

Voici quelques exemples de têtes de lavage.



Vous avez des questions sur nos têtes de lavage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur produit pour votre application. Chez AKBO, nous proposons une large sélection de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tête de lavage à faible consommation d'eau


La tête de lavage à faible consommation d'eau est idéale pour les travaux de nettoyage plus longs, avec un jet puissant et une utilisation économique de l'eau. La tête rotative permet de régler avec précision l'angle de jet, puis de pulvériser longtemps sans effort. Elle est disponible en laiton et en inox, ainsi qu'en combinaison avec une poignée ergonomique.
Cette buse est parfaitement interchangeable avec notre pistolet de nettoyage classique (séries AKMN001 et KLMN001), la consommation d'eau étant identique.

**Applications**
Pour le nettoyage des machines, des animaux et des sols dans l'agriculture, les centres équestres et l'industrie alimentaire.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 80 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **La buse n'est pas adaptée à la vapeur !**

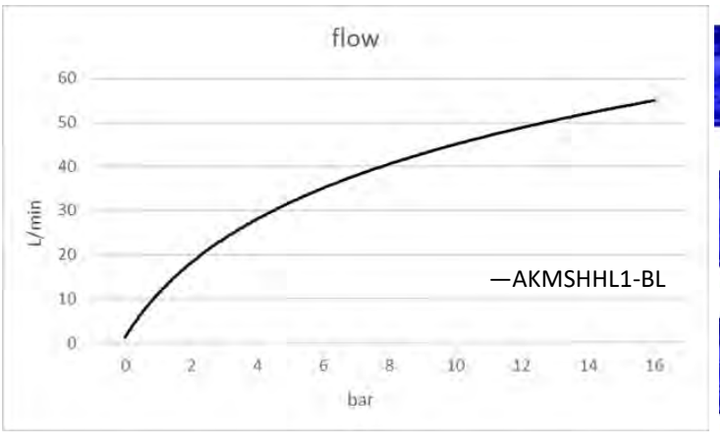

Débit d'eau à la buse complètement ouverte, en fonction de la pression

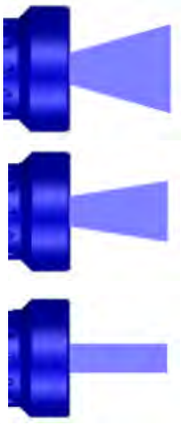
Jet variable

Un raccord tournant sur une buse améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



**AKMSHHL1-BL** (Laiton)
**AKRSHHL1-BL** (Inox)



**AKMSHL1-B**
Tête avec poignée GRIPML1-B en laiton
**AKRSHL1-B**
Tête avec poignée GRIPRL1-B en inox

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Caractéristiques techniques**

| | AKMSHL1-B | AKRSHL1-B |
|---|---|---|
| **Poids** | 510 g | 550 g |
| **Dimensions (L x Ø extérieur)** | 195 x 50 mm | 195 x 50 mm |
| **Matériau de la tête** | Laiton HPb59-3 et POM | Inox (AISI 304) et POM |
| **Matériau de la poignée** | Laiton HPb59-3 et EPDM | Inox (AISI 304) et EPDM |
| **Matériau de la vis** | Inox (AISI 304) | Inox (AISI 304) |
| **Pression maximale** | 16 bar | 16 bar |
| **Température maximale** | 80 °C | 80 °C |
| **Connexion de la tête** | Mâle 1/2” BSPP | Mâle 1/2” BSPP |
| **Connexion de la poignée** | Femelle 1/2” BSPP | Femelle 1/2” BSPP |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tête de lavage robuste

**Pour le nettoyage à l'eau froide ou chaude, avec jet réglable**

Cette tête de lavage est une buse pratique pour un nettoyage puissant avec beaucoup d'eau. Le jet d'eau peut être réglé en tournant la tête. Cela permet également d'ouvrir ou de fermer la buse. Pour cette buse, nous recommandons les poignées des séries GRIPM01 et GRIPR01, disponibles en laiton ou en inox.


La série AKRSHH4 en inox est conforme aux exigences alimentaires EG2023/2006 et EG 1935/2004 art. 3.




**Caractéristiques techniques**

- L'intérieur est en laiton ou en inox, le boîtier en POM
- Joints en EPDM (EC 2023/2006 et EC 1935/2004 art. 3.)
- Pression maximale 16 Bar
- Température maximale 80 ºC
- Connexion sur la version avec seulement la tête : 1/2" BSP mâle, sur la version avec tête et poignée : 1/2" BSP femelle
- Poids de la tête environ 200 g, de la tête et de la poignée environ 525 / 550 g
- Réglable d'un jet large à un jet droit puissant
- Le jet d'eau peut être arrêté en tournant la buse
- Revêtement de la poignée en caoutchouc EPDM

Tous les matériaux peuvent supporter des températures allant jusqu'à 80ºC, mais des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **Ces buses ne conviennent pas pour la vapeur !**

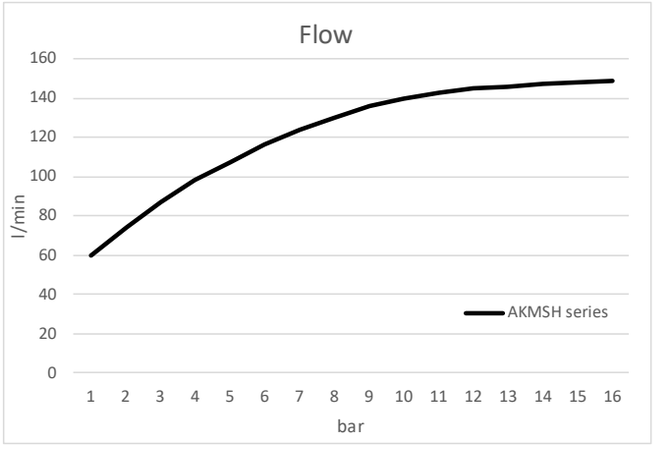


Débit d'eau avec une buse complètement ouverte, en fonction de la pression



Jet variable

L'ajout d'un raccord tournant sur cette buse améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la section "raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



En laiton :
**AKMSH03-B** (bleu)
**AKMSH03-R** (rouge)
**AKMSH03-W** (blanc)
**AKMSHH4-BL** (tête, noire)



En inox :
**AKRSH03-B** (bleu)
**AKRSH03-R** (rouge)
**AKRSHW3-W** (blanc)
**AKRSHH4-BL** (tête, noire)
**AKRSHH4-W** (tête, blanche)

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Applications**

Industrie de transformation
Abattoirs
Industrie de la viande et du poisson
Industrie brassière
Industrie des boissons
Cuisines industrielles
Industrie laitière



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Poignées en laiton ou en inox

Disponible en deux modèles différents

Poignée en laiton ou en inox avec couvercle ergonomique en caoutchouc antidérapant. Elle est dotée de 2 raccords filetés femelles de 1/2" BSP et de côtés plats pour faciliter le montage. L'utilisation de cette poignée permet d'utiliser confortablement une buse de la série AKMSH ou AKRSH pendant de longues périodes.



GRIPRL1-B

Poignée en laiton ou en inox avec couvercle en caoutchouc antidérapant. Elle comporte 2 raccords filetés femelles de 1/2" BSP. L'utilisation de cette poignée permet de travailler confortablement avec une buse de la série AKMSH ou AKRSH pendant de longues périodes. Elle est disponible en bleu, blanc et rouge.



GRIPR01-R/W/B

Modèles disponibles :



**GRIPRL1-B** (inox)

**GRIPML1-B** (laiton)



**En laiton:**

**GRIPM01-B** (bleu)

**GRIPM01-W** (blanc)

**GRIPM01-R** (rouge)

**En inox:**

**GRIPR01-B** (bleu)

**GRIPR01-W** (blanc)

**GRIPR01-R** (rouge)

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Caractéristiques techniques**

| | GRIPM01-B/R/W | GRIPR01-B/R/W | GRIPML1-B | GRIPRL1-B |
|---|---|---|---|---|
| **Matériau du corps** | Laiton | Inox | Laiton | Inox |
| **Matériau de couverture** | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| **Connexion** | 2x1/2" BSP femelle | 2x1/2" BSP femelle | 2x1/2" BSP femelle | 2x1/2" BSP femelle |
| **Dimensions L x ∅** | 105 x 44 mm | 105 x 44 mm | 115 x 44 mm | 115 x 44 mm |
| **Poids** | 300 g | 360 g | 300 g | 340 g |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Tête de lavage légère

La tête de lavage légère est une buse solide et facile à manipuler pour le nettoyage et le rinçage avec une grande capacité d'eau. Ce produit est positionné à côté de nos buses métalliques à usage intensif et s'adresse aux utilisateurs qui privilégient le poids et/ou le prix.

**Caractéristiques techniques**

- Poids de 245 grammes seulement
- Longueur 239 mm
- Poignée ergonomique et confortable
- Poignée et tête en polypropylène bleu
- La buse est en laiton
- Pression de travail maximale de 10 bars
- Température maximale de 50 °C
- Jet réglable, de large (doux) à étroit (fort)
- La tête de lavage peut être ouverte et fermée en tournant la tête
- Connexion filetage mâle 3/4" BSP

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 50 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

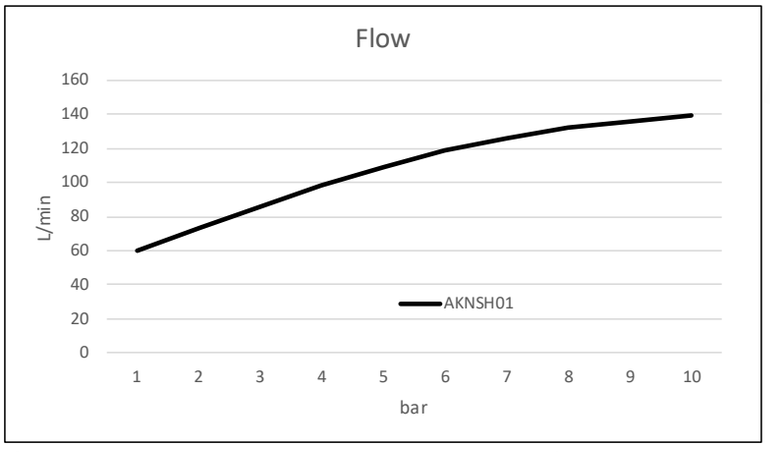


Consommation d'eau à la buse complètement ouverte, en fonction de la pression

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la section "raccords tournants" pour plus d'informations.

Modèle disponible :



**AKNSH01-B**

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Têtes de lavage de la série Twister

Les buses de la série Twister sont des buses professionnelles à haut débit d'eau. Elles sont idéales pour nettoyer de grandes surfaces ou des objets en peu de temps. Grâce à la tête orientable, vous pouvez ouvrir et fermer la buse, régler avec précision l'angle de pulvérisation, puis pulvériser avec elle sans effort. Ils sont disponibles en trois tailles : le Twister XL avec un raccord de 1", le Twister L avec un raccord de 3/4" et le Twister M avec un raccord de 1/2".


## Applications


Nettoyage de camions, de bateaux, de réservoirs, de sites, etc.



Pour les Twister L et XL, nous avons conçu un manchon de protection en EPDM en option. Ce manchon rouge vif peut être glissé sur le POM blanc. Elle protège la tête de pulvérisation du Twister contre les dommages causés par une chute sur le sol. Ainsi, tout est pratique et sûr, ce qui est un avantage indéniable !

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 60 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

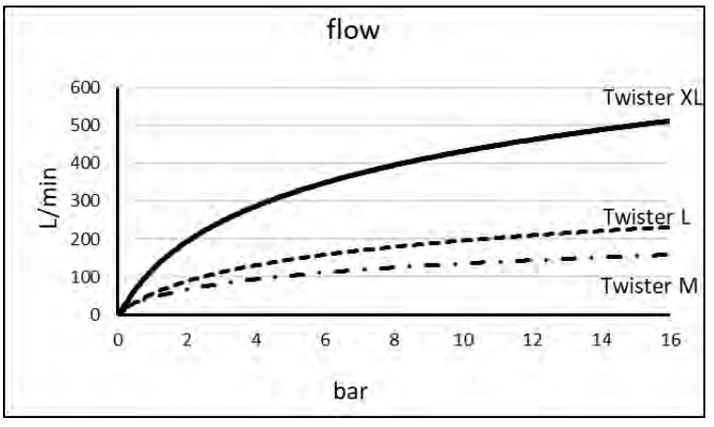

Débit d'eau avec une buse complètement ouverte, en fonction de la pression

Modèles disponibles :



**TWRWR02M**
1/2" BSPP mâle, 60° joint conique



**TWRWR02L**
3/4" BSPP mâle, 60° joint conique



**TWRWR02XL**
1" BSPP mâle, 60° joint conique



**TW02L-SL**
Manchon pour Twister XL
**TW02XL-SL**
Manchon pour Twister XL

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

## Caractéristiques techniques

| | TWRWR02XL | TWRWR02L | TWRWR02M |
|---|---|---|---|
| **Poids** | 800 g | 480 g | 345 g |
| **Dimensions (Lo x La)** | 120 x 79 mm | 116 x 63 mm | 113 x 55 mm |
| **Matériaux du corps** | Inox (AISI 304),POM, EPDM | Inox (AISI 304), POM, EPDM | Inox (AISI 304), POM, EPDM |
| **Pression max.** | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| **Température max.** | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| **Connexion** | 1" BSPP mâle, 60° joint conique | 3/4" BSPP mâle, 60° joint conique | 1/2" BSPP mâle, 60° joint conique |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Raccords rapides

AKBO dispose d'un large choix de coupleurs et d'adaptateurs rapides. Ceux-ci peuvent être utilisés pour connecter les pistolets aux tuyaux et sont pratiques pour changer rapidement de pistolets et/ou d'accessoires, comme les lances, etc. Nous disposons de différents systèmes, dont le système DN12 est le plus couramment utilisé. Certains raccords sont disponibles avec un clapet anti-retour.

Pour nos pistolets et nos vannes, nous utilisons des raccords rapides du système DN12. Pour ceux-ci, des protections sont également disponibles en EPDM et en nylon. En outre, une large gamme d'adaptateurs est disponible.

Le système DN20 a un diamètre plus grand de 18 ou 20 mm et est disponible avec un clapet anti-retour.

Une gamme est également en stock pour les utilisateurs de raccords Snaptite.

Les raccords NiTO pour l'eau sont disponibles en laiton chromé et en inox dans les tailles 1/2”, 3/4” et 1".

Le système de raccords NiTO “Click” est compatible avec la plupart des raccords plastiques courants et est disponible en 1/2” et 3/4”.


Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos raccords rapides.



DN12



DN20

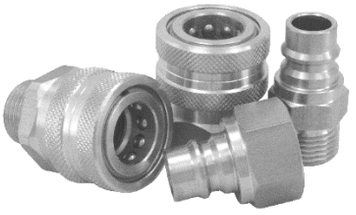

Compatible avec Snaptite



Raccords d'eau NiTO en 1/2”, 3/4” et 1"



Coupleurs NiTO “Click”

Vous avez des questions sur nos connecteurs et adaptateurs rapides ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le bon raccord rapide et/ou adaptateur pour votre application.
Chez AKBO, nous offrons une large sélection de produits pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France



# Raccords rapides et adaptateurs en inox DN12


Les raccords et adaptateurs en inox simplifient le raccordement des pistolets de pulvérisation aux tuyaux, lances et tout autre élément. Pour protéger les raccords et le sol en cas de chute, des protections sont disponibles en plusieurs couleurs. Les raccords sont conformes aux normes de contact alimentaire selon la norme FDA 21 CFR 177.2600.



**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| Boîtier et bague | : | Inox AISI 303 |
| Ressort et circlip | : | Inox AISI 301 |
| Boules | : | Inox AISI 316L |
| Joint | : | VITON (FDA) |
| Pression max. | : | 200 bar |
| Température max. | : | 100 ºC |
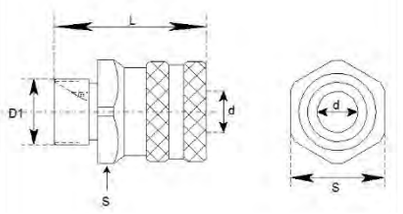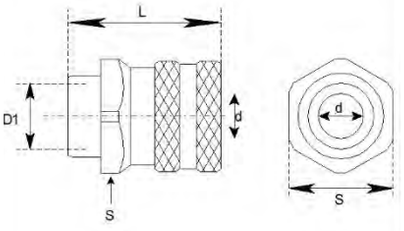
| Coupleurs rapides | | Article no. | L (mm) | d (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | COUPL3/8-M<br>COUPL1/2-M | 49,5<br>49,5 | 10,0<br>11,8 | 3/8“ M<br>1/2” M | 30<br>30 |
|  |  | COUPL1/4-F<br>COUPL3/8-F<br>COUPL1/2-F<br>COUPL3/4-F | 44,0<br>44,0<br>44,0<br>44,0 | 11,8<br>11,8<br>11,8<br>11,8 | 1/4” F<br>3/8” F<br>1/2” F<br>3/4” F | 30<br>30<br>30<br>32 |



**COPROT1-B (bleu)**

**COPROT1-BL (noir)**

**COPROT1-Y (jaune)**


EPDM protection pour COUPL-série

Également disponible avec votre propre logo.
Voir notre page d'information sur la personnalisation.



**COUPL1/2-F-B**

(COUPL1/2-F + COPROT1-B)



**COPRON2-B (blue)**

Protection NYLON pour COUPL-série.










**COUPL1/2-M-NB**

(COUPL1/2-M + COPRON2-B)



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France
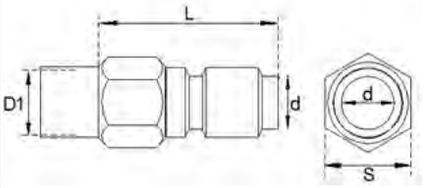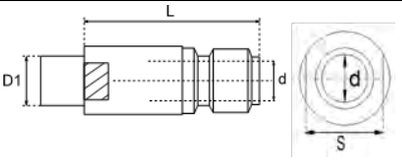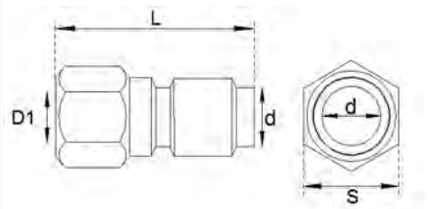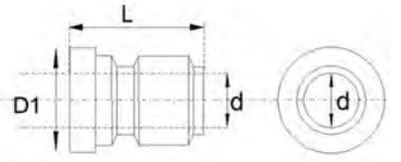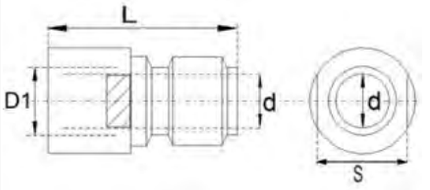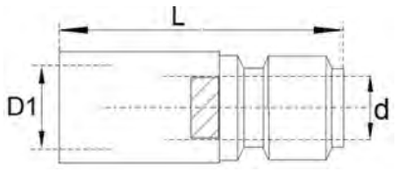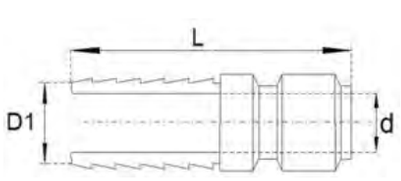
| Adaptateurs | | Article no. | L (mm) | d (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ADAPT3/8-M<br>ADAPT1/2-M | 39,0<br>39,8 | 10,4<br>11,8 | 3/8“ M<br>1/2” M | 22<br>22 |
|  |  | ADAPN1/4-M | 42,0 | 8,0 | 1/4” M | 16 |
|  |  | ADAPT1/4-F<br>ADAPT1/2-F | 40,3<br>49,3 | 11,8<br>11,8 | 1/4” F<br>1/2” F | 22<br>27 |
|  |  | ADAPW-11,5 | 30,0 | 11,5 | 19,9 | - |
|  |  | ADAPN3/8-F<br>ADAPN1/2-F | 42,0<br>42,0 | 11,5<br>11,5 | 3/8” F<br>1/2” F | 19<br>22 |
|  |  | ADAPN1/4-F | 55,2 | 11,5 | 1/4” F | 17 |
|  | | ADAPN1/4-S | 40,3 | 11,5 | 1/4” F | 17 |
|  |  | ADAPH13<br>ADAPH16<br>ADAPH19 | 57,5<br>64,0<br>65,2 | 10,0<br>10,0<br>10,0 | **D1 (mm)**<br>12,8-13,3<br>15,8-16,8<br>19,1-19,9 | |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Raccords rapides et adaptateurs en inox DN20

Outre la version standard, cette série de raccords rapides avec un passage de 18 mm comporte également une version avec clapet anti-retour interne pour le raccord et l'adaptateur. La valve du raccord rapide est ouverte par la connexion d'un adaptateur. L'adaptateur avec valve ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le raccord avec valve.




**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| Matériau | : | Inox AISI 303 |
| Pression max. | : | 80 bar |
| Température max. | : | 100 ºC |
| Joint | : | COUP20V-1/2F : VITON |
| | | ADAP20V-1/2F : VITON |
| | | COUP200-3/4F : NBR |

## Coupleur rapide et adaptateur DN20




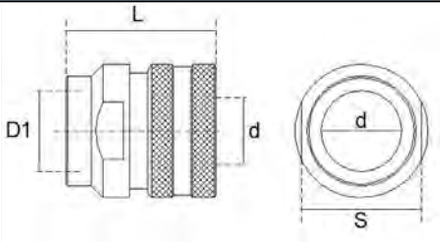


Coupleur avec filetage femelle 3/4”

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| COUP200-3/4F | 45 | 20 | 3/4” | 36 |



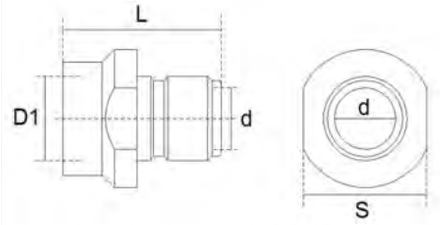



*Convient également à COUP20V-1/2F*

Adaptateur avec filetage femelle 1/2” ou 3/4”

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ADAP200-1/2F | 46 | 18 | 1/2” | 26 |
| ADAP200-3/4F | 46 | 18 | 3/4” | 36 |

## Coupleur rapide et adaptateur DN20 avec clapet




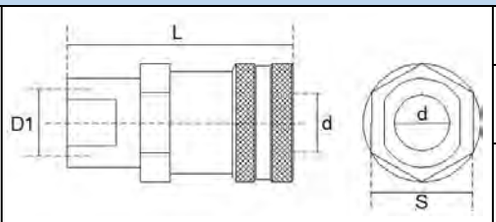


Coupleur avec clapet, filetage femelle 1/2”

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| COUP20V-1/2F | 76.7 | 20 | 1/2” | 36 |



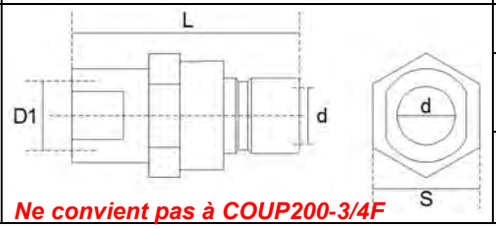


*Ne convient pas à COUP200-3/4F*

Adaptateur avec clapet, filetage femelle 1/2”

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ADAP20V-1/2F | 76.7 | 18 | 1/2” | 36 |




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Coupleurs et adaptateurs rapides en inox

## Compatible avec Snaptite

Ces raccords en inox sont compatibles avec le type Snaptite. Les coupleurs et adaptateurs en inox simplifient le raccordement des pistolets de pulvérisation aux tuyaux, lances et tout autre élément.

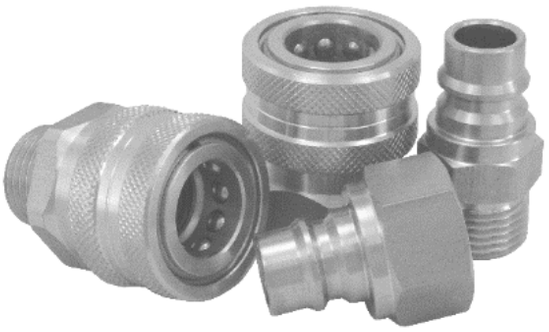


**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| Boîtier et bague | : | Inox AISI 303 |
| Ressort et circlip | : | Inox AISI 301 |
| Boules | : | Inox AISI 420 |
| Joint | : | VITON (FDA) |
| Pression max. | : | 200 bar |
| Température max. | : | 100 °C |

**Coupleurs rapides**




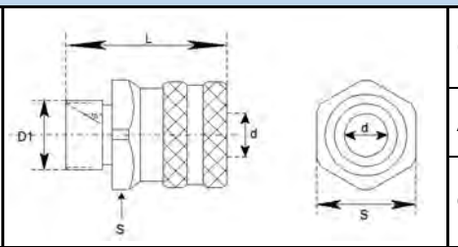


Coupleur rapide avec filetage mâle 1/2” BSP

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| COUSB1/2-M | 47,0 | 11,0 | 1/2” | 30,0 |



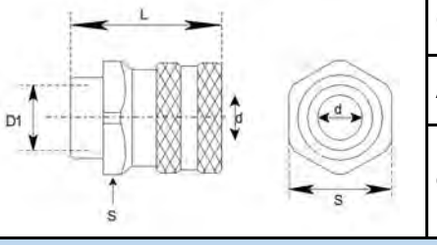



Coupleur rapide avec filetage femelle 1/2” BSP

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| COUSB1/2-F | 41,4 | 16,0 | 1/2” | 30,0 |

**Adaptateurs**




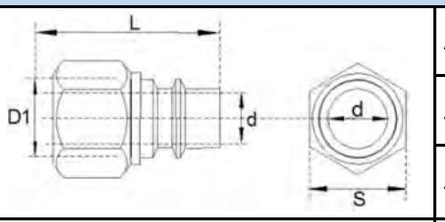


Adaptateur avec filetage femelle 1/2” BSP

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ADSNB1/2-F | 37,5 | 11,8 | 1/2” | 27,0 |



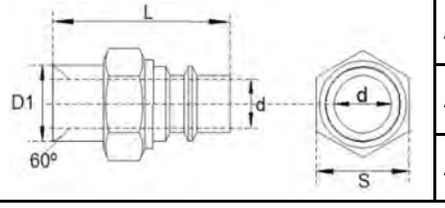


Adaptateur avec filetage mâle 1/2” BSP

| Article no. | L (mm) | D (mm) | D1 (BSP) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ADSNB1/2-M | 45,3 | 11,8 | 1/2” | 22,0 |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Coupleurs à eau NiTO

**Caractéristiques techniques**

| | Laiton chromé | Inox (AISI 316L) |
|---|---|---|
| **Joint**<br>**Pression max.**<br>**Temp. max.** | Nitrile<br>25 bar<br>-30 ºC à +100 ºC | VITON<br>25 bar<br>-20 ºC à +150 ºC |

## 1/2” Série

| Photo | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | Laiton chromé | Inox | |
|  | AK53500A3 | AK54500A3 | Coupleur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2” BSP + joint plat |
| | AK53520A3 | AK54520A3 | Coupleur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/4” BSP + joint plat |
| | AK5352GA3 | | NITO 1/2” coupleur chromé avec filetage 1/2” + 3/4” BSP et M22x1 femelle et joint plat |
|  | AK5350NA3 | AK5450NA3 | Coupleur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2” BSP |
| | AK5352NA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/4” BSP |
|  | AK5349SA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec embout de tuyau 3/8” |
| | AK5350SA3 | AK5450SA3 | Coupleur NITO 1/2” avec embout de tuyau 1/2” |
| | AK5350CA5 | | Coupleur NITO 1/2” avec embout de tuyau 5/8” |
| | AK5351SA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec embout de tuyau 3/4” |
|  | AK5353RA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec clapet et filetage 1/2" + 3/4" BSP femelle |
| | AK53530A3 | AK54530A3 | Coupleur NITO 1/2” avec clapet et filetage 3/4" BSP femelle |
|  | AK5353NA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec clapet et filetage 1/2" BSP mâle |
|  | AK5353SA3 | AK5453SA3 | Coupleur NITO 1/2” avec clapet et embout de tuyau 1/2” |
| | AK5354SA3 | | Coupleur NITO 1/2” avec clapet et embout de tuyau 3/4” |
|  | AK5361BA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/8” BSP + joint plat |
| | AK53610A3 | AK54610A3 | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2” BSP + joint plat |
| | AK5361AA3 | AK5461AA3 | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/4” BSP + joint plat |
| | AK53620A3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle M22x 1 + joint plat |
| | AK5361GA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2" + 3/4" BSP et M22x1 + joint plat |
|  | AK53611A3 | AK54611A3 | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage mâle 1/2” BSP + joint torique |
|  | AK5364BA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/8” BSP |
| | AK53640A3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2” BSP |
| | AK5364AA3 | AK54615A3 | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 3/4” BSP |
| | AK5366AA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle M24x1 |
| | AK5364NA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle M28x1 |
|  | AK5364TA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage mâle 3/4” BSP et clapet |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## 1/2” Série (suite)

| Photo | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | Laiton chromé | Inox | |
|  | AK5360BA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec embout de tuyau 3/8” |
| | AK53600A3 | AK54600A3 | Adaptateur NITO 1/2” avec embout de tuyau 1/2” |
| | AK5360CA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec embout de tuyau 5/8” |
| | AK5360EA3 | | Adaptateur NITO 1/2” avec embout de tuyau 3/4” |
|  | AK5360AA3 | AK5460AA3 | Adaptateur NITO 1/2” avec embout de tuyau 3/4” et 1/2” |
|  | AK53650A1 | | NITO adaptateur 1/2” x adaptateur 1/2” |
|  | AK53760A1 | | NITO adaptateur 3 voies en Y 1/2” |

## 3/4” Série

| Photo | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | Laiton chromé | Inox | |
|  | AK63500A3 | AK64500A3 | Coupleur NITO 3/4” avec filetage femelle 3/4” BSP + joint plat |
|  | AK6350MA3 | | Coupleur NITO 3/4” avec embout de tuyau 5/8” |
| | AK6350SA3 | AK6450SA3 | Coupleur NITO 3/4” avec embout de tuyau 3/4” |
|  | AK63530A3 | AK64530A3 | Coupleur NITO 3/4” avec clapet et filetage femelle 3/4” BSP |
|  | AK6353SA3 | AK6453SA3 | Coupleur NITO 3/4” avec embout de tuyau 3/4” et valve |
|  | AK6361AA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec filetage femelle 1/2” BSP + joint plat |
| | AK63610A3 | AK64610A3 | Adaptateur NITO 1/2” avec filetage femelle 1/2” BSP + joint plat |
|  | AK6364AA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec filetage mâle 1/2” BSP |
| | AK63640A3 | AK64611A3 | Adaptateur NITO 3/4” avec filetage mâle 3/4” BSP |
|  | AK6360BA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec embout de tuyau 1/2” |
| | AK6360CA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec embout de tuyau 5/8” |
| | AK63600A3 | AK64600A3 | Adaptateur NITO 3/4” avec embout de tuyau 3/4” |
|  | AK6362AA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec embout de tuyau 1/2” et 3/4” |
| | AK6360AA3 | | Adaptateur NITO 3/4” avec embout de tuyau 3/4” et 1” |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## 1” Série

| Photo | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | Laiton chromé | Inox | |
|  | AK73500A3 | AK74500A3 | Coupleur NITO 1” avec filetage femelle 1” BSP |
|  | AK73530A3 | | Coupleur NITO 1” avec clapet et filetage femelle 1” BSP |
|  | AK7353SA3 | | Coupleur NITO 1” avec clapet et embout de tuyau 1” |
|  | AK73610A3 | AK74610A3 | Adaptateur NITO 1” avec filetage femelle 1” BSP |
|  | AK73640A3 | AK74640A3 | Adaptateur NITO 1” avec filetage mâle 1” BSP |
|  | AK7360BA3 | | Adaptateur NITO 1” avec embout de tuyau 3/4” |
| | AK73600A3 | AK74600A3 | Adaptateur NITO 1” avec embout de tuyau 1” |
|  | AK7360AA3 | | Adaptateur NITO 1” avec embout de tuyau 1” + 1¼” |

## Pièces de transition

| Photo | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | Laiton chromé | Inox | |
|  | AK53690A3 | | Pièce de transition avec filetage mâle 1/2” BSP et femelle 3/4” BSP |
| | AK5369BA3 | | Pièce de transition avec filetage mâle M22x1 et femelle 1/2" BSP |
| | AK5369AA3 | | Pièce de transition avec filetage mâle M22x1 et femelle 3/4" BSP |
| | AK53700A3 | | Pièce de transition avec filetage mâle 1/2" BSP et femelle M22x1 |
| | AK63690A3 | | Pièce de transition avec filetage mâle 3/4” BSP et femelle 1” BSP |
|  | AK53480A8 | AK54490A3 | Douille de réduction avec filetage mâle 3/4” BSP et filetage femelle 1/2” BSP + M22x1 |
| | AK53490A8 | | Douille de réduction avec filetage mâle 3/4” BSP et filetage femelle 1/2” BSP |
|  | AK53670A3 | AK54670A3 | Embout de tuyau de 13 mm x filetage mâle de 1/2” BSP |
| | AK63670A3 | AK64670A3 | Embout de tuyau de 19 mm x filetage mâle de 3/4” BSP |
| | AK73670A3 | | Embout de tuyau de 25 mm x filetage mâle de 1” BSP |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# “Click” coupleurs NiTO

Compatible avec les raccords en plastique les plus courants

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Laiton chromé |
| **Joint** | NBR / EPDM |
| **Pression max.** | 25 bar |
| **Temp. max.** | -30 °C à +80 °C |

## 1/2” Série

| Picture | Article no. | | Description |
|---|---|---|---|
| | 1/2” Série | 3/4” Série | |
|  | AK59820A3 | | Coupleur 1/2” NITO CLICK avec adaptateur 1/2” NITO |
|  | AK59810A3 | | Coupleur NITO avec adaptateur 1/2” NITO CLICK |
|  | AK5952GA3 | | Coupleur NITO CLICK avec filetage femelle M22x1, 1/2” et 3/4” BSP |
| | | AK69500A3 | Coupleur NITO CLICK avec filetage femelle 3/4” BSP |
|  | AK5950NA3 | | Coupleur NITO CLICK avec filetage mâle 1/2” BSP |
|  | AK5949SA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/8” |
| | AK5950SA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2” |
| | AK5950CA3 | | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 5/8” |
| | AK5951SA3 | AK6950SA3 | Coupleur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/4” |
|  | AK59610A3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage femelle 1/2” BSP |
| | AK5961GA3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle M22x1,1/2” et 3/4” BSP |
| | | AK69610A3 | Adaptateur NITO CLICK avec filetage femelle 3/4” BSP |
|  | AK59640A3 | | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle 1/2” BSP |
| | AK5964AA3 | AK69640A3 | Adaptateur NITO CLICK avec filetage mâle 3/4” BSP |
|  | AK59600A3 | AK6960BA3 | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2” |
| | | AK69600A3 | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 3/4” |
| | AK5960AA3 | | Adaptateur NITO CLICK avec embout de tuyau 1/2” et 3/4” |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Raccords

Pour le raccordement des tuyaux, vous avez un large choix chez AKBO. Nous recommandons les raccords tournants lors de l'utilisation de nos pistolets de nettoyage. Le tuyau dure alors plus longtemps et est plus agréable à utiliser pour l'utilisateur.

L'embout tournant est similaire au raccord tournant et offre la possibilité de fixer le tuyau. Des variantes sont également disponibles avec un ressort anti-pliage.

L'embout avec écrou-raccord est destiné aux situations où le tuyau doit pouvoir être facilement accouplé et/ou désaccouplé. Nous les avons en inox avec joint conique et avec joint plat.

Chez AKBO, vous pouvez obtenir un tuyau complet assemblé, équipé de raccords.

Voici quelques exemples de raccords:



Raccords tournants



Embouts tournants, aussi avec ressort anti-pliage



Ambout avec écrou-raccord



Embout

Vous avez des questions sur nos raccords ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le passe-fil adapté à votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Raccords tournants à roulements à billes




Les raccords tournants à roulement à billes AKBO sont disponibles en laiton, en laiton chromé et en acier inoxydable (AISI 316).

L'utilisation d'un raccord tournant à roulement à billes sur un tuyau avec un pistolet à eau aura un effet positif sur le confort de l'opérateur et la durée de vie du tuyau.
Les raccords tournants en laiton sont dotés de joints en EPDM (FDA), tandis que les versions en inox sont dotées de joints en VITON (FDA).

Les raccords tournants peuvent être utilisés jusqu'à une pression de service de 30 bars et une température de 95 ºC.

## Mâle x Femelle



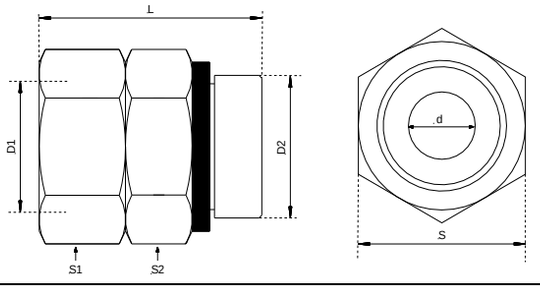



**Dimensions L, d, S1 et S2 en mm**

| Laiton | Laiton chromé | Inox | L | d | D1 | D2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWM09-1/2 | SWC09-1/2 | SWR09-1/2 | 40 | 9 | 1/2” | 1/2” | 27 | 27 |
| SWM09-3/4 | SWC09-3/4 | SWR09-3/4 | 40 | 9 | 3/4” | 1/2” | 30 | 27 |
| SWM14-3/4 | | SWR14-3/4 | 59 | 14 | 3/4” | 1/2” | 30 | 27 |
| SWM14-3/4x3/4 | | SWR14-3/4x3/4 | 40 | 14 | 3/4” | 3/4” | 30 | 30 |
| SWM18-1x1 | | SWR18-1x1 | 49 | 18 | 1 | 1” | 36 | 36 |

## Mâle x Mâle




Sur demande

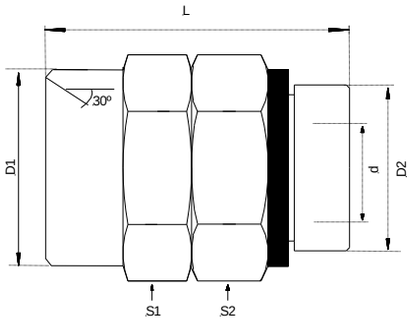


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWM09-1/2Mx1/2M | | SWR09-1/2Mx1/2M | 46 | 9 | 1/2" | 1/2" | 27 | 27 |
| SWM09-1/2Mx3/4M | | SWR09-1/2Mx3/4M | 48 | 9 | 3/4" | 1/2" | 27 | 27 |

## Joints plats

| EPDM (FDA) | Viton (FDA) | Sizes in mm | | |
|---|---|---|---|---|
| Filetage mâle | Filetage mâle | d | D | H |
| SWSEM 1/2 | SWSVM 1/2 | 17 | 26 | 2 |
| SWSEM 3/4 | SWSVM 3/4 | 23,5 | 32 | 2 |
| Filetage femelle | Filetage femelle | | | |
| SWSEF 1/2 | SWSVF 1/2 | 11 | 23 | 2 |
| SWSEF 3/4 | SWSVF 3/4 | 15 | 27 | 2 |

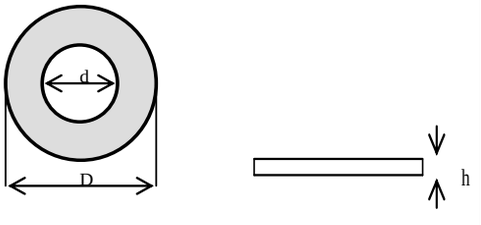




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Embouts tournants

Les embouts tournants peuvent être utilisés pour une connexion pivotante entre un tuyau et un pistolet de nettoyage pour un plus grand confort d'utilisation et une plus longue durée de vie du tuyau. Les embouts sont disponibles en 10 mm, 13 mm, 16 mm et 19 mm, en laiton et en inox. Ils sont destinés aux basses pressions jusqu'à 24 ou 40 bars. Les joints des versions en laiton sont en EPDM (FDA) et ceux des versions en inox en VITON (FDA).


| Jusqu'à 24 bar | Numéro d'article | Description |
|---|---|---|
|  | **SWIFM1/2** | Embout tournant en laiton 13mm, filetage mâle 1/2" BSP, pression max. 24 bar |
|  | **SWIFR1/2** | Embout tournant en inox 13mm, filetage mâle 1/2" BSP, pression max. 24 bar |
| **Jusqu'à 40 bar** | | |
|  | **SWIFB10** | Embout tournant en inox 316, 10mm x 1/2" BSPT mâle, pression max. 40 bar |
|  | **SWIFB13-C17** | Embout tournant en inox 316, 13mm x 1/2" BSPT mâle, collier 17mm, pression max 40 bar |
|  | **SWIFB13-C20** | Embout tournant en inox 316, 13mm x 1/2" BSPT mâle, collier 20mm, pression max 40 bar |
|  | **SWIFB16-C21** | Embout tournant en inox 316, 16mm x 1/2" BSPT mâle, collier 21mm, pression max 40 bar |
|  | **SWIFB19-C24** | Embout tournant en inox 316, 19mm x 1/2" BSPT mâle, collier 24mm, pression max 40 bar |
|  | **SWIFB19-C24-34** | Embout tournant en inox 316, 19mm x 3/4" BSPT male, collier 24mm, pression max 40 bar |
| **Ressort anti-pliage** | | |
|  | **SWIFB13-C17-SP** | Embout tournant en inox 316, 13mm x 1/2" BSPT mâle, collier 17mm avec ressort anti-pliage (20 cm), pression max 40 bar |
| | **SWIFB13-C20-SP** | Embout tournant en inox 316, 13mm x 1/2" BSPT mâle, collier 20mm avec ressort anti-pliage (20 cm), pression max 40 bar |
| | **SWIFB16-C21-SP** | Embout tournant en inox 316, 16mm x 1/2" BSPT mâle, collier 21mm avec ressort anti-pliage (20 cm), pression max 40 bar |
| | **SWIFB19-C24-SP** | Embout tournant en inox 316, 19mm x 1/2" BSPT mâle, collier 24mm avec ressort anti-pliage (20 cm), pression max 40 bar |

## Ressort anti-pliage

Des versions avec un ressort anti-pliage soudé sont disponibles pour les tailles les plus courantes de ces embouts tournants. Ce ressort garantit que le tuyau ne se plie pas du côté du pistolet et prolonge la durée de vie du tuyau.



*Sans ressort anti-pliage*



*Avec ressort anti-pliage*



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Embouts en inox avec écrou-raccord


AKBO propose une gamme pratique d'embouts en inox (316) de différentes tailles, dont certaines sont difficiles à trouver sur le marché. Quelques exemples :

- Embout 13 mm avec filetage femelle 3/4"
- Embout 19 mm avec filetage femelle 1"
- Embout 25 mm avec filetage femelle 1"

Les embouts sont disponibles avec un joint conique à 60º et un joint plat. Tous les embouts ont une finition de haute qualité avec un bord arrondi à l'extrémité pour éviter d'endommager le tuyau.

Matériel : Inox AISI 316, Joint : **Joint plat en VITON**




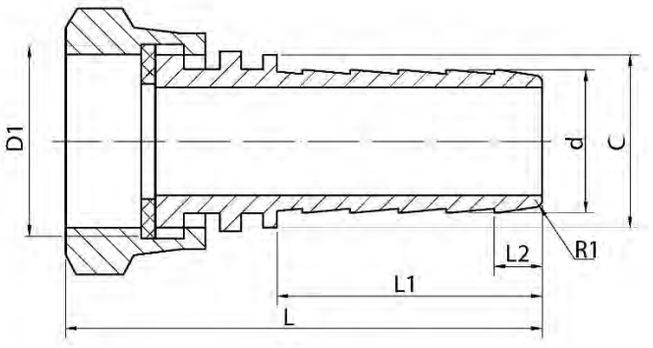


| Numéro d'article | d(mm) | D1(BSP) | C(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RVSW13C17-12F** | 13,6 | 1/2" | 17 | 59,0 | 31,0 | 6.7 |
| **RVSW13C17-34F** | 13,6 | 3/4" | 17,0 | 60,5 | 31,0 | 6,7 |
| **RVSW13C20-12F** | 13,6 | 1/2" | 20,0 | 60,5 | 31,0 | 6,7 |
| **RVSW13C20-12FS*** | 13,6 | 1/2" | 20,0 | 60,5 | 31,0 | PM |
| **RVSW13C20-34F** | 13,6 | 3/4" | 20,0 | 60,5 | 31,0 | 6,7 |
| **RVSW19C24-34F** | 19,8 | 3/4" | 24,0 | 66,5 | 37,0 | 6,7 |
| **RVSW19C24-1F** | 19,8 | 1" | 24,0 | 66,5 | 37,0 | 6,7 |

Matériel : Inox AISI 316, Joint : **Joint conique à 60°**



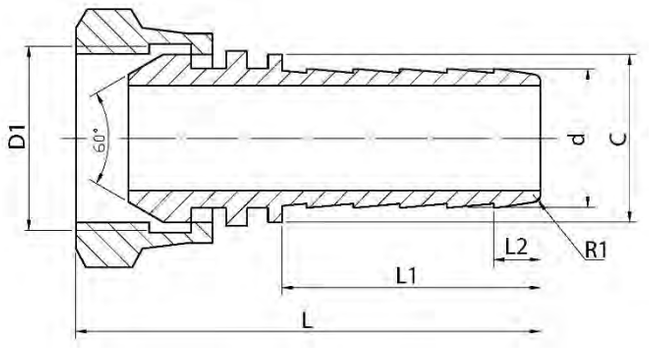


| Numéro d'article | d(mm) | D1(BSP) | C(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RVSW13C17-12C** | 13,6 | 1/2" | 17,0 | 60,5 | 31,0 | 6,7 |
| **RVSW13C20-12C** | 13,6 | 1/2" | 20,0 | 60,5 | 31,0 | 6,7 |
| **RVSW19C24-34C** | 19,8 | 3/4" | 24,0 | 66,5 | 37,0 | 6,7 |
| **RVSW19C24-1C** | 19,8 | 1" | 24,0 | 69,5 | 37,0 | 6,7 |
| **RVSW25C36-1C** | 25,0 | 1" | 36,0 | 69,5 | 40,0 | 6,7 |
| **RVSW16C21-12C** | 16,8 | 1/2" | 21,0 | 60,0 | 31,0 | 7,2 |
| **RVSW16C21-12CS*** | 16,8 | 1/2" | 21.0 | 63,0 | 34,0 | PM |

**Les embouts marqués d'un * sont équipés d'un ressort anti-pliage de 20 cm de long.** Ce ressort garantit que le tuyau ne se plie pas à l'extrémité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir les queues de tuyau pivotantes pour plus d'explications.




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Embouts

## Laiton



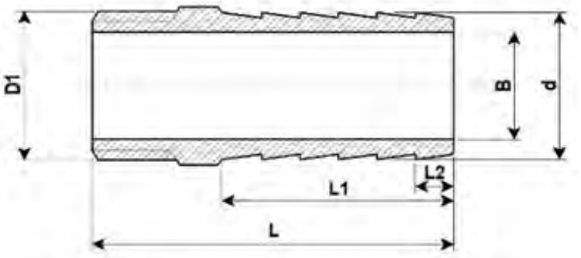



| Numéro d'article | d (mm) | D1 (BSP) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESS013** | 14 | 1/2” | 10 | 48 | 30 | 5 |
| **MESS019** | 20,4 | 1/2” | 15 | 48 | 30 | 5 |
| **MESS019-3/4T** | 20,4 | 3/4” (BSPT) | 15 | 61 | 38 | 5,4 |
| **MESS025** | 25 | 1/2” | 19,8 | 58 | 37 | 3 |

## Laiton chromé avec joint torique en EPDM

| Photo | Numéro d'article | Description |
|---|---|---|
|  | **MESC013** | 13mm x 1/2” BSP male |
|  | **MESC016** | 16mm x 1/2” BSP male |
|  | **MESC019** | 19mm x 1/2” BSP male |

## Inox (AISI 316) avec joint plat en VITON



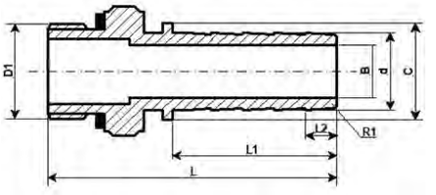


| Numéro d'article | d (mm) | D1 (BSP) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RVST013-C17** | 13,6 | 1/2” | 9 | 17 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| **RVST013-C17-SP*** | 13,6 | 1/2” | 9 | 17 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| **RVST013-C20** | 13,6 | 1/2” | 9 | 20 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| **RVST013-C20-SP*** | 13,6 | 1/2” | 9 | 20 | 58,5 | 31 | 6,7 |
| **RVST016-C21** | 16,8 | 1/2” | 11,5 | 21 | 62,2 | 35 | 6,8 |
| **RVST016-C21-SP*** | 16,8 | 1/2” | 11,5 | 21 | 62,2 | 35 | 6,8 |
| **RVST019-C24** | 19,8 | 1/2” | 14 | 24 | 66,3 | 39 | 6,8 |
| **RVST019-C24-SP*** | 19,8 | 1/2” | 14 | 24 | 66,3 | 39 | 6,8 |
| **RVST025** | 25,1 | 1/2” | 14 | - | 58,3 | 38 | 3 |

**Les embouts marqués d'un * sont équipés d'un long ressort anti-pliage**. Ce ressort garantit que le tuyau ne se plie pas à l'extrémité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir les embout tournants pour plus d'explications.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyaux

Chez AKBO, nous proposons un certain nombre de tuyaux différents, dont la plupart répondent aux normes de qualité alimentaire de l'UE et/ou de la FDA.  Ils couvrent une grande partie du marché du nettoyage à la mousse, de la désinfection et du rinçage. Vous avez le choix entre des tuyaux en PVC ou en caoutchouc de différents diamètres.

Que vous préfériez un raccord fixe ou une variante flexible avec raccord rapide et protection du tuyau, nous avons l'option idéale pour vous. Vous pouvez assembler votre tuyau vous-même ou nous le confier.

Si vous n'arrivez pas à choisir, nous vous proposons sur notre site web un PDF pratique intitulé “Hose_Enquiry.PDF”, qui contient des paramètres importants pour vous conseiller au mieux. Remplissez-le et envoyez-le nous pour que nous puissions vous conseiller sur le tuyau qui vous convient.

Voici quelques exemples de nos tuyaux de nettoyage :






**Tuyau type CT** 13,19, 25 mm




**Tuyau type FJ** 13 mm




**Tuyau type SR** 13, 19 mm




**Tuyau type PF** 6, 10, 13 mm




**Tuyau type TT** 13, 19, 25 mm

Vous avez fait votre choix ? Dans ce cas, nous avons également des options pour ranger proprement votre tuyau, comme nos enrouleurs de tuyau et nos supports de tuyau. Voir notre rubrique “Enrouleurs et supports de tuyaux”.

Pour protéger votre tuyau, nous avons des protections pour tuyaux de différents diamètres. Elles sont fabriquées en caoutchouc et protègent votre tuyau contre les courbures indésirables. Ils sont également utilisés comme poignée, utile en combinaison avec une tête de lavage.



Vous avez des questions sur nos tuyaux de nettoyage ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur tuyau pour votre application. Chez AKBO, nous proposons une large sélection de pistolets de nettoyage pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyau de nettoyage type CT

**Conforme à la norme de qualité alimentaire EG1935/2004 et FDA)**

Ce tuyau de nettoyage à surface lisse est conforme à la norme de qualité alimentaire EG1935/2004 et à la FDA.) Le tuyau CT est un tuyau très approprié pour un enrouleur.

Modèles disponibles :




**CT13-01-00**
Diamètre intérieur Ø 13 mm

**CT19-01-00**
Diamètre intérieur Ø 19 mm

**CT25-01-00**
Diamètre intérieur Ø 25 mm

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Température | : | -35 ºC à +100 ºC (6 bar vapeur jusqu'à +164 ºC) |
| Pression de travail | : | 30 bar |
| Pression d'éclatement | : | 90 bar |
| Surface intérieure | : | NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse |
| Renforcement | : | Textile |
| Surface extérieure | : | NVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse |

| Article no. | Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) | Longueur maximale disponible (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT13-(m)*-00** | 13 | 23 | 350 | 75 | 60 |
| **CT19-(m)*-00** | 19 | 31 | 600 | 105 | 40 |
| **CT25-(m)*-00** | 25 | 39 | 800 | 120 | 40 |
| * "(m)" est la longueur en mètres, p.e. : CT19-30-00 pour 30 mètres de tuyau CT19 | | | | | |



Nous pouvons également vous fournir des tuyaux entièrement assemblés.

Dans cet exemple, nous fournissons 30 mètres de tuyau CT19 avec :

Côté 1 : Embout de tuyau avec filetage mâle de 1/2" BSP mâle et protection du tuyau

Côté 2 : Embout de tuyau avec filetage mâle de 1/2" BSP mâle et protection du tuyau




Vous trouverez les numéros corrects pour les différents raccords à la page suivante. Veuillez nous indiquer la taille du filetage dont vous avez besoin pour votre raccord. Par exemple 1/2” , 3/4” ou 1”. Il en va de même pour les raccords rapides et les adaptateurs.

Sur les pages suivantes, vous trouverez l'explication des tuyaux avec les raccords.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyau de nettoyage type FJ13

**Surface extérieure conforme aux exigences de la FDA**

Ce tuyau en caoutchouc a un diamètre extérieur relativement petit et s'adapte donc plus facilement à un enrouleur de tuyau. Relativement parlant, ce tuyau est un choix économique. Le tuyau Foodjet est un tuyau agréable pour un enrouleur.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Température | : -40 ºC à +150 ºC |
| Pression de travail | : 80 bar |
| Pression d'éclatement | : 240 bar |
| Surface intérieure | : Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile, noir |
| Renforcement | : Deux inserts textiles à haute résistance à la traction |
| Surface extérieure | : Qualité alimentaire conforme à la FDA, résistant à l'huile et à l'environnement |

Modèles disponibles :




**FJ13-01-00**
Diamètre intérieur ø 13 mm

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

| Article no. | Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) | Longeur maximale disponible (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FJ13-(m)*-00** | 13 | 19,7 | 400 | 63 | 100 |
| * "(m)" est la longueur en mètres, p.e. : FJ13-20-00 pour 20 mètres de tuyau FJ13 | | | | | |

Nous pouvons également vous fournir des tuyaux entièrement assemblés.

Dans cet exemple, nous fournissons 20 mètres de tuyau FJ13 avec :

Côté 1 : Filet mâle tournant 1/2” BSPT avec protection du tuyau

Côté 2 : Raccord tournant fileté femelle 1/2” BSP avec joint plat




Vous trouverez les numéros corrects pour les différents raccords à la page suivante. Veuillez nous indiquer la taille du filetage dont vous avez besoin pour votre raccord.  Par exemple. 1/2” , 3/4” ou 1”.  Il en va de même pour les raccords rapides et les adaptateurs.
Dans les pages suivantes, vous trouverez des explications sur les tuyaux et les raccords.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyau de nettoyage type SR

**Conforme aux normes CE 1935/2004 et EU 10/2011 pour le contact alimentaire**

Ce tuyau est largement utilisé dans les cuisines commerciales. La qualité du PVC utilisé en fait un tuyau agréable à travailler. Le tuyau SR convient aux enrouleurs.

Modèles disponibles :




**SR13-01-00**
Diamètre intérieur Ø 13 mm

**SR19-01-00**
Diamètre intérieur Ø 19 mm

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Température | : -5 ºC à +60 ºC |
| Pression de travail | : SR13 : 80 bar à 23 ºC; 48 bar à 60 ºC<br>SR19 : 60 bar à 23 ºC; 35 bar à 60 ºC |
| Surface intérieure | : PVC souple et lisse (blanc), qualité alimentaire |
| Renforcement | : double fil de polyester |
| Surface extérieure | : PVC souple et lisse (bleu/blanc), qualité alimentaire |
| Résistance chimique | : selon le tableau PVC |

| Article no. | Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) | Longueur maximale disponible (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SR13-(m)*-00** | 13 | 23 | 350 | 45 | 100 |
| **SR19-(m)*-00** | 19 | 28 | 460 | 100 | 50 |
| * "(m)" est la longueur en mètres, p.e. : SR13-20-00 pour 20 mètres de tuyau SR13 | | | | | |

Nous pouvons également vous fournir des tuyaux entièrement assemblés.

Dans cet exemple, nous fournissons 20 mètres de tuyau SR13 avec :

Côté 1: Embout tournant 1/2" BSPT mâle et protection du tuyau

Côté 2: 1/2" BSP femelle avec joint plat




Vous trouverez les numéros corrects pour les différents raccords à la page suivante. Veuillez nous indiquer la taille du filetage dont vous avez besoin pour votre raccord. Par exemple 1/2” , 3/4” ou 1”. Il en va de même pour les raccords rapides et les adaptateurs.

Sur les pages suivantes, vous trouverez l'explication des tuyaux avec les raccords.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyau eau/air type PF

**Conforme à la norme EN ISO 1307:2008, EU1935/2004, EU10/2011 Cat. A/B/C et LFGB**

Ce tuyau économique est largement utilisé pour l'alimentation, l'eau et l'air. Fabriqué en PVC non toxique. Il convient aux machines à air comprimé, aux outils et au transport de liquides et d'aliments liquides.

Modèles disponibles :




**PF06-01-00**
Diamètre intérieur Ø 6 mm

**PF10-01-00**
Diamètre intérieur Ø 10 mm

**PF13-01-00**
Diamètre intérieur Ø 13 mm

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Température | : | –20 ºC à +60 ºC |
| Pression de travail | : | PF06 et PF10 : 20 bar à 20 ºC<br>PF13: 15 bar à 20 ºC |
| Surface intérieure | : | PVC souple et lisse de qualité alimentaire (transparent) |
| Renforcement | : | Fil de polyester |
| Surface extérieure | : | PVC souple et lisse de qualité alimentaire (transparent avec impression bleue) |
| Résistance chimique | : | Limitée |

| Article no. | Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) | Longeur maximale disponible (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF06-(m)*-00** | 6 | 12 | 110 | 50 | 50 |
| **PF10-(m)*-00** | 10 | 16 | 155 | 80 | 50 |
| **PF13-(m)*-00** | 13 | 19 | 190 | 110 | 50 |
| *"(m)" est la longueur en mètres, p.e. : PF13-20-00 pour 20 mètres de tuyau PF13 | | | | | |

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Des tuyaux entièrement assemblés sont également disponibles.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Tuyau d'eau type TT

**Conforme à la norme EN ISO 1307:2008**

Ce tuyau convient parfaitement au transport de l'eau. Il est doté d'une couche textile tressée spéciale qui l'empêche de se tordre. Il s'agit d'un tuyau d'eau économique en PVC lisse pour une large gamme d'applications.

Modèles disponibles :




TT13-01-00
Diamètre intérieur Ø 12,5 mm

TT19-01-00
Diamètre intérieur Ø 19 mm

TT25-01-00
Diamètre intérieur Ø 25 mm

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Température | : –10 ºC à +60 ºC |
| Pression de travail | : 10 bar à 20 ºC |
| Pression d'éclatement | : 25 bar |
| Surface intérieure | : PVC souple et lisse (noir) |
| Renforcement | : fil textile |
| Surface extérieure | : PVC souple et lisse (jaune) |

| Article no. | Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Poids (g/m) | Rayon de courbure | Longueur maximale disponible (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| TT13-(m)*-00 | 12,5 | 17 | 160 | 125 | 50 |
| TT19-(m)*-00 | 19 | 25 | 270 | 125 | 25 / 50 |
| TT25-(m)*-00 | 25 | 32 | 420 | 125 | 50 |
| * "(m)" est la longueur en mètres, p.e. : TT13-20-00 pour 20 mètres de tuyau TT13 | | | | | |

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Des tuyaux entièrement assemblés sont également disponibles.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Tuyaux avec raccords

| Option | No. | Description |
|---|---|---|
|  | **0** | Tuyau ouvert, sans accouplement |
|  | **1** | Embout en inox avec filetage mâle ½” BSP |
|  | **2** | Embout de tuyau tournant en inox avec filetage mâle ½” BSPT |
|  | **3** | Embout de tuyau en inox avec filetage femelle BSP, joint plat |
|  | **3C** | Embout de tuyau en inox avec filetage femelle BSP, joint conique |
|  | **4** | Raccord rapide en laiton chromé |
|  | **5** | Adaptateur en laiton chromé |



**Veuillez nous indiquer la taille du filetage dont vous avez besoin pour votre raccord, par exemple ½” , ¾” ou 1".**

Pour les tuyaux de 1/2” (DN13) et 3/4” (DN19), il est possible de monter une protection en caoutchouc. Voir la section “Protection du tuyau” pour les tailles et les couleurs.

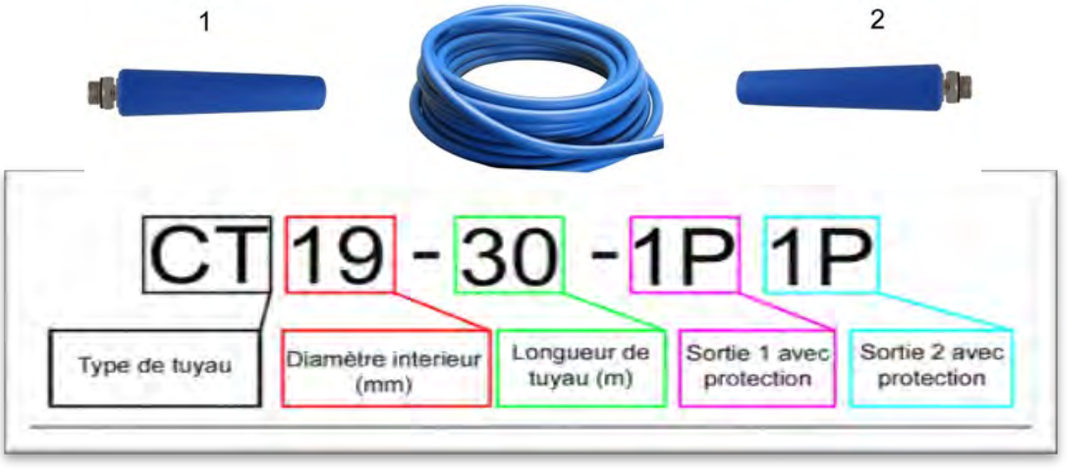




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Protections des tuyaux


Nous recommandons les protections en caoutchouc pour éviter que le tuyau ne s'entortille et pour offrir une prise confortable à l'utilisateur. Ils sont disponibles en différentes tailles et couleurs.


Il est possible de commander des tailles et des couleurs spécifiques à partir de 200 pièces.



| Article no. | Description |
|---|---|
| **PROHO20,5-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø20,5 mm, bleu |
| **PROHO20,5-R** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø20,5 mm, rouge |
| **PROHO21-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø21 mm, bleu |
| **PROHO21-R** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø21 mm, rouge |
| **PROHO22,5-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø22,5 mm, bleu |
| **PROHO23-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, bleu |
| **PROHO23-R** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, rouge |
| **PROHO23-Y** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, jaune |
| **PROHO23-G** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, vert |
| **PROHO27-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø27 mm, bleu |
| **PROHO28-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø28 mm, bleu |
| **PROHO31-B** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, bleu |
| **PROHO31-R** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, rouge |
| **PROHO31-Y** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, jaune |
| **PROHO31-G** | Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, vert |

| Article no. | A | B | C | D | E | F | G | H | Convient à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROHO20,5** | 146 | 33 | n.a. | 20,5 | 20,5 | 29 | 20,5 | 4 | FJ13 |
| **PROHO21** | 175 | 40 | 40 | 23,5 | 21 | 30 | 21 | 5 | |
| **PROHO22,5** | 148 | 34,5 | 37 | 23 | 22,5 | 31 | 22.5 | 3 | |
| **PROHO23** | 175 | 40 | 40 | 25 | 23,3 | 30 | 23,3 | 5 | CT13, SR13 |
| **PROHO27** | 175 | 43 | 45 | 28 | 26,5 | 33,2 | 26,5 | 5 | |
| **PROHO28** | 175 | 43 | 45 | 30 | 28,5 | 33,2 | 28,5 | 5 | SR19 |
| **PROHO31** | 175 | 48,3 | 45 | 33,3 | 31,3 | 38 | 31,3 | 5 | CT19 |

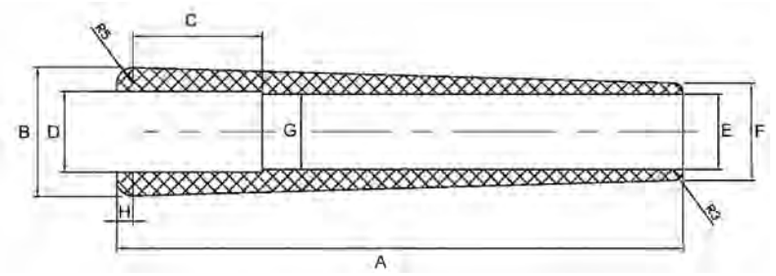

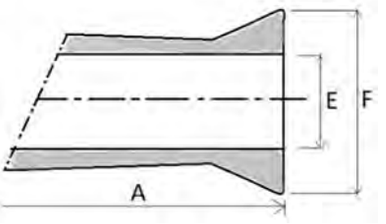


**D'autres tailles et/ou couleurs sont disponibles sur demande, voir la page “Personnalisation”.**



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Enrouleurs et supports de tuyaux

Nous avons également des solutions pour le stockage des tuyaux et des conteneurs. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'enrouleurs et de supports de tuyaux. Vous avez le choix entre des enrouleurs automatiques et manuels de différents fabricants. Ces enrouleurs se distinguent notamment par les matériaux utilisés, les conditions dans lesquelles ils peuvent être placés, la capacité souhaitée pour le nombre de mètres de tuyau et la pression de travail utilisée. Nous avons un certain nombre d'enrouleurs en stock et pouvons les livrer rapidement. Si l'enrouleur souhaité ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter.

Les supports de tuyaux peuvent être utilisés dans les endroits où un enrouleur de tuyau représente un investissement trop important.

Pour éviter que les conteneurs ne traînent, il existe des porte-conteneurs. Ils permettent de ne pas laisser traîner les conteneurs sur le sol et de leur donner une place fixe dans l'environnement de travail.

Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de nos enrouleurs de tuyaux, supports de tuyaux et supports de conteneurs.




Enrouleur automatique



Enrouleur manuel



Porte-tuyaux





Porte-conteneurs



Vous avez des questions sur nos enrouleurs de tuyaux, nos supports de tuyaux et de conteneurs ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et à vous aider à trouver le meilleur pistolet de nettoyage pour votre application. Chez AKBO, nous proposons un large choix d'enrouleurs de tuyaux, de supports de tuyaux et de conteneurs pour une grande variété de travaux de nettoyage.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Enrouleurs

## Disponible en différentes marques, tailles et versions

Notre gamme d'enrouleurs de tuyaux est vaste et variée. Nous avons différents modèles en stock et proposons également des enrouleurs de tuyaux aux propriétés spécifiques. Il s'agit notamment de haute pression jusqu'à 600 bars, certifiés ATEX, adaptés à l'eau potable, en inox 316 ou en plastique. En outre, nous pouvons également fournir des systèmes fermés en plastique ou en inox. Si vous avez des questions sur les enrouleurs de tuyaux avec des exigences spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts à vous aider.
Vous trouverez ci-dessous une sélection des produits les plus populaires que nous proposons. Visitez notre site web pour une gamme beaucoup plus large. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, n'hésitez pas à nous contacter.

Enrouleurs automatiques

| Article no. | Diamètre du tuyau 1 | Capacité (m) 1 | Diamètre du tuyau 2 | Capacité (m) 2 | Pression max. (bar) | Poids (kg) | Support mural pivotant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKV1000** | 1/2" | 15 | 3/8" | 15 | 200 | 13 | **ST15** |
| **AKV1100** | 1/2" | 20 | 3/8" | 20 | 200 | 18 | **ST20** |
| **AKV1200** | 3/4" | 13 | 1" | 8 | 100 | 14 | **ST20** |
| **AKV3400** | 1/2" | 25 | 3/8" | 25 | 200 | 28 | **ST34** |
| **AKV3500** | 1/2" | 35 | 3/8" | 35 | 200 | 28 | **ST30** |
| **AKV3501** | 3/4" | 20 | 1" | 13 | 100 | 28 | **ST30** |
| **AKV3502** | 3/4" | 25 | 1" | 15 | 100 | 28 | **ST30** |
| AKV3503 | 3/4" | 35 | 1" | 25 | 100 | 28 | ST33 |
| AKV4500 | 1/2" | 40 | 3/8" | 40 | 200 | 34 | ST22 |
| AKV5000 | 3/4" | 30 | 1" | 25 | 100 | 40 | ST50 |
| AKV6000 | 1/2" | 60 | 3/8" | 60 | 200 | 50 | ST60 |
| AKV6001 | 3/4" | 40 | | | 100 | 51 | ST60 |
| | | | | | | | |
| AKBO884-12-20 | 1/2" | 20 | | | 15 | 31,5 | |
| AKBO884-12-30 | 1/2" | 30 | | | 15 | 31,5 | |
| AKBO884-34-15 | 3/4" | 15 | | | 15 | 31,5 | |
| | | | | | | | |
| AT20/12e | 1/2" | 17 | | | 200 | 16 | |
| AT30/12e | 1/2" | 25 | | | 200 | 20 | |
| AT40/19e | 3/4" | 18 | | | 200 | 22 | |

Enrouleurs manuels

| Article no. | Diamètre du tuyau 1 | Capacité (m) 1 | Diamètre du tuyau 2 | Capacité (m) 2 | Pression max. (bar) | Poids (kg) | Support mural pivotant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM9000 | 1/2" | 20 | 3/8" | 20 | 200 | 9 | ST69 |
| AKM9320 | 3/4" | 20 | 1 | 10 | 100 | 12 | ST69 |
| AKM9520 | 1" | 20 | 3/4" | 35 | 100 | 13 | ST69 |
| AKM9810 | 1/2" | 25 | 3/8" | 35 | 200 | 7,5 | ST73 |
| AKM9816 | 3/4" | 20 | 1" | 15 | 100 | 10 | ST75 |
| AKM2090 | 2" | 20 | | | 10 | 60 | NA |
| | | | | | | | |
| ATKi2Mini 20/10 | 3/8" | 20 | | | 300 | 5 | |
| ATKi2 20/12 | externe 22mm | 35 | | | 200 | 10,9 | |
| ATKi2 20/19 | externe 28mm | 20 | | | 200 | 11,6 | |
| ATKi2 20/24 | externe 5mm | 15 | | | 200 | 12 | |
| ATKi2 40/12 | externe 22mm | 70 | | | 200 | 13,3 | |
| ATKi2 40/19 | externe 28mm | 40 | | | 200 | 14,4 | |
| ATKi2 40/24 | externe 35mm | 33 | | | 200 | 15 | |

Quelques exemples :



**AKV1100**



AKV6000




AKBO884-12-20



ATKi2mini 20/10

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Porte-tuyaux en inox (AISI 304)

Augmentez la durée de vie des tuyaux avec un support de tuyau. Les dimensions des supports de tuyaux standard sont indiquées ci-dessous. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

**Article no. : REKFR30**

Porte-tuyau en inox (304) pour 25 m de tuyau 1/2” ou 20 m de tuyau 3/4”, électropoli.

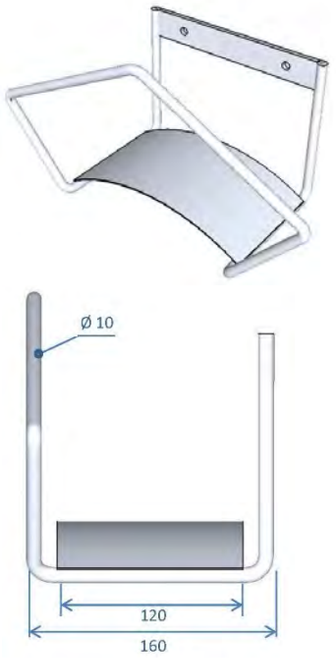

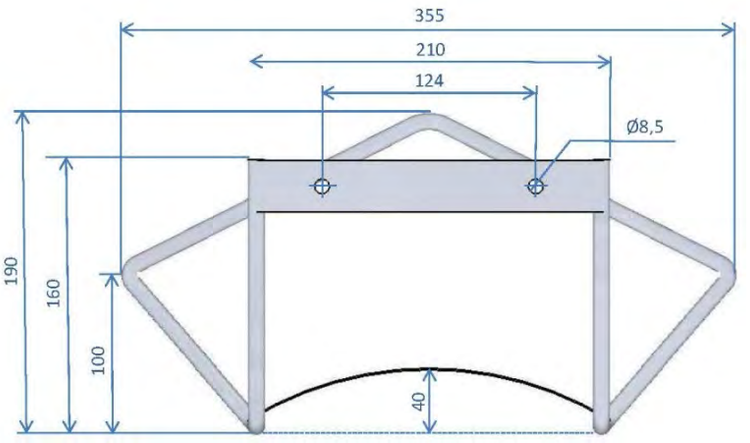



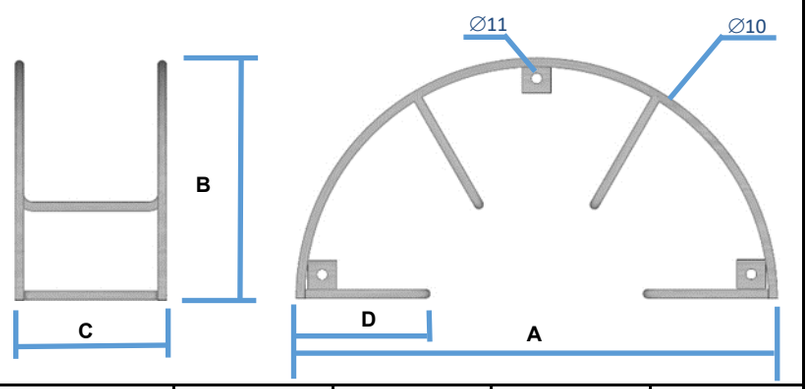

Toutes les dimensions sont en mm

**Article no. : REKFR60 & REKFR70**

REKFR60: Porte-tuyau en inox (304) pour 40 m de tuyau 1/2” ou 30 m de tuyau 3/4”.

REKFR70: Porte-tuyau en inox (304) pour 60 m de tuyau 1/2” ou 50 m de tuyau 3/4”.

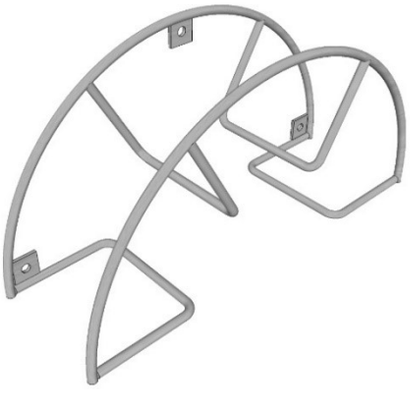




| Article no. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **REKFR60** | 510 | 255 | 140 | 130 |
| **REKFR70** | 510 | 255 | 250 | 130 |

Toutes les dimensions sont en mm



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


# Porte-conteneurs en inox (AISI 304)

Nos solides portoirs en inox de différentes tailles vous permettent de placer des conteneurs de 20, 25 et 30 litres de manière stable hors du sol.  Ils sont disponibles en 3 tailles, RECON20-30, RECON25 et RECON50 pour 1 ou 2 conteneurs jusqu'à 30 litres.

**Article no. : RECON20-30**

Porte-conteneurs en inox (304) pour conteneurs de 20 à 30 litres.



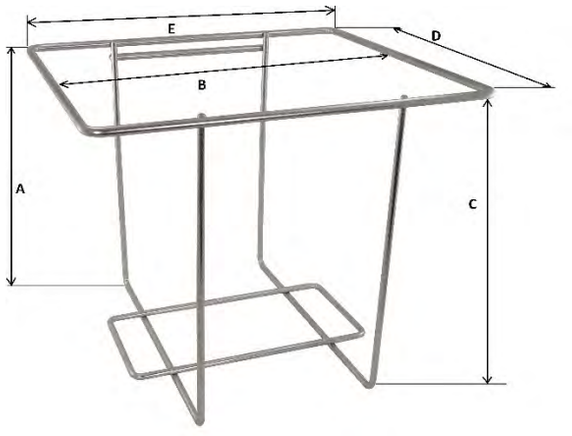



Toutes les dimensions sont en mm

| Article no. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| RECON20-30 | 260 | 300 | 250 | 260 | 315 |

**Article no. : RECON25 and RECON50**

RECON25: Porte-conteneurs en inox (304) pour un conteneur de 25 litres.
RECON50: Porte-conteneurs en inox (304) pour deux conteneur de 25 litres.



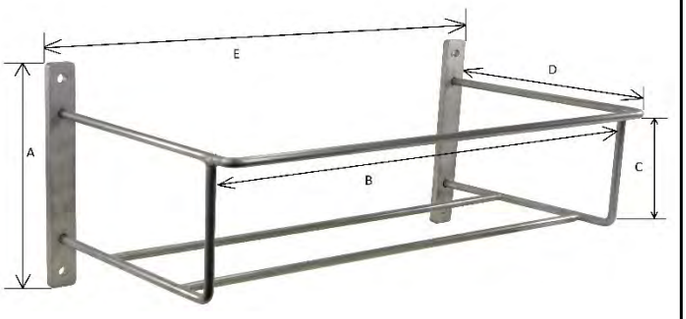


Toutes les dimensions sont en mm

| Article no. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECON25** | 250 | 417 | 150 | 315 | 447 |
| **RECON50** | 250 | 555 | 150 | 320 | 585 |




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

# Options de personnalisation

## Votre propre logo sur vos produits

Nous pouvons apposer votre logo sur certains produits et/ou les fabriquer dans la couleur de votre choix. Cela peut se faire à des fins promotionnelles ou en tant que style maison dans votre gamme de produits. Cela rend les produits très reconnaissables pour vos clients. Un grand nombre de nos pistolets conviennent à cet usage, mais les robinets à bille, les protections à déclenchement rapide et les protections de tuyaux peuvent également être dotés d'un logo ou d'un nom. Sur cette page, nous donnons des exemples en bleu. D'autres couleurs sont possibles sur demande.

Une quantité de commande minimale de 200 pièces s'applique à tous les produits, à l'exception du pistolet de nettoyage Blue King (100 pièces seulement). Jetez un coup d'œil aux possibilités ou demandez des informations.

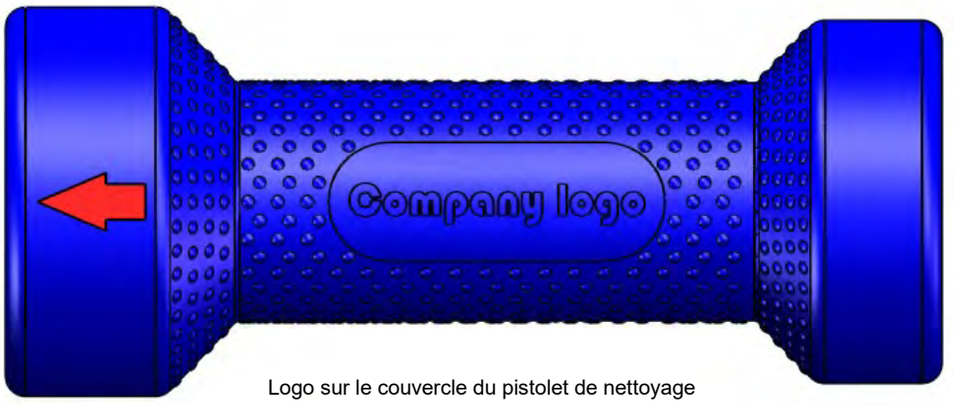


Logo sur le couvercle du pistolet de nettoyage





Logo sur le couvercle du pistolet de nettoyage Blue King




Logo sur la protection de l'accouplement




Logo sur la valve protégée

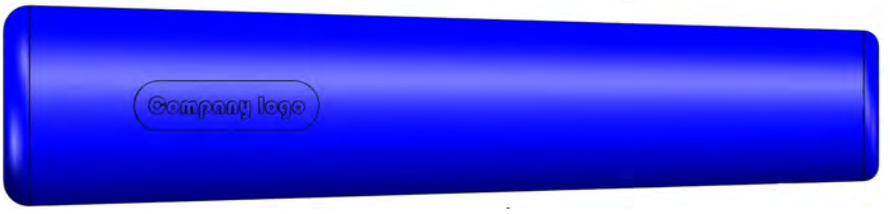


Logo sur la protection du tuyau



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France





# Pièces détachées


Les pistolets et buses de nettoyage AKBO sont économiques et durables car leur entretien est facile et les pièces de rechange sont disponibles. Cette section répertorie toutes les pièces de rechange pour les pistolets de nettoyage et les buses. Vous ne trouvez pas ? N'hésitez pas à nous contacter.



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Pièces détachées pour les pistolets de nettoyage

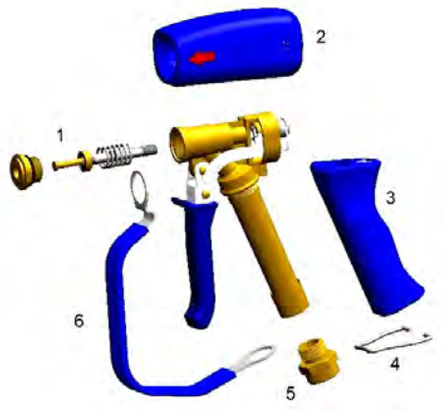

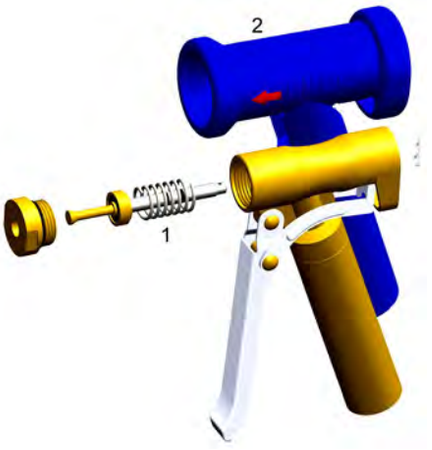
| Blue King | | | Blue Princess |
|---|---|---|---|
| **No.** | **Photo** | **Article no.** | **Description** |
| **1** |  | **RESAKBO11** | Jeu de pièces détachées pour pistolet KING |
| |  | **RESBMFT2** | Jeu de pièces détachées pour pistolet Princess en laiton |
| | | **RESBRFT1** | Jeu de pièces détachées pour pistolet Princess en inox |
| **2** |  | **RECOVER11-B** | Couvercle en caoutchouc bleu pour pistolet KING |
| |  | **RECOVERP-B** | Couvercle en caoutchouc bleu pour pistolet PRINCESS avec logo AKBO |
| | | **RECOVERP-B-PRIN** | Couvercle en caoutchouc bleu pour pistolet PRINCESS avec logo PRINCESS |
| **3** |  | **REGRIPP11-B** | Poignée en EPDM, bleue, pour pistolet KING |
| **4** |  | **RESCLIP** | Clip de rechange pour pistolet |
| **5** |  | **ADAM12M12F** | Adaptateur en laiton 1/2" BSP mâle x 1/2" BSP femelle, joint plat |
| **6** |  | **RETRIPR11-B** | Protège-gâchette pour King, bleu |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Pièces détachées pour les pistolets de nettoyage




| No. | Photo | numéro d'article | Description |
|---|---|---|---|
| 1 |  | **RESAKBO** | Jeu de pièces détachées pour pistolet en laiton |
| | | **RESAKBL** | Jeu de pièces détachées pour pistolet AKMB... |
| | | **RESAKCH** | Jeu de pièces détachées pour pistolet série AKCN |
| | | **RESAKRV** | Jeu de pièces détachées pour pistolet en inox |
| | | **RESAKRB** | Jeu de pièces détachées pour pistolet série AKRB |
| |  | **RESAKNL2** | Jeu de pièces détachées pour KLML002-B, ressort, axe de buse et écrou hexagonal avec sortie mâle 1/2” |
| | | **RESAKCL2** | Jeu de pièces détachées pour AKCL002-B |
| | | **RESAKRL2** | Jeu de pièces détachées pour AKRL002-B |
| |  | **RESARBT** | Jeu de pièces détachées pour AKRBT01-B |
| | | **RESRBTB** | Jeu de pièces détachées pour AKRBTB1-B |
| 2 |  | **RECOVER-B**<br>**Utiliser B/R/W/BL/G/Y pour des couleurs différentes.** | Couvercle en EPDM bleu, rouge, blanc, noir, vert, jaune |
| | | **RECOVER-LB-LAT** | Couvercle en EPDM bleu clair, silicone |
| | | **RECOVER-RHP-R** | Couvercle en EPDM pour les pistolets à eau chaude AKRHP |
| 3 |  | **REGRIPP-B**<br>**Utiliser B/R/W/BL/G/Y pour des couleurs différentes.** | Poignée en EPDM en bleu, rouge, blanc, noir, vert, jaune<br>Pour les pistolets de nettoyage de la série KLMN |
| | | **REGRIPP-B-NEW**<br>**Utiliser B/R/W/BL/G/Y pour des couleurs différentes.** | Poignée en EPDM en bleu, rouge, blanc, noir, vert, jaune<br>Pour les pistolets de nettoyage d'autres séries |
| | | **REGRIP-LB-LAT** | Poignée en silicone, bleu clair |
| | | **REGRIPP-RHP-R** | Poignée en EPDM pour les pistolets à eau chaude AKRHP |
| 4 |  | **RESCLIP** | Clip de rechange pour pistolet à eau |
| 5 |  | **ADAM12M12F** | Adaptateur laiton 1/2" BSP mâle x 1/2" BSP femelle, joint plat |
| | | **ADAR12M12F** | Adaptateur inox 1/2" BSP mâle x 1/2" BSP femelle, joint plat |
| 6 |  | **RETRIPR-B** | Protège-gâchette, bleu |
| | | **RETRIPR-BL** | Protège-gâchette, noir |
| | | **RETRIPR-R** | Protège-gâchette, rouge |
| | | **RETRIPR-W** | Protège-gâchette, blanc |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Pièces de rechange pour têtes de lavage robustes







| No. | Photo | Article no. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 |  | **AKSH4-FS** | Joint plat Clipperlon 2110 (24x15x1,5) |
| 2 |  | **AKSH4-HBL** | Tête POM, noire |
| |  | **AKSH4-HW** | Tête POM, blanche |
| 3 |  | **AKSH4-LS** | Vis de blocage |
| 4 |  | **AKSH4-NS-M** | Axe de buse en laiton |
| |  | **AKSH4-NS-R** | Axe de buse en inox |
| 5 |  | **AKSH4-NT-M** | Embout de buse en laiton |
| |  | **AKSH4-NT-R** | Embout de buse en inox |
| 6 |  | **AKSH4-TS** | Vis pour embout de buse |
| 7 |  | **AKSH4-OR** | Jeu de joints toriques pour les têtes de lavage des séries AKMSH03- et AKRSH03 |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Pièces détachées pour pistolet eau/air AKAWLU1-B



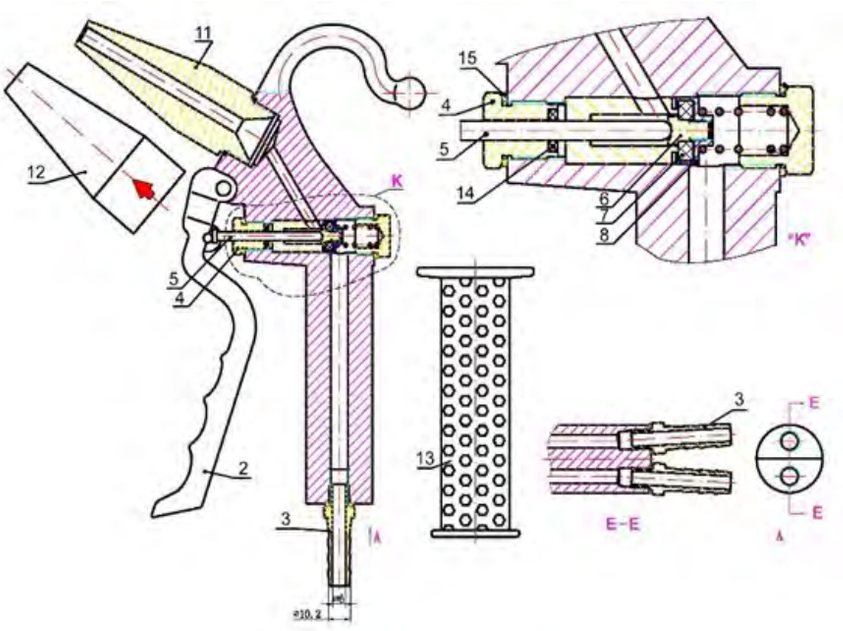


| No. | Picture | Article no. | Description |
|---|---|---|---|
| 2 |  | **AKAWTRIG** | Gâchette |
| 3 |  | **AKAWTAIL** | Embout |
| 6<br>7<br>8 |  | **AKAWPIST** | Rondelle |
| 4<br>5<br>14<br>15 |  | **AKAWSHAF** | Axe avec bouchon |
| 11 |  | **AKAWNOZZ** | Buse |
| 12 |  | **AKAWSLEE** | Manchon de buse |
| 13 |  | **AKAWGRIP** | Isolation de la poignée |




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

## Pièces détachées pour douchettes en plastique de la série AKKS





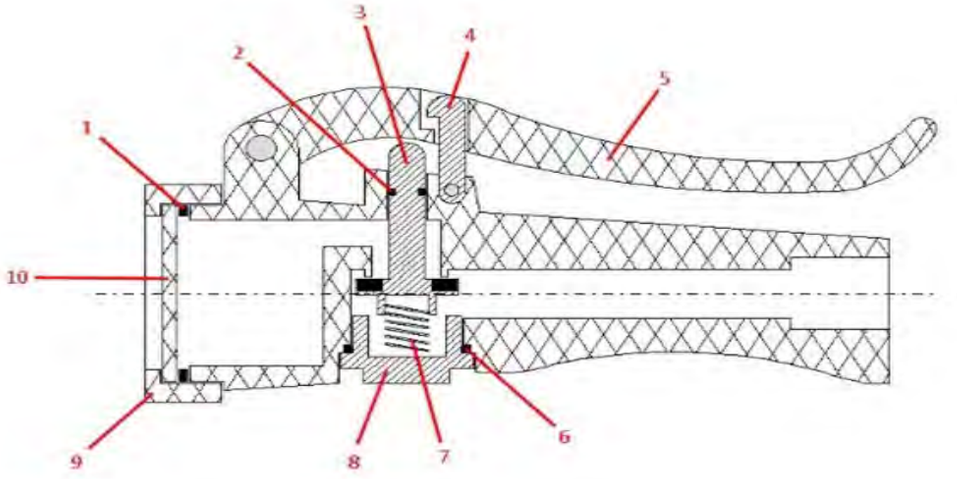


| No. | Picture | Article no. | Description |
|---|---|---|---|
| 1<br>2<br>6 |  | **AKKSSEAL** | Kit d'étanchéité :<br>1x joint torique 4,2x2 mm<br>1x anneau plat 46x40x2 mm<br>1x joint torique 23x2 mm |
| 3 |  | **AKKSVALVE** | Jeu de valves de rechange |
| 4 |  | **AKKSHOOK** | Crochet |
| 5 |  | **AKKSTRIG-B** | Levier bleu |
| | | **AKKSTRIG-W** | Levier blanc |
| 7 |  | **AKKSSPRING** | Ressort en inox |
| 8 |  | **AKKSPLUG-B** | Bouchon en plastique, bleu |
| | | **AKKSPLUG-C** | Bouchon en laiton chromé |
| | | **AKKSPLUG-R** | Bouchon en inox |
| 9 |  | **AKKSCAP-B** | Capuchon avant, bleu |
| | | **AKKSCAP-W** | Capuchon avant, blanc |
| 10 |  | **AKKSHEAD-B** | Plaque de douche, bleue |
| | | **AKKSHEAD-W** | Plaque de douche, blanche |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France