

Rotierender Tankreiniger LPR-TB


Technisches Datenblatt

Der rotierende Düsenkopf LPR-TB spritzt mit hoher Wirksamkeit und Effizienz. Das austretende Wasser trifft mit einem gebündelten, wirkungsvollen Strahl auf die Oberfläche. Durch den hohen Aufprall des Mediums wird der Schmutz schneller gelöst, wodurch Wasser und Chemikalien eingespart werden können.

Anwendungen

Einsetzbar in der Getränkeindustrie, Milchproduktion, Nahrungsmittelindustrie, Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie


Spritzbild

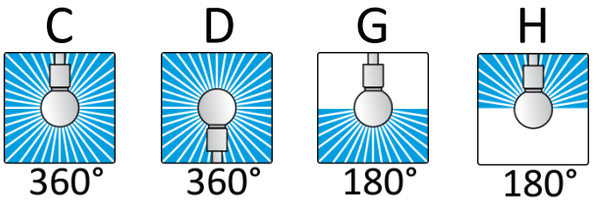


Spezifikationen

Reinigungsradius max:	2 m
Behälteröffnung min:	ø 55 mm
Arbeitsdruck Bereich:	1.5 -12 bar
Volumenstrom min / max:	40 / 120 l/min
Betriebstemperatur max:	100° C
Werkstoffe Standard: Optional erhältlich:	1.4435 (316L), PTFE Elektrisch leitende Version PTFE mit 2% Lebensmittelruss Hastelloy HC22
Einsatz im EX-Bereich möglich:	Nur auf Anfrage
Erhältliche Zertifikate:	2.2 / FDA

Reinigungsradius [m]

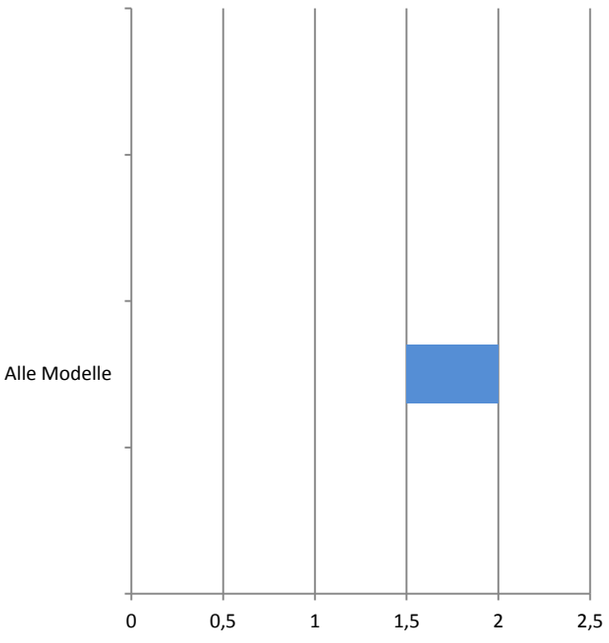


Wasserverbrauch [l/min]

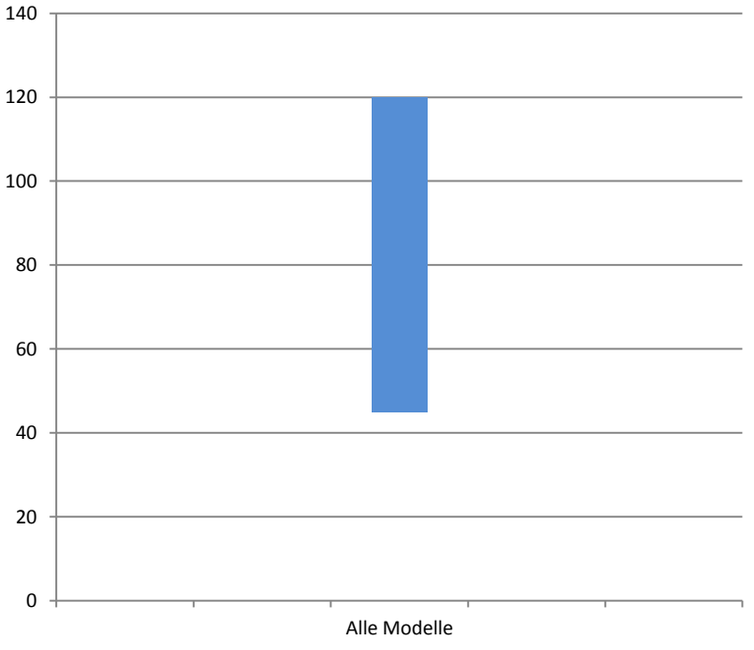

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Rotierender Tankreiniger LPR-TB

Technisches Datenblatt

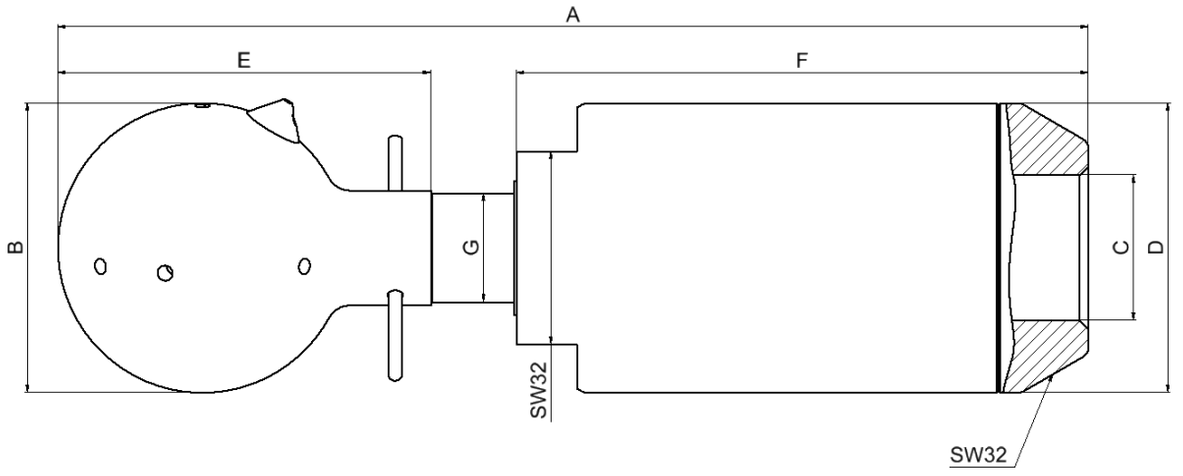

Masse in mm

A	B	C	D	E	F	G
170	ø 48	3/4"	ø 48	62	95	ø 18

Bestellhilfe ❑ = zur Auswahl bitte ankreuzen

	C (ø2.6)	C Spez. (ø2.2)	D (ø2.6)	D Spez. (ø2.2)	G (ø2.6)	G Spez. (ø2.2)	H (ø2.6)	H Spez. (ø2.2)
Standard Ausführung PTFE / FDA	❑ 81.2800.00	❑ 81.2800.01	❑ 81.2801.00	❑ 81.2801.01	❑ 81.2802.00	auf Anfrage	❑ 81.2803.00	auf Anfrage
Spezial Ausführung El. Leitend	❑ 81.2800.02	❑ 81.2800.03	❑ 81.2801.02	❑ 81.2801.03	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

V14/05

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France