DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


TESTE DI LAVAGGIO BASSA PRESSIONE


Serie XM

XM200 testina rotante motorizzata o autorotante senza oli e grassi, il lavaggio è effettuato in bassa pressione con 2 o 4 ugelli. A mandata laterale per versione elettrica e pneumatica, mandata coassiale per versione acquamotor.

APPLICAZIONI

- Lavaggio volumetrico cisternette
- Lavaggio bins
- Lavaggio contenitori medio grandi




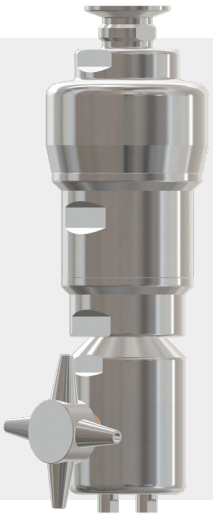


XM200-A

SPECIFICHE TECNICHE	XM200-A	XM200-E	XM200-P
PORTATA	*3 - 200 l/min*	*3 - 200 l/min*	*3 - 200 l/min*
PRESSIONE MAX	*10 bar*	*10 bar*	*10 bar*
TEMPERATURA MAX	*90 °C*	*90 °C*	*90 °C*
UGELLI	*M16x1*	*M16x1*	*M16x1*
MATERIALI	*Guarnizioni: EPDM - Boccole: PEEK* *AISI 316*		
FORO DI INGRESSO	*Ø185 mm*	*Ø185 mm*	*Ø185 mm*
DURATA CICLO COMPLETO	*1 min a 20 rpm*	*1 min*	*1.5 min a 4 bar press. aria*
MOTORE	*Motore ad acqua*	*Motori elettrici disponibili:* *24V CA/CC 0,30 A | 48V 50Hz 1ph 1,15 A* *230V 50Hz 1ph 0,23 A | 400V 50Hz 3ph 0,10 A*	*Motore pneumatico da 1 a 6 bar*
PESO	-	*7 ,5 Kg*	*7 ,5 Kg*

CE XM200-A




CE XM200-E

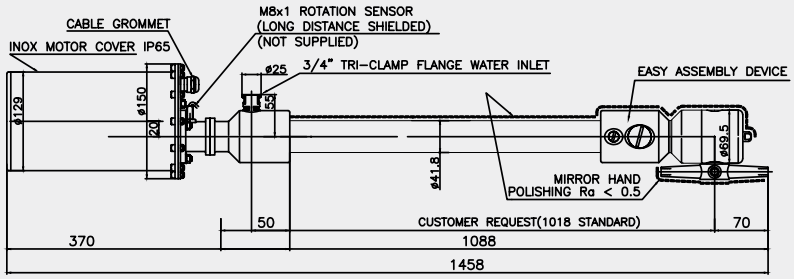

CE Atex II 1GD

XM200-P

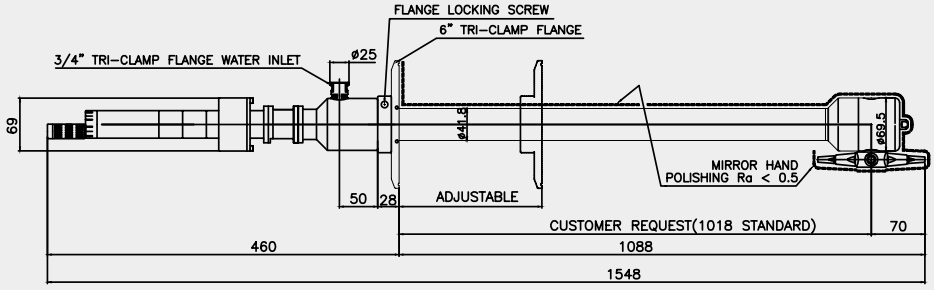

Bolondi Cleaning Heads